

PnP 网络摄像机

快速安装指南

PnP T 系列

硬件安装

首先接上摄像机电源，并将网线一端连接至摄像机，网线的另一端连接至路由器。检查网卡的电源指示灯（黄色）和网络指示灯（绿色）是否工作正常。



警告: 请使用摄像机配套的电源适配器,以免损坏摄像

提示: 如果需要回复出厂设置, 请在摄像机底部找到恢复按钮, 并按住 10 秒;

安卓（Android）客户端使用

手机上网下载客户端：手机访问 <http://cd.ipcam.so> 选择“PnP T 系列”；或者使用您手机上的条码扫描程序扫描右方的二维码，即可获得下载链接。

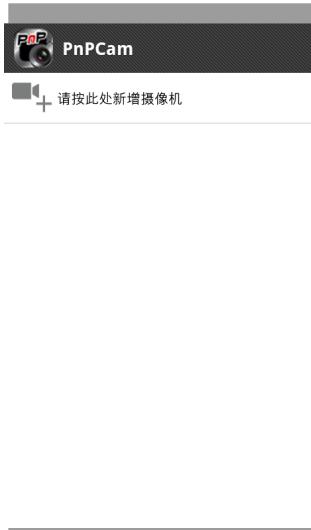


图 1



图 2



图 3

添加设备的方式：

方式一：点击屏幕下方的图标（图 1），将会弹出添加摄像机的窗口（图 2），在设备 ID 下的文本框输入 UID 或者直接按“扫描”按钮进行扫描操作（图 3）；

将手机摄像头对着条码扫描（一般在售后卡，摄像机底座上），当“滴”的一声，表示扫描成功，摄像机的UID 就会显示在设备ID栏里。

方式二：点击搜索摄像机（图 2），手机客户端会自动搜索局域网的摄像机。

摄像机默认的用户名为“admin”，默认密码为“888888”

设置 wifi

当摄像机显示“在线”后，点击摄像机列表右侧箭头，选择“修改摄像机”，然后选择“高级设置”，点击“管理 WIFI 网络”，SSID 列表选择需要连接的路由器，输入路由器 WIFI 密码后，点击确定。然后拔掉摄像机上的网线，等待摄像机重启并连接上 WIFI。



小提示:

如果所使用摄像机带有旋转功能，直接使用手指在手机画面左右上下滑动即可使用摄像机旋转功能。

iPhone 客户端使用

AppStore 版下载（系统要求：ios4.2 以上固件），直接在 iPhone 上的 App Store 中搜索“PnP Camera”点击进行安装；或者使用手机二维码扫描软件扫描右图进行下载。

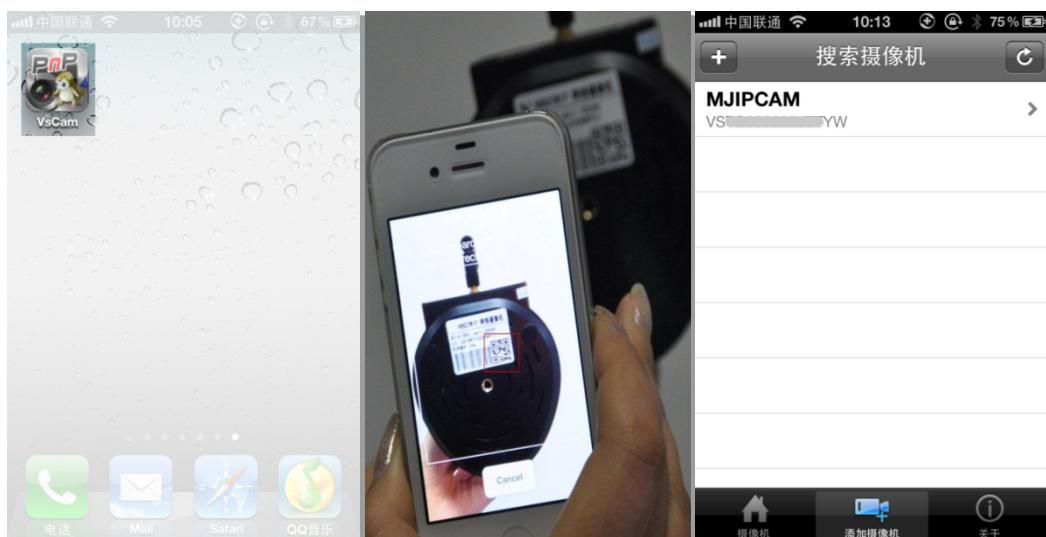


图 1

图 2

图 3

添加摄像机

1. 即插即用软件安装完成后，出现如下图标，如图 1；
2. 运行软件，点击屏幕下方的“添加摄像机”，如图 3；
局域网的摄像机会自动被搜索出来，点击列表中的添加摄像机，进行添加。
也可以点击左上角的“+”按钮，进行手动添加。点击扫描二维码，捕捉摄像机的 UID；
将手机摄像头对着条码扫描（一般在售后卡，摄像机底座上）。当“滴”的一声，表示扫描成功。（如图 2）然后输入摄像机的访问密码。
3. 摄像机默认的用户名为“admin”，默认密码为“888888”

设置 wifi

当摄像机显示“已联机”后，点击摄像机列表右侧箭头，选择“进阶设定”，然后选择“WiFi 网络”，会出现路由器的 SSID 列表，选择需要连接的路由器 SSID，并输入 WiFi 密码，然后点击“加入”。拔掉摄像机上的网线，等待摄像机重启并连接上 WiFi。



小提示：

如果所使用设备带有旋转功能，直接使用手指在手机画面左右上下滑动即可使用摄像机旋转功能。

电脑（PC）客户端使用

1. 下载安装多画面管理软件：安装电脑（PC）端软件：在网页浏览器中输入网址 <http://cd.ipcam.so>，进入 **PnP T 系列**，在网页上找到“电脑多画面客户端”点击下载，并保存安装；



2. 点击多画面管理软件右侧的“新增摄像机”；

3. 点击“查找”按钮；



4. 查找当前局域网内在线的摄像机； 5. 选择添加的 UID，输入摄像机密码；



6. 双击摄像机列表查看监控画面；

