

TX-80 系列行式热敏打印机

※注意※

1. 请使用打印机供货商提供或确认的热敏纸，否则可能会影响打印质量，甚至会损坏热敏打印头，供货商将不给予保修服务。
2. 请用户不要擅自拆卸打印机，改动控制板或打印机构，否则供应商将不给予保修服务。
3. 生产商有权修改本手册的内容而不做事先声明。
4. 本手册的版权归本公司所有。

TX-80V

TX-80IV

TX-80III

Printed in china

2013-8-5

简易使用手册

（一）性能与特点

（1）TX-80 系列打印机是一种行式热敏打印机，具有打印速度快、噪声低、可靠性好、打印质量高、无需色带、无需墨盒等特点，为你免除了日常维护的烦恼。

（2）TX-80 系列打印机采用易装纸结构，采用大马达、大齿轮、大切刀结构，大幅度提高了打印机的使用寿命。

（3）TX-80III 的联机接口有 USB、串口。

（4）TX-80IV 的联机接口有网口、USB、串口。

（5）TX-80 系列打印机有 4 种打印速度供给客户选择：60mm/s、90mm/s、120mm/s、150mm/s。让客户在选择不同品质的耗材时仍然有比较理想的打印效果。

（6）TX-80 系列打印机的串口通讯波特率有 4 种速度供给客户选择：9600、19200、38400、115200。

（7）TX-80 系列打印机内置蜂鸣器，有来单打印蜂鸣提醒，缺纸蜂鸣提醒功能。

（二）简易操作说明

（1）打印机器自检页

首先接好打印机的电源连接线，装好热敏打印纸，并在电源开关处于关闭的情况下，**按住 FEED 键的同时打开电源开关，按住 FEED 键 1-3 秒后放开 FEED 键**，机器就可以打印出机器的自检页。自检页包含了当前机器的设置状态，改变打印机功能的 DIP 开关设置信息，字母/符号/汉字的式样等信息。

（2）设置打印机的列印速度

为了兼容不同品质的打印耗材仍然有比较满意的打印效果，本机器可以设置 4 种不同的打印速度，150mm/s，120mm/s，90mm/s，60mm/s。用户可以通过改变主板 DIP 的状态来改变打印速度，改变 **DIP-3、DIP-4** 的状态可改变打印机的速度，速度越快对打印纸的要求越高。

（3）设置打印机的波特率

打印机的波特率有 9600，19200，38400，115200 四种。改变 **DIP-7、DIP-8** 的位置可改变串口通讯的波特率。

（4）注意事项

（a）不要带电改变 DIP 的设置，改变 DIP 设置的时候务必先**关掉打印机的电源开关**，否则会导致打印机主机板的损坏。

（b）不要随便改变 **DIP-1** 的设置，**DIP-1** 为工厂生产时专用的。

（c）当打印效果模糊时，请先清结打印头，如果清结后仍然效果不行，请更换纸张测试。

（d）请定期用蘸酒精的纸巾或棉布清结打印头的表面，以确保打印机的打印效果。

（e）做清结工作时请先关掉打印机的电源，待打印头冷却了，再去做清洁工作，以免被打印头烫伤。

（三）驱动程序的安装

（1）打开光盘，找到《dist2》文件，如下图：



（2）打开《dist2》，双击 setup.exe 开始安装：



（3）选择操作，点选《下一步》：

● 安装/更新

（4）选择驱动，选取《TX80mm 热敏》，端口选择 {打印机—电脑} 的端口，点选《下一步》：



（5）点选《完成》：打印机驱动安装完成。

完成！


（四）打印测试页

（1）打开《打印机和传真》



打印机和
传真

（2）出现下图，点选《右键》，再点《属性》：




(3) 出现下图，点选《端口》页；



先从《端口》页看和打印机连接的端口是否正确，用 USB 线连接的就要选取 USB，用网线连接的就要选取 stand IP，用串口连接的就要选择 COM 口；

(4) 然后回到《常规》页，点选《打印测试页》即可打印 WINDOWS 的驱动测试页。如下图。



(五) IP 地址的设定

TX-80IV 内置网络接口，本机出厂时默认的

IP 地址：192.168.1.88，

MAC 地址：11-22-33-44-55-66

为了能够让客户更方便灵活地使用打印机，我们光盘配备了 IP 设置工具，以供客户修改使用。

(1) 打开光盘，找到《IP 设置器》，如下图：




IP设置器(内部版)

(2) 双击打开，出现下图，双击运行；



IpSetter.exe
IpSetter
TODO: <公司名>


(3) 出现如下图所示，

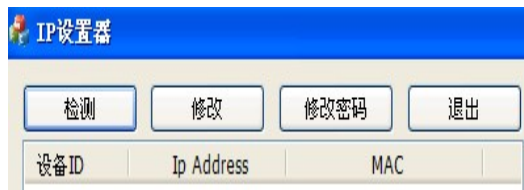

(4) 点《检测》，出现如下图：



(5) 选中设备，如下图：

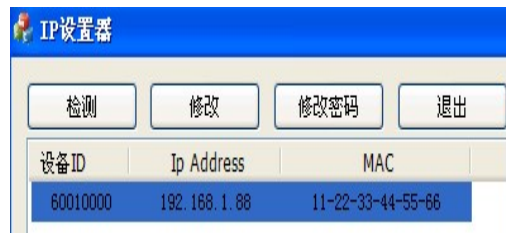

(6) 点《修改》，出现如下图：



(7) 在各项内输入要改变的参数，最后在**密码框**内输入 8 位密码：{12345678}，点《OK》完成修改。

(8) 设置器内附加了测试功能，如下图所示：



192.168.1.88 ping

打印 状态

点《ping》可以 ping 网络通讯情况，

点《状态》可以检测打印机的当前状态，

在空白文本框内输入 2 行以上的文本内容，点击《打印》即可打印出如文本一致的内容。如下图所示：



192.168.1.88 ping

打印 状态

TEST OK
ABCDEFGH
123456789
中国人大常委会

(六) 打印机驱动选项设置

TX-80 系列打印机的高级驱动选项有**钱箱、蜂鸣器和切刀**的高级选项，进入步骤是：选中打印机>右键>属性>常规>打印首选项>布局>高级，里面出现多项选框，如下图所示，点下拉箭头选设须要更改的功能，点确定即可保存设置。



（七）保修服务

保修凭证

敬请您仔细阅读以下条款并注意有关事项。
请您在购机时确认机器功能正常，各附件及文件齐全。本《**保修凭证**》请客户保管好，遗失恕不补发。

我公司竭诚为您提供“一年免费保修、终身维修”的优质服务（有效的**保修凭证**、保修卡日期为准），凡属产品不良发生的故障，在规定的保修期内（保修期为一年）由本公司售后服务中心负责免费保修。

保修期内的产品，维修所需的零件费，修理费，检查费等费用均由本公司支付，对产品超过保修期内的用户仍提供令您满意售后服务，将按规定的价格收费。

通信地址:		
联系电话:		
购买地点:	省	市公司
购买日期:	年	月 日
产品型号:		
机身编号:		