

浙江省建筑标准设计

建筑标准图集

# 卫生间配件及洗池

图集号：99浙J36

浙江省标准设计站

一九九九年二月

# 浙江省建设厅 ( 通知 )

## 关于批准《卫生间配件及洗池》为浙江省 标准设计图集的通知

建设发[1999] 31 号

各市建委（建设局），丽水地区计委，绍兴市建管局，省级有关厅、局，  
省标准设计站：

由嘉兴市建筑设计研究院编制的《卫生间配件及洗池》建筑标准图集(99浙J36)，  
经我厅组织审查，现批准为浙江省标准设计图集，自 1999 年 3 月 1 日起执行。  
原《水池水盆》（浙85J703）同时停止使用。

浙江省建设厅

1999 年 2 月 11 日

浙江省建筑标准设计图集

# 卫生间配件及洗池

批准部门:浙江省建设厅

批准文号:建设发[1999] 31号

实行日期:1999年3月1日

编制单位:嘉兴市建筑设计研究院

图集号:99浙J36

编制单位负责人:

姚纪良

编制单位技术负责人:

孙毓华

技术审定人:

设计负责人:

徐文辉

## 目 录

目 录	1
设计说明	2
浴 池	3
水磨石隔板淋浴间(一)(二)	4~5
塑料隔板淋浴间(一)(二)	6~7
水磨石隔板大便间	8
塑料贴面木隔板大便间(一)(二)	9~10
塑料隔板大便间(一)~(四)	11~14
水磨石隔板节点详图(一)(二)	15~16
塑料贴面木隔板节点详图	17
PVC塑钢隔板节点详图	18
挂式立式小便器隔板	19
小 便 槽	20
幼儿园坐厕	21
卫生间选用表	22
A型卫生间	23
B型卫生间	24
C型卫生间	25
D型卫生间	26
E、F、G型卫生间	27
公共卫生间洗脸台	28

卫生间节点详图(一)(二)	29~30
毛巾环、毛巾架	31
浴盆拉手、浴巾架、晾衣绳	32
肥皂盒、卫生纸架	33
浴室帘子棍、挂衣钩	34
镜子与具架(槽)	35
洗池、洗台选用表	36
洗涤池详图	37
单洗碗池(一)(二)	38~39
双洗碗池(一)~(三)	40~42
淘 米 池	43
单洗菜池	44
双洗菜池(一)(二)	45~46
现浇钢筋混凝土单面洗涤槽(一)(二)	47~48
现浇钢筋混凝土双面洗涤槽(一)(二)	49~50
单面洗衣台池	51
双面洗衣台池	52
预制水磨石幼儿园洗池	53
通用详图	54

目 录

图集号	99浙J36
页	1



## 设计说明

一、适用范围：本图集适用于一般公共建筑及工业辅助建筑的厕所、浴室、盥洗室、厨房，并兼顾部分较高标准建筑的卫生间。对有特殊要求的建筑构造详图本图集未予列入。

二、设计依据：本图集是遵照《民用建筑设计通则》(JGJ37-87)等有关规范编制。本图集中所注尺寸均以毫米(mm)为单位。

三、材料要求：

1. 木构件所用木材均为二等材，对材质及含水率的要求应符合现行《木结构工程施工及验收规范》中的有关规定。

2. 混凝土构件除图中注明者外均采用C20细石混凝土，钢筋采用550级冷轧带肋钢筋。

3. 砖砌体采用MU7.5机制砖，M5混合砂浆砌筑。

四、施工要求及做法：(图中注明者除外)

1. 预制水磨石隔板及水池用1:2.5水泥白石子浇捣磨光。预留孔，预埋件位置必须准确，不偏斜。

2. 砖砌体及钢筋混凝土饰面做法：

水磨石面为10厚1:3水泥砂浆打底，上抹10厚

1:2.5水泥白石子磨光；

瓷砖面为12厚1:3水泥砂浆打底，8厚1:1水泥砂浆贴瓷砖，水泥勾缝。材料颜色由设计定。

3. 所有铁件除锈后均先刷防锈漆一度，外露部分另刷油漆二度，油漆材料及颜色详单体设计。

4. 需电镀的金属配件一律采用镀铬抛光处理。

5. 需油漆的木制构配件刷白色调和漆二度，白色磁漆一度。

6. 与砌体或混凝土接触之木构件应作防腐处理。

7. 本图集中所有构配件安装应优先采用钢制膨胀螺栓，塑料胀管固定件。


五、选用方法：

1. 本图集提供的卫生间、厕所、淋浴间平面仅为示例，目的在于提供卫生洁具之间中心距离的最小控制尺寸。

2. 本图集有关给排水管道，卫生设备的选用及安装方法等，均详单体设计。

3. 浴室、厕所、盥洗室的地面坡度、排水方式及地面墙裙的做法，均详单体设计。


4. 索引方法：选用图中部分节点的可标注为：



六、施工质量要求：均需遵照现行施工验收规范、规定执行。

设计说明


图集号	99浙J36
页	2

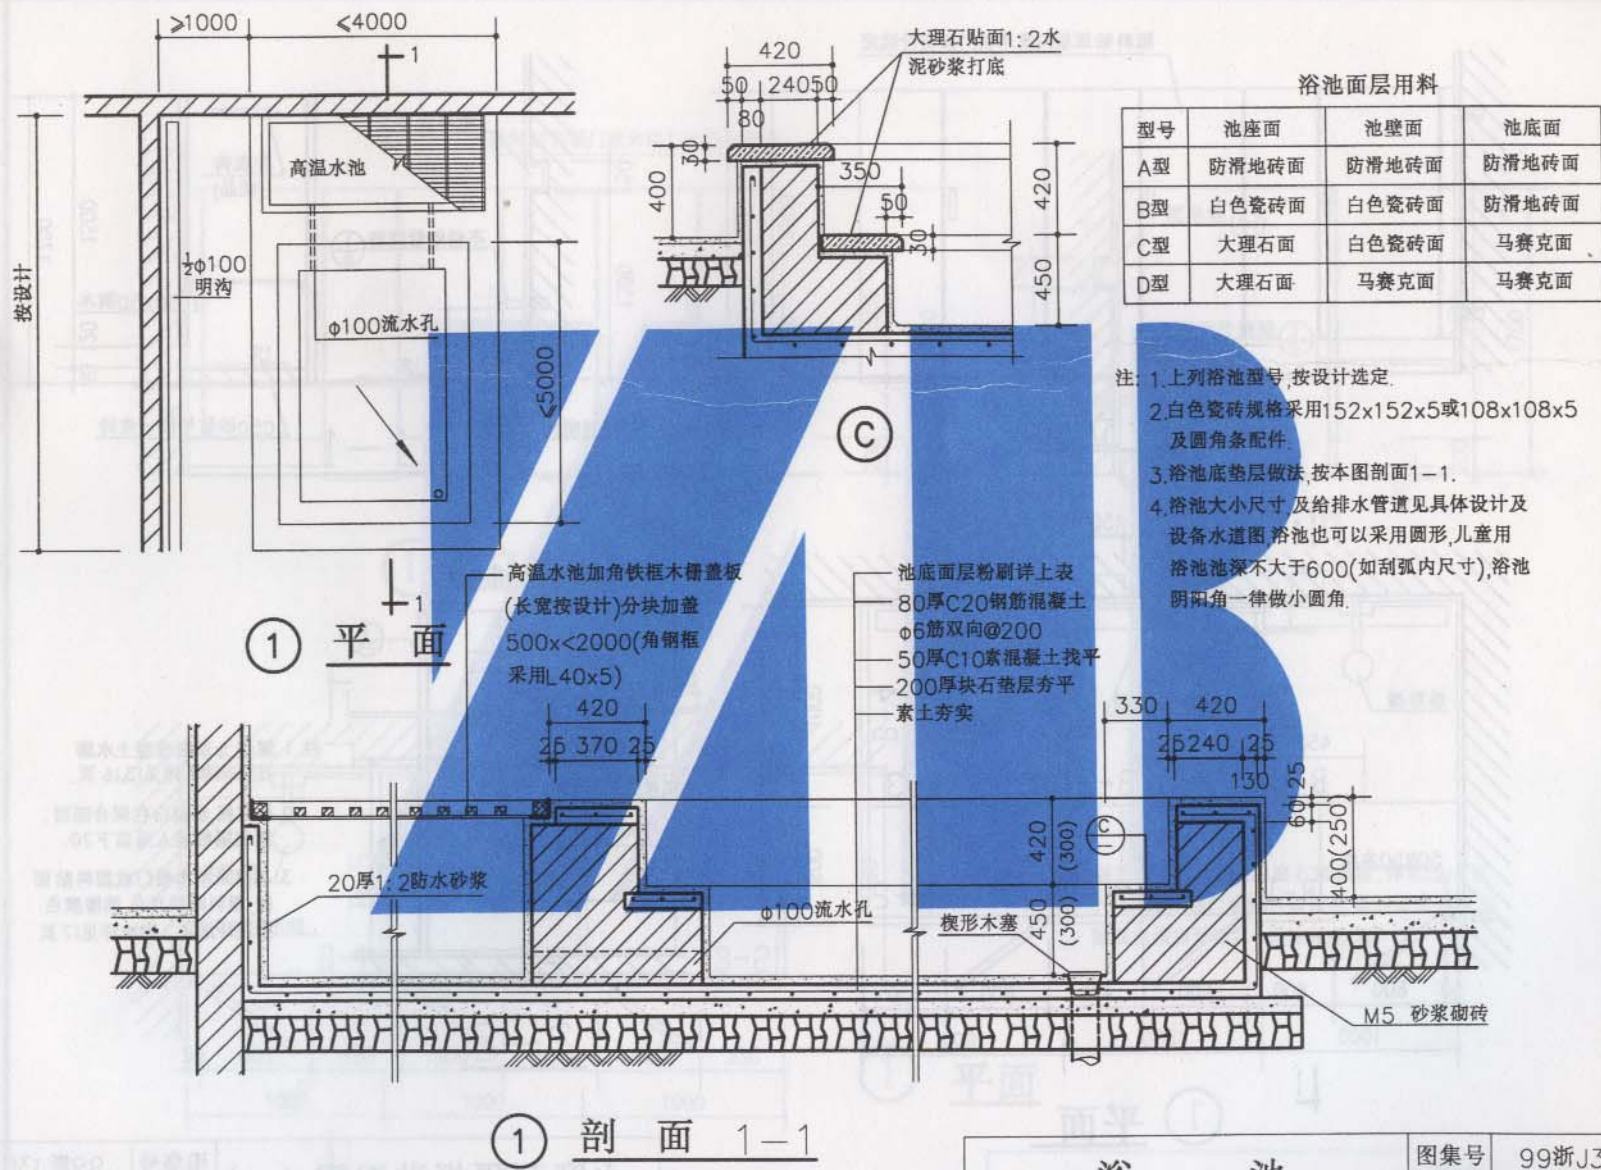



浴 池

图集号 99浙J36  
页 3




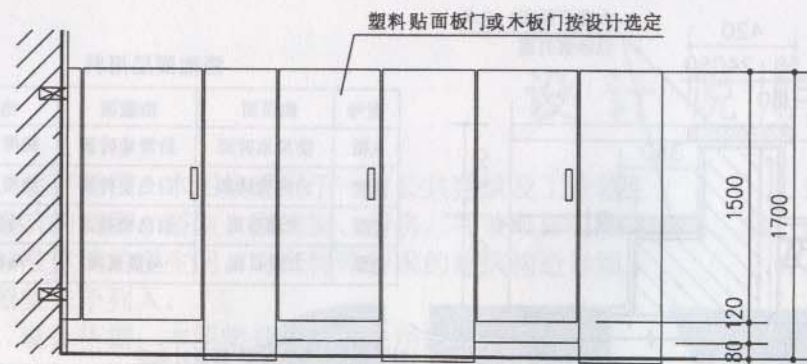


① 立面

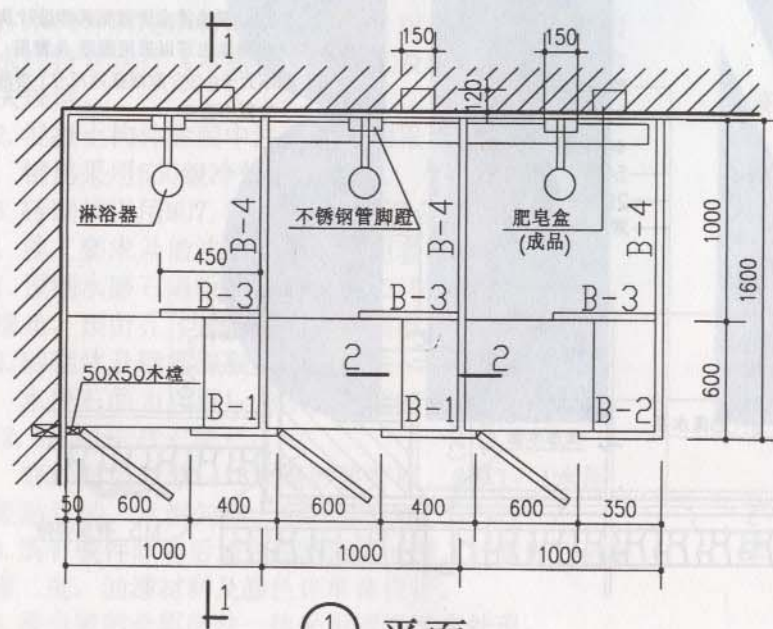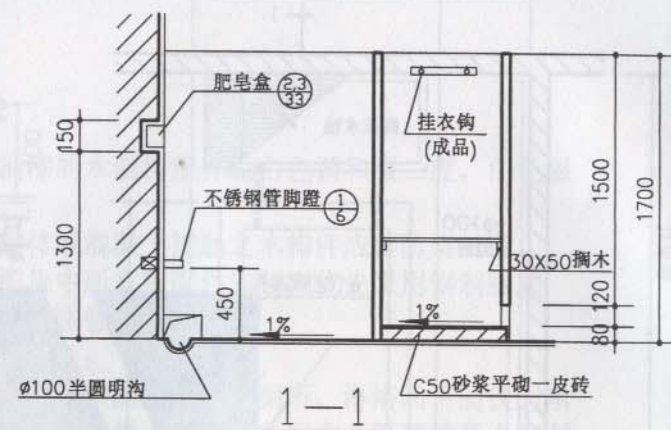

① 平面

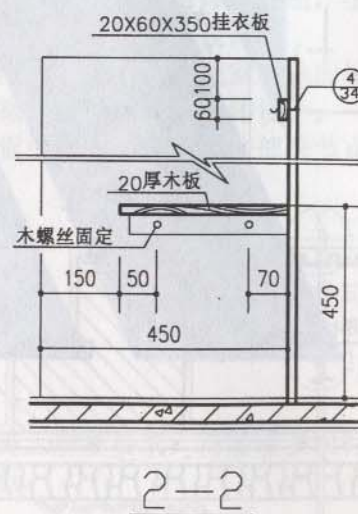


- 注 1. 隔板为预制混凝土水磨石面隔板, 详见15,16 页,  
2. 挂衣板, 坐板白色调合漆面, 预制隔板埋入地面下20.  
3. 小门采用木板门或塑料贴面板, 塑料贴面板花色, 油漆颜色按设计选定, 做法详见17 页

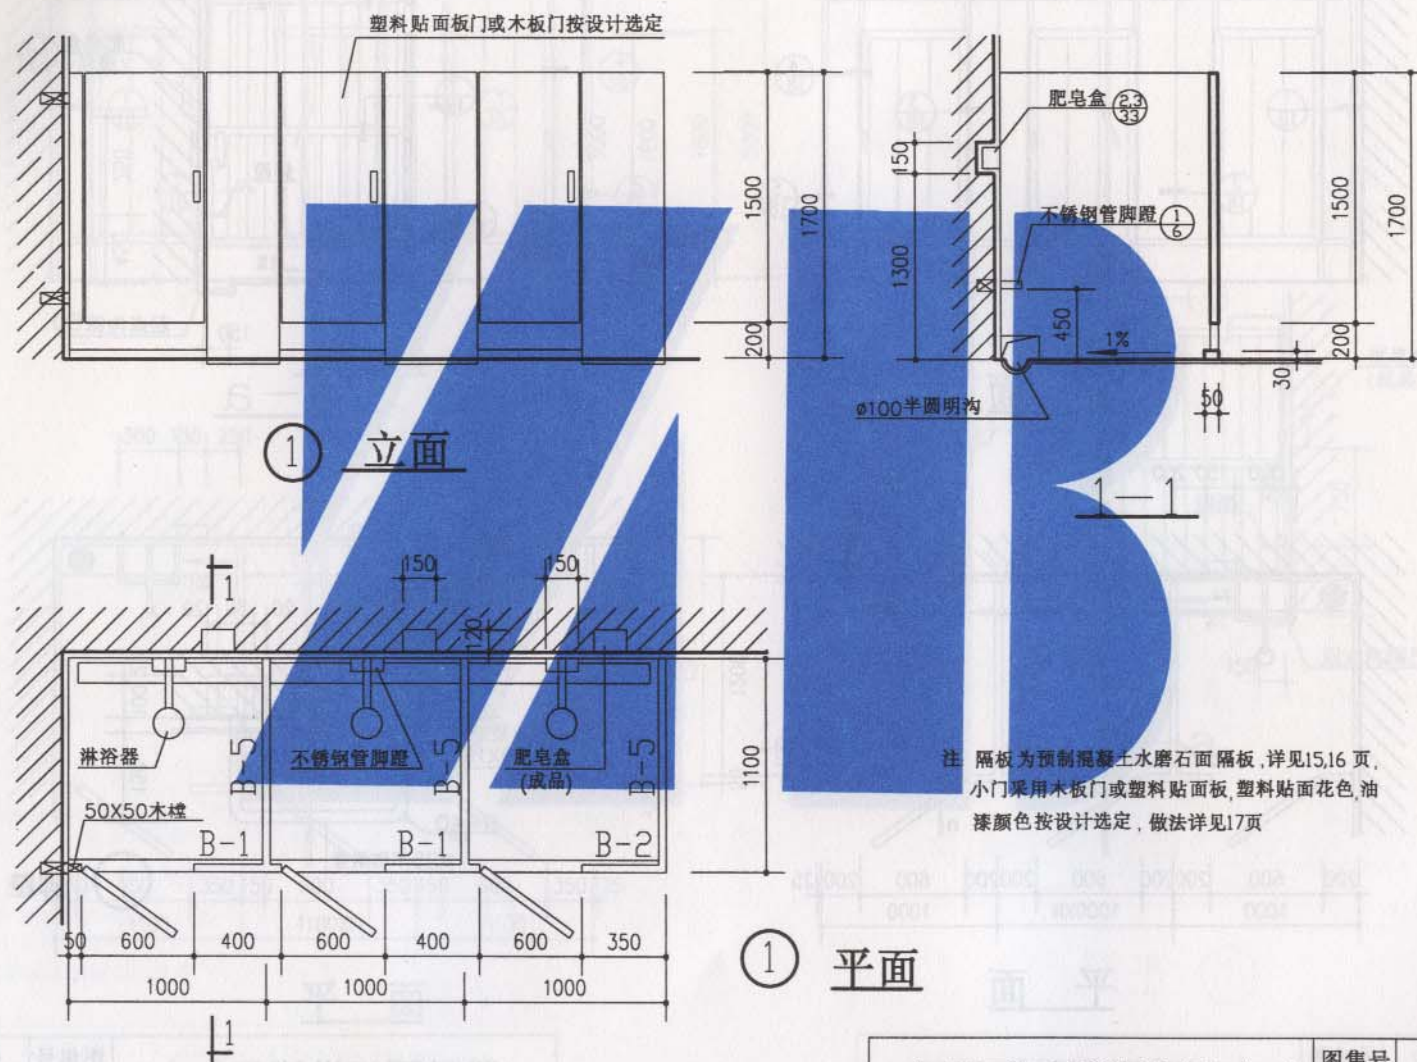


水磨石隔板淋浴间 (二)

图集号	99浙J36
页	5




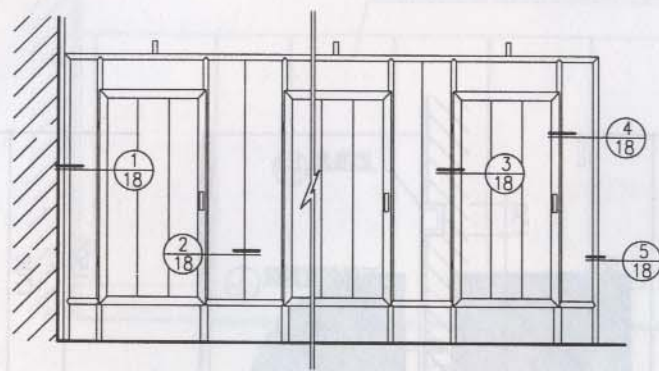


立面

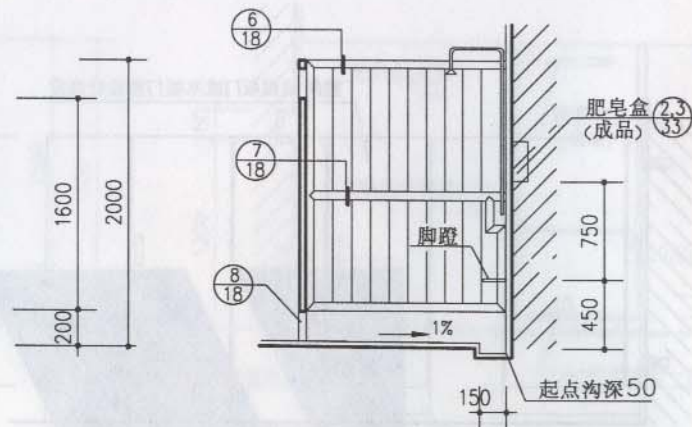

a-a

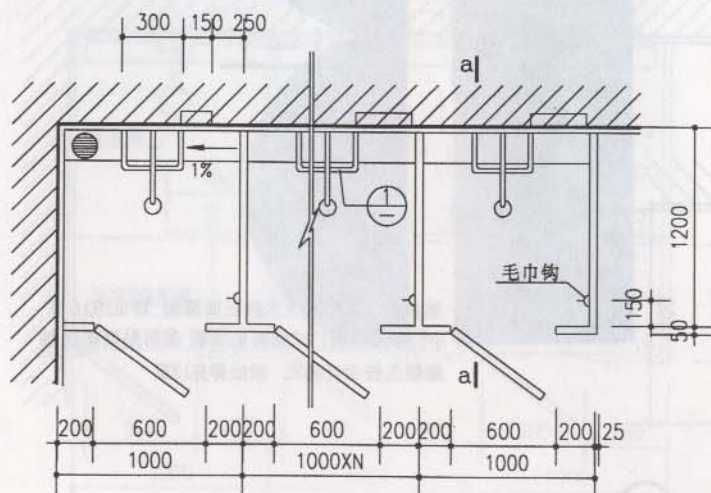


平面

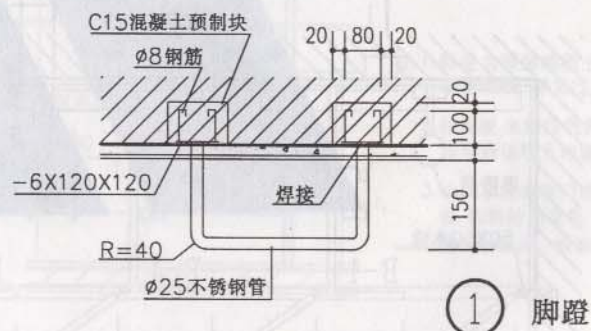


塑料隔板淋浴间(一)




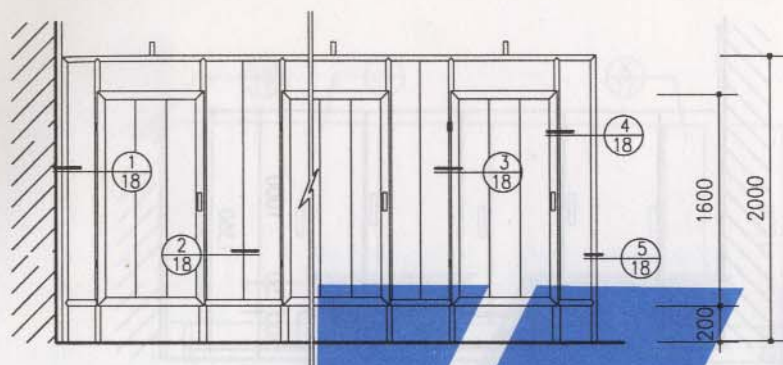

立面

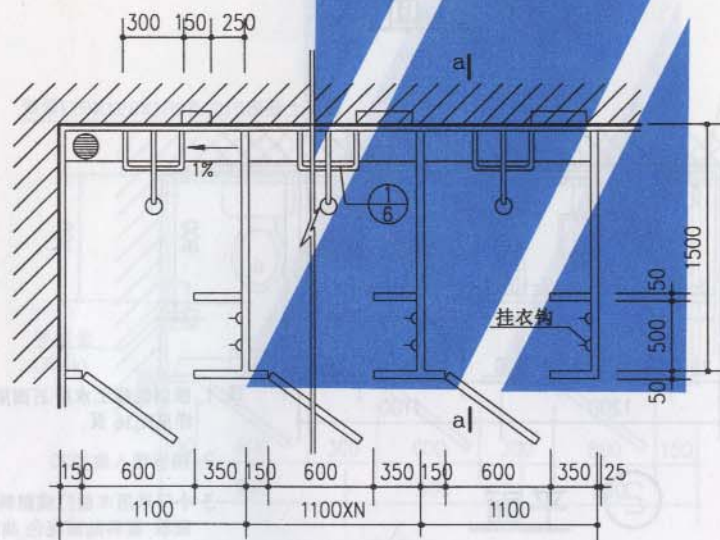


平面

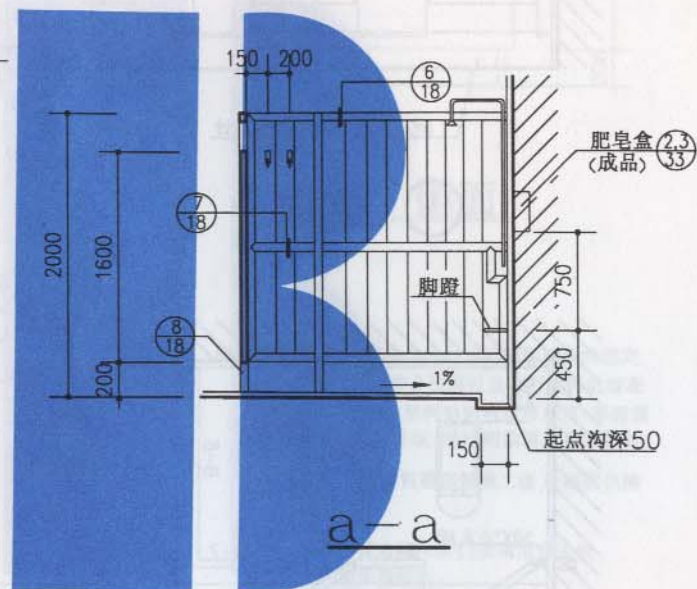


a-a

塑料隔板淋浴间(二)


图集号	99浙J36
页	7

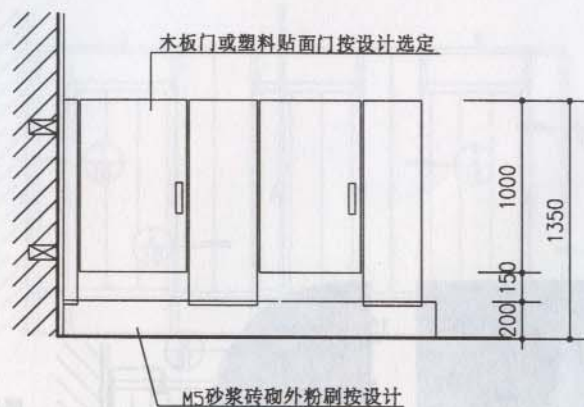


① 立面

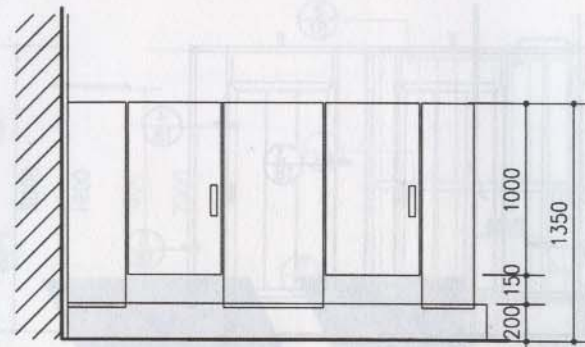

② 立面

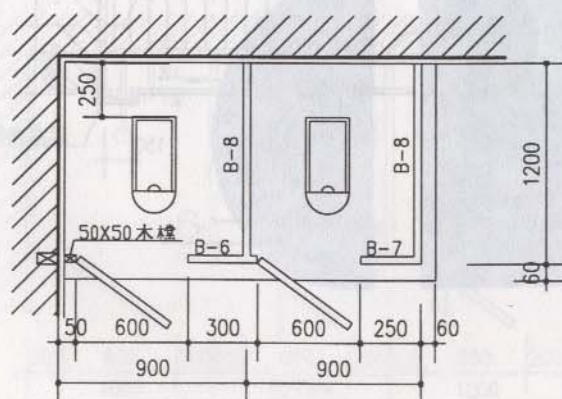

① 平面

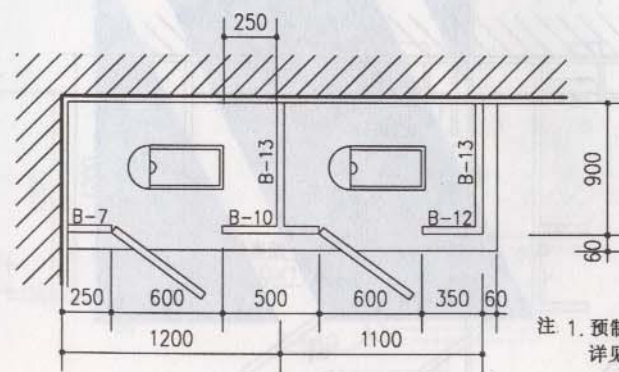


② 平面

- 注 1. 预制混凝土水磨石面隔板, 详见15,16 页,  
2. 隔板埋入地面20  
3. 小门采用木板门或塑料贴面板, 塑料贴面花色, 油漆颜色按设计选定, 做法详见17页





水磨石隔板大便间

图集号	99浙J36
页	8




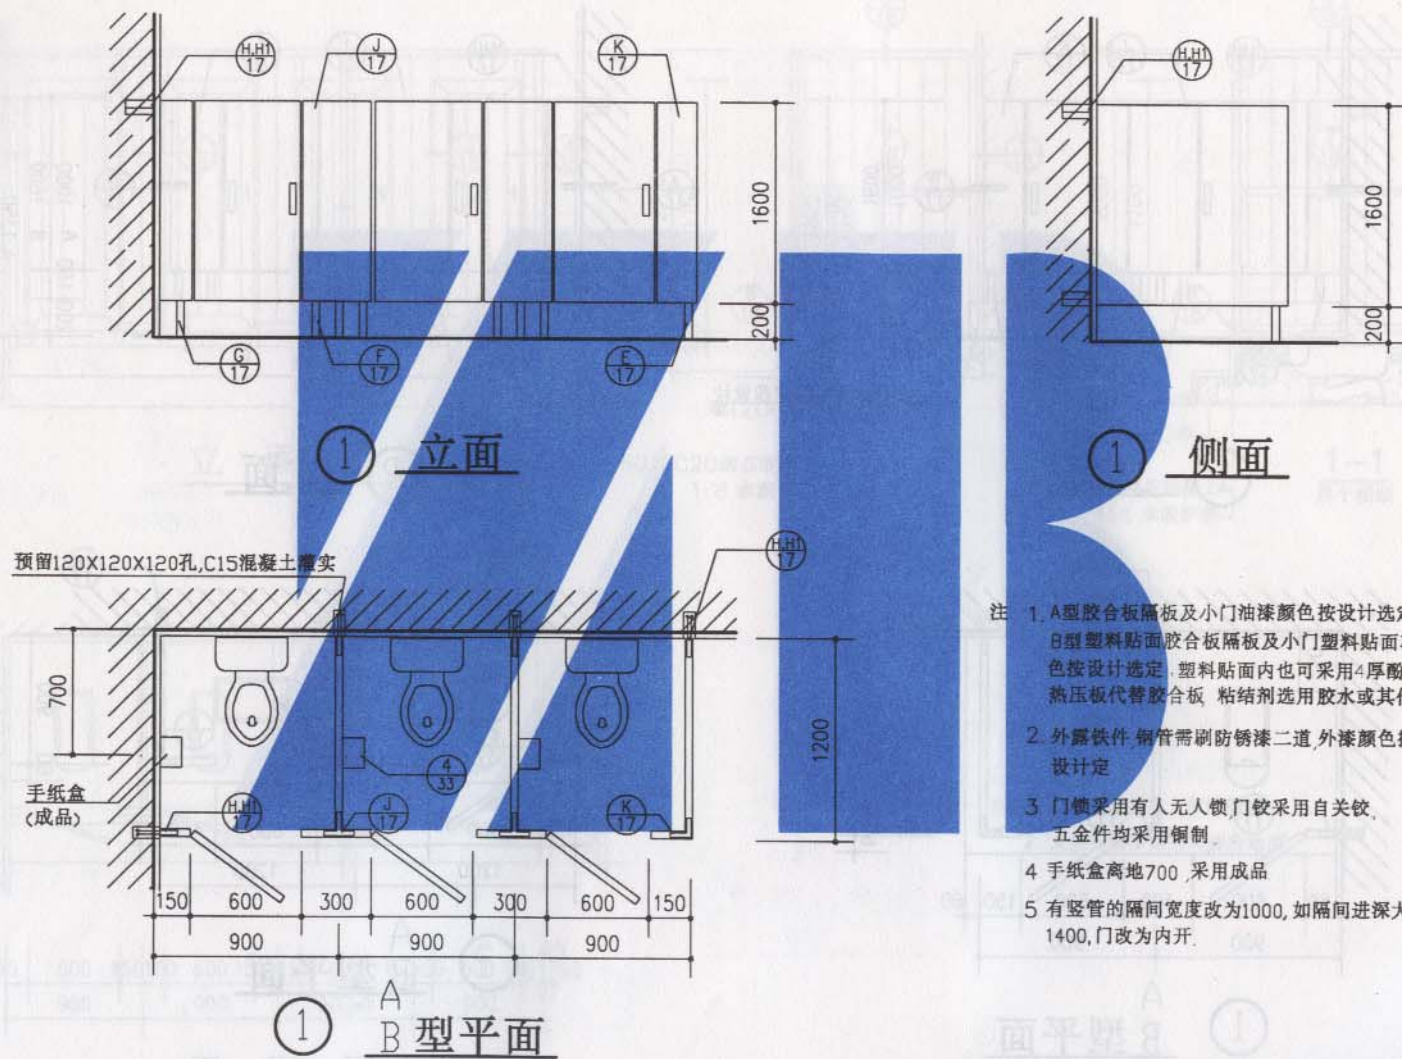


- 注
1. A型胶合板隔板及小门油漆颜色按设计选定, B型塑料贴面胶合板隔板及小门塑料贴面花色按设计选定, 塑料贴面内也可采用4厚酚醛热压板代替胶合板, 粘结剂选用胶水或其他。
  2. 外露铁件、铜管需刷防锈漆二道, 外漆颜色按设计定。
  3. 门锁采用有人无人锁, 门铰采用自关铰, 五金件均采用铜制。
  4. 手纸盒离地700, 采用成品。
  5. 有竖管的隔间宽度改为1000, 如隔间进深大于1400, 门改为内开。

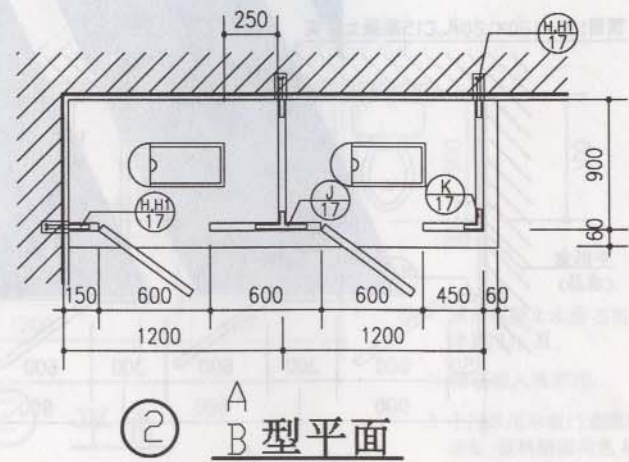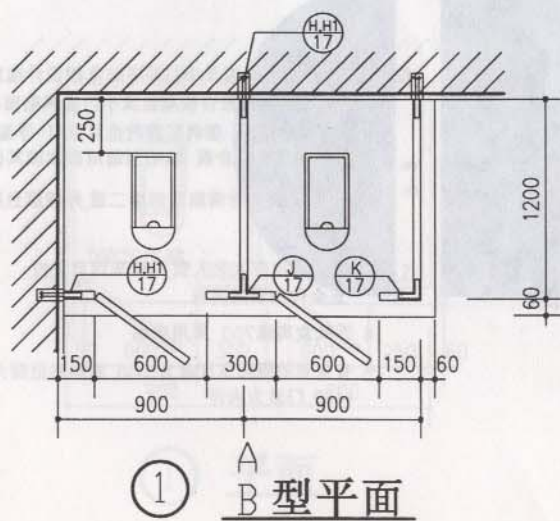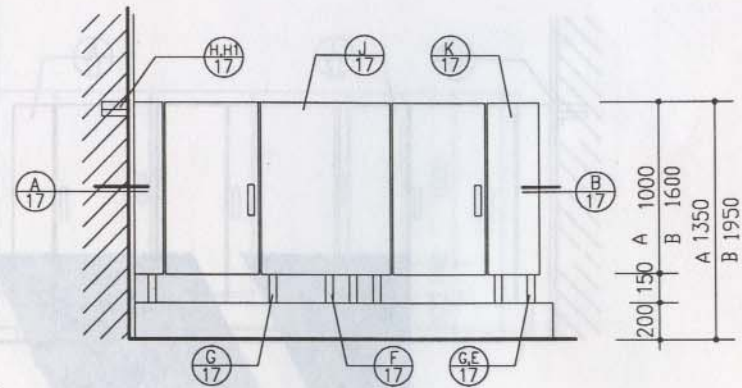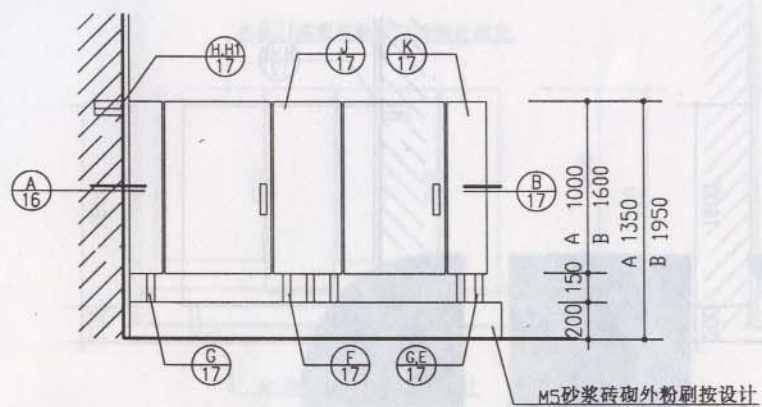




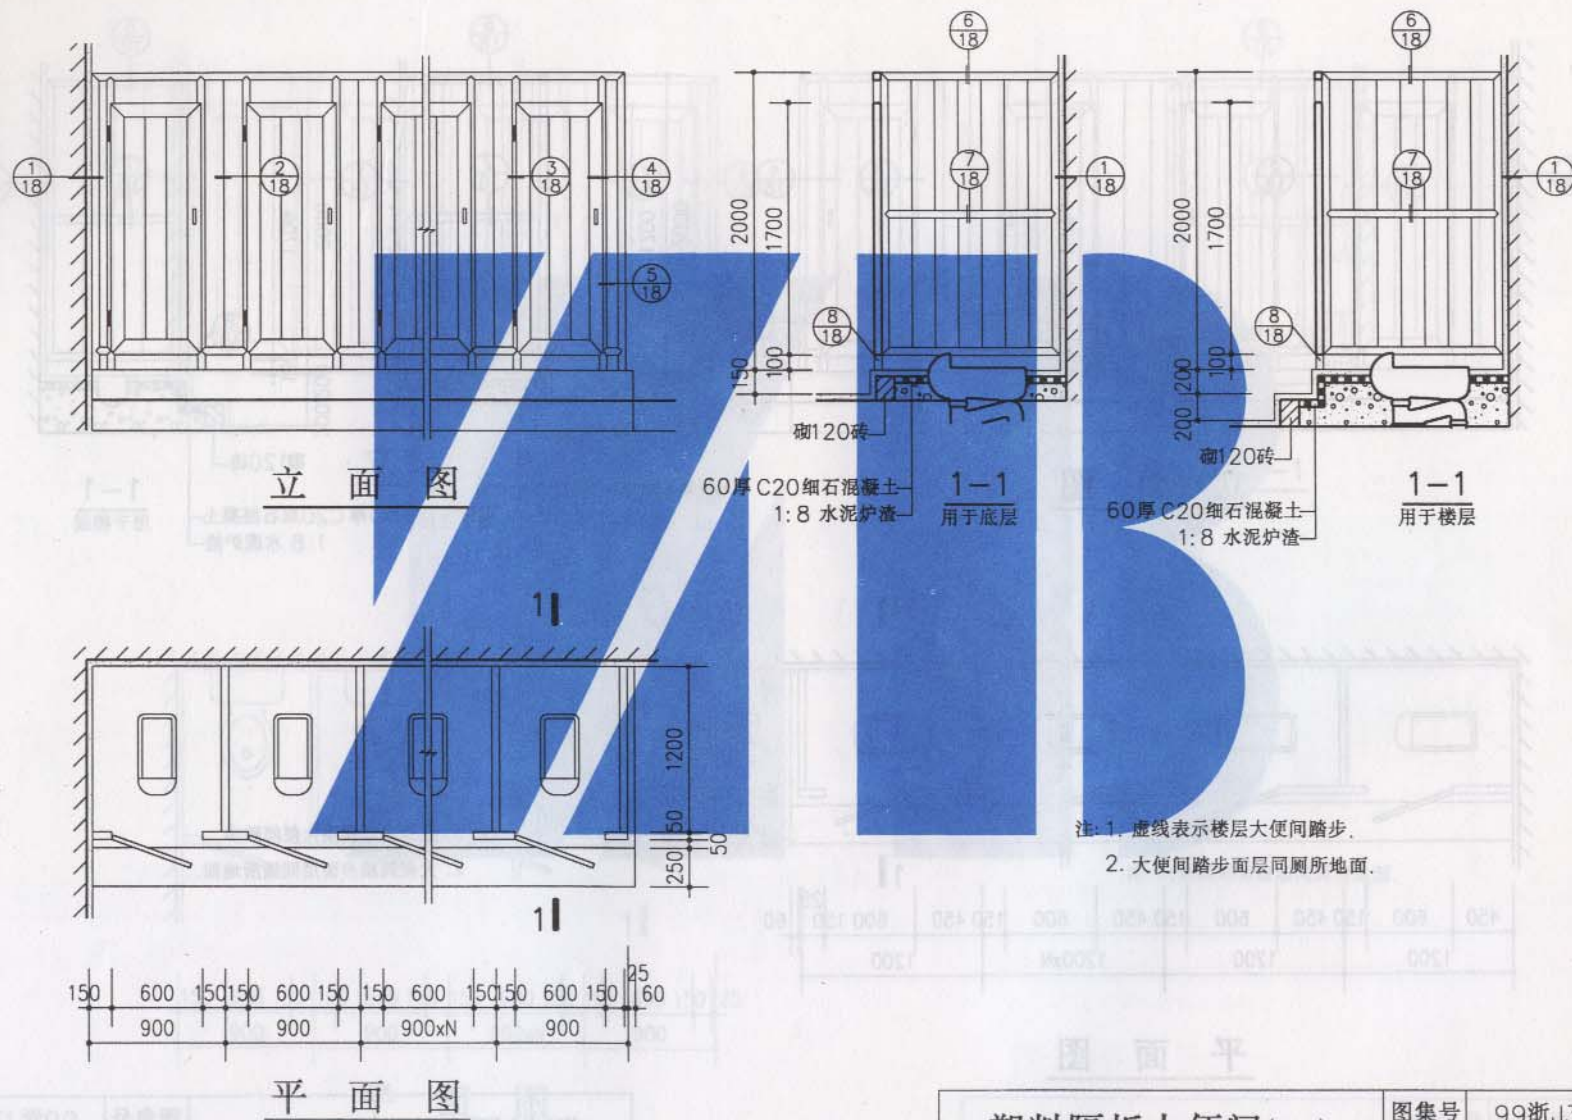


塑料隔板大便间(一)

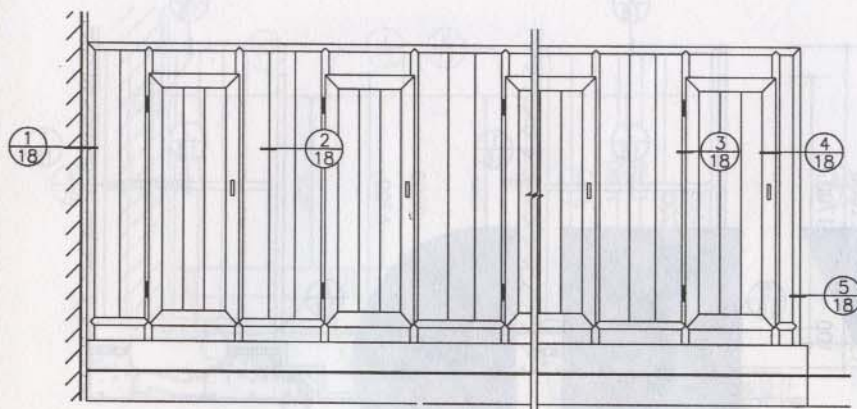

立面图

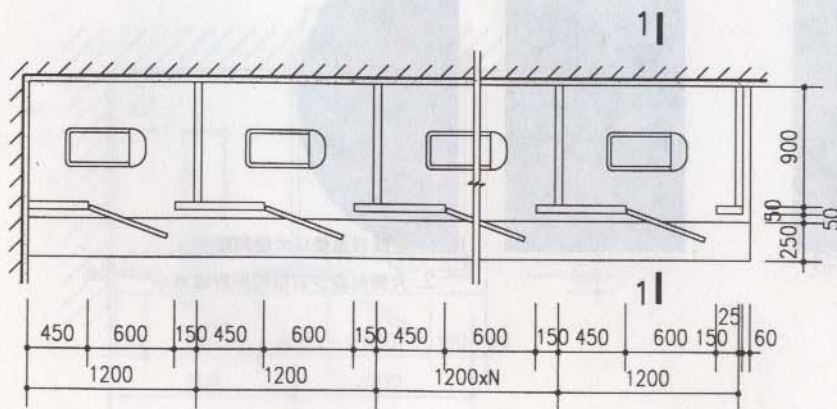

平面图

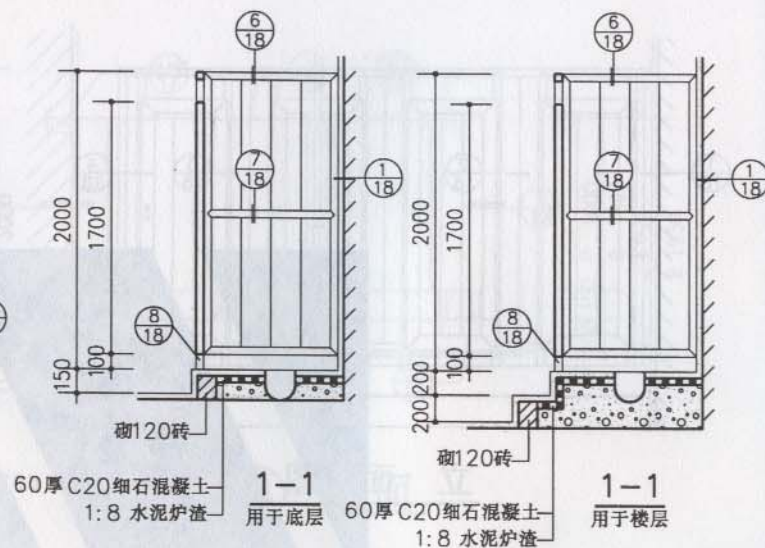


注: 1. 虚线表示楼层大便间踏步。  
2. 大便间踏步面层同厕所地面。







13

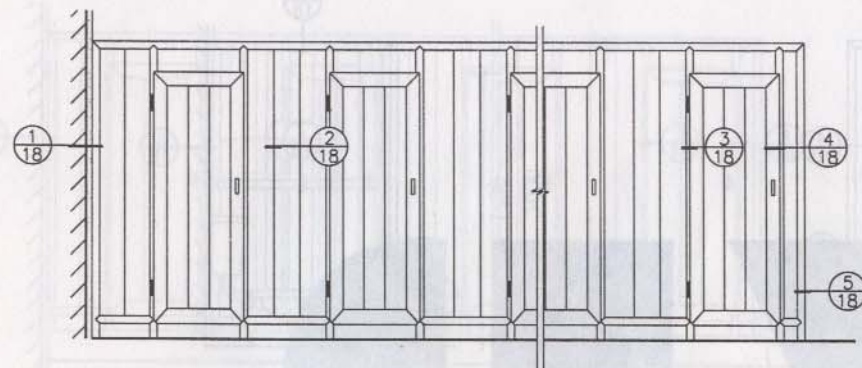

立面图

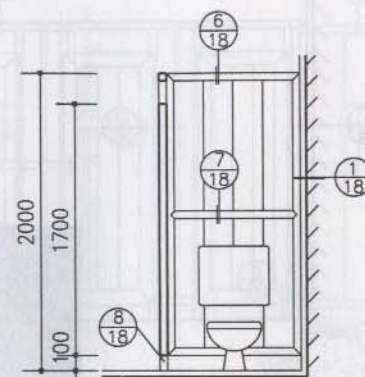

1-1

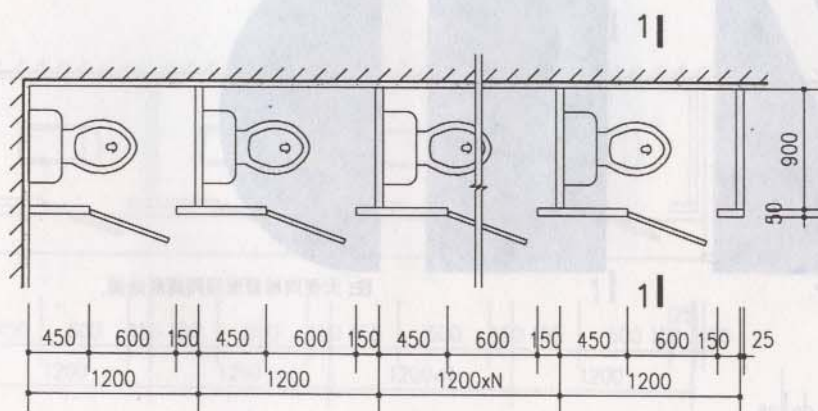


平面图

注: 大便间地面面层同厕所地面.


塑料隔板大便间(四)

图集号	99浙J36
页	14






页	15
---	----




图集号	99浙J36
页	16



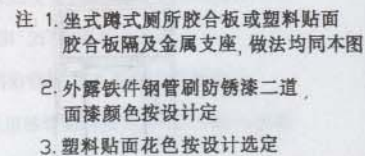

99浙J36

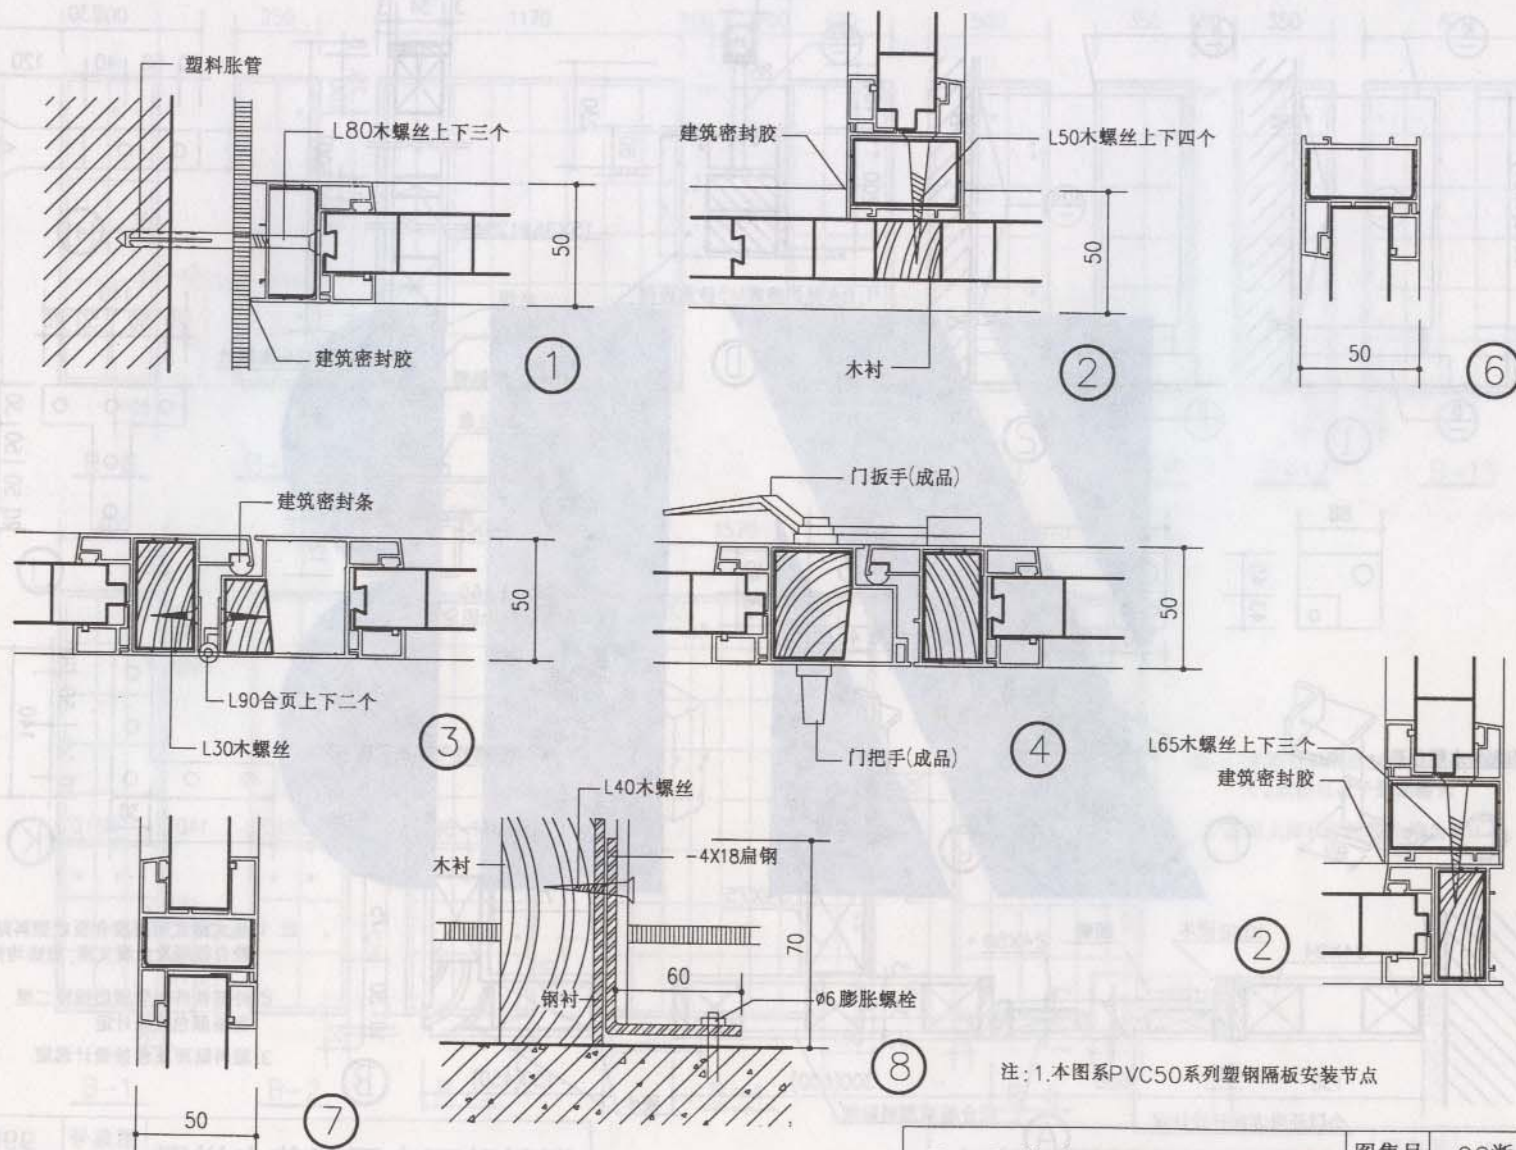


注: 1. 本图系PVC50系列塑钢隔板安装节点


PVC 塑钢隔板节点详图

图集号	99浙J36
页	18




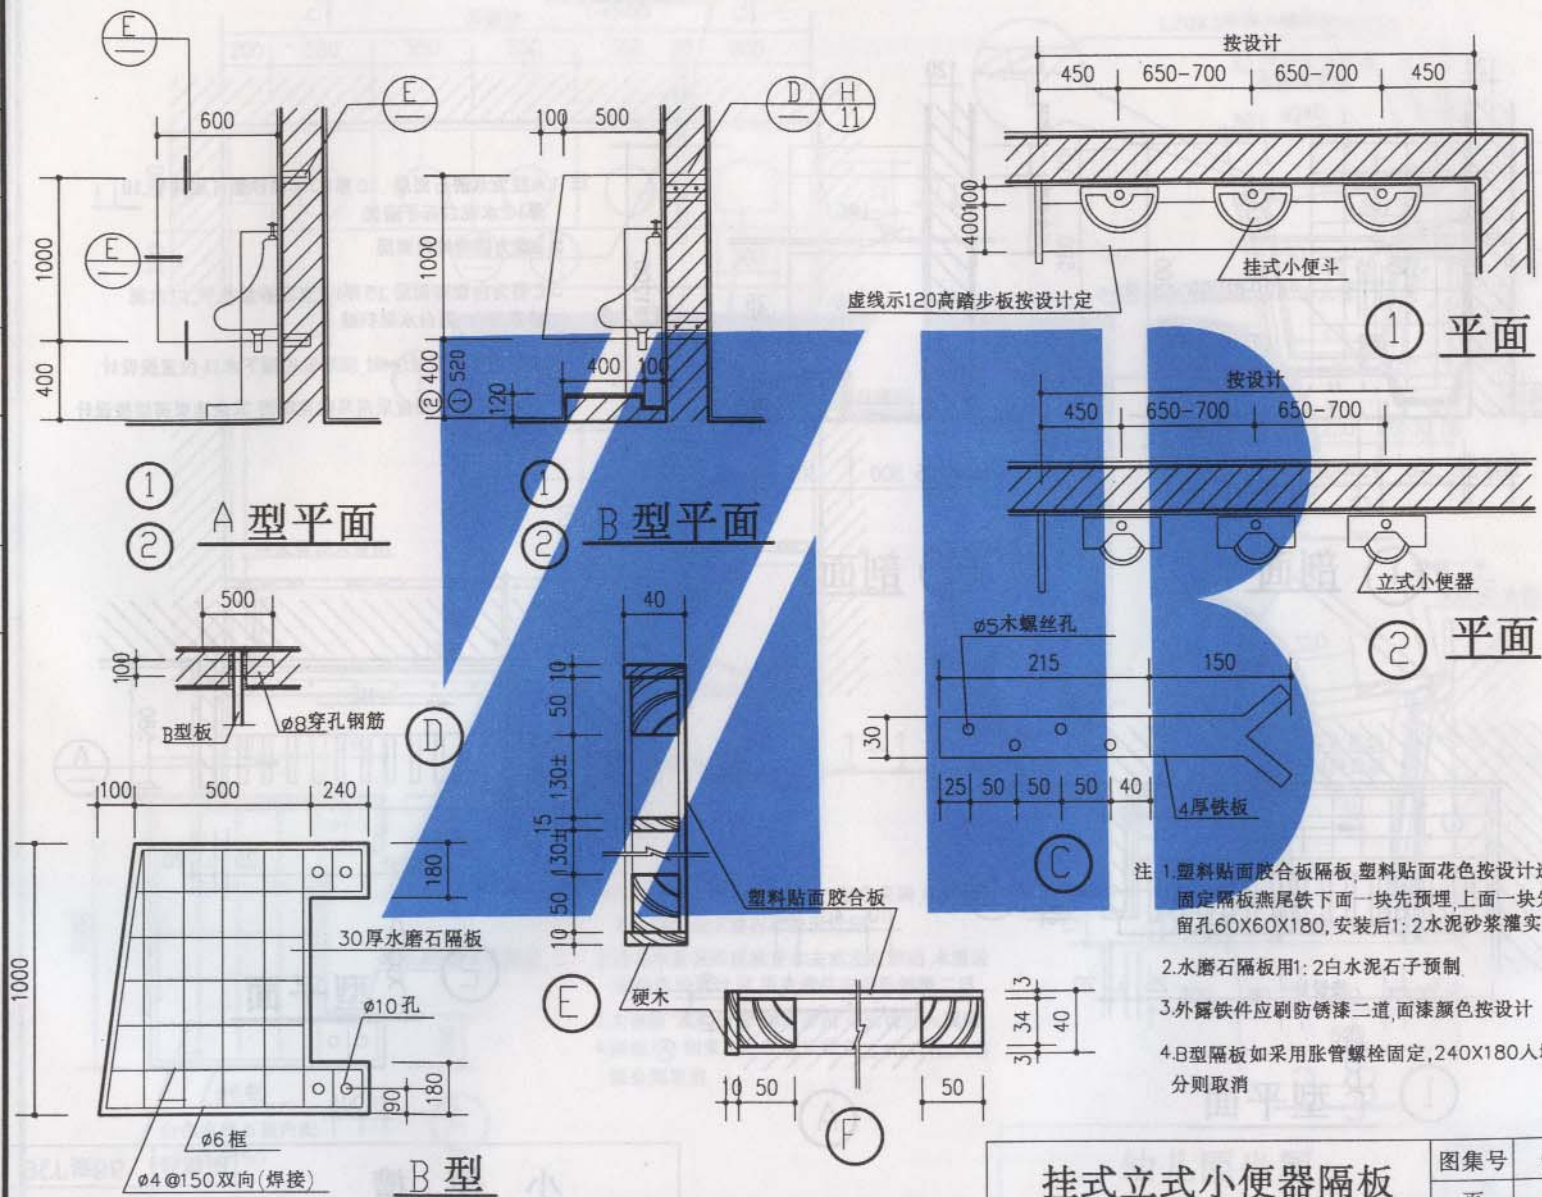

19

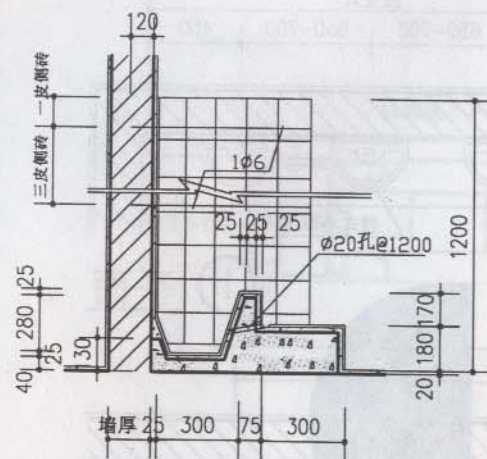


① 剖面

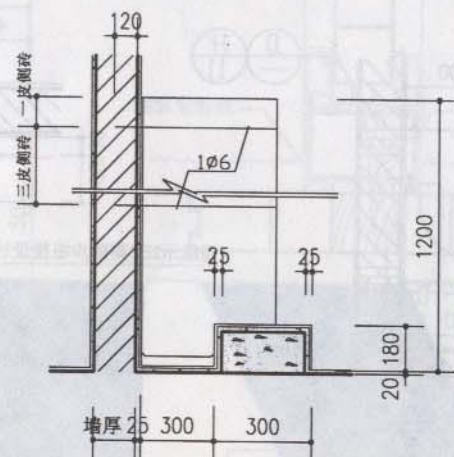


② 剖面


- 注 1. A型为水磨石面层, 10 厚1:3水泥砂浆打底抹平, 10 厚1:2水泥白石子磨光  
2. B型为防滑地砖面层  
3. C型为白瓷砖面层, 15 厚1:3水泥砂浆找平, 1:1水泥砂浆结合, 面白水泥扫缝  
4. 小便槽长度超过6M时, 须增设地漏下水口, 位置按设计  
5. 采用C型, 踏步面应采用马赛克贴面, 其余地面面层按设计

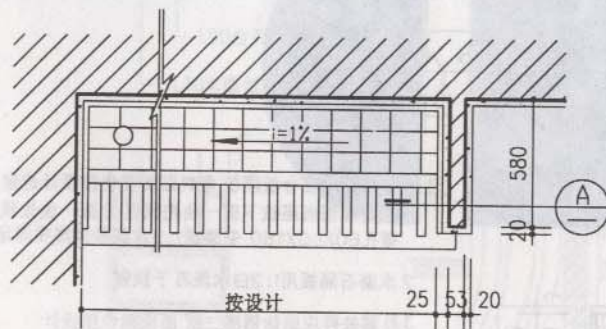

① A B C 型平面



A

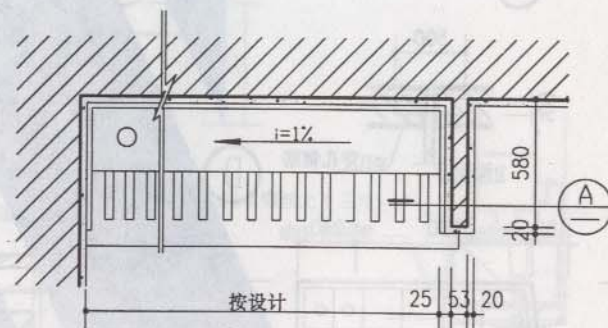


② A B C 型平面


小便槽

图集号	99浙J36
页	20




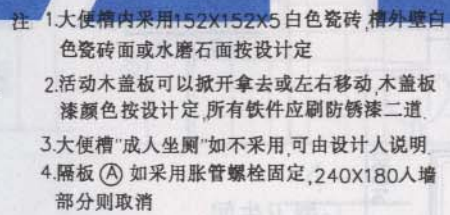


图集号	99浙J36
页	21

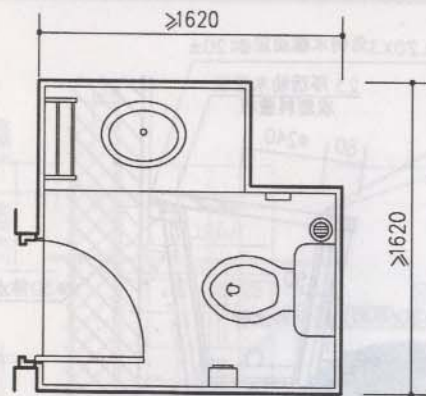


A型卫生间  
(见23页)

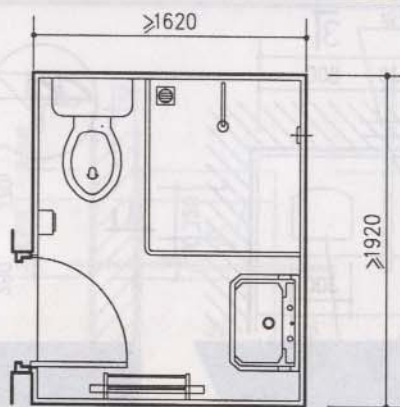


B型卫生间  
(见24页)

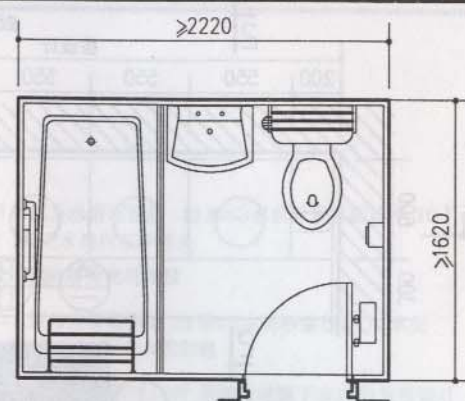


C型卫生间  
(见25页)

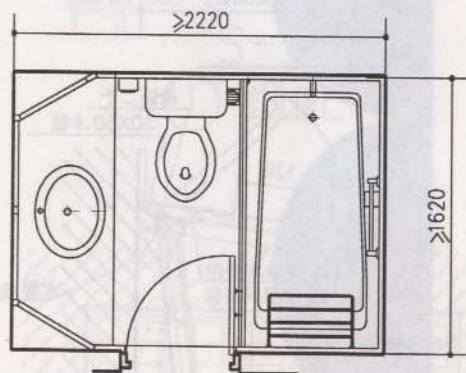


D型卫生间  
(见26页)

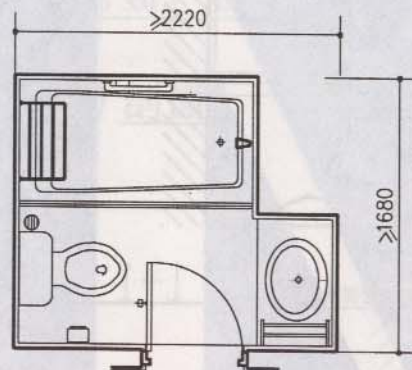

E型卫生间  
(见27页)

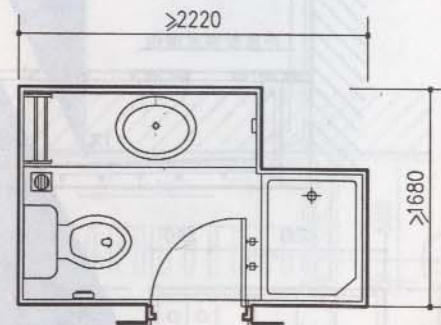

F型卫生间  
(见27页)

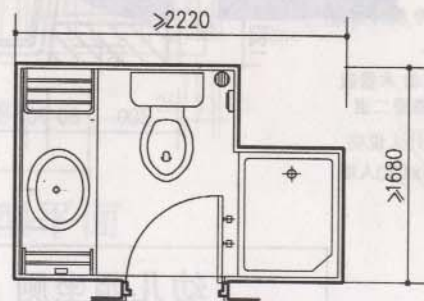


G型卫生间  
(见27页)

# 卫生间选用表


图集号	99浙J36
页	22



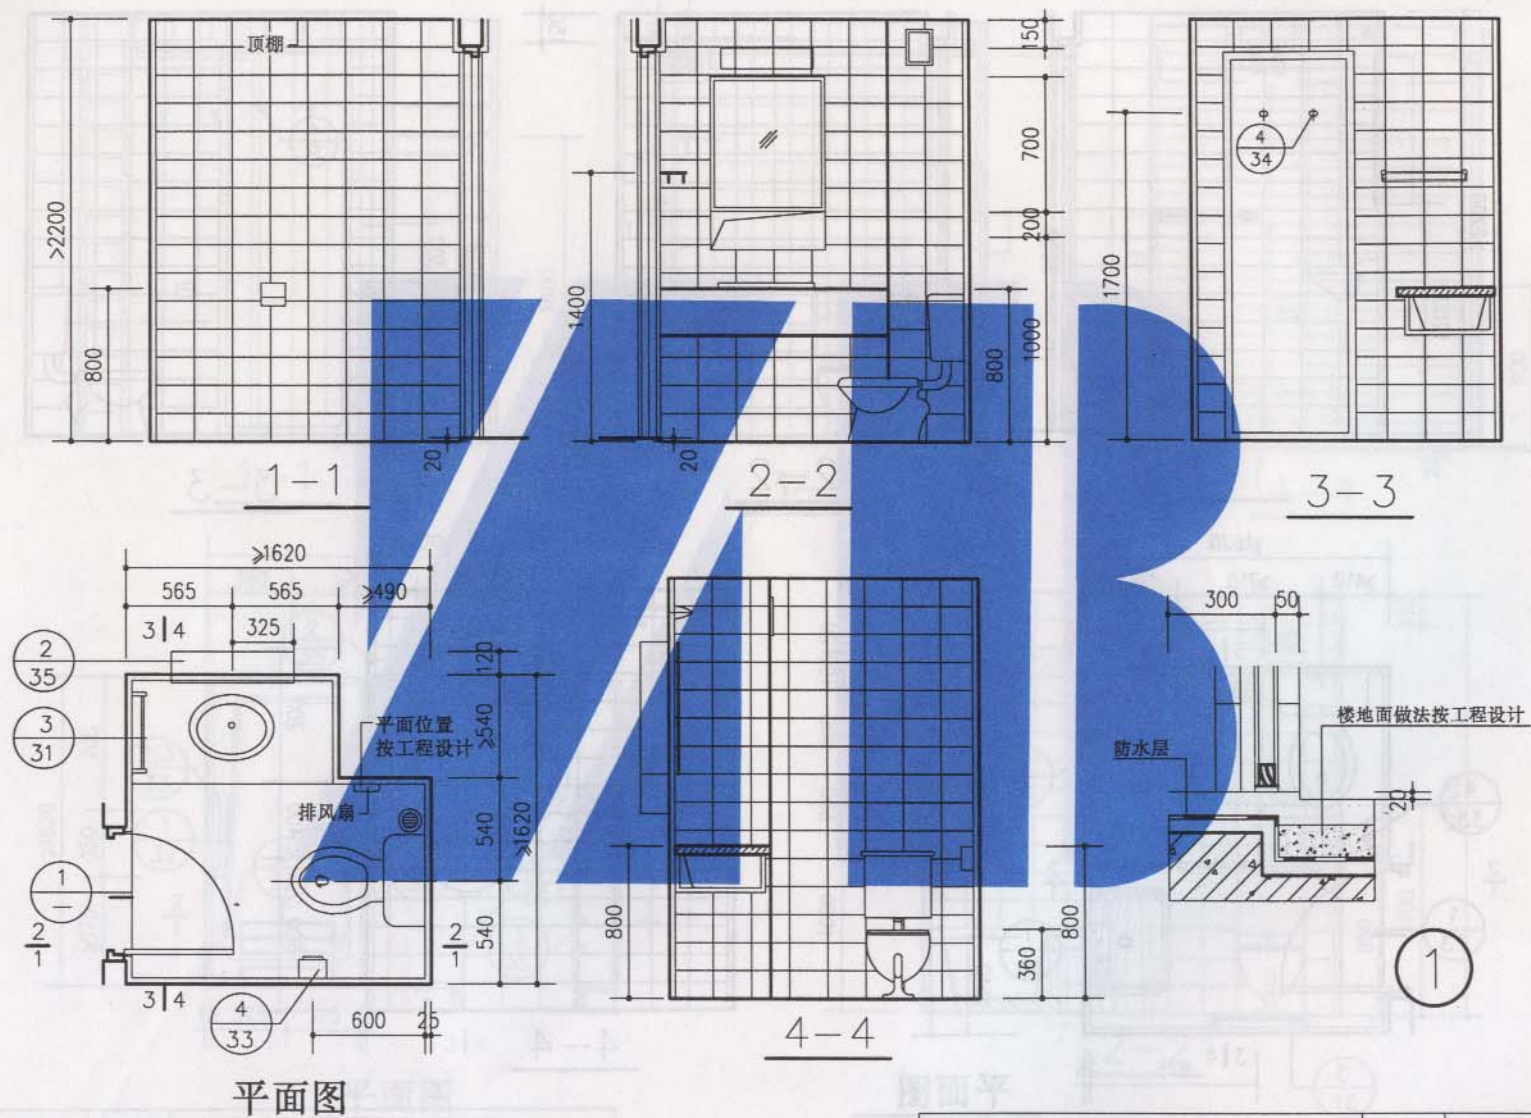


A型卫生间

图集号	99浙J36
页	23

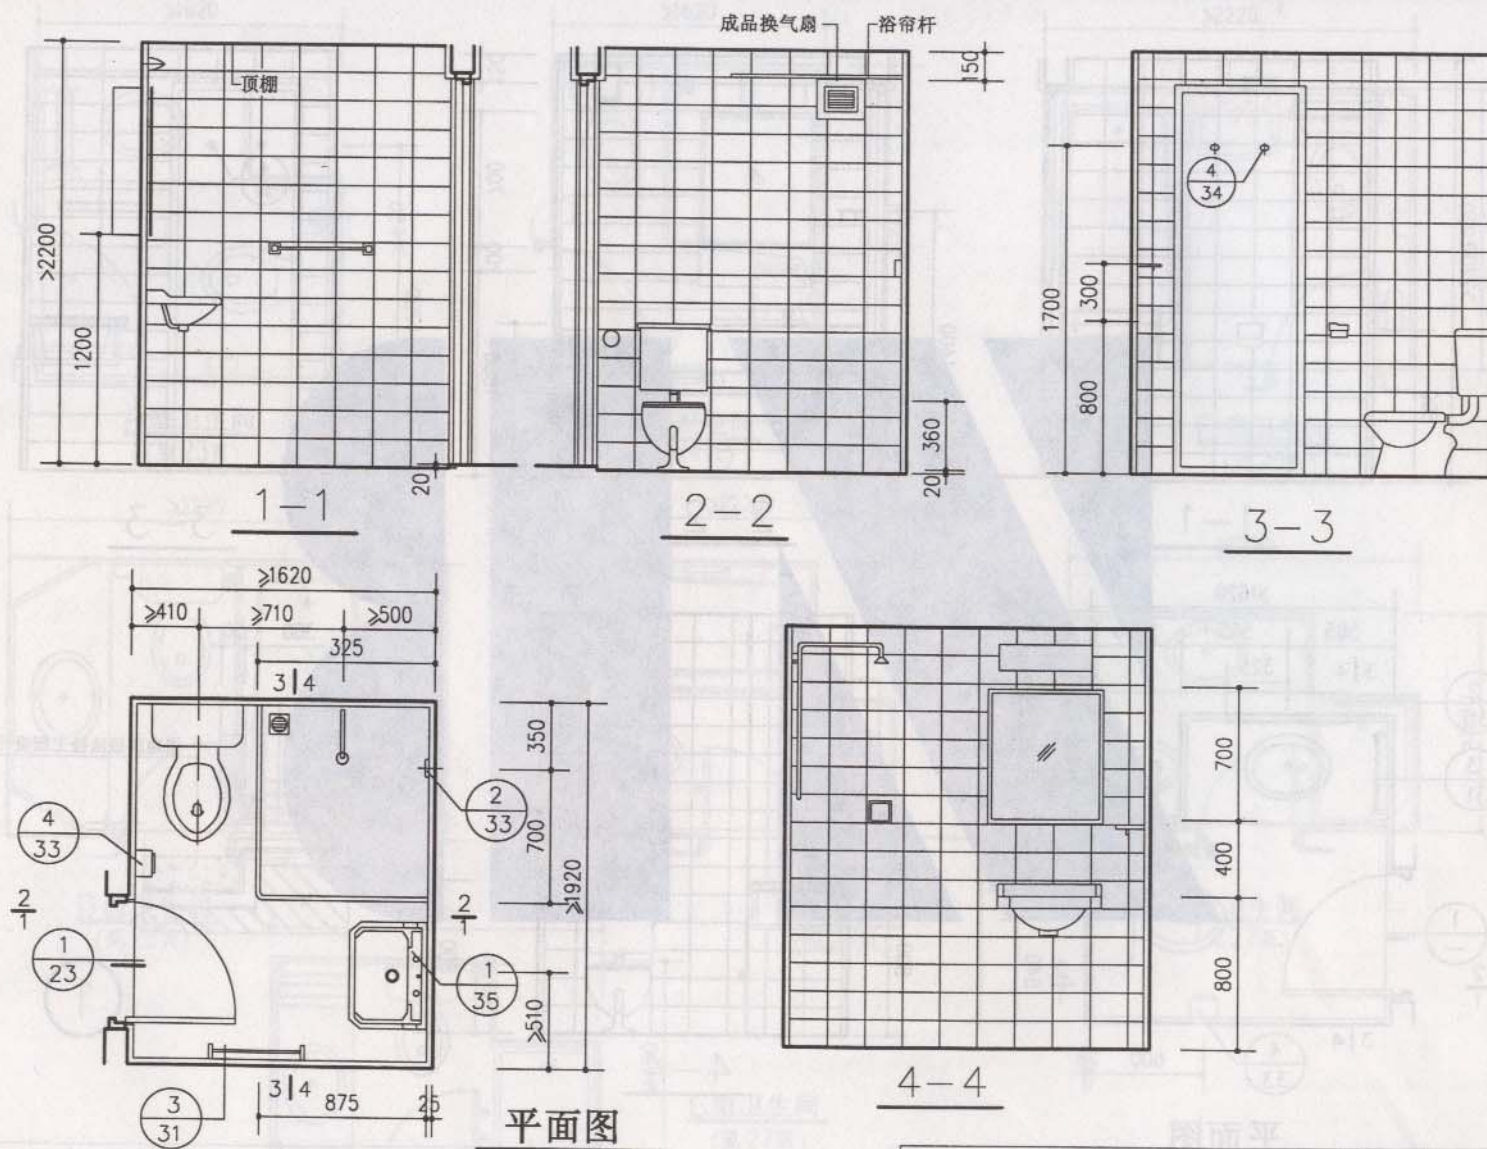


B 型卫生间



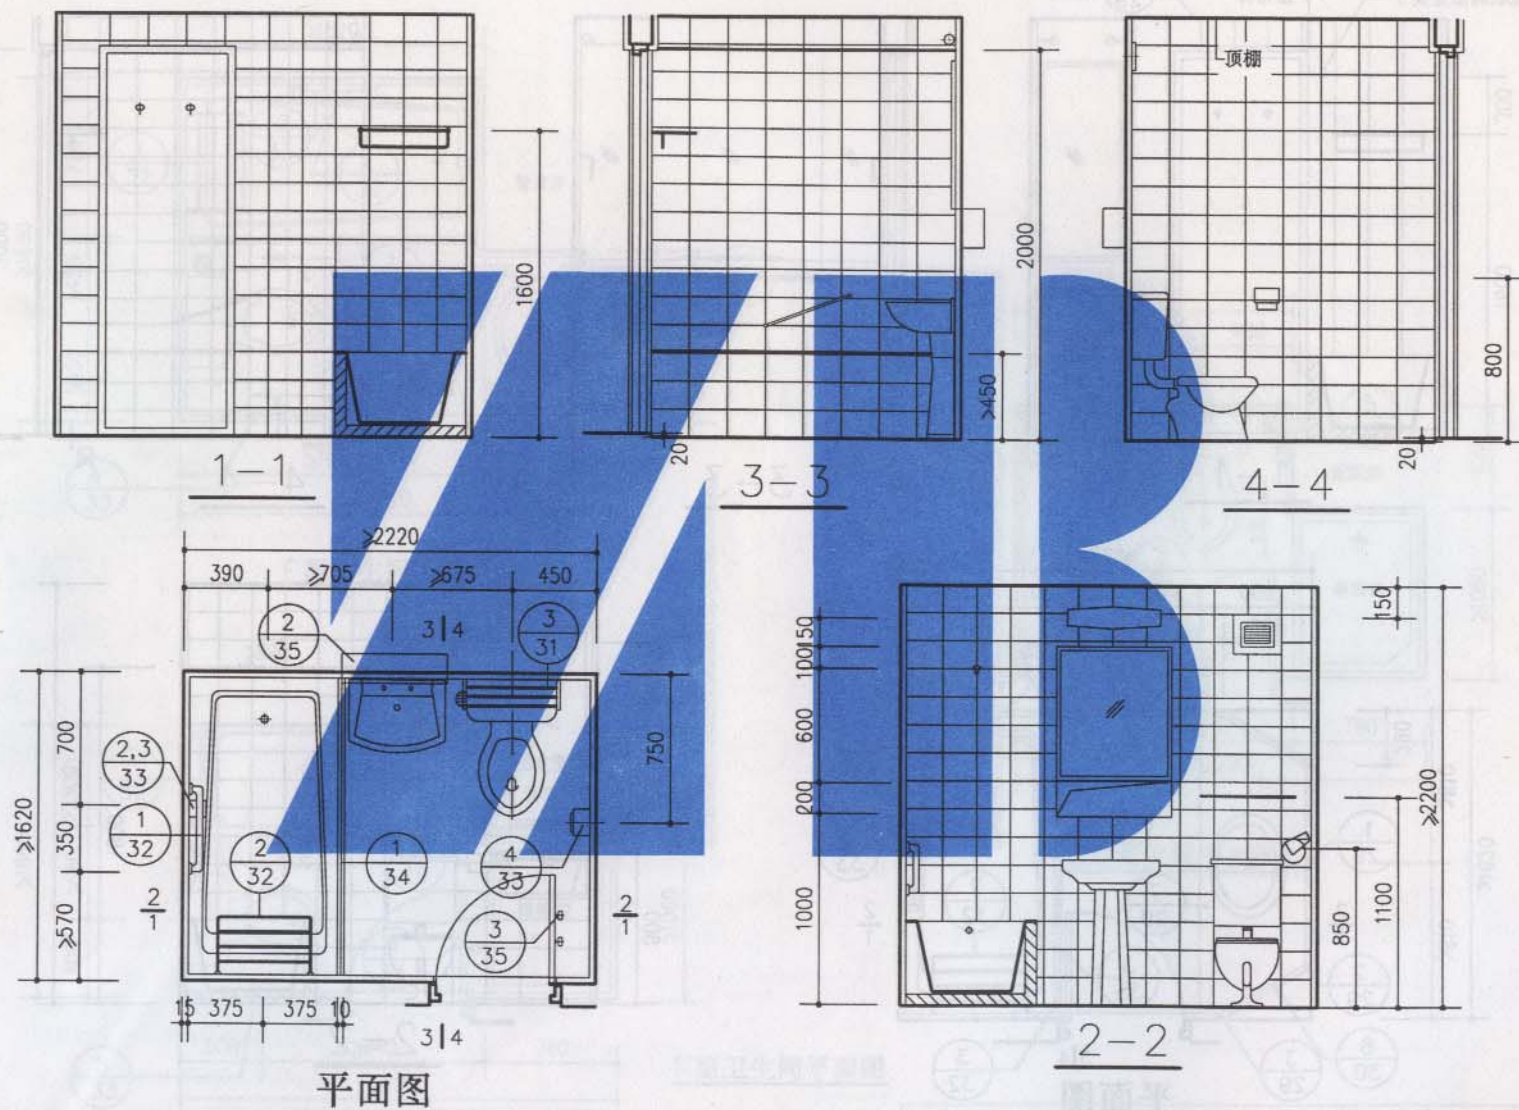


C 型卫生间

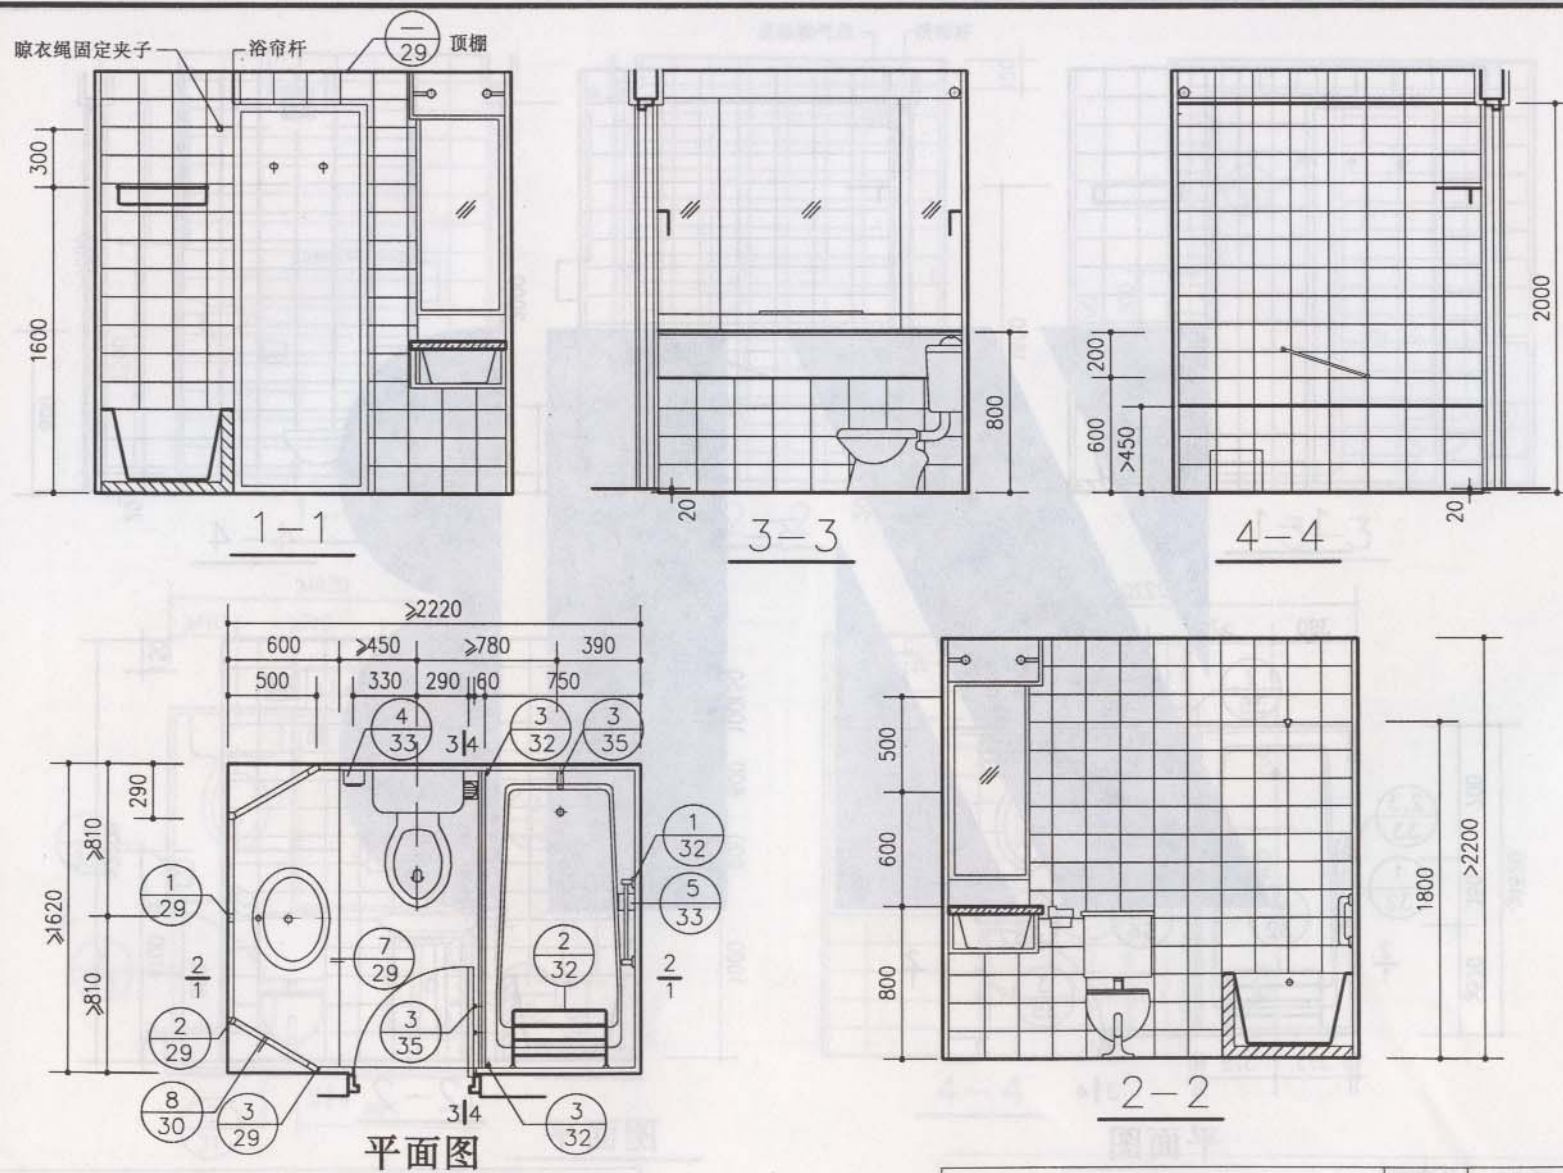


D 型卫生间




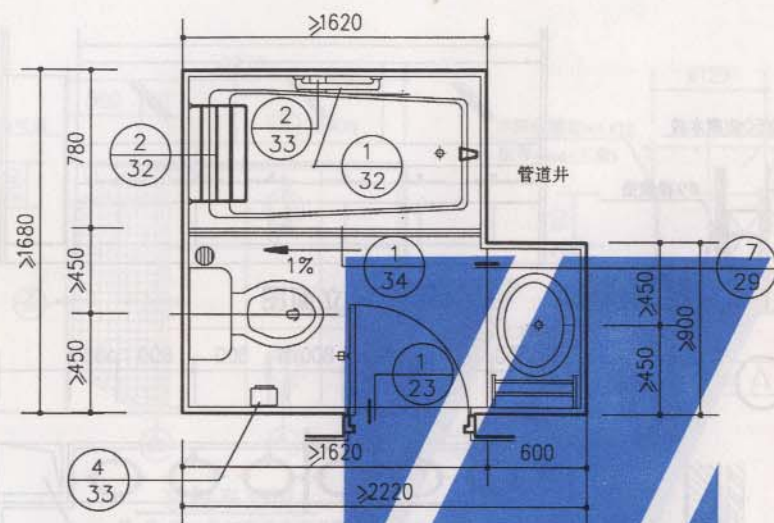

### E型卫生间平面图

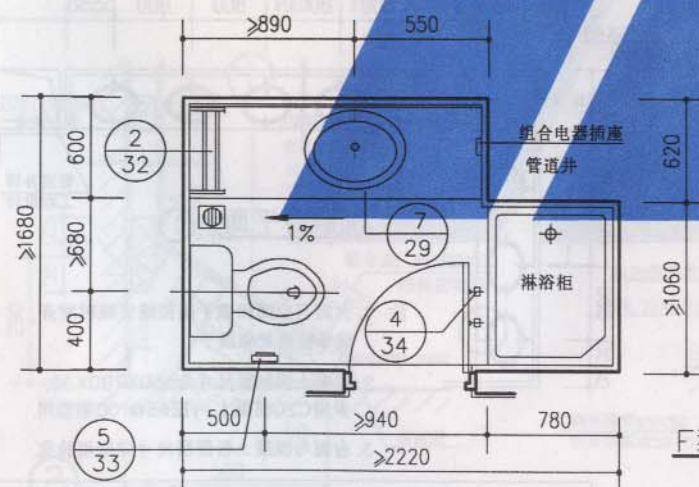

### F型卫生间平面图

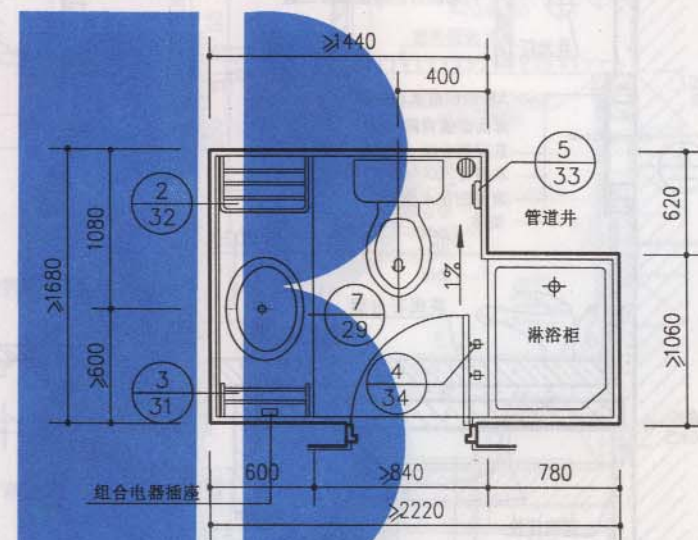

### G型卫生间平面图




### E,F,G型卫生间

图集号	
-----	--


99浙J36

页

27

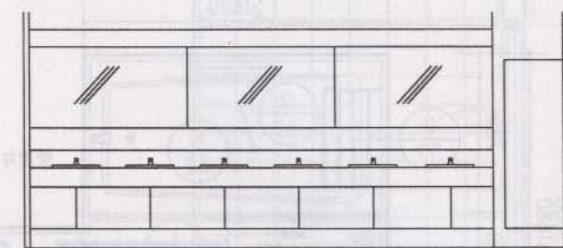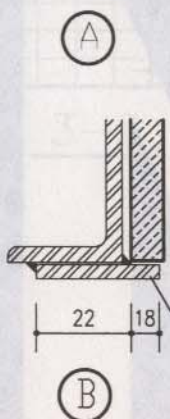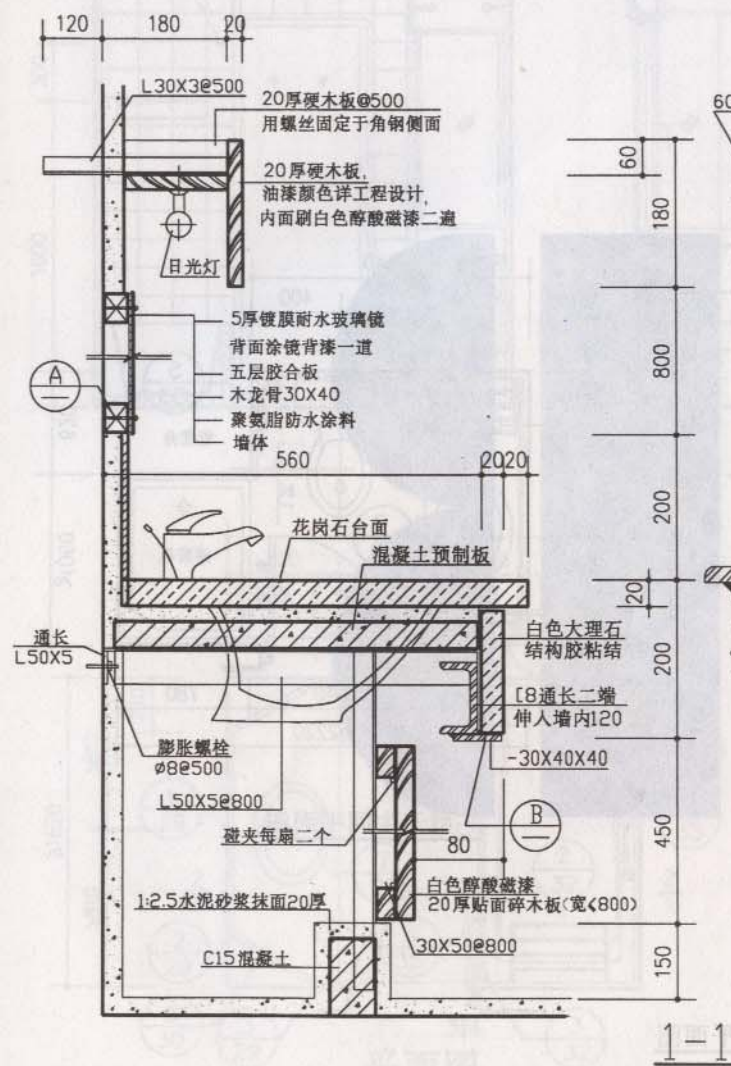


立面图



洗脸台平面 ②



洗脸台平面 ①






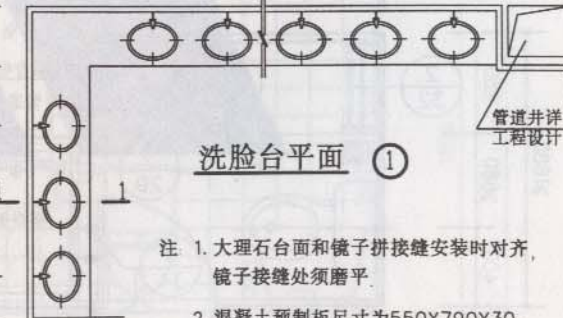


- 注 1. 大理石台面和镜子拼接缝安装时对齐, 镜子接缝处须磨平.  
2. 混凝土预制板尺寸为550X790X30, 采用C20混凝土内配Ø6@100钢筋网.  
3. 台面与混凝土板留洞尺寸详选用脸盆.

公共卫生间洗脸台


图集号	99浙J36
页	28



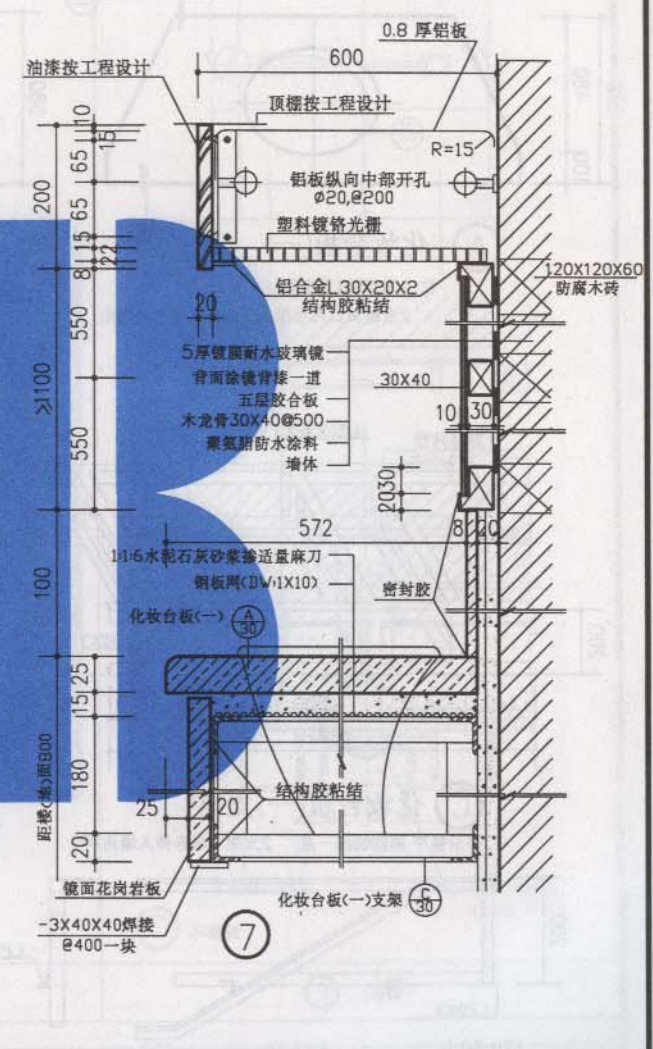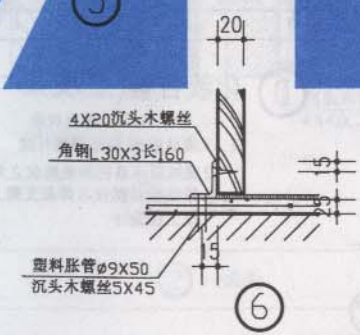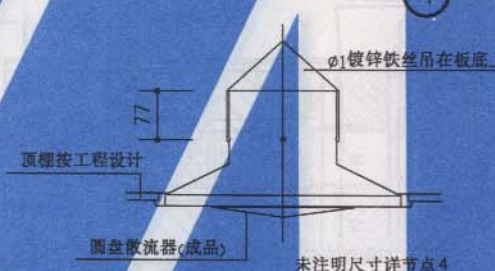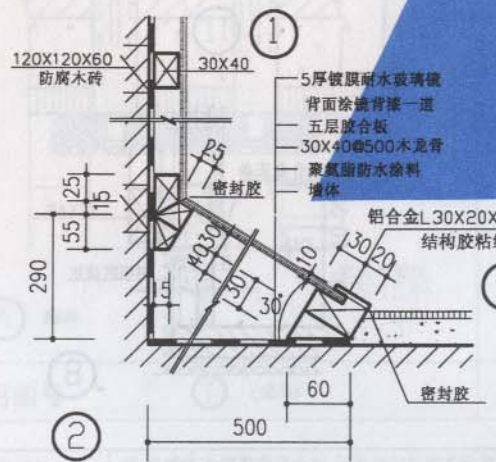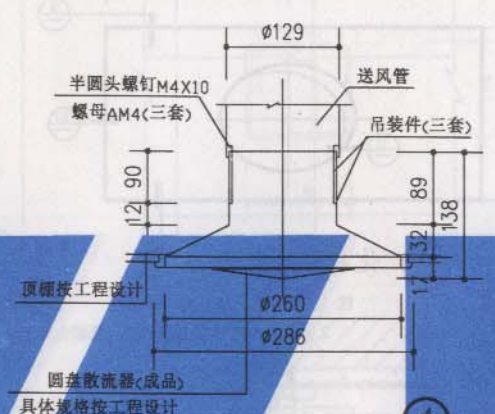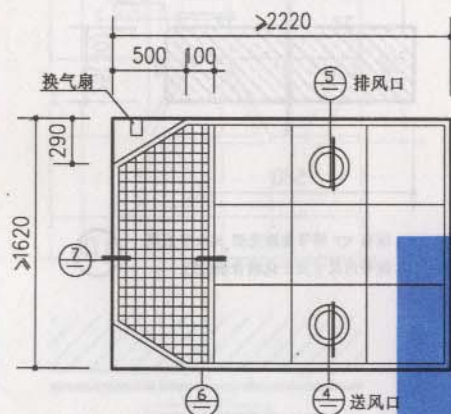


卫生间节点详图(一)

图集号	99浙J36
页	29

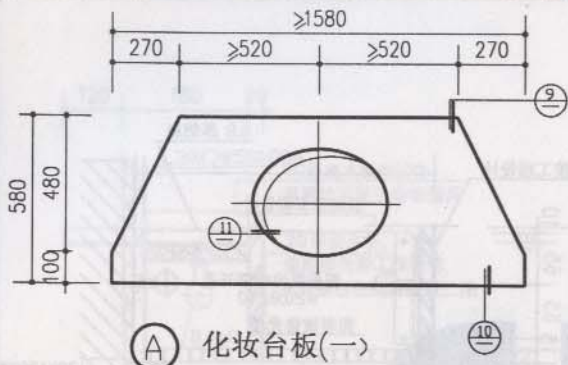

Ⓐ 化妆台板(一)

注: 1. 用于D型卫生间。  
2. 台板洞口尺寸根据所购台式洗脸盆确定。

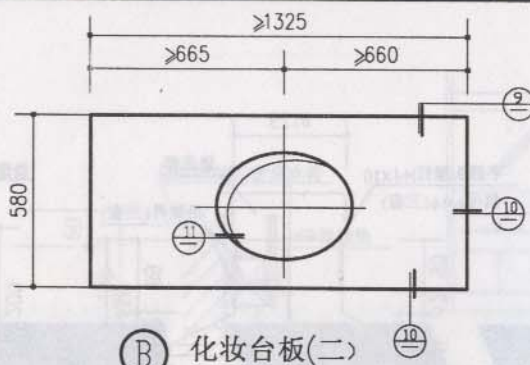


Ⓑ 化妆台板(二)

注: 1. 用于A,E,F型卫生间。  
2. 台板洞口尺寸根据所购台式洗脸盆确定。




1. 标有  $\nabla$  符号为磨光面, 其余节点同。  
2. 括号内尺寸用于化妆台板(二)。

⑩

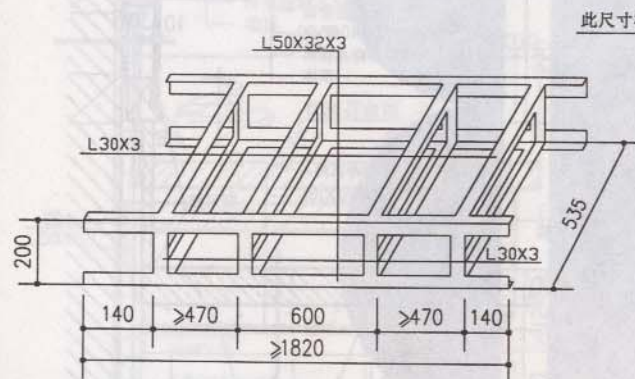


Ⓒ 化妆台板(一)支架

1. 焊后整平, 刷防锈漆一道。 2. 支架二端各伸入墙内100。

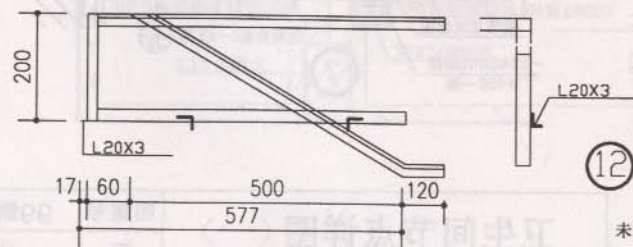


⑫

未注明的角钢均为L30X3

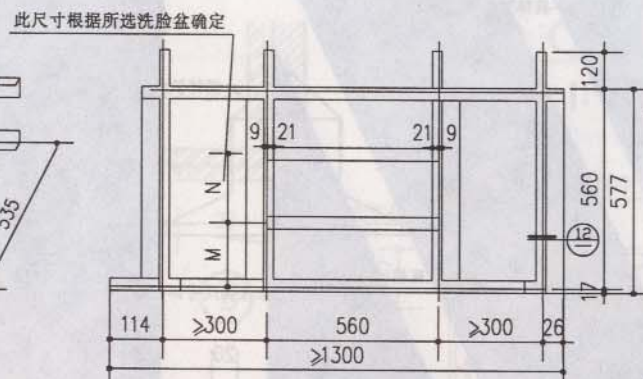

Ⓓ 化妆台板(二)支架

注: 1. 焊后整平, 刷防锈漆一道。  
2. 虚线所示系托架洗脸盆之角钢, 待洗脸盆就位后焊在支架上, M,N 按工程设计。

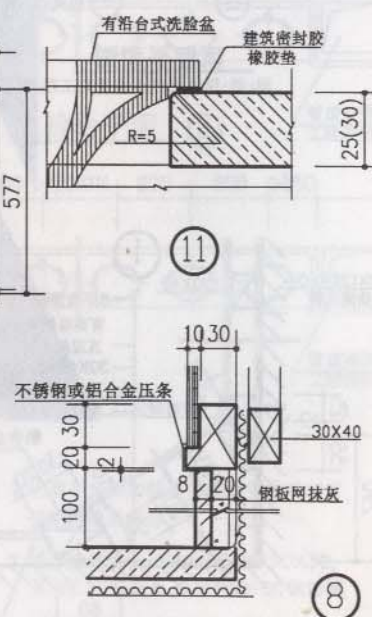


⑧

卫生间节点详图(二)

图集号	99浙J36
页	30




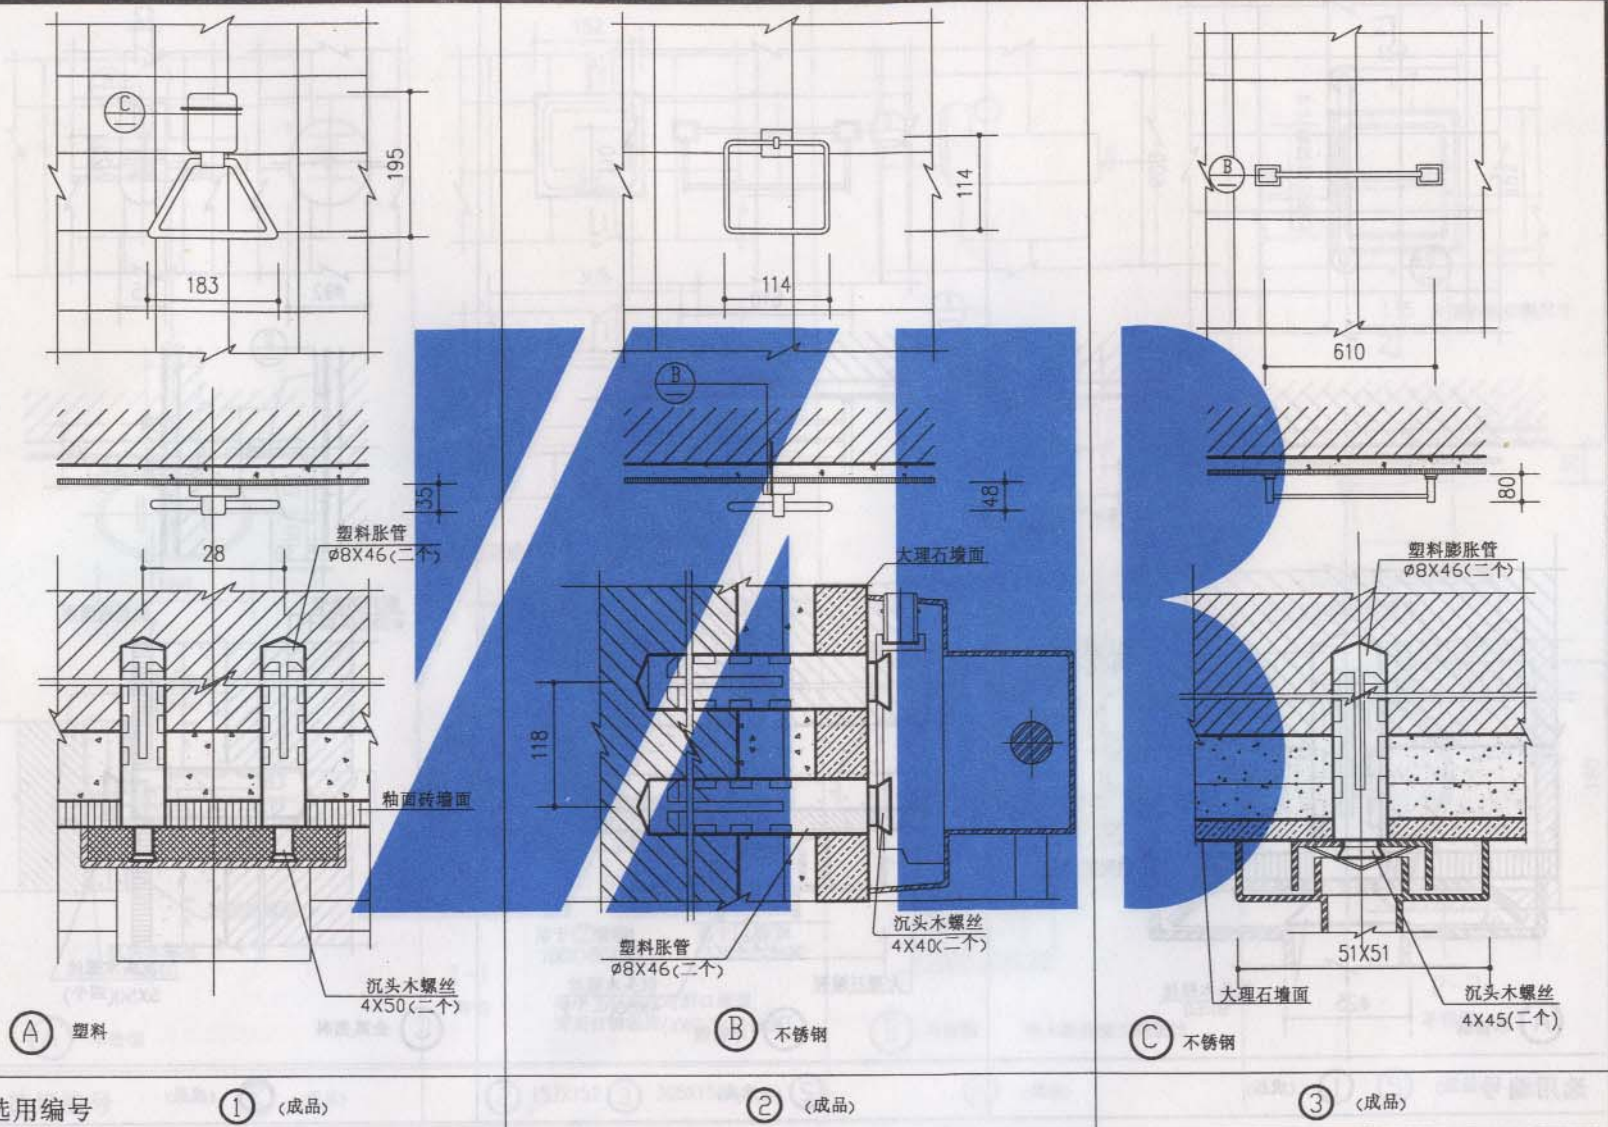

注: 当墙体为钢筋混凝土时, 仍用相应的塑料胀管安装, 墙面做法按工程设计


毛巾环 毛巾架

图集号	99浙J36
页	31

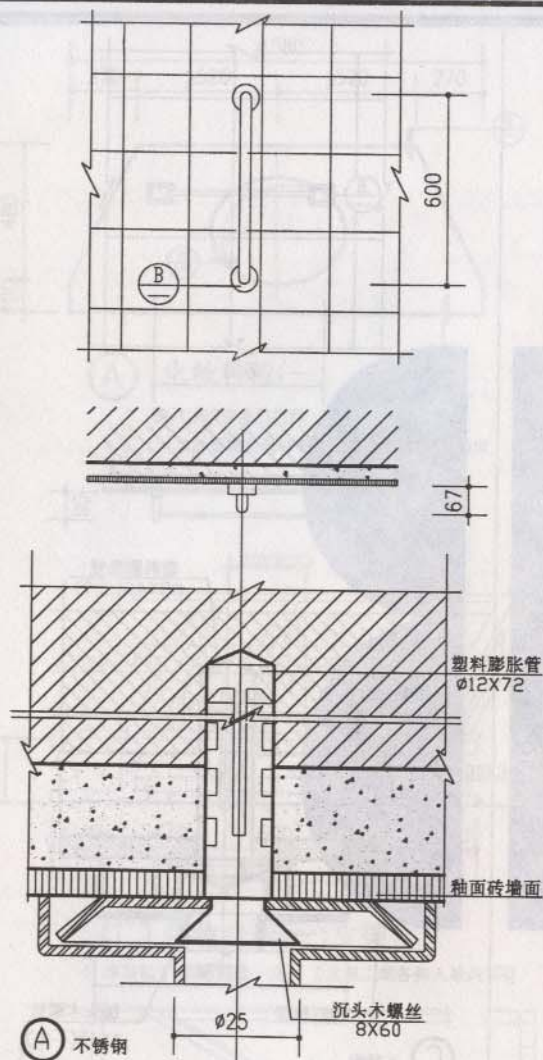


选用编号

① (成品)

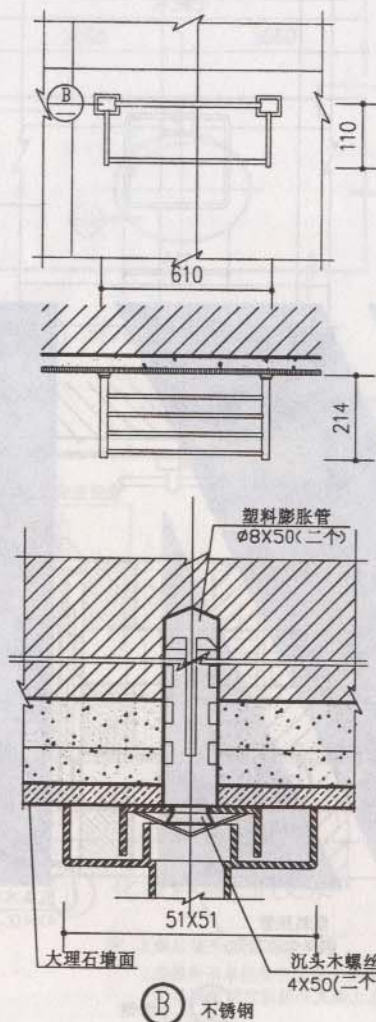

② (成品)

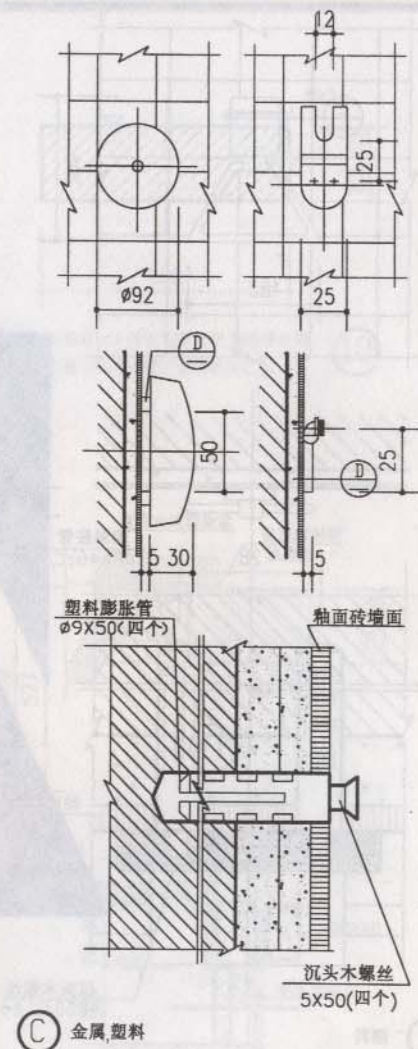


③ (成品)

注:当墙体为钢筋混凝土时,仍用相应的塑料胀管安装墙裙,墙面做法按工程设计


浴盆拉手 浴巾架 晾衣绳

图集号	99浙J36
页	32




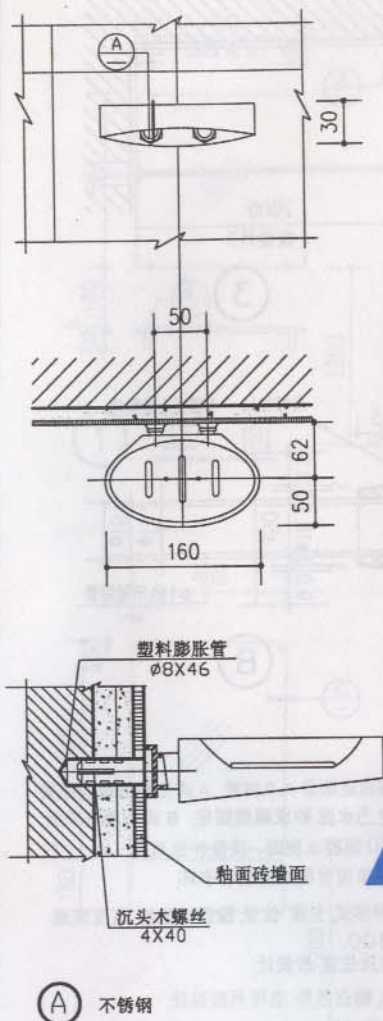


选用编号 ① (成品)

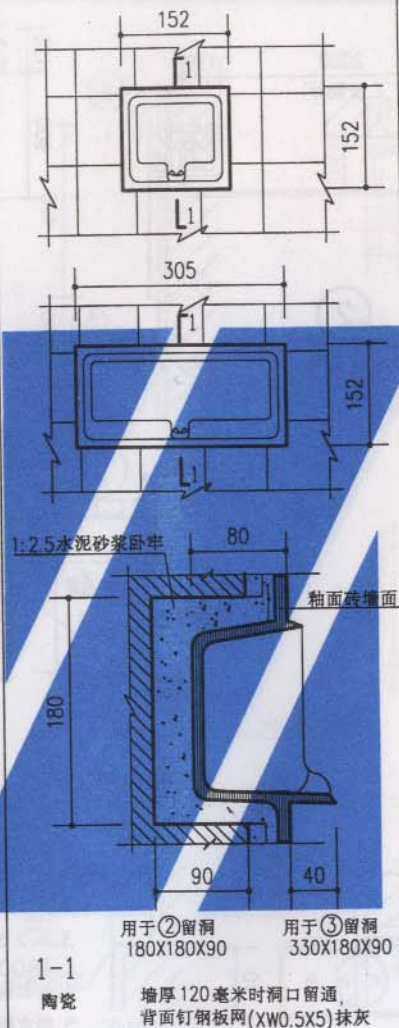

② 152X152 ③ 305X152 (成品)

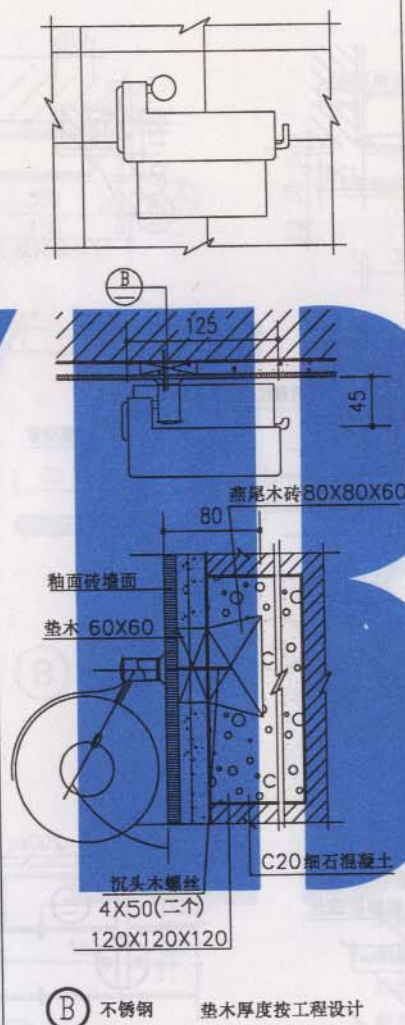

④ (成品)

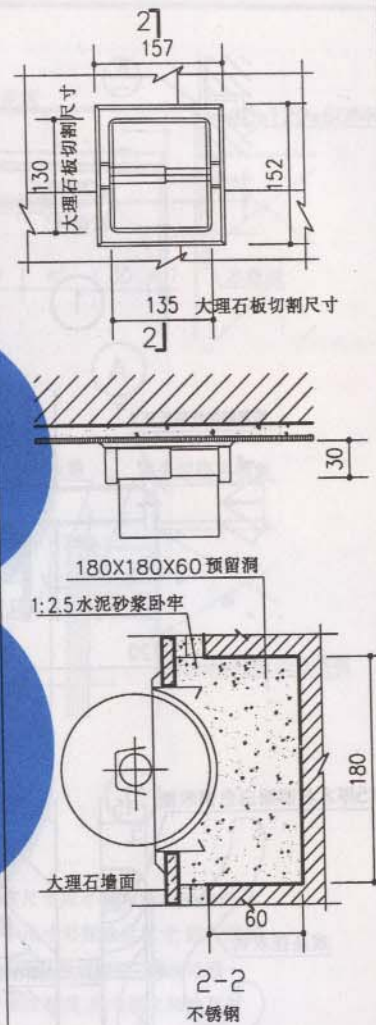


⑤ (成品)

注当墙体为钢筋混凝土时,④可用 $\phi 8 \times 46$ 塑料胀管,配4x40沉头木螺丝安装

肥皂盒


卫生纸架

图集号 99浙J36  
页 33

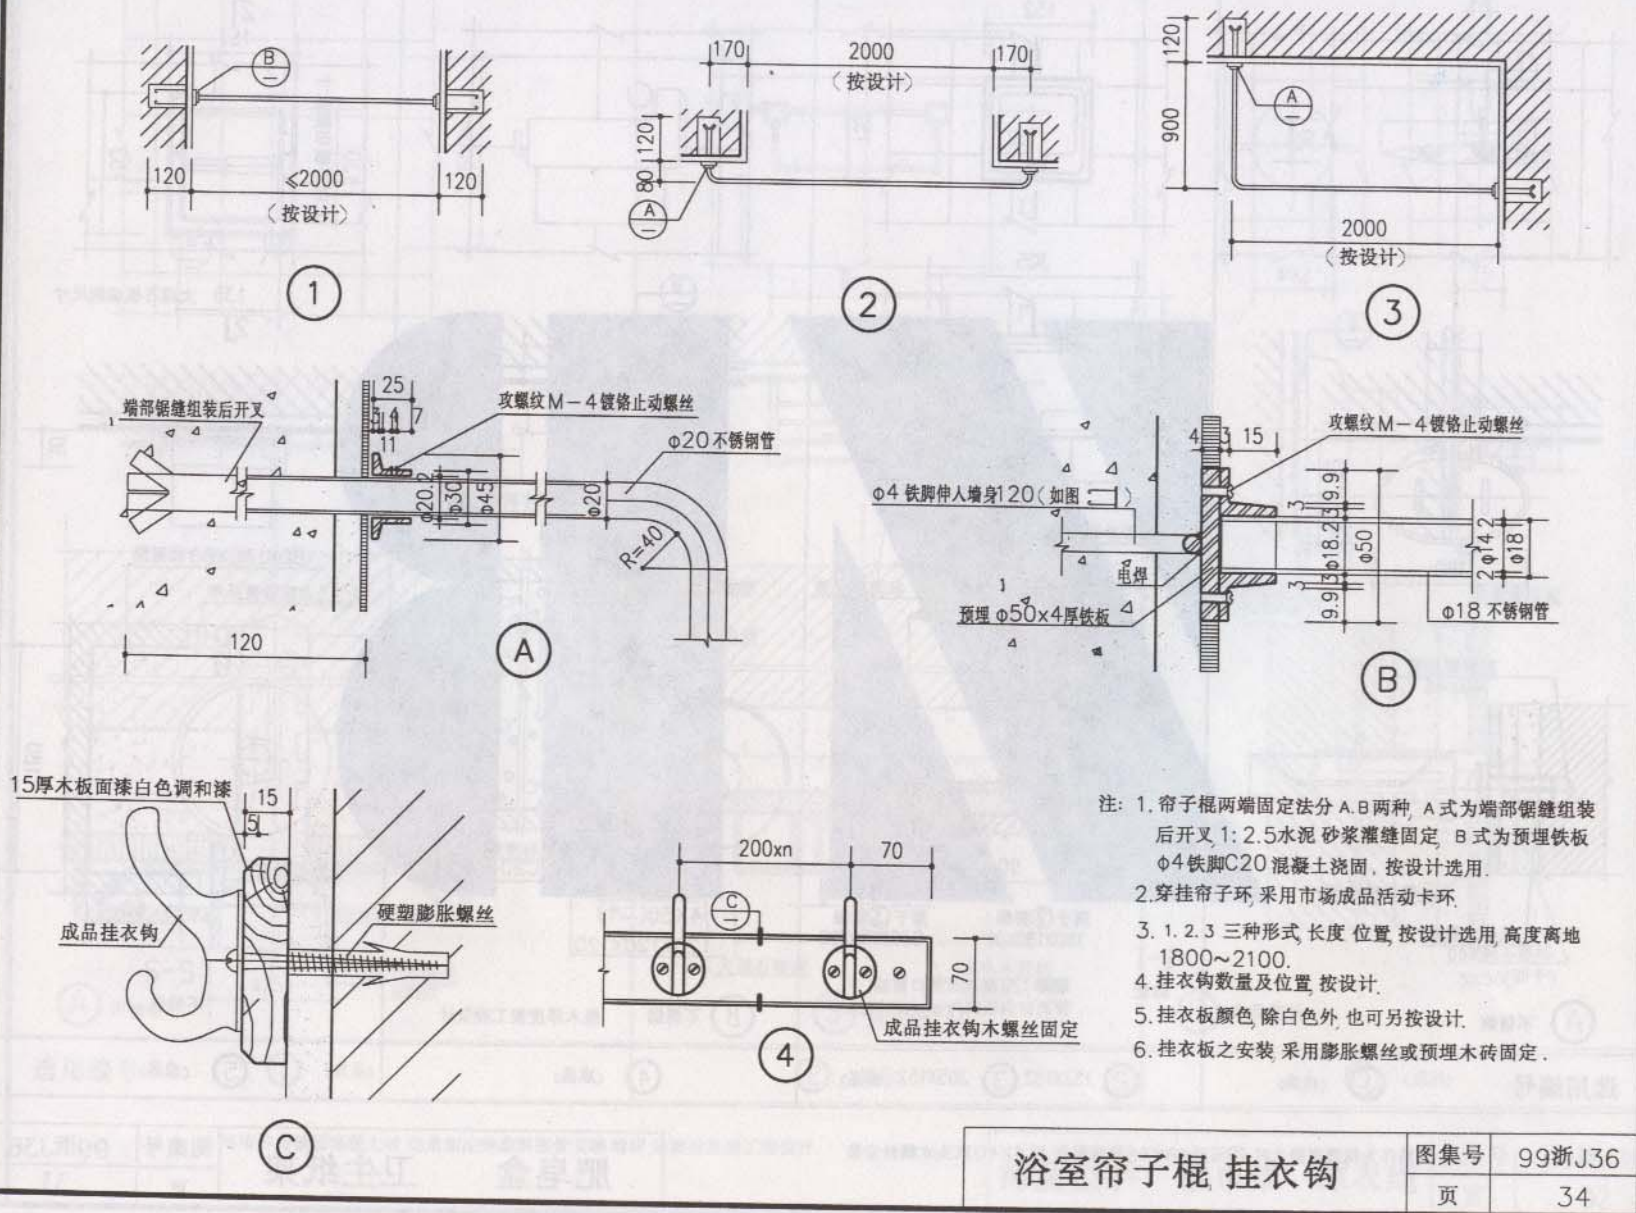

浴室帘子棍 挂衣钩












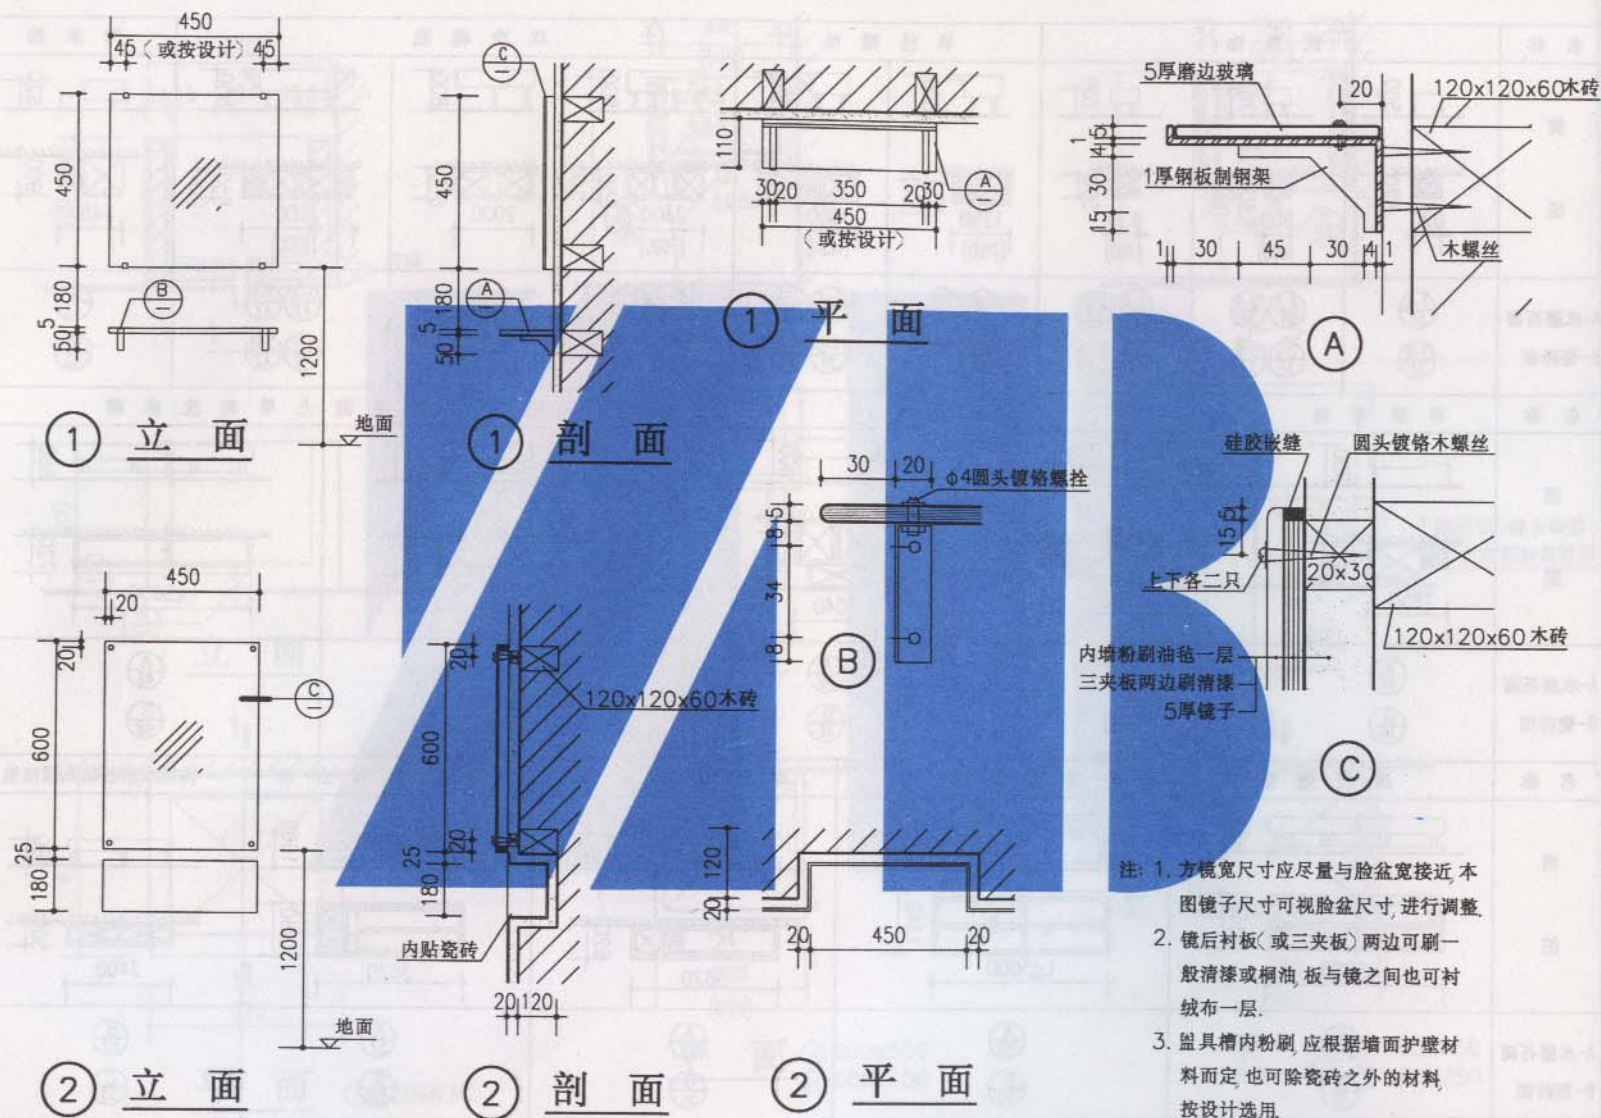

镜子与具架(槽)


设计 包学勤 制图 包学勤 校对 徐文辉	名称	洗涤池			单洗碗池		双洗碗池			淘米池
	简图									
	A-水磨石面									
	B-瓷砖面									
设计 包学勤 制图 包学勤 校对 徐文辉	名称	单洗菜池		双洗菜池		现浇钢筋混凝土单面洗涤槽				
	简图									
	A-水磨石面									
	B-瓷砖面									
设计 包学勤 制图 包学勤 校对 徐文辉	名称	现浇钢筋混凝土双面洗涤槽		单面洗衣台池		双面洗衣台池		预制水磨石幼儿园洗池		
	简图									
	A-水磨石面									
	B-瓷砖面									
洗池洗台选用表								图集号	99浙J36	
								页	36	



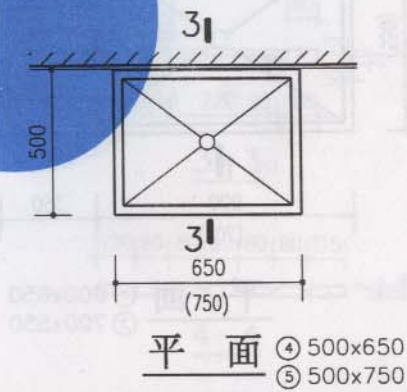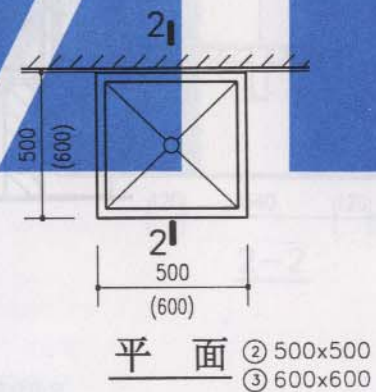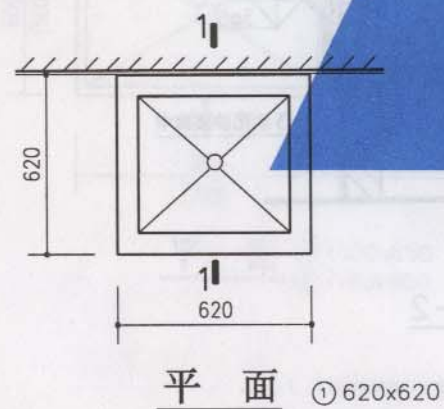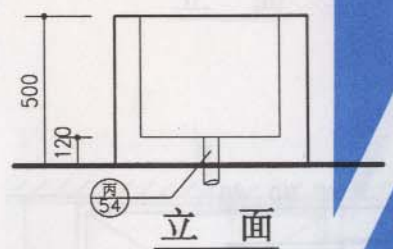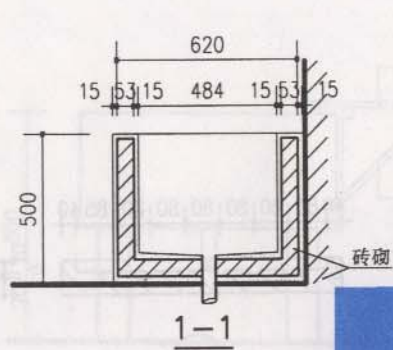


牛腿用 M5 混合砂浆  
砌 1:2 水泥砂浆粉面


洗涤池详图

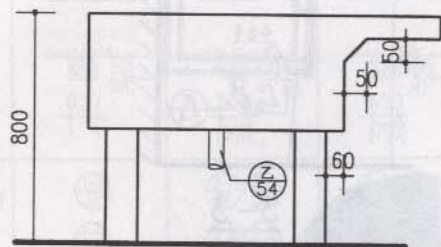


立面




1-1



A

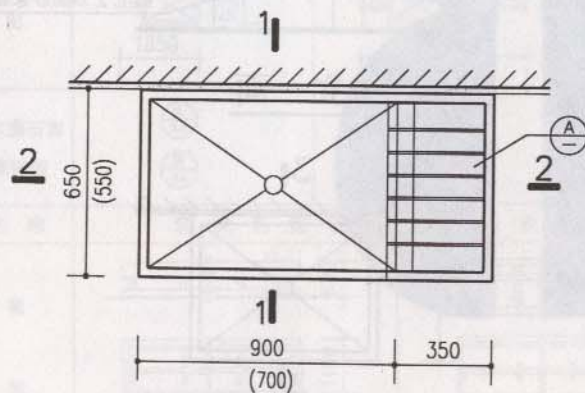


平面 ① 900x650  
② 700x550

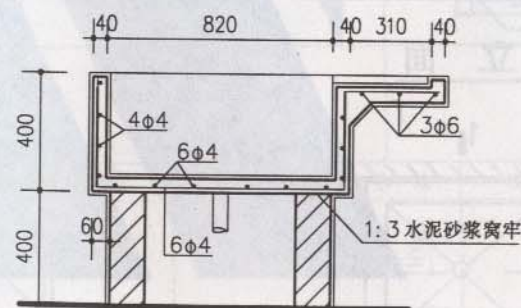

2-2


单洗碗池 (一)



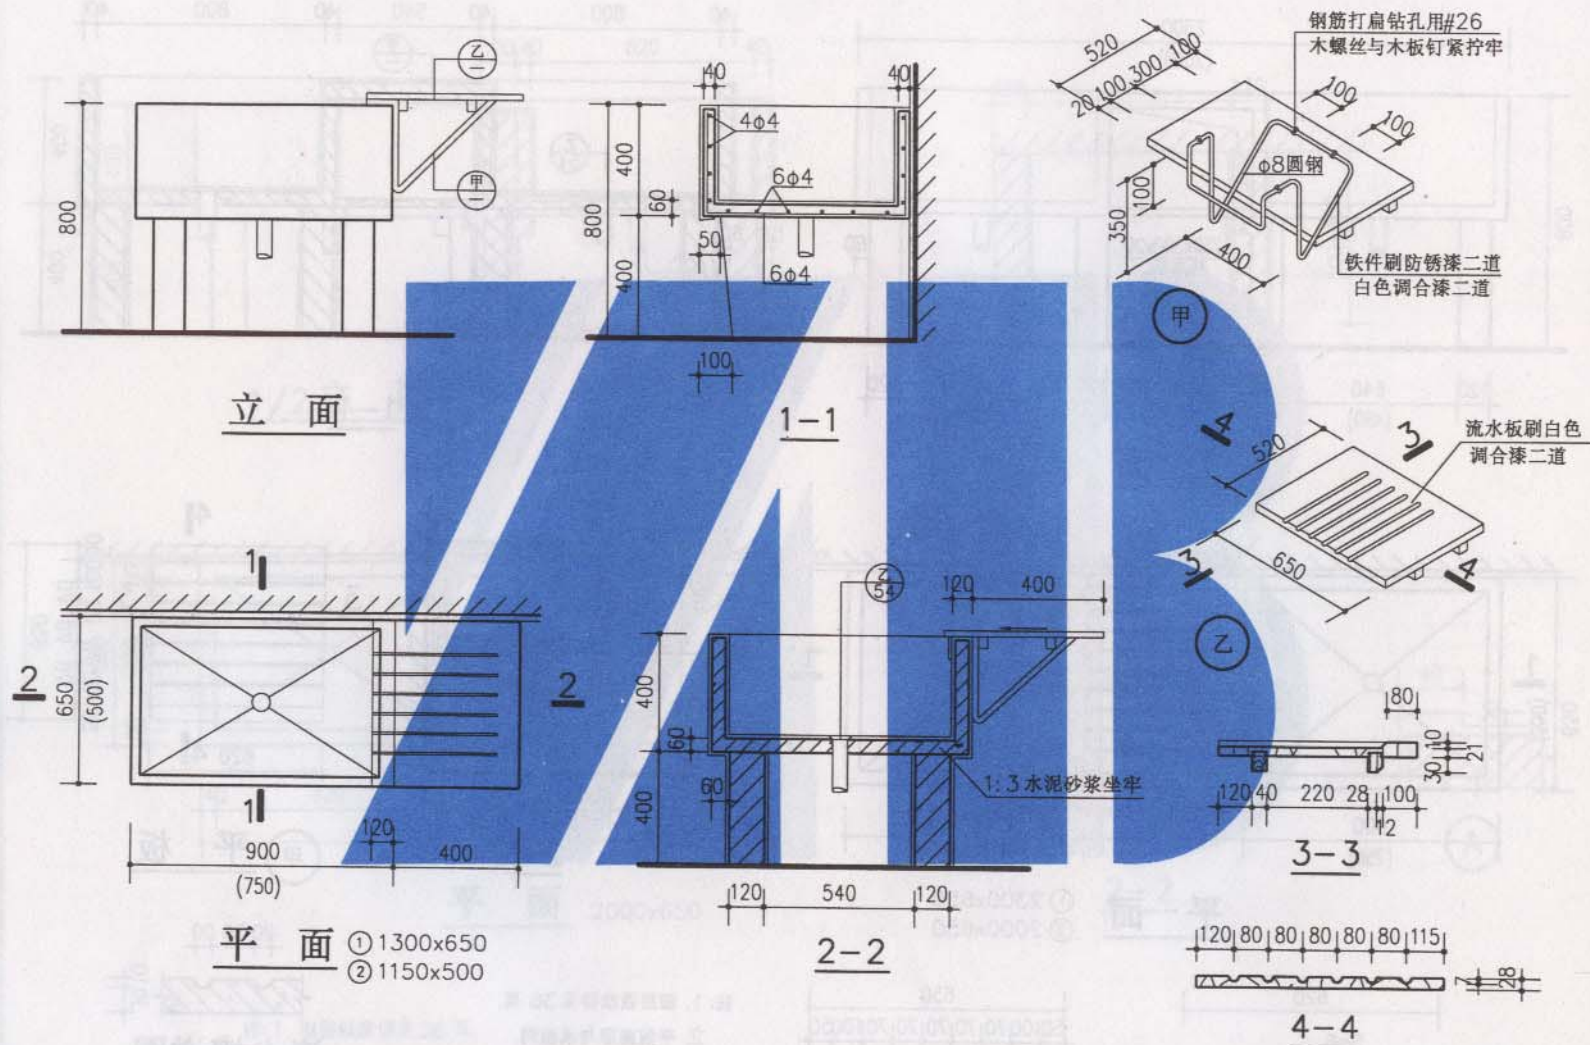


单洗碗池 (二)

图集号	99浙J36
页	39

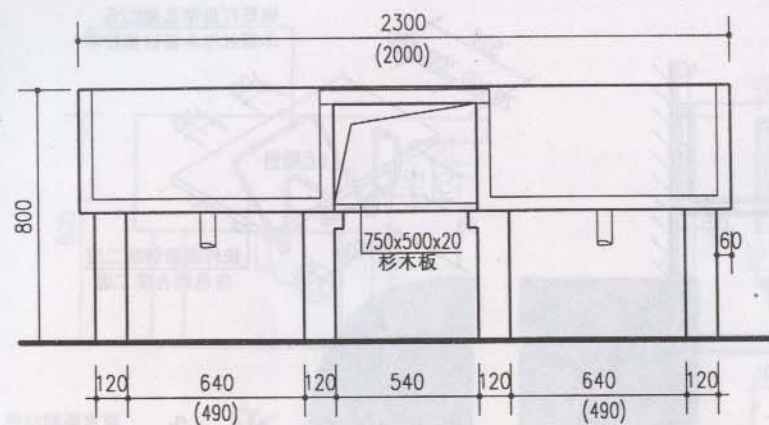


立面

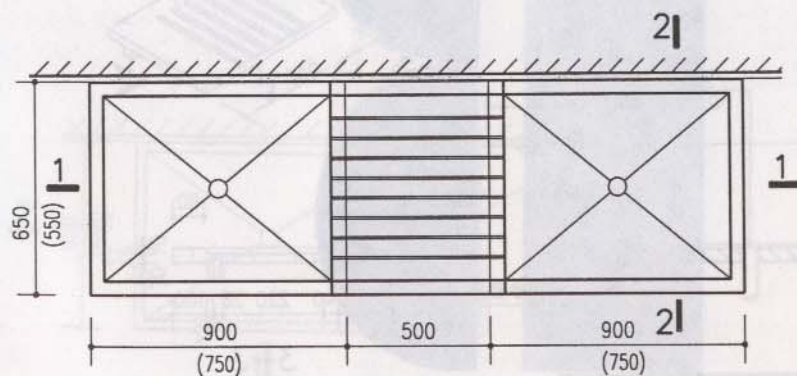


平面


- ① 2300x650  
② 2000x650




3-3




4-4

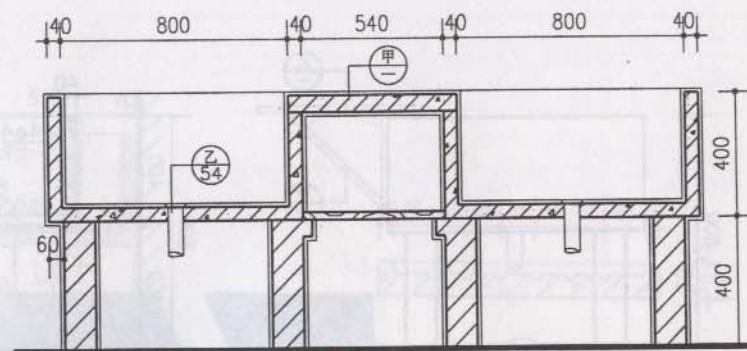


1-1



2-2

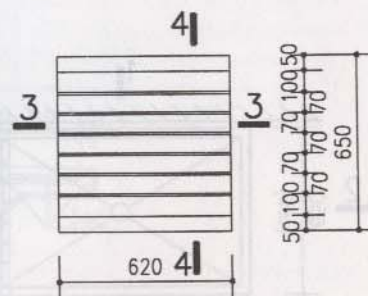

甲 平板





流水槽详图

- 注: 1. 面层做法详见 36 页.  
2. 平板面层与水池同.  
3. 贴瓷砖墙裙, 高度由单体设计决定.

双洗碗池 (一)

图集号	99浙J36
页	40







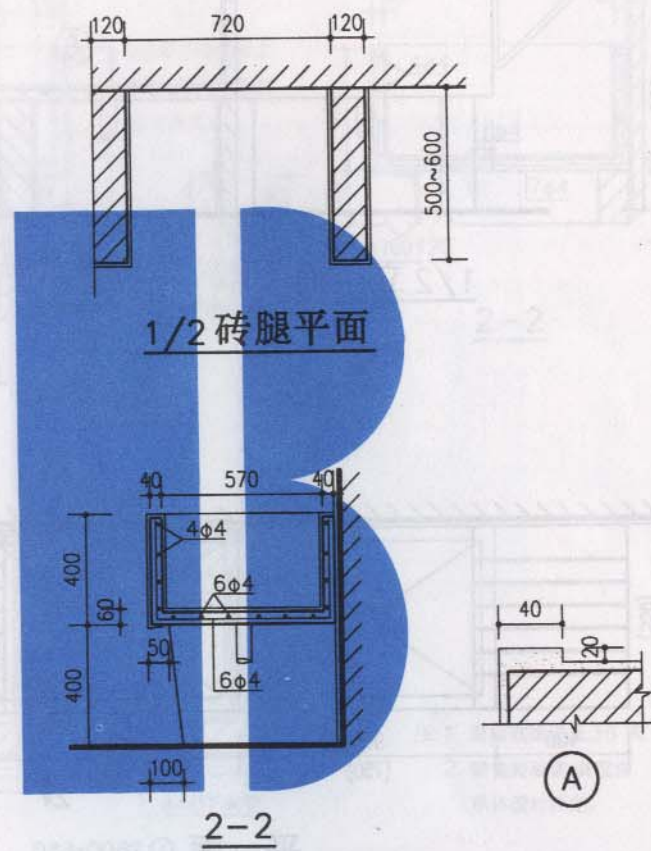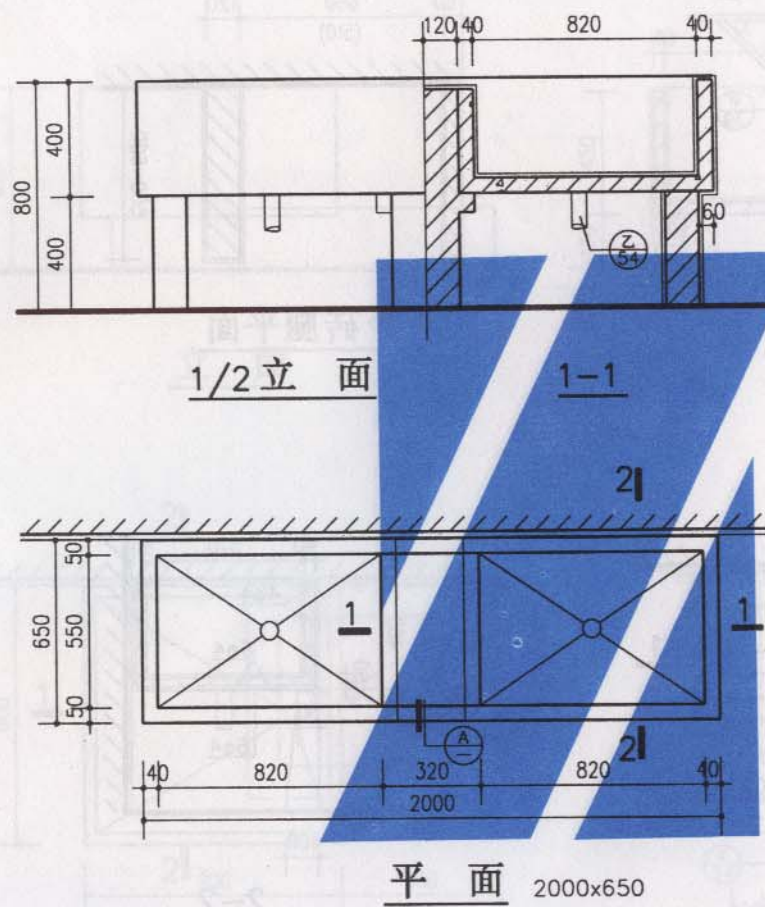

- 注: 1. 面层做法详见 36 页.  
2. 平板面层与水池同.  
3. 贴瓷砖墙裙, 高度由单体设计决定.


双 洗 碗 池 (二)

图集号	99浙J36
页	41

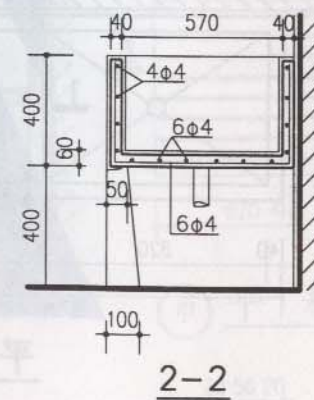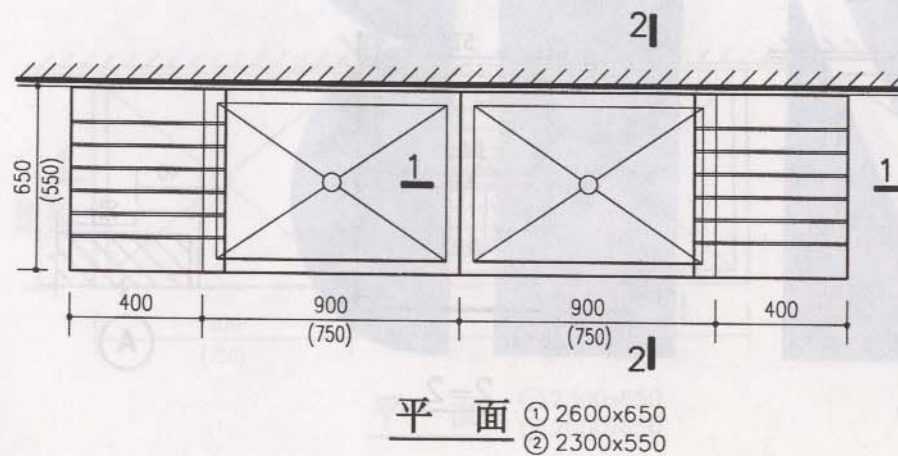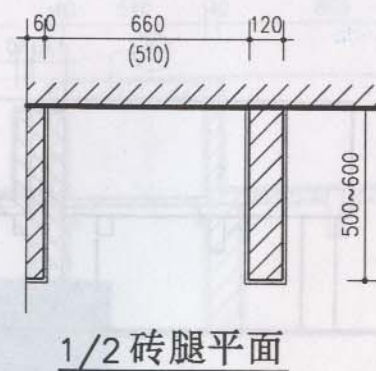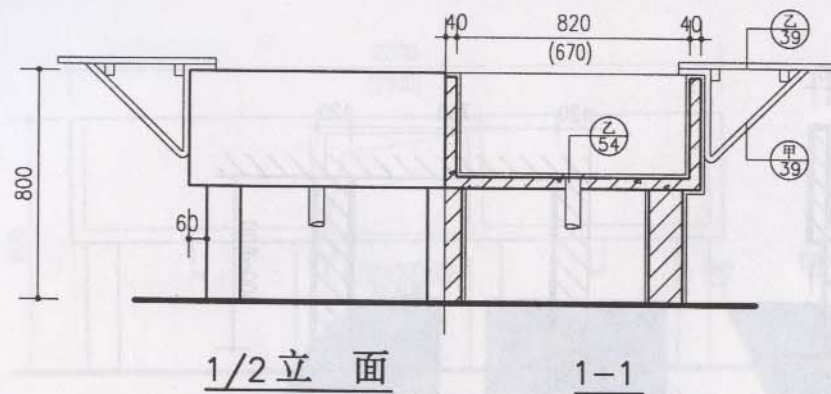




- 注: 1. 面层做法详见 36 页.  
2. 平板面层与水池同.  
3. 贴瓷砖墙裙 高度由单体设计决定.



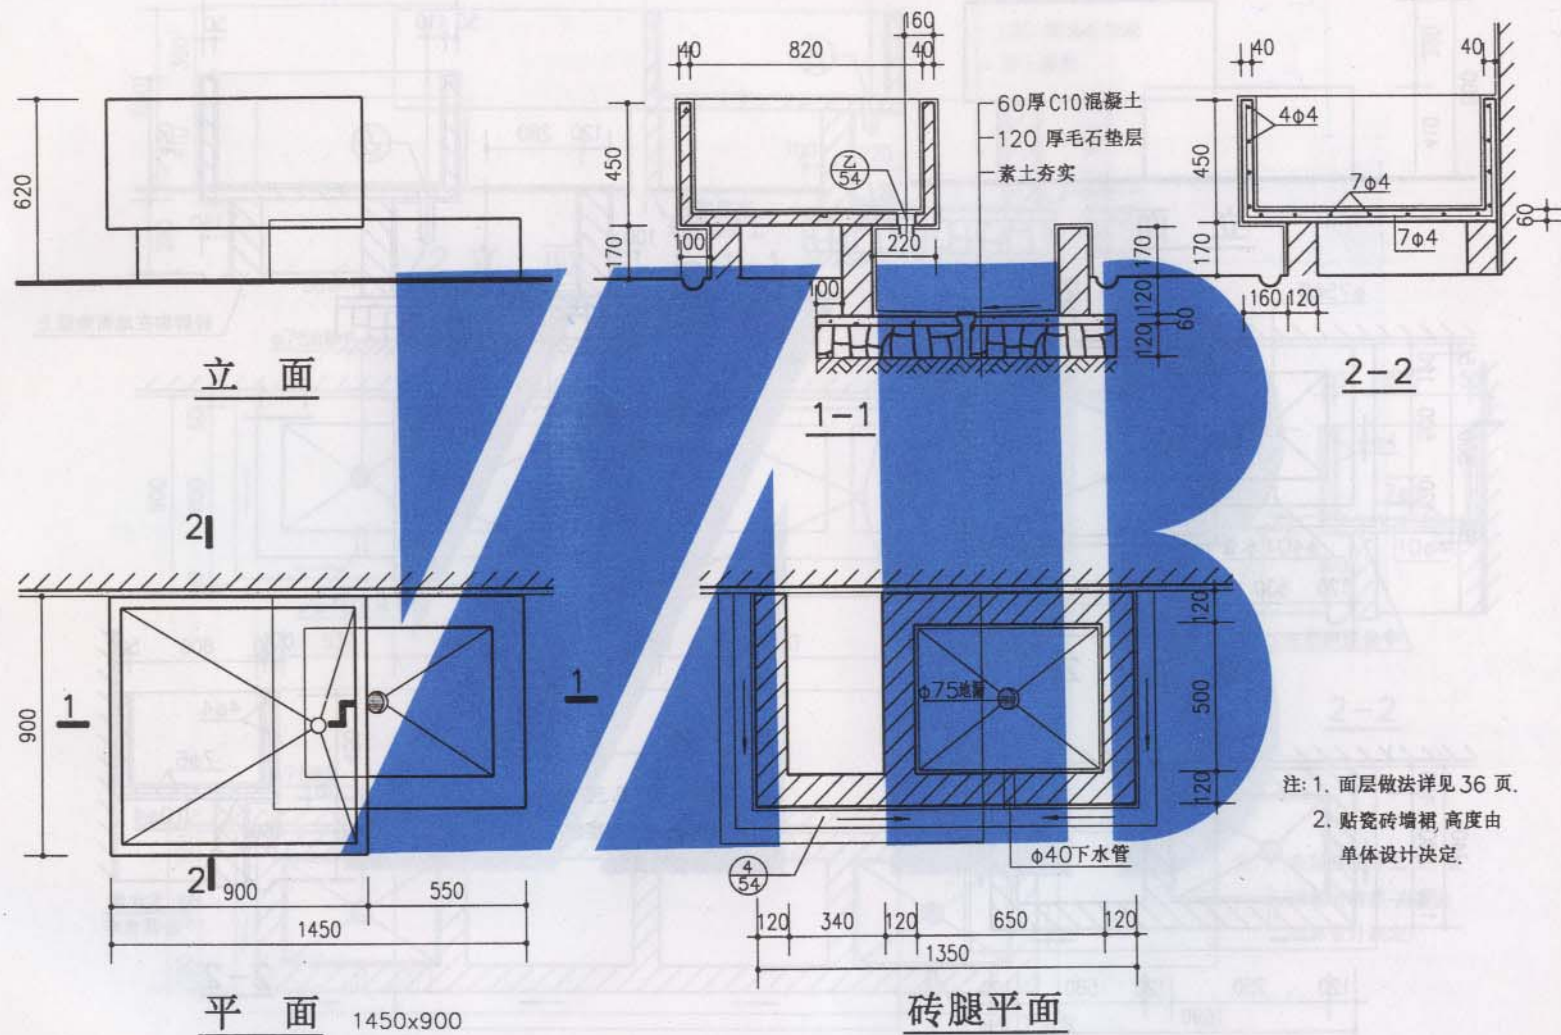

淘米池

图集号	99浙J36
页	43

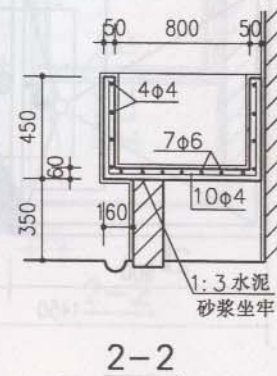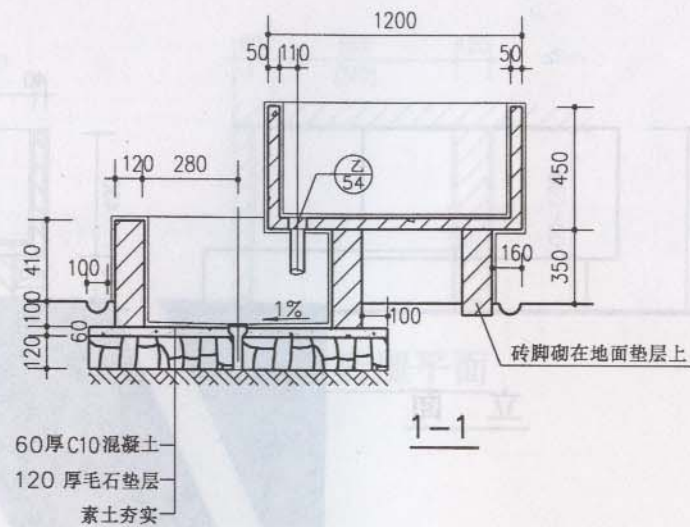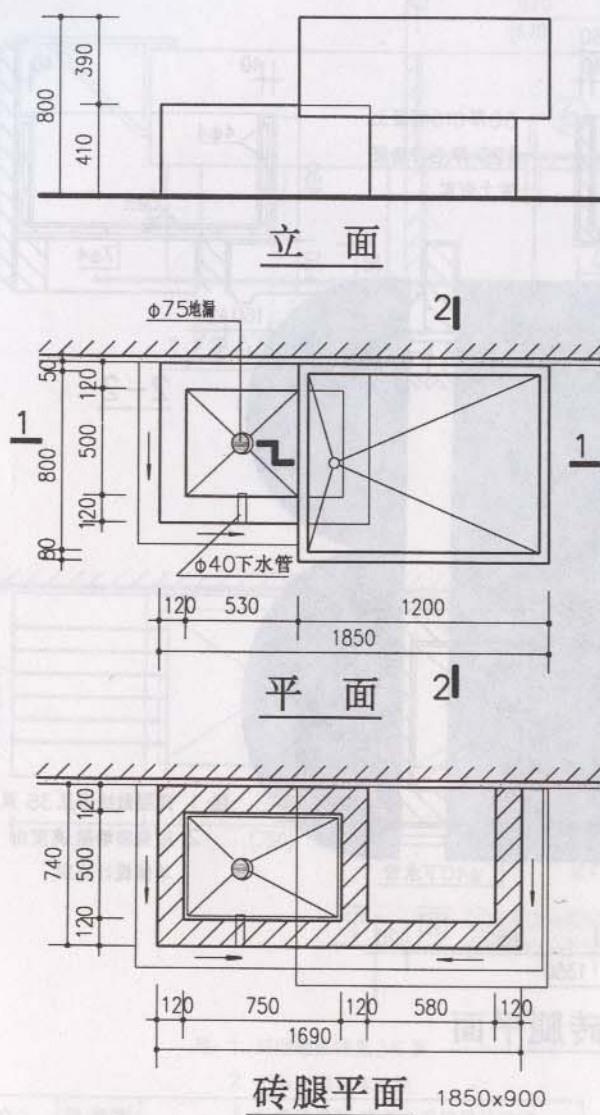


注: 1. 面层做法详见 36 页.  
2. 贴瓷砖墙裙 高度由  
单体设计决定.

单洗菜池

图集号	99浙J36
页	44



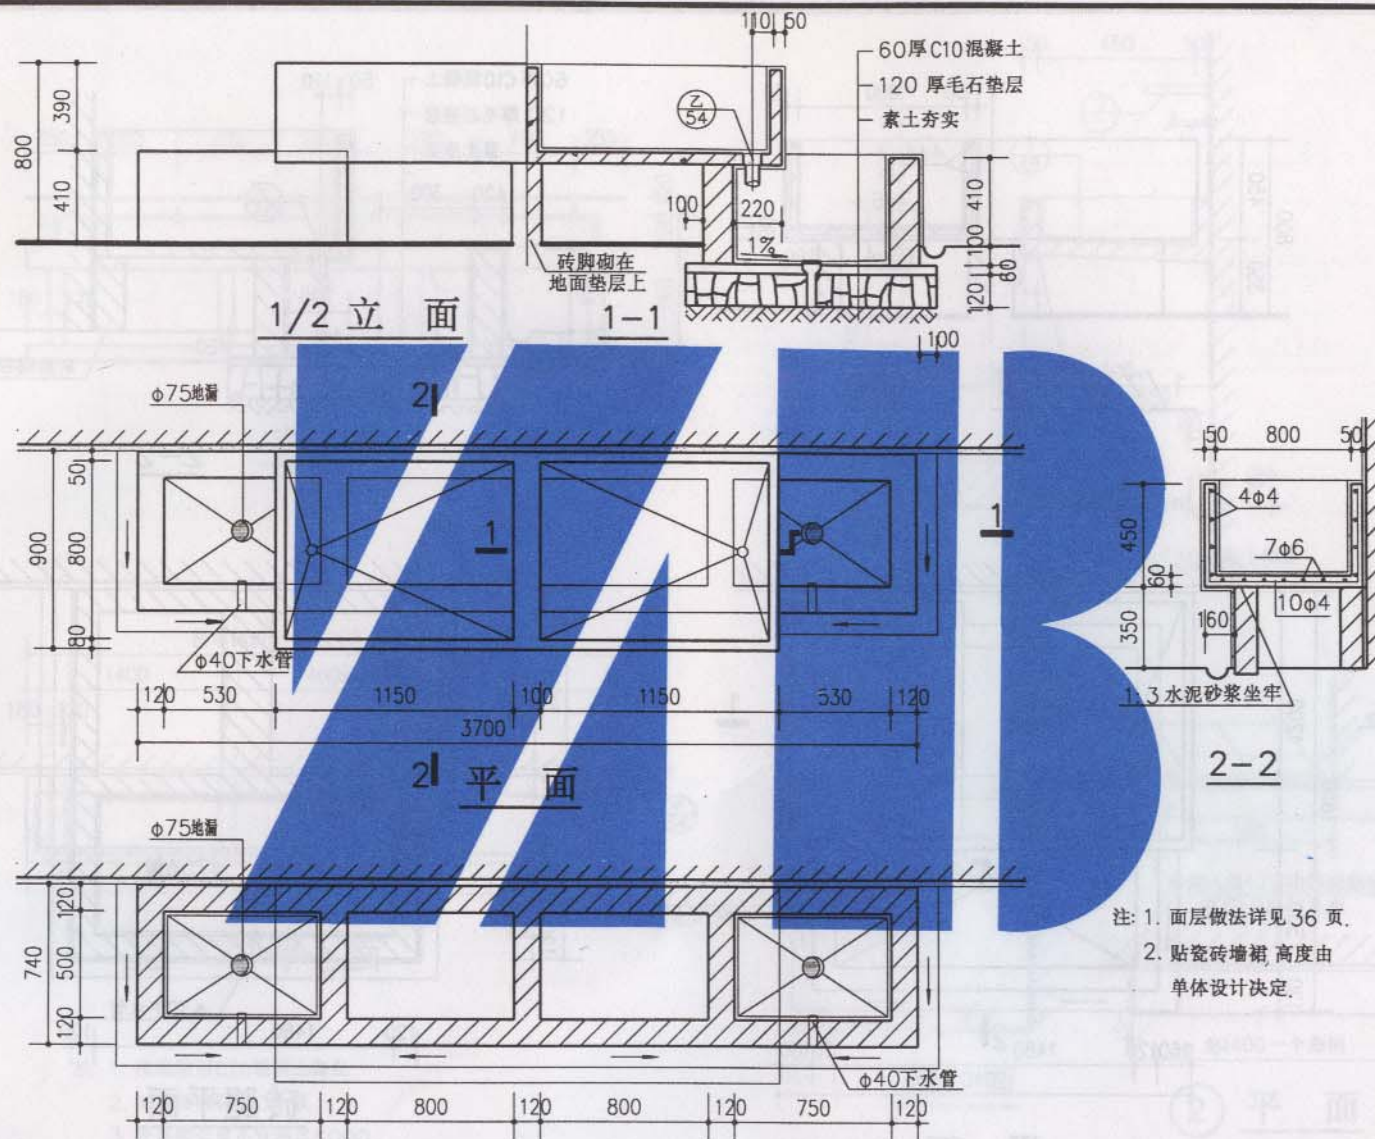


注: 1. 面层做法详见 36 页.  
2. 贴瓷砖墙裙高度由  
单体设计决定.

砖腿平面 3700x900

双洗菜池 (一)


图集号	99浙J36
页	45

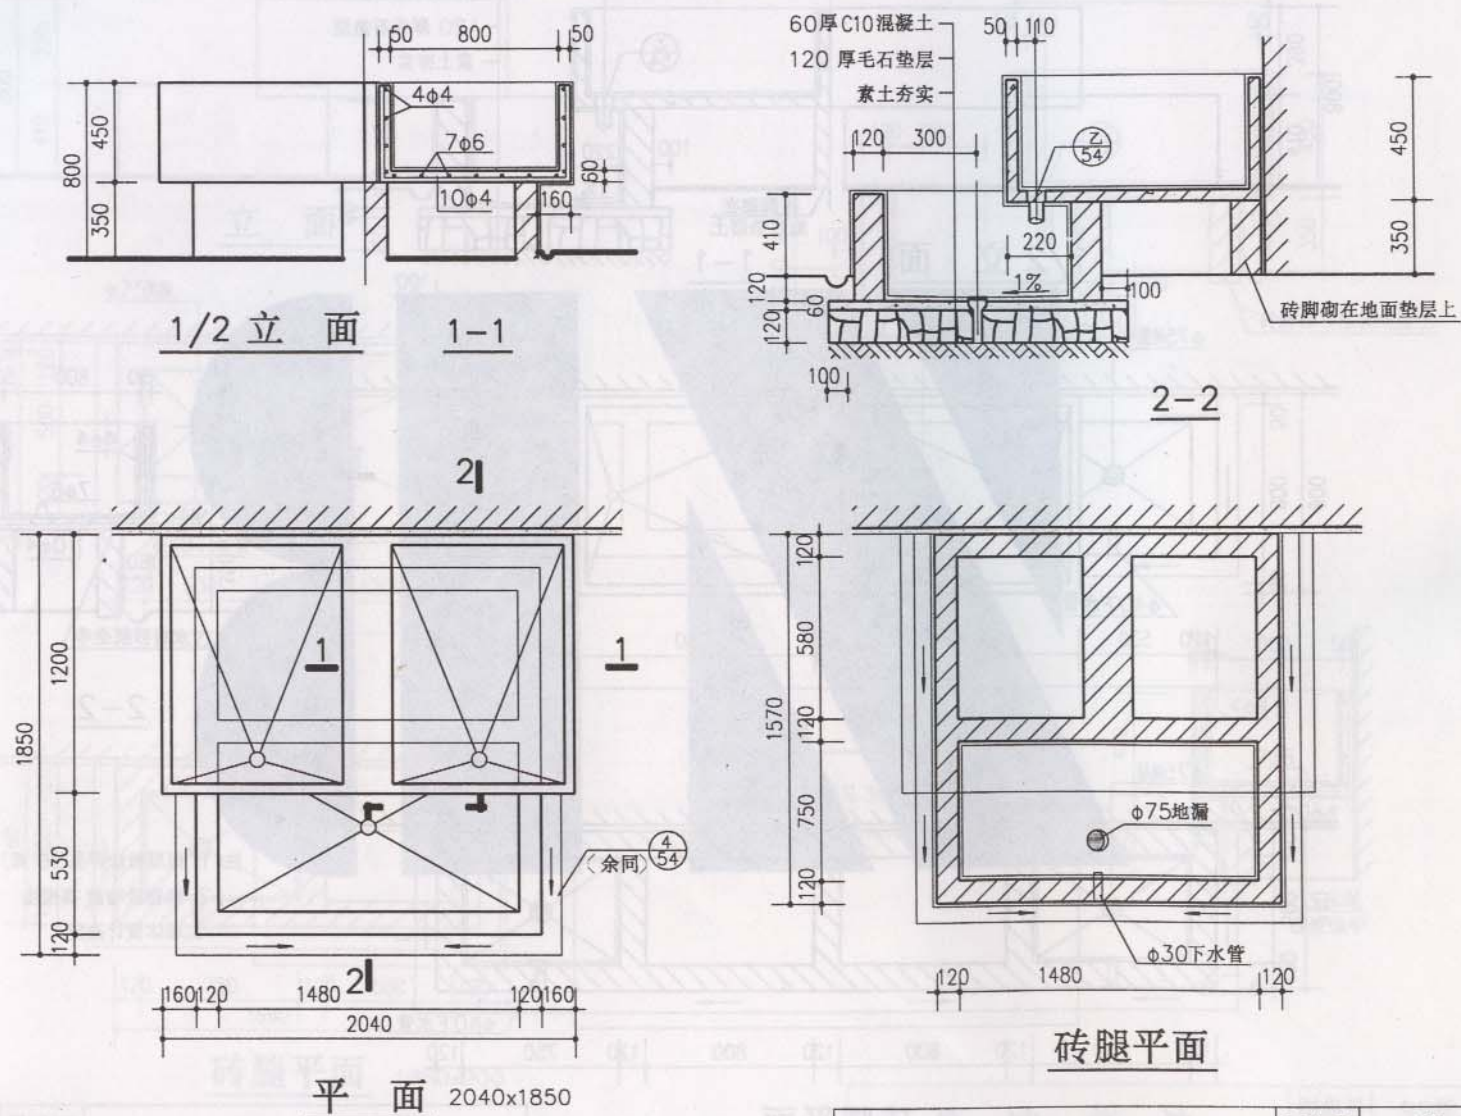


双洗菜池 (二)

图集号	99浙J36
页	46




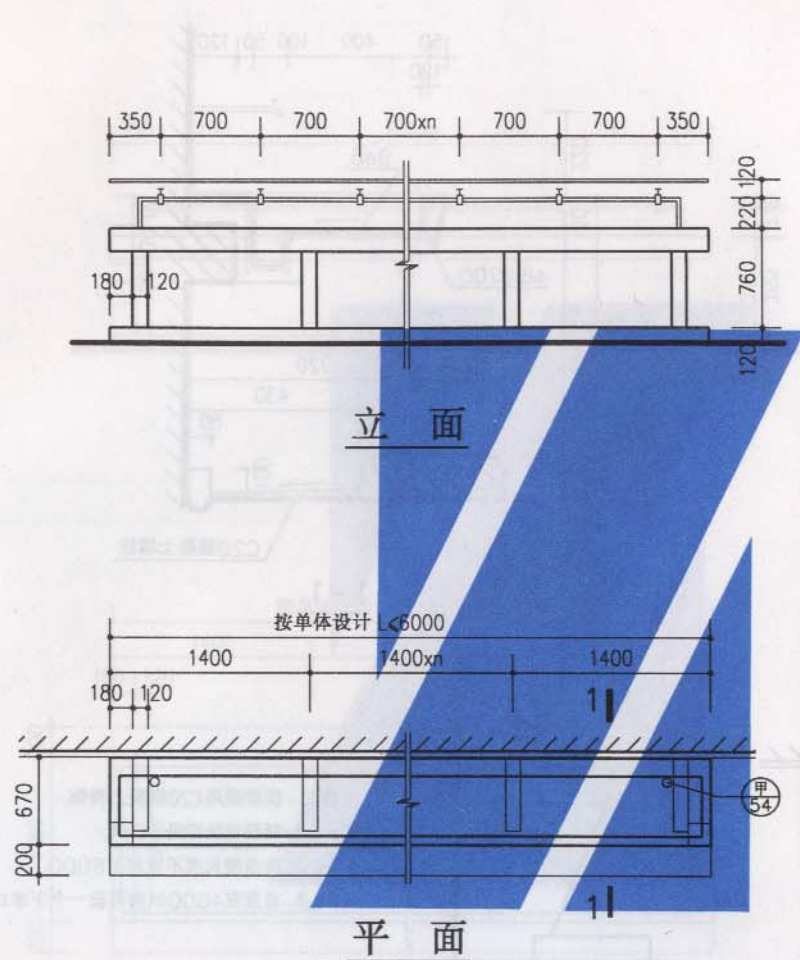


- 注: 1. 洗涤槽用C20混凝土捣制.  
2. 面层做法详见36页.  
3. 洗涤槽长度不宜超过6000.  
4. 长度在4000以内可设一个下水口.

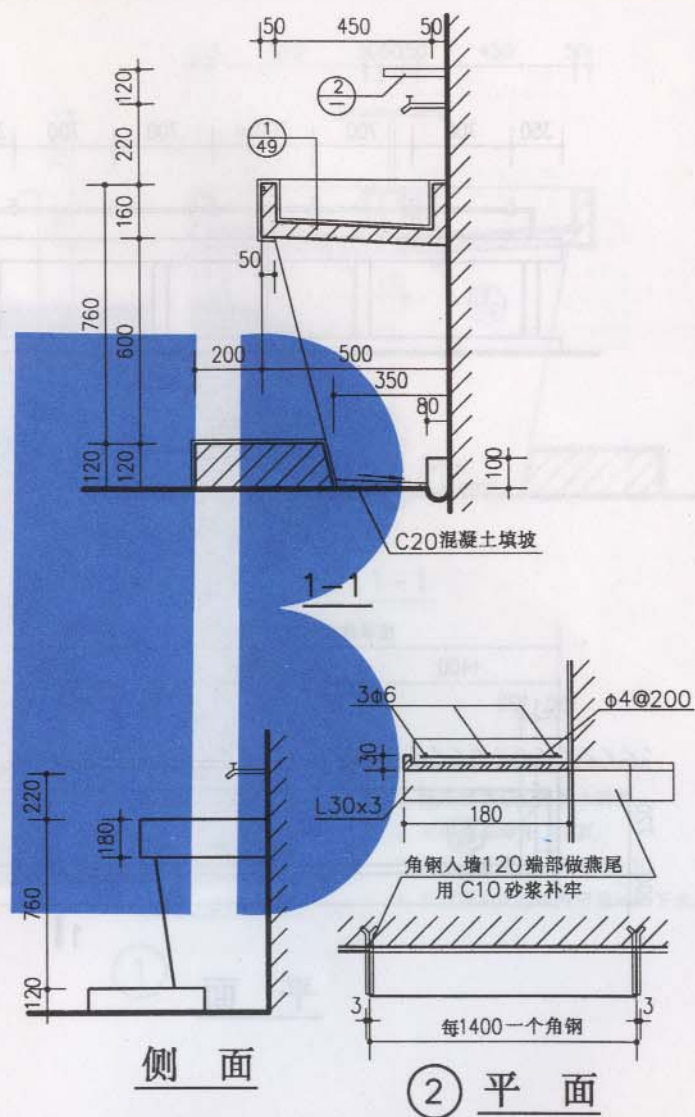


现浇混凝土单面洗涤槽(一)

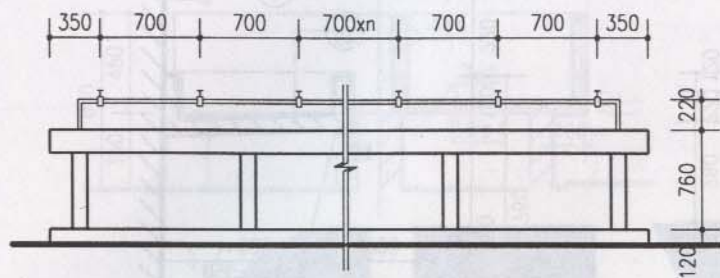


立面

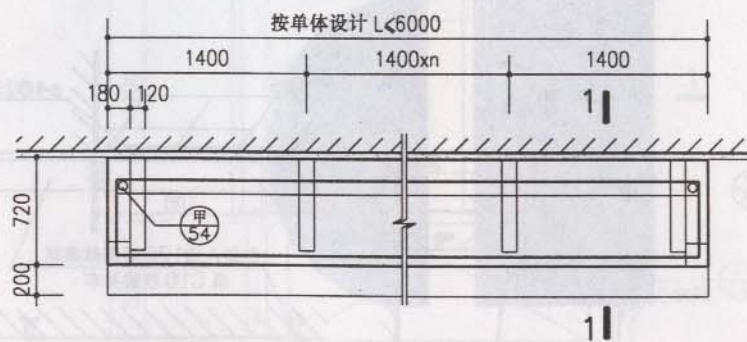

平面

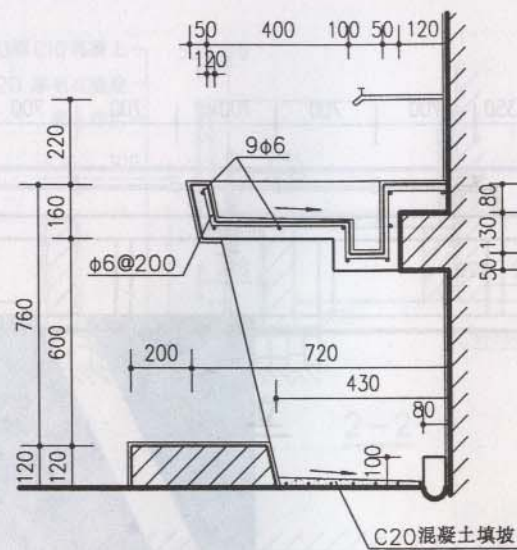

1-1





侧面

- 注: 1. 洗涤槽用C20混凝土捣制。  
2. 面层做法详见36页。  
3. 洗涤槽长度不宜超过6000。  
4. 长度在4000以内可设一个下水口。

现浇混凝土单面洗涤槽(二)

图集号	99浙J36
页	48




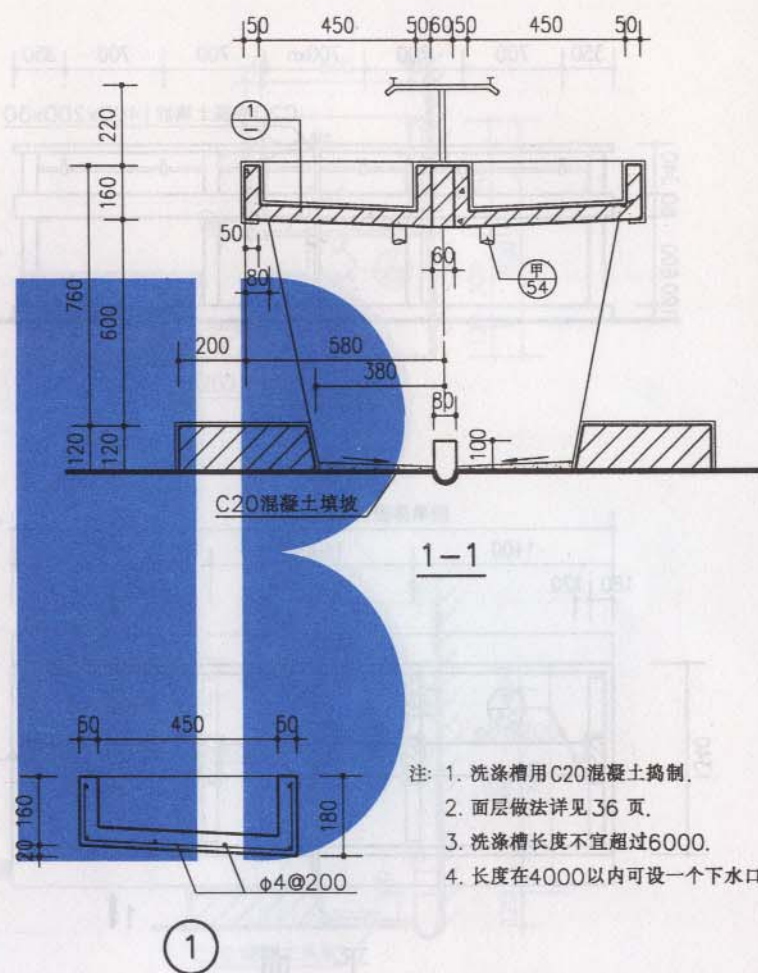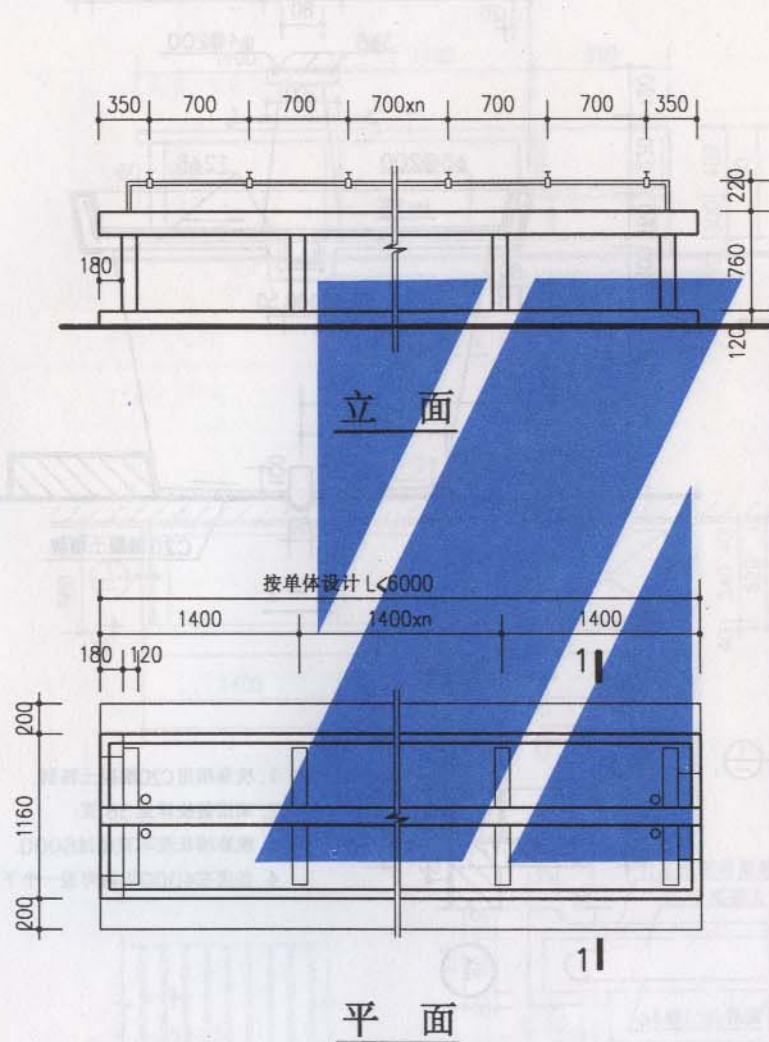


- 注: 1. 洗涤槽用C20混凝土捣制。  
2. 面层做法详见36页。  
3. 洗涤槽长度不宜超过6000。  
4. 长度在4000以内可设一个下水口。

现浇混凝土双面洗涤槽(一)



图集号	99浙J36
页	49

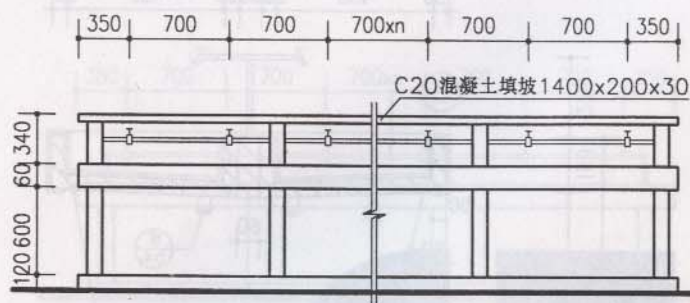

立面

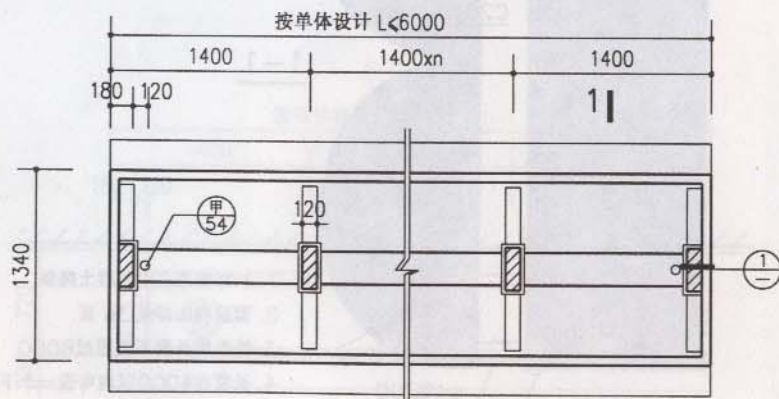


平面

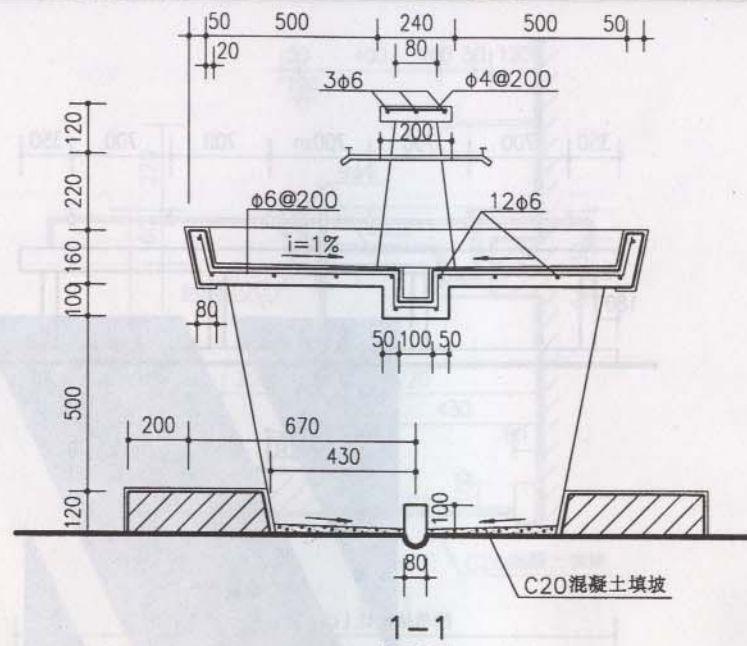


- 注: 1. 洗涤槽用C20混凝土捣制.  
2. 面层做法详见36页.  
3. 洗涤槽长度不宜超过6000.  
4. 长度在4000以内可设一个下水口.




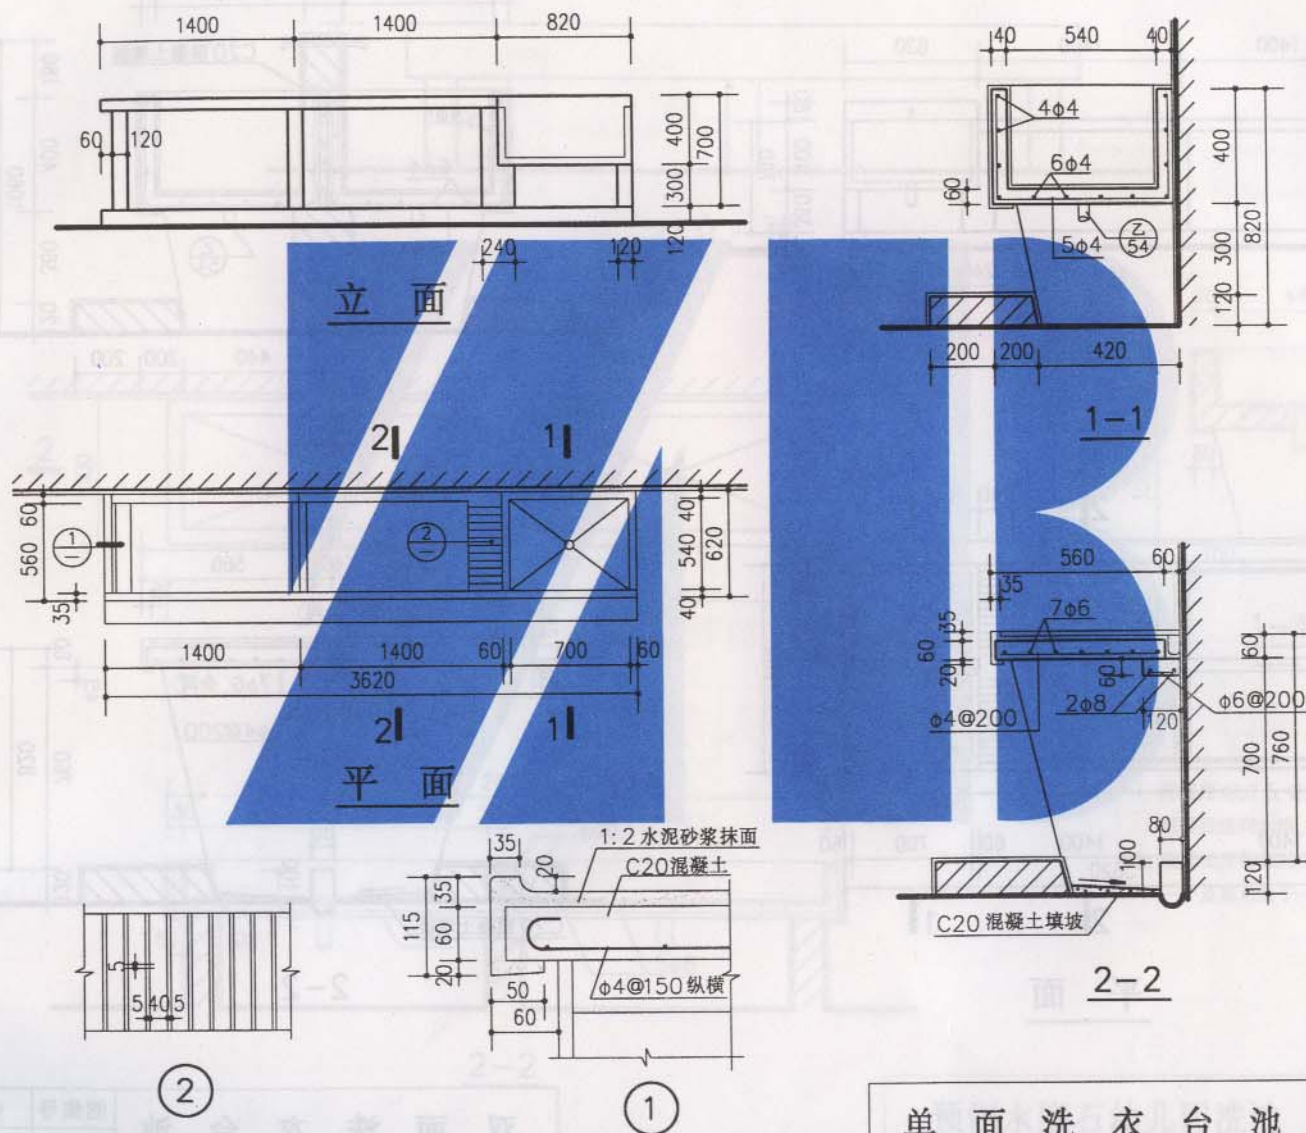


单面洗衣台池

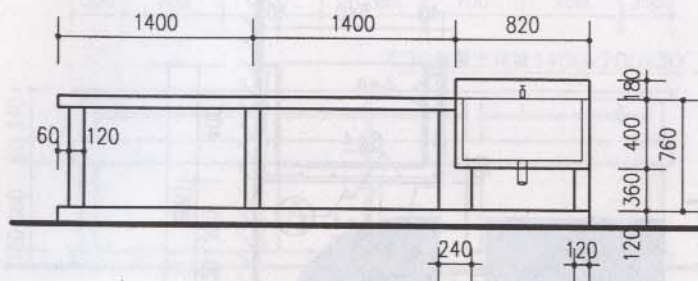


立面

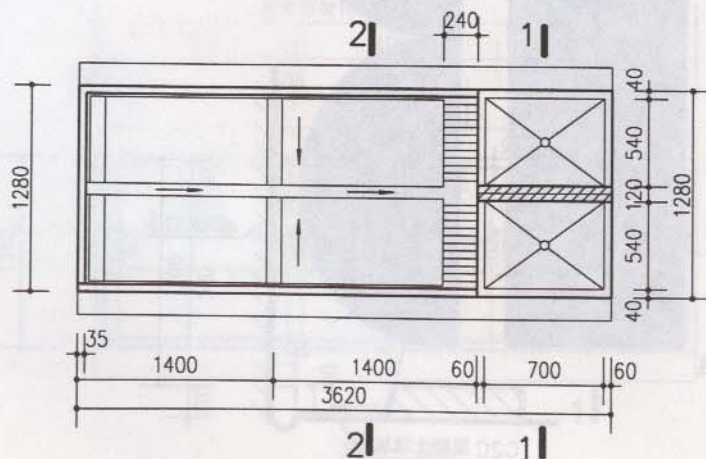

平面

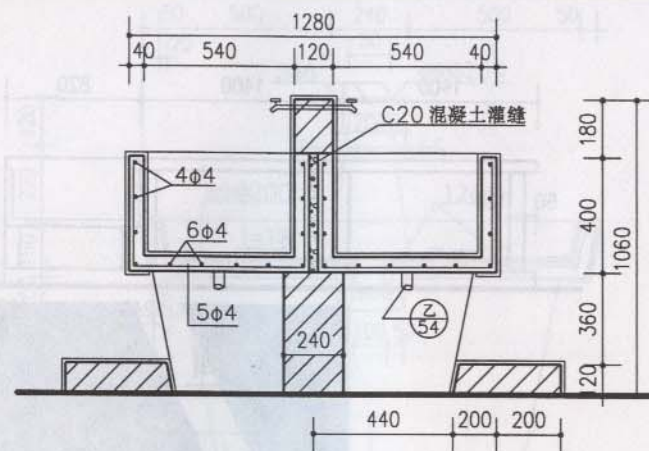


1-1

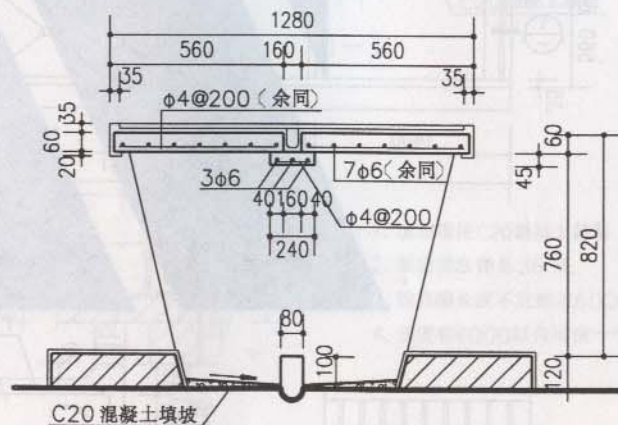


2-2




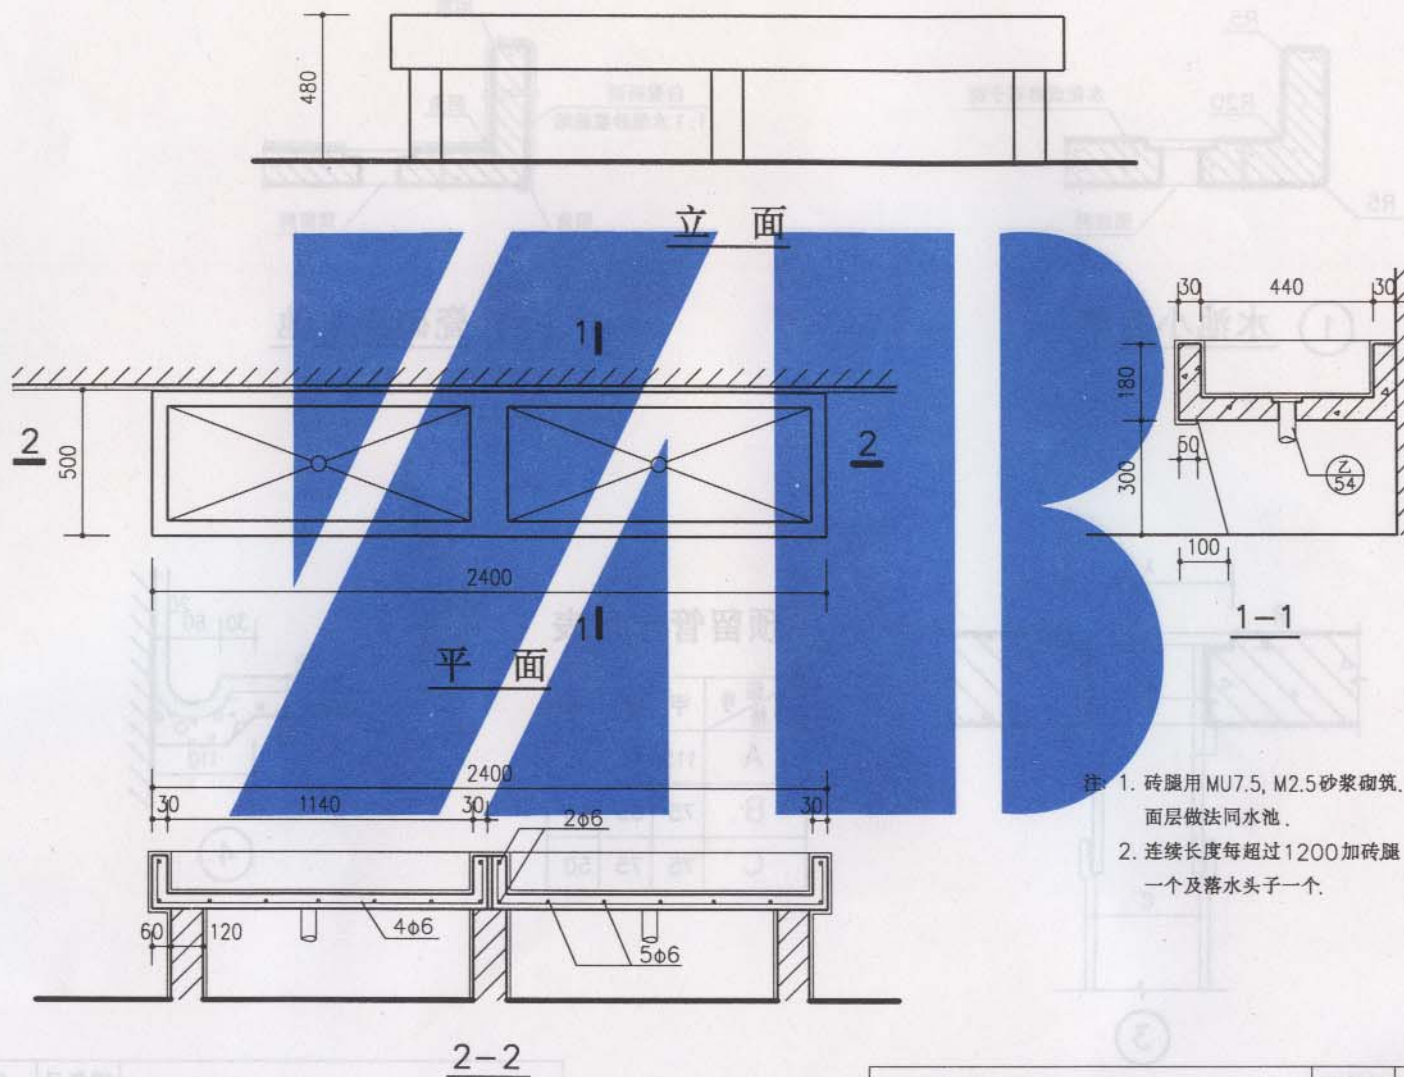


- 注: 1. 砖腿用 MU7.5, M2.5 砂浆砌筑, 面层做法同水池。  
2. 连续长度每超过 1200 加砖腿一个及落水头子一个。

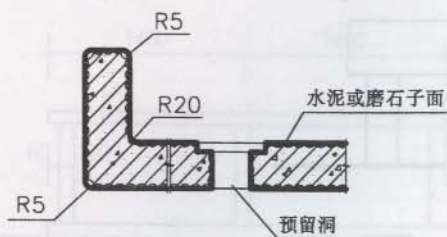

① 水池小圆角

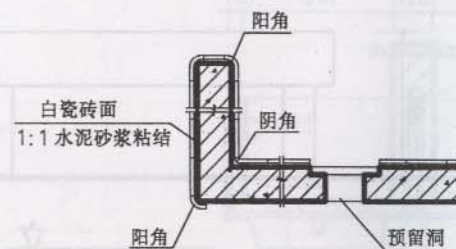


② 瓷砖面水池

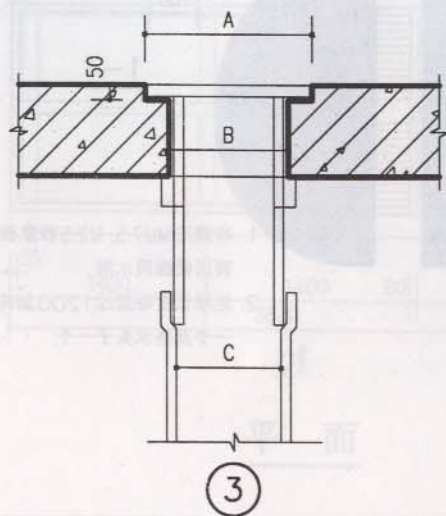

③

预留管选用表

规格	甲	乙	丙
A	115	95	75
B	75	65	65
C	75	75	50



④



版权所有·翻印必究