

手机客户端软件使用简易说明


运行环境：

wince5.0 以上操作系统手机

手机能够直接接通 Internet（国内的一般需要开通中国移动的 GPRS 服务，能够采用 cmnet 接入点）上网功能

手机监看步骤：

1. 将光盘里配套的 DVR 手机客户端软件拷贝到手机里。（任何位置皆可，建议放到手机存储卡）
2. 启动手机，进入[开始] --》 [资源管理器]查看手机存储卡，找到从光盘里拷贝的客户端程序 [DVRClient.exe]
3. 启动[DVRClient.exe]客户端程序，显示如下界面：

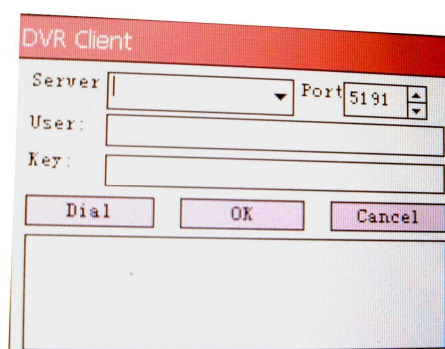

说明：

Server: 服务器 IP 地址或域名

Port: 视频传输端口号（即 dvr 服务器端口号，默认为 5191）

User: 网络访问用户名（即 dvr 服务器端网络用户设置，默认为 admin）

Key: 网络访问密码

Dial: Internet 拨号上网


OK: 确认已经连上网络，并且连接 dvr 的参数填写完毕，登录 dvr 服务器

Cancel: 取消登录，退出软件

在登录服务器的过程中的各具体步骤的成功与失败信息都会显示到下面的提示框里面

（技巧： 如果这次登录的信息与以前登录的信息基本一致，可直接在 Server 下拉列表里直接选择，软件会按照当时的信息自动填写 Port,User,Key 信息，用户可视本次实际情况更改，这样会大大减少需要再次手动输入的信息）

4. Internet 拨号：点击[Dial]后，软件会自动判断是否为国内用户，如果是国内用户，它会自动检测系统是否已有创建好的 cmnet 拨号连接，如果以前存在话，软件会激活并自动连接上 Internet。如果无 cmnet 连接的话，软件会创建一个名为 DVRClient 的 cmnet 的拨号连接，并自动连接上 Internet，这时您可以通过在手机[开始]--》 [设置]--》 [连接]--》 [连接]--》管理现有连接，在现有连接列表里即可查看到软件新建的一个名为[DVRClient]的 cmnet 拨号连接，如下图：

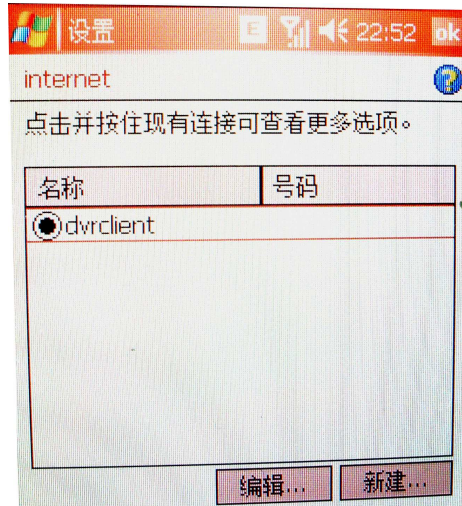

如果检测为国外用户，那么它会采用很简单的手机系统内建的 Internet 拨号连接进行连接。



注意：已测试目前大部份手机无需自己创建 cmnet 拨号，通过使用我们的软件就能实现自动 cmnet 拨号。如遇到某些手机无法实现自动 cmnet 拨号，需用户自行创建。请参阅手机 cmnet 拨号详细设置。香港、台湾以及国外某些地区的移动运营商的手机上网方式如果也需要设置专门接入点才能直连 Internet 网的情况下，一定得自己设置一个任意名字的可手动拨号上网的拨号连接供软件自动拨号。

5. 启动软件：拨号成功后，点[OK]，进入监控界面如下图：



5. 软件功能介绍：

接收视频图像：选择[MENU]--》[CAMERA]--》选择您需要监看的通道，即可实现手机现场监看。如下图：

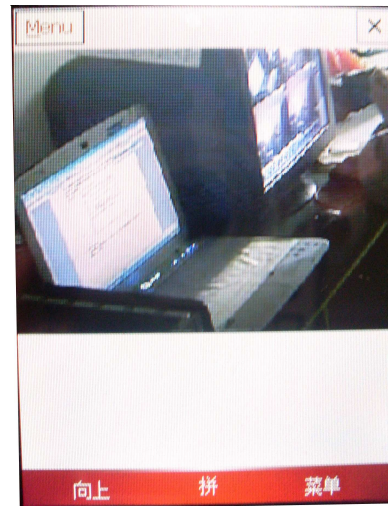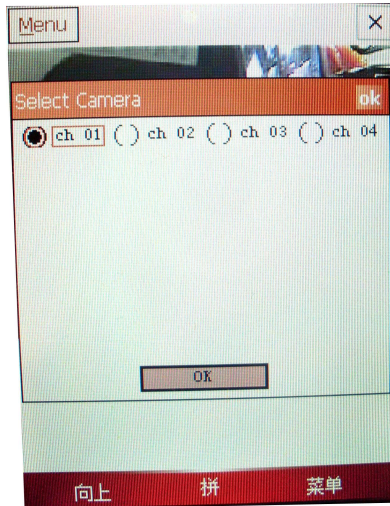

选择[MENU]--》[PTZ]可对当前连接的通道，进行云镜控制。

选择[MENU]--》[Color]可对当前连接的通道进行视频图像进行亮度、色度、对比度、饱和度的设置。

选择[MENU]--》[Exit]退出手机客户端监控软件。


中国大陆地区手机上网(cmnet)拨号详细设置

在介绍 cmnet 拨号之前让我们了解一下 cmwap 和 cmnet 上网的区别以及 cmnet 拨号优点：中国移动和中国联通这两个移动运营商为手机上网提供了两个不同的接入点，一种是 CMWAP，另一种是 CMNET，CMWAP 是移动梦网的 GPRS 拨号方式，一般只能浏览手机 wap 网页，或者只能通过 wap 的代理访问移动梦网网关内所提供的服务，这种方式是受到一定限制的，可以说本身不具有与 Internet 网连接直接联系能力，而 CMNET 则具有完全的与 Internet 建立连接的能力。作为手机来讲，手机本身提供了一些并不完全依赖移动运营商的数据业务就可与 Internet 建立连接的上网方式，比较常见的有 WIFI,蓝牙以及通过数据线连接已经上网的电脑，而这几种方式都具有很大的局限性，真正能称得上不受时间与地点就能访问 Internet 的只有通过 GPRS 的 CMNET 接入点拨号上网的方式。

下面介绍采用 **cmnet** 上网网络详细设置

一. 设置网络连接类型：

打开，开始--> 设置--> 连接--> 连接--> 高级--> 选择网络，我们能够看到有两个选项。

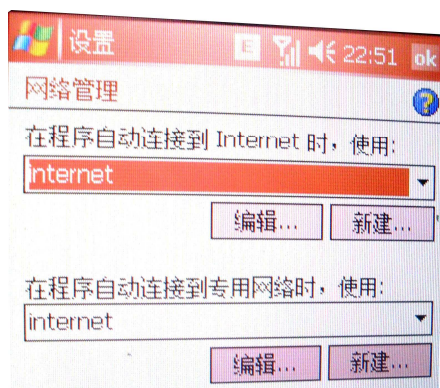


点开里边其中一个网络连接，我们还可以看到三个不同的网络连接方式，它们分别是 wap，单位设置和设置，这三种连接方式，也分别代表了不同的网络连接方式。

1. Wap: wap 的接入方式，适合 GPRS 包月 wap 上网的用户
2. 单位设置：这种网络连接设置，主要目的，就是为 WiFi 和共享电脑的宽带网络而设置的一种连接方式
3. Internet: 在这里都选择 **Internet**，此种连接方式，是专门为移动 GPRS 的 cmnet 接入方式而设置的。

在以上两个选项里都选择 Internet 后,就 OK 保存退出。

二. 添加新调制解调器连接：


打开，开始--> 设置--> 连接--> 连接--> 任务--> 选择添加新调制解调器连接,进入如下界面：

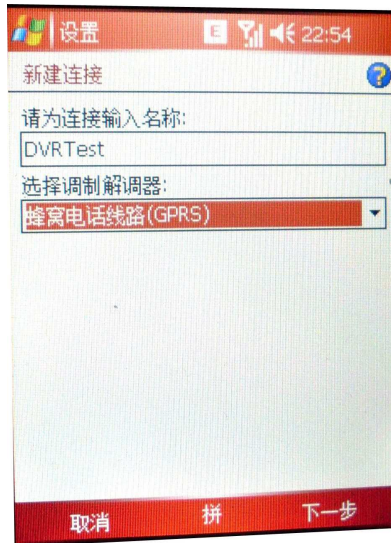

连接输入名称：这里 cmnet 网络连接的名称可以随意选择的，比如设置为 DVRTest。它就和人名一样，只是个名称代号而已。

选择调制解调器：这里选择为电话线路（GPRS）


设置完成后点下一步进入访问名称设置项，如图：

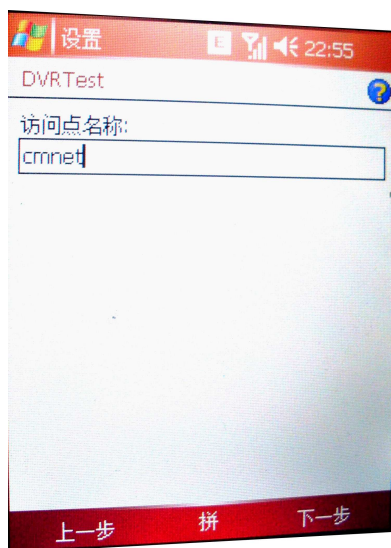

访问点名称：cmnet

说明：在里的名称一定必须是 **cmnet** 。

单击下一步进入下一设置，如图：

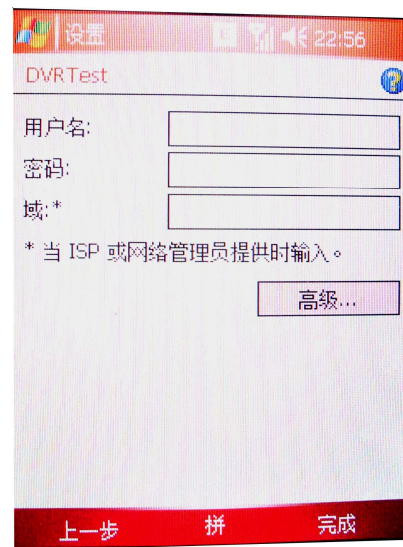

在这里无需进行任何设置，直接点完成即可完成添加新调制解调器连接（cmnet 拨号连接）。同样您可以通过在手机[开始]--》[设置]--》[连接]--》[连接]--》管理现有连接，在现有连接列表里即可查看到软件新建的一个名为[DVRTest]的 cmnet 拨号连接。

注：如果采用我们的 Dial 按钮拨号不成功，那么请自己手动设置一个拨号连接，如果确信你有 WIFI,蓝牙等上网方式，那么请你在运行软件之前先连接上 Internet，并且不必采用我们的 Dial 来拨号。