

安防 QQ 产品介绍

安防 QQ 是我公司经过多年研发，针对互联网远程监控的复杂性，率先提出的一种全新的网络远程监控理念，目前代表了国内在互联网远程监控方面的最高技术水平。

安防 QQ 是为解决实际监控工程中音视频远程传送实现复杂性过高而提出的一种全新的解决方案。使用它，用户无须申请动态域名，无须开放路由器端口映射，从而实现一台计算机，一个安防 QQ 号，轻松上网，远程监控。在技术层面，安防 QQ 在设计实现上首次引入了分布式计算原理，通过合理有效的方式将互联网中的多台主机以系统的概念进行整合，共同完成数字音视频媒体的 Internet 远程传送。安防 QQ 通过特殊的技术手段实现了对网络异构性的屏蔽，可以为用户提供虚拟的网中网平台，使用户轻轻松松获得类似专网的传送体验。同时，在软件本身的可操作性、易用性设计考虑上，结合用户的使用习惯，我们提出了“一键式申请”的使用模式，用户无需使用键盘输入任何注册信息，只需轻点鼠标申请一安防 QQ 号即可方便地利用我们为您架设的虚拟网络平台进行远程监控。我公司安防 QQ 智能软件的推出也将互联网远程监控的技术水平又带到了一个更高的领域！

板卡安防 QQ 使用说明

服务器端配置：

1. 安装好服务器端软件，系统安装完成后，会在桌面生成三个图标，如下图，直接找到〈DVR〉图标，请双击运行。或选择 开始-〉所有程序-〉DVR-Server-〉dvr 即可运行程序。



注：如果以前有安装过本程序，请卸载掉以前软件，再重新安装，如果需重新申请新的安防 QQ 号码，可直接双击〈DVRInit〉图标初使化软件或直接删除安装主程序目录下的 qq.conf 文件即可。

2. 初次运行软件时，会要求对软件进行安防 QQ 和域名等设置，如下对话框：


DDNS 服务器申请：

- 域名：申请域名提供 DDNS 域名解析服务
- 密码：设定域名密码

安防 QQ 服务：

- 用户名：输入安防 QQ 用户名（支持中英文输入方式）
- 密码：设定好安防 QQ 密码

3. 如上图配置好后，直接点下一步，出现如下图

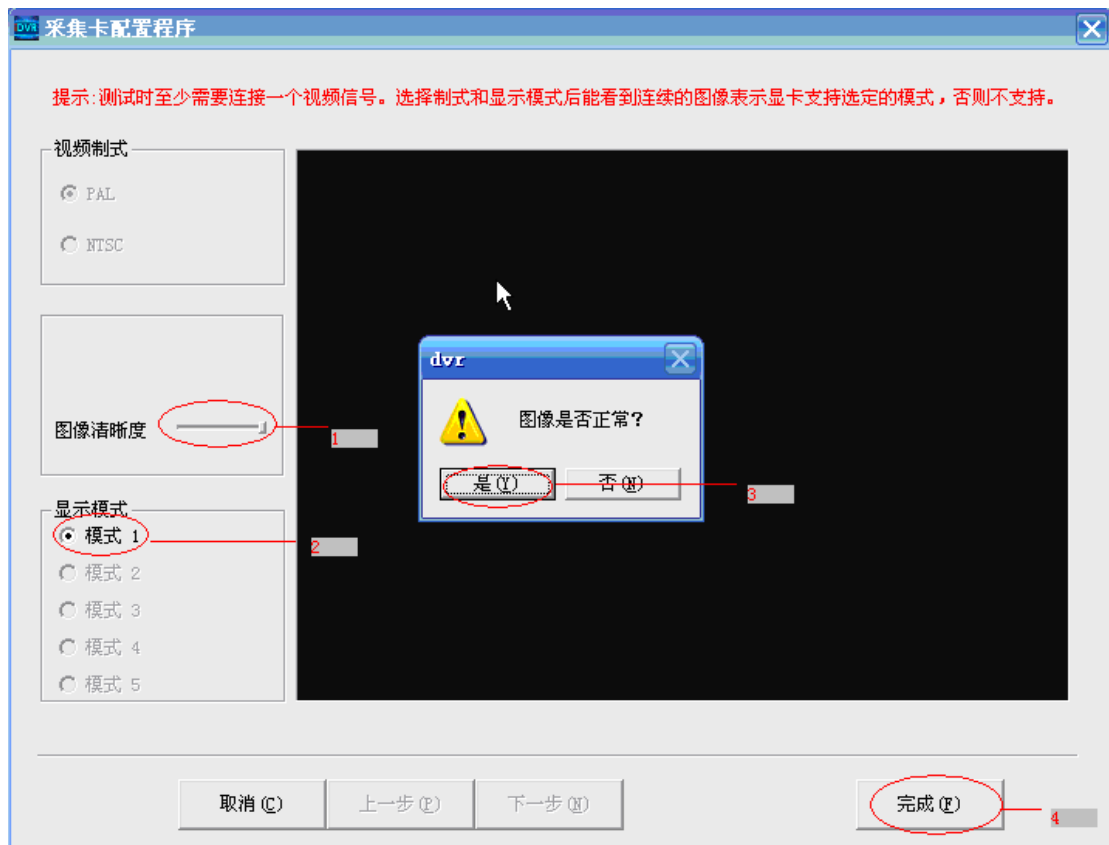

视频制式：PAL 和 NTSC 制（系统默主为 PAL 制）

图像清晰度：从右到左，图像画质由最高到低分为五个档位，根据用户在同一 PC 上所板的卡数，软件会自动调整与本系统最佳状态。

注：在某些性能较差的主板上，如预览和回放某些通道出现有明显抖动，可适当往左调一个档位，再进入软件测试，如果还存上述情形，再重复上一步骤。

显示模式：从模式 1 到模式 5，显示模式由最好到一般，兼容性由一般到最好，如果所有模式测试图像都不正常，建议更换显卡。

The collage consists of nine rectangular panels arranged in a 3x3 grid. The top row shows an outdoor building with palm trees, an indoor hallway with a yellow handrail, and an office interior. The middle row shows a modern building facade, a harbor with a ferry, and a large indoor hall with a checkered floor. The bottom row shows a highway with cars, four women walking on a sidewalk, and a digital video recording interface with a green background and text. To the right of the collage is a vertical strip of icons and controls, including a 'Digital Video Recording' label and a 'Control' button. Below the collage is a horizontal strip of icons and controls, including a 'Control' button and a 'Digital Video Recording' label.

[illegible]

客户端安防 QQ 功能使用说明



1. 安装好客户软件,在桌面将创建二个快捷图标, 双击桌面 **dvrclient** 图标, 启动客户端软件, 弹出登录提示框如下:

DVR Client

P2P登录 (Server端不需映射端口) 传统登录 (Server端需要映射端口)

安防QQ用户名:

安防QQ密码:

DVR用户名:

DVR密码:

2. 输入安防 QQ 用户名和密码, 以及 DVR 用户名和密码, 如下图:

DVR Client

P2P登录 (Server端不需映射端口) 传统登录 (Server端需要映射端口)

安防QQ用户名:

安防QQ密码:

DVR用户名:

DVR密码:

3. 点[确定], 软件将校验安防 QQ 用户名密码及 DVR 用户名密码, 校验成功, 启动客户端, 进入主界面:



4. 主界面功能介绍



4. 1 系统参数设置



点击“参数设置”按钮，将弹出如下对话框：

SystemSetForm

录像设置

录像文件打包时间间隔：30 (分钟)

用于保存录像文件的磁盘：从 C 盘到 Z 盘

自动登录设置

☐ 启用自动登录 ☒ 进入即预览全部通道

无敌网通用用户名：[]

无敌网通密码：[]

DVR用户名：[] DVR密码：[]

显示模式设置 (按显示效果递减，显示兼容性递增的顺序从左到右排列)

☐ Overlay ☒ DDraw (YUY2) ☐ Ddraw (RGB) ☐ RGB

(注意：预览看不到图像才需修改此设置，需要重启软件)

通道号	流畅度	清晰度	通道号	流畅度	清晰度
1	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	2	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
3	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	4	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
5	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	6	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
7	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	8	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
9	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	10	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
11	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	12	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
13	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	14	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
15	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	16	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
17	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	18	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
19	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	20	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
21	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	22	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
23	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	24	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
25	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	26	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
27	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	28	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
29	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	30	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
31	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	32	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

全部设置为流畅度优先 全部设置为清晰度优先

保存 退出

录像设置：设置录像打包时间间隔（默认为 30 分钟）

录像存盘位置：从 C 盘到 Z 盘（默认系统盘不作为录像）

自动登录设置：可保存安防 QQ 用户名密码及 DVR 用户名密码，下次启无需重复输入。

显示模式：四种显示模式，如图像不正常，可更换显示模式，修改显示设置需重启软件才能生效。

主子码流设置：流畅度优先（如果是广域网访问方式，建议采用此种方式）

清晰度优先（如果是局域网访问方式，建议采用此种方式）

也可单独针对某一通道进行优化设置

4. 2 回放设置



点击“回放”按钮，选择回放类型，这里可分为本地回放和远程回放二种方式（远程回放暂不支持安防 QQ 功能），这里选择[本地回放]，即可进行回放界面，由于回放功能跟服务器端回放功能大致相同，详细使就说明请查看服务器软件使用说明。

4. 3 抓拍



点击“抓拍”按钮，即可抓拍现场画面，以 BMP 格式保存在在客户端根目录的

CaptureBMP 文件下，保存位置为：C:\DVR-Client\CaptureBMP

4. 4 画面轮视



点击“轮视”按钮，弹出轮视对话框，设置好轮视画面数量及时间间隔，点确定将进行轮视。

5. 其它功能


可对连接通道进行开启预览、录像及云台功能进行控制。

IE 访问操作说明

安防 QQ 访问方式：所有用户都可直接通过以下地址：

<http://www.dvrnet.org/> 使用安防 QQ 来进行 IE 浏览，步骤如下：

1. 打开 IE，在地址栏里输入：<http://www.dvrnet.org/> 选择相应型号及版本
2. 安装好 IE 控件后，进入如下界面：

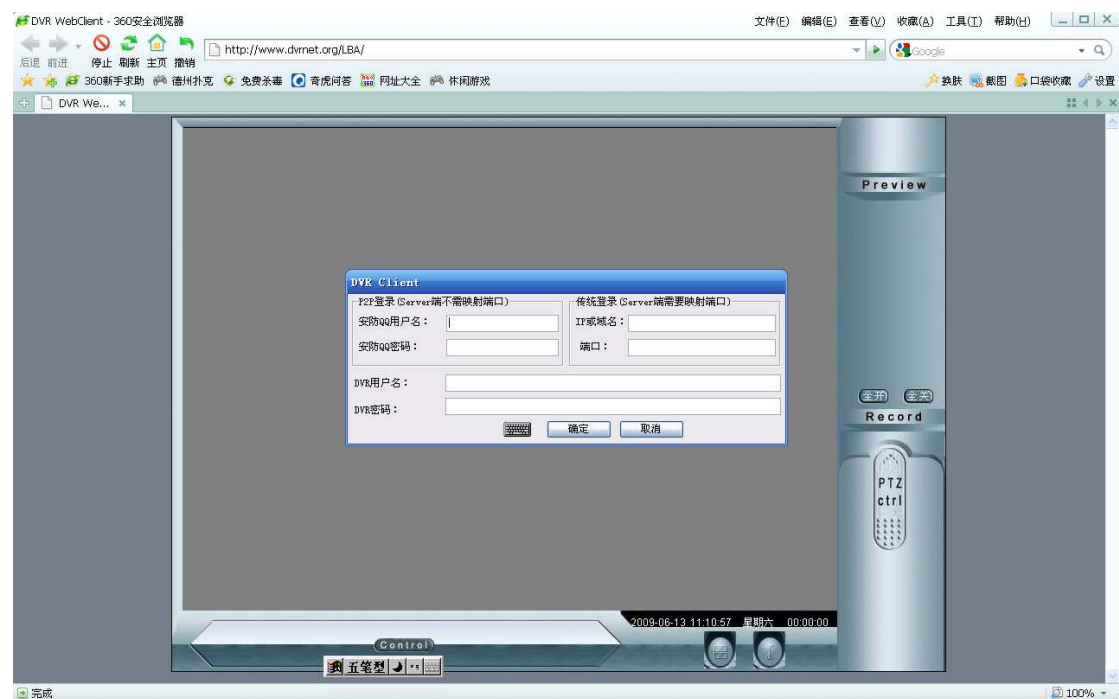

3. 输入安防 QQ 用户名和密码，DVR 用户名及密码，点确定进入 IE 监控主界面，如下图：



基于 IE 的远程访问同客户端软件使用方法基本一致，使用时请参照：**客户端安防 QQ 功能使用说明**。