

Brukermanual for TOSHIBA Viewer V2

Wordcraft International Limited, Software License Agreement

BETINGELSER FOR KJØP

Programvaren er lisensiert med betingelser om hvordan den kan brukes. Ingen refusjoner vil bli gitt etter at kjøperen har installert programmet. Denne Lisensen er gyldig så lenge Produktet er i bruk. Brudd på betingelsene og forutsetningene som er beskrevet nedenfor medfører at lisensen oppheves. Alle kopier av programmet skal ødelegges når lisensen opphører.

TILLATT BRUK

Den opprinnelige kjøperen kan bruke dette programmet på et datasystem som eies av den opprinnelige kjøperen, uansett hva det brukes til eller yrke. Den opprinnelige kjøperen kan lagre programmet på harddisk kun for bruk av det tillatte antall brukere og kun tilknyttet et tillatt antall kommunikasjonsenheter (standard: en enhet), som spesifisert i systemkonfigurasjonsfilen som er en del av programvaren på kjøpetidspunktet, pluss det antall brukere og enheter som legges til senere ved at man kjøper en lisensiert oppgradering fra Wordcraft International Limited eller en autorisert agent for Wordcraft International Limited.

IKKE TILLATT BRUK

- a. Nedlasting av programmet fra en datatjeneste eller bulletin board, eller bruk på flere steder så langt disse brukerne ikke er lisensiert av Wordcraft International Limited.
- b. Bruk av programmet i en bedrift som driver med datatjenester, nettverk, time-sharing, interaktivt kabelfjernsyn eller flere CPUer så langt brukerne ikke er lisensiert av Wordcraft International Limited til dette.
- c. Bruk av enbrukerversjon på en andre eller påfølgende datamaskiner eller nettverksstasjoner. Informasjon om flerbrukerversjoner fås fra autoriserte forhandlere eller autoriserte distributører for Wordcraft International Limited eller direkte fra Wordcraft International Limited.
- d. Bruk av nettverksversjon på et andre eller påfølgende nettverk.
- e. Å endre eller modifisere programvaren, innlemme hele eller deler av programvaren i et annet program, reversert engineering, dekompile eller disassemble programvaren.
- f. Det er ikke tillatt å skjule eller tildekke deler av programvaren som viser firmanavn, firmalogo, hjelpesystem, hvordan man kontakter Wordcraft International Ltd, identifiserer Wordcraft International Ltd som copyright- og varemerke-eier, eller tilsvarende områder. Unntak fra dette gis kun etter avtale med Wordcraft International Ltd. Søknad om dette må fremsettes skriftlig overfor Wordcraft International Ltd.
- g. Rett til å leie ut, overføre, lease eller utstede underlisenser eller andre rettigheter til andre.
- h. Ta kopier av dokumentasjonen som tilhører Wordcraft International Limited.
- i. Å selge eller overføre programvare merket 'Ikke for videresalg' eller 'Evaluerings' eller 'Demonstrasjon' eller 'Opplæring'.
- j. Annen bruk ikke beskrevet i "Tillatt bruk" over, som vil kreve en brukerlisens for å kunne ta i bruk programvaren.

Lisensen som er en del av denne avtalen termineres automatisk og uten varsel fra Wordcraft International Limited hvis forutsetningene gitt i denne lisensavtalen ikke oppfylles.

VERNETING

Denne avtalen er underlagt lover i the United Kingdom of Great Britain og Northern Ireland.

BEGRENSET GARANTI

Wordcraft International Limited gir ingen løfter eller garantier, eksplisitt eller implisitt, av noe slag, med hensyn til innholdet i denne pakken og fraskriver seg spesielt ansvaret, eksplisitt og implisitt, for at denne programpakken er egnet til et bestemt formål. Wordcraft International Limiteds ansvar skal være begrenset til å erstatte produkter som inneholder feil, alternativt til å refundere kjøpesummen, opp til, men ikke overstigende det beløpet som er betalt for produktet da det ble kjøpt. Uansett skal ikke Wordcraft International Limited eller leverandører være ansvarlig for spesielle, tilfeldige, indirekte eller konsekvens og følgeskader uansett (inklusive, men ikke begrenset til økonomiske tap og tap av fortjeneste, driftsavbrudd, tapte eller ødelagte data, eller tap som skyldes installasjon, bruk av eller at dette produktet ikke kan brukes). Wordcraft International Limited skal ikke være ansvarlig for økonomiske krav som følge av bruk av program merket 'Ikke for salg' eller 'Evaluerings' eller 'Demonstrasjon' eller 'Opplæring'.

Wordcraft International Limited skal ikke være ansvarlig for krav som skyldes bruk av programmet til andre formål enn det ble solgt til.

Wordcraft International Limited skal ikke være ansvarlig for krav fra tredjepart.

Ingen muntlig eller skriftlig informasjon eller råd gitt til Wordcraft International, eller gitt av Wordcraft International Limited, eller deres autoriserte representant skal kunne utløse garantier eller på noen måte øke omfanget av denne garantien.

COPYRIGHT

Programvare og dokumentasjon produsert av Wordcraft International Limited er beskyttet av internasjonale Copyright-konvensjoner.

VAREMERKER

Wordcraft er varemerke for Wordcraft International Limited.

Alle andre varemerker tilhører respektive bedrifter.

Dette er en juridisk bindende avtale inngått med Wordcraft International Limited. Hvis du ikke kan akseptere betingelsene over bes du om å returnere hele programpakken i uåpnet stand til leverandøren din.

© 2007 Wordcraft International Limited

NOR

Før du leser denne brukermanualen

Følgende merking i denne brukermanualen beskriver tilleggsinformasjon som kan være nyttig for betjening av dette utstyret:



Viktig instruksjon, følg alltid denne veiledningen.



Praktisk informasjon som kan være nyttig å vite.

Varemerker

- Microsoft og Windows er varemerker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre land.
- Adobe, Adobe Acrobat, Adobe Reader og Adobe Acrobat Reader er varemerker tilhørende Adobe Systems Incorporated.
- Andre virksomhets- eller produktnavn som fremkommer i denne brukermanualen kan være merkenavn eller varemerker tilhørende hvert selskap.

TOSHIBA Viewer V2

Introduksjon

TOSHIBA Viewer V2 er spesielt designet for bruk sammen med de multifunksjonelle, digitale TOSHIBA-systemene e-STUDIO16/20/25/160/163/165/166/167/170F/200/203/205/206/207/237/250, DP80F/85F/120F/125F og TWAIN-kompatibel skanningsenhet.

Med TOSHIBA Viewer V2 kan du:

- Benytte din e-STUDIO16/20/25/160/163/165/166/167/170F/200/203/205/206/207/237/250, DP80F/85F/120F/125F som en skriver.
- Benytte din e-STUDIO16/20/25/160/163/165/166/167/170F/200/203/205/206/207/237/250, DP80F/85F/120F/125F som en skanner.
- Konfigurere din e-STUDIO16/20/25/160/163/165/166/167/170F/200/203/205/206/207/237/250, DP80F/85F/120F/125F fra PC-en.
- Skanne papirutskrifter ved bruk av din TWAIN-skanner.

I denne brukermanualen finner du veiledning om installasjon av GDI-skriverdriver, TWAIN-skannerdriver og TOSHIBA Viewer V2, i tillegg til grunnleggende informasjon om noen av de andre funksjonene som er nevnt ovenfor.

Installasjon



Vennligst les og følg instruksjonene nedenfor **FØR** du kobler TOSHIBA MFP til PC-en.

Minstekrav til maskin- og programvare

Som for de fleste Windows-applikasjoner, vil TOSHIBA Viewer V2 kjøre raskere når den brukes på en PC med en rask prosessor eller med mer RAM.

Hvis du kjører andre applikasjoner på PC-en samtidig med TOSHIBA Viewer V2, vil vi sterkt anbefale en raskere prosessor og ekstra RAM.

TOSHIBA Viewer V2-systemet er kompatibelt med Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 og Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition. Sikre at din datamaskin oppfyller følgende kriterier:

PC:	100 % PC/AT- kompatibel; nyere prosessor (x86) 800MHz eller raskere for Windows 2000 Professional, Windows XP Home eller Professional, Windows 2000 Server, Windows Server 2003 eller Windows Vista 32-biters
	100 % PC/AT- kompatibel; nyere 64-biters (x64) prosessor 1 GHz eller raskere for Windows Vista 64-biter
	100 % PC/AT- kompatibel, nyere 64-biters (x64) prosessor 1 GHz eller raskere for Windows XP Professional x64 Edition
	100 % PC/AT-kompatibel, nyere 64-biters (x64) prosessor 1 GHz eller raskere for Windows Server 2003 x64 Edition
Operativsystem:	Microsoft Windows 2000 med Service Pack 4, Microsoft Windows XP med Service Pack 2, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 og Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition
PC-minne:	128 MB RAM (256 MB anbefalt) for Windows 2000 eller Windows XPSP2 Home eller Professional
	256 MB RAM for Windows 2000 Server
	512 MB RAM for Windows Server 2003
	512 MB RAM (1GB anbefalt) for Windows Vista 32-biter

1GB RAM for Windows Vista 64-biter

256 MB RAM (512 MB anbefalt) for Windows XP Professional x64 Edition

512MB RAM (1GB anbefalt) for Windows Server 2003 x64 Edition

Harddisk: Det kreves minimum 20 MB ledig diskplass, avhengig av hvilke deler av Viewer V2 og hvilke skriver- og skannerdrivere som er installert.

Skjerm: Et 24-biters fargeskjermkort og driver er anbefalt.

Windows Vista krever DirectX 9 med minimum 128 MB grafikkminne.

Installere skriver- og skannerdrivere

Skriver- og skannerdriverne lar deg skrive ut og skanne ved bruk av TOSHIBA MFP. De brukes også av hjelpeprogrammet **Konfigurer MFP** som er installert separat som en del av TOSHIBA Viewer V2 for å konfigurere TOSHIBA MFP fra din PC.


Før installasjon

Før installasjonen må du sikre at følgende vilkår er oppfylt:

- Hvis du allerede har installert en tidligere versjon av skriverdriveren på din PC, må du slette den fra skriverkatalogen umiddelbart etter at du har startet Windows.
- Hvis du bruker en TOSHIBA MFP som er tilkoblet via en TOSHIBA GF-1190 USB↔LPT-kabel, må du sikre at GF-1190-kabelen er tilkoblet både PC-en og TOSHIBA MFP, og at GF-1190 USB-driveren som ble levert sammen med GF-1190-kabelen allerede er installert.
 - ❗ Dette alternativet er kun tilgjengelig når Windows 2000, XP eller Server 2003 kjører og ikke når Windows Vista eller Windows x64 Edition kjører.
- Sørg for at du er logget på Windows med administratorrettigheter. Hvis nødvendig kan du tildele din vanlige Windows-bruker administratorrettigheter for installasjonen og oppheve rettigheten etterpå.
- Lukk alle applikasjoner som kjører for å unngå ev. konflikter under installasjonen.


På Windows PC-en som TOSHIBA MFP skal tilsluttes

1. Sett inn TOSHIBA Viewer V2 cd-rom-en i cd-rom-leseren.
2. Hvis ikke installasjonsmenyen (nedenfor) for TOSHIBA Viewer V2 vises automatisk, klikk på **Start**, **Kjør**, skriv inn F:\SETUP.EXE (hvor "F" er din cd-rom-leser) og klikk på **OK**.

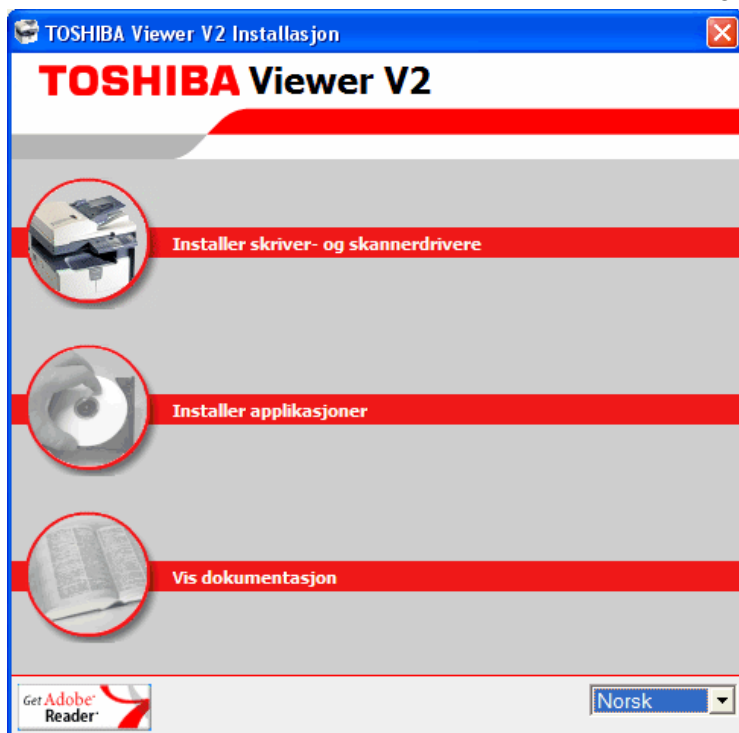

Velg språk fra listen som vises nederst i høyre hjørne i installasjonsmenyen til TOSHIBA Viewer V2. Klikk på **Installer skriver- og skannerdrivere**.


3. Klikk på **Koblet direkte til denne PC-en**.

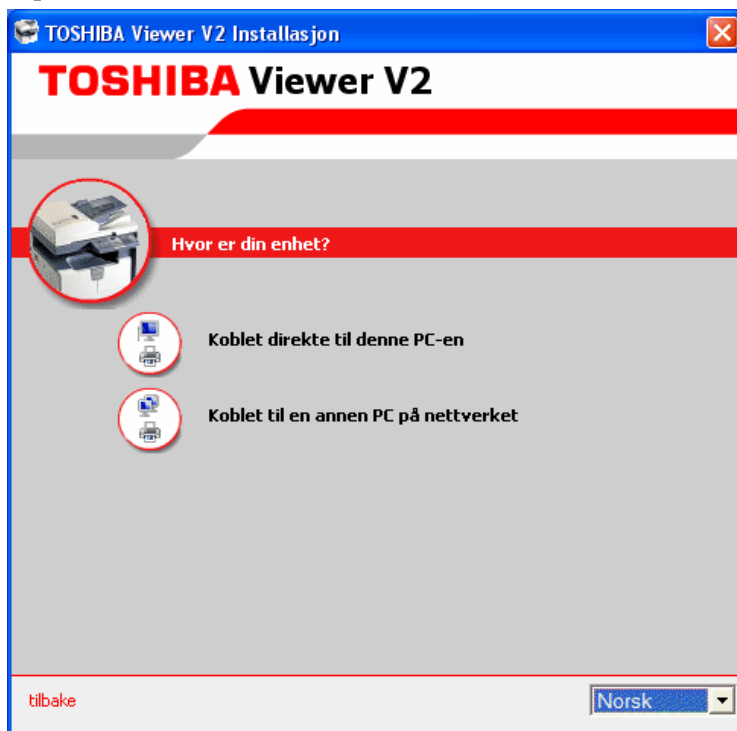

4. Se relevant avsnitt avhengig av hvordan MFP-en er koblet til PC-en:
- TOSHIBA MFP-er med USB-kabel starter på side 7.
 - TOSHIBA MFP-er med parallellkabel starter på side 15.
 - TOSHIBA MFP-er med GF-1190 USB til parallellkabel starter på side 21.

TOSHIBA MFP-er med USB-kabel


5. Klikk på **Jeg har en TOSHIBA MFP med USB-kabel**.

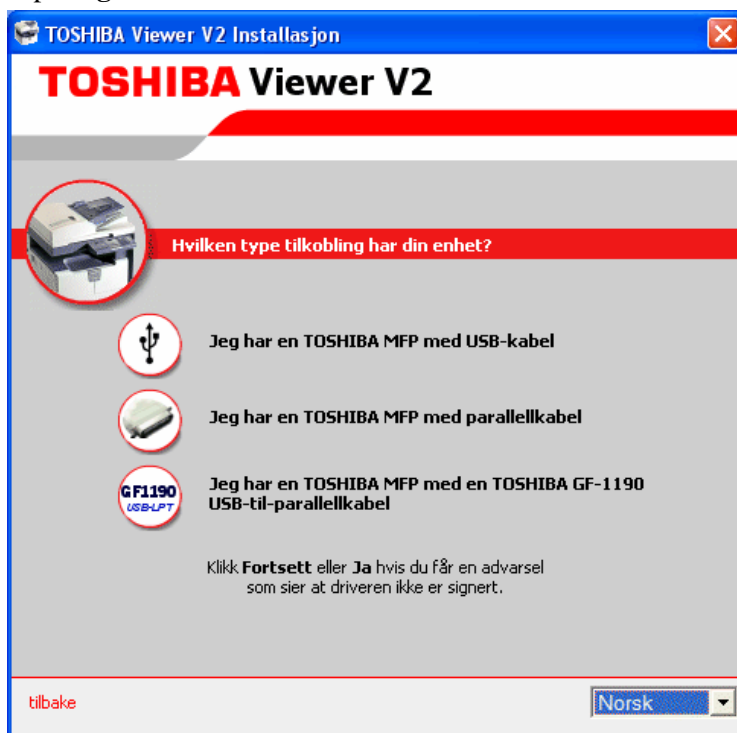


6. Drivere til TOSHIBA USB MFP-er er nå preinstallert i Windows slik at de kan finnes når en kompatibel TOSHIBA USB MFP senere kobles til. Avhengig av hvordan Windows er konfigurert, kan Windows varsle at driverne ikke er godkjent i Windows' logotesting eller at utgiver ikke kan verifiseres. Klikk på **Fortsett likevel** eller **Installer denne driverprogramvaren likevel**.
7. Når følgende skjermbilde vises, kan du koble TOSHIBA MFP til PC-en og slå på MFP-en.




8. Windows skal detektere en tilkopleT TOSHIBA MFP .
Hvis Windows Vista kjøres, kan informasjonstips vises ved installasjon av driverne. Gå videre til steg 14 for å fortsette installasjonen.
For andre Windows-plattformer: Når du blir spurt om Windows skal koble seg til Windows Update, velger du **Nei, ikke denne** og klikker på **Neste** .

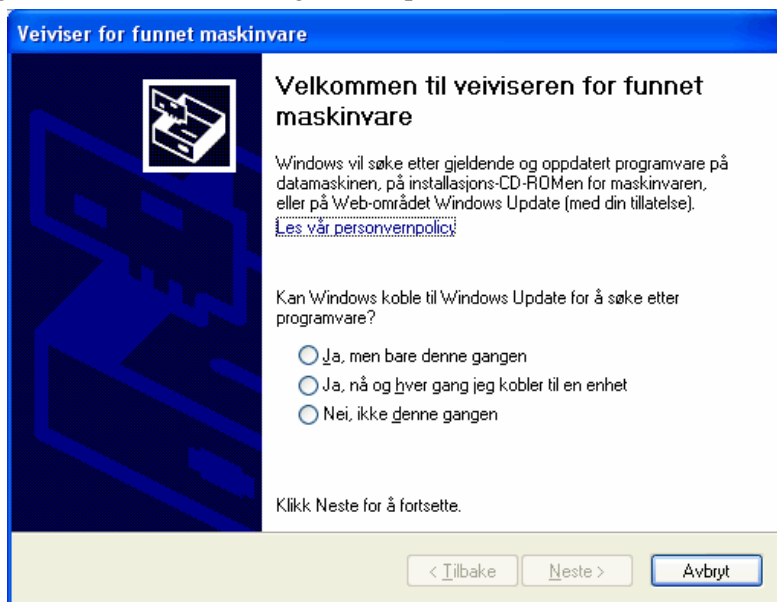


9. Velg **Installer programvaren automatisk (anbefales)** og klikk på **Neste**.

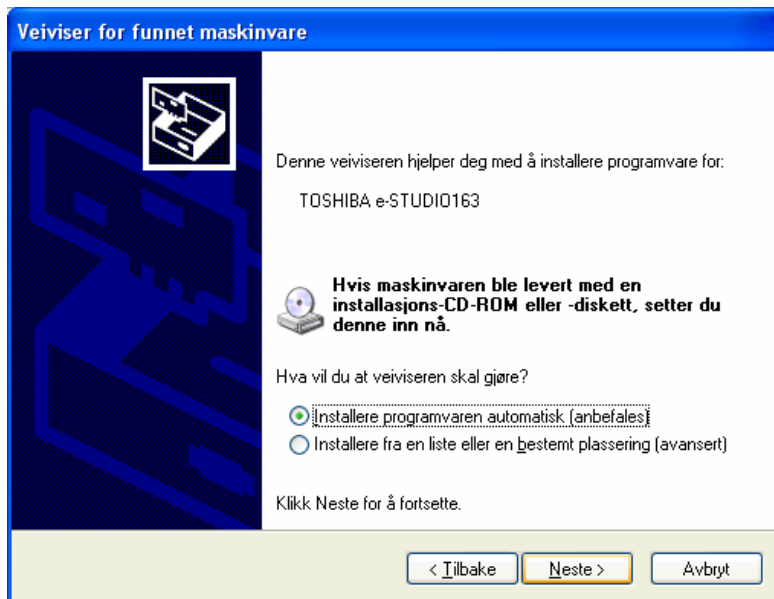


10. Avhengig av hvordan Windows er konfigurert, kan den innstille et systemgjenopprettingspunkt.

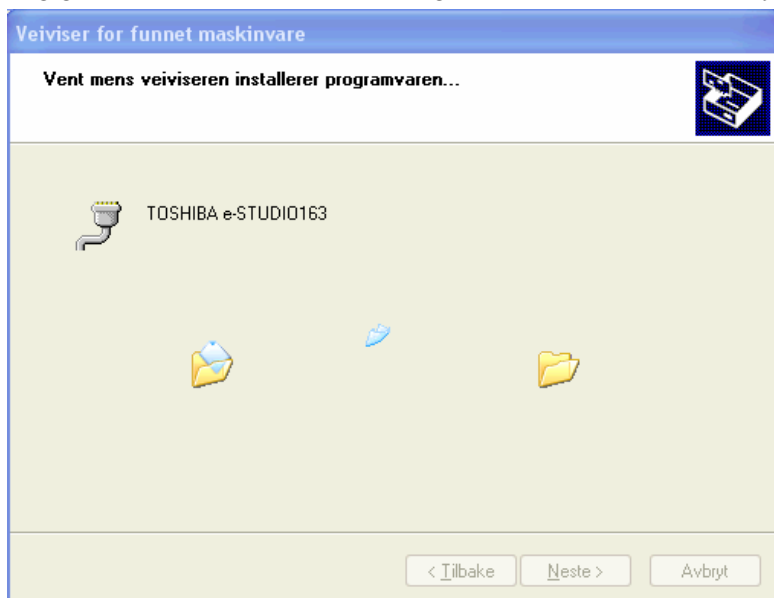


11. Avhengig av hvordan Windows er konfigurert, kan Windows varsle om at driverne ikke godtas av Windows' logotesting – klikk på **Fortsett likevel**.

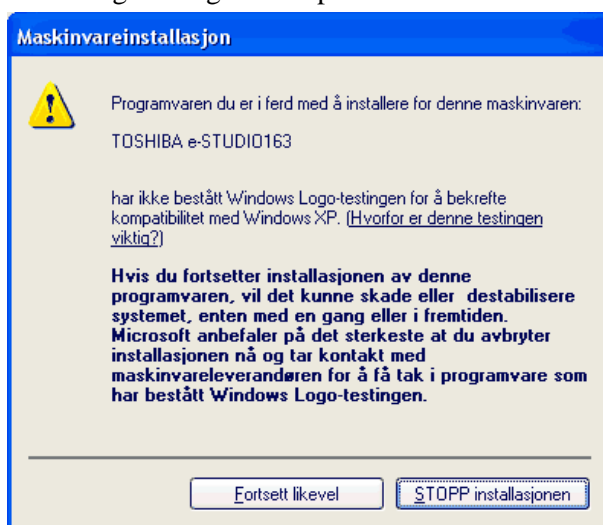

12. Vennligst vent mens USB-driverfilene installeres.

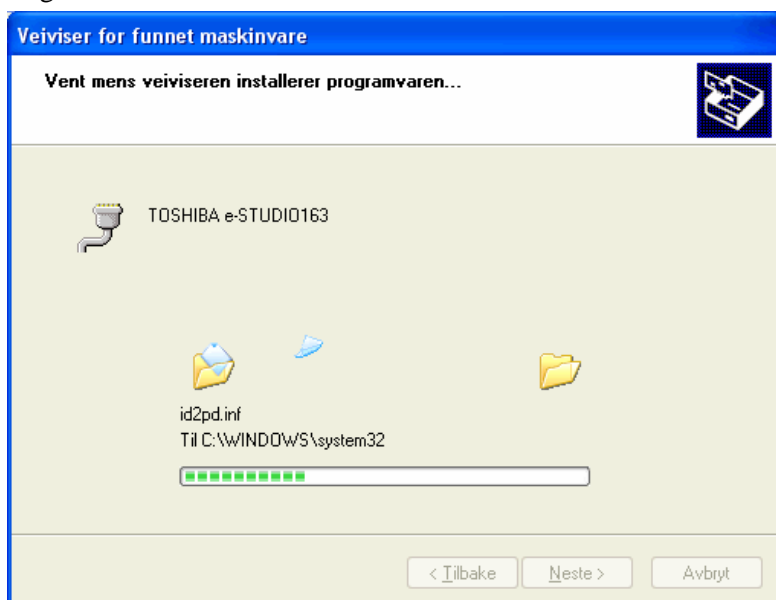

13. Klikk på **Fullfør**.

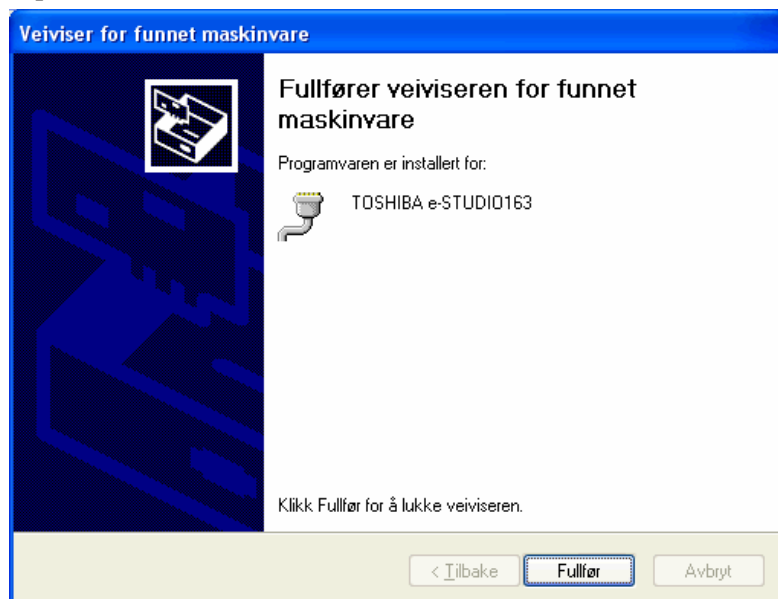

14. Installasjonsmenyen til TOSHIBA Viewer V2 vil oppdage at den nye TOSHIBA USB MFP-en er koblet til og starte installasjonen av skriver- og skannerdrivere. Klikk på **Neste**.




15. Les lisensavtalen. Hvis du godtar vilkårene i lisensavtalen, klikker du på **Godta**. Hvis du ikke godtar vilkårene, klikker du på **Avbryt** og installasjonen vil stoppe.




Hvis du allerede har installert skriver- og skannerdrivere for en annen TOSHIBA MFP på din PC, vil dette skjermbildet ikke vises.

16. Velg hvilken type installasjon som ønskes. Hvis du ikke er sikker, velg "Vanlig" som vil installere alle relevante alternativer og skjule noe av installasjonssiden for å forenkle installasjonen.

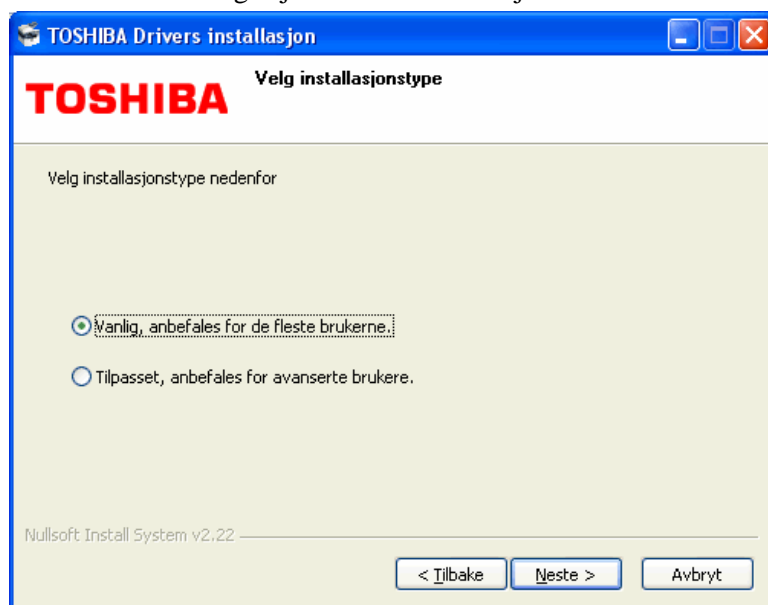


Hvis du valgte en "Vanlig" installasjon, gå til punkt 19.

17. Velg den katalogen hvor programvaren skal installeres og klikk deretter på **Neste**.

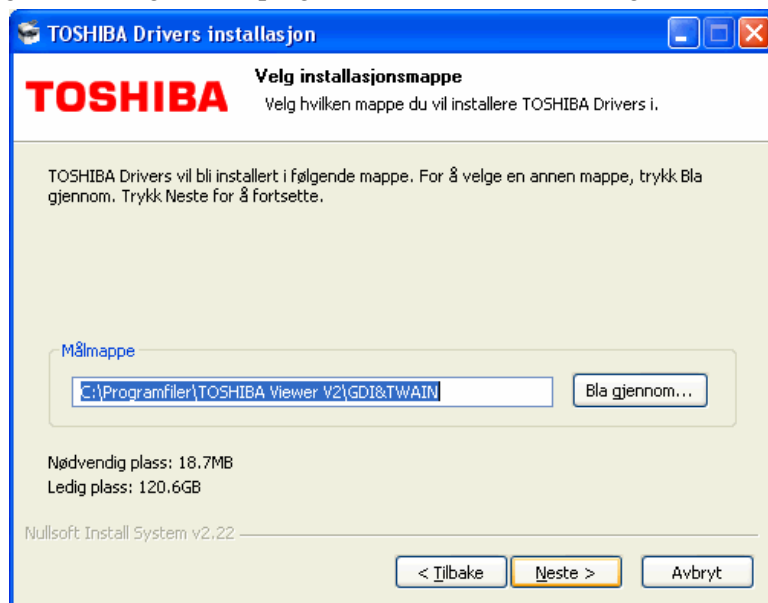

Hvis du valgte en “Vanlig” installasjon eller allerede har installert skriver- og skannerdriverne for en annen TOSHIBA MFP, vil dette skjermbildet ikke vises. I en “Vanlig” installasjon installeres programvaren i en “TOSHIBA Viewer V2\GDI&TWAIN”-katalog opprettet i Windows’ “Programfil”-katalog.

18. Velg om brukere andre steder på LAN-et skal ha tilgang til å skanne ved bruk av denne TOSHIBA MFP-en.

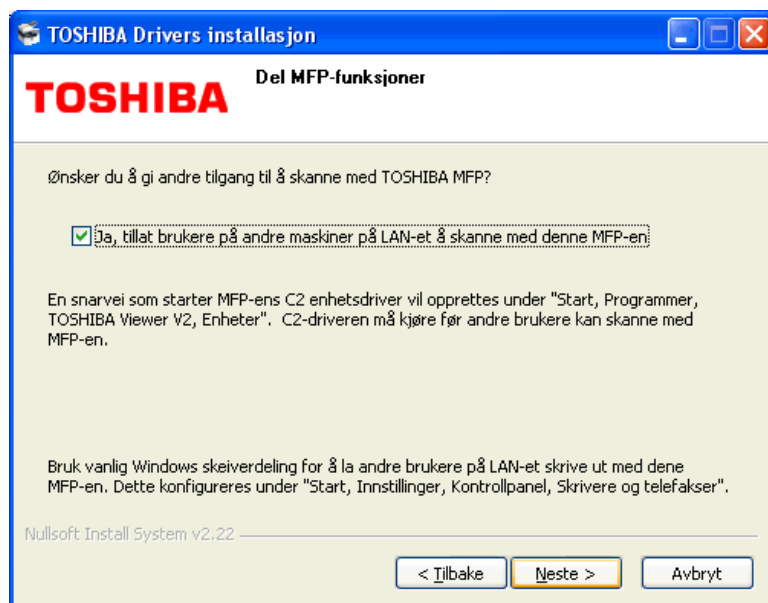

Hvis du valgte en “Vanlig” installasjon, vil dette skjermbildet ikke vises og brukere andre steder på LAN-et kan skanne via denne TOSHIBA MFP-en.

19. Velg om skriveren skal innstilles som standard.



20. Vennligst vent mens filene kopieres fra cd-en.



21. Klikk på **Ferdig** for å fullføre installasjonen.



Hvis eksterne brukere skal gis tilgang til å skanne ved bruk av TOSHIBA MFP, vil alternativet **La brukere på andre maskiner skanne med MFP-en nå** vises. Hvis dette velges, vil enhetsdriveren til TOSHIBA MFP startes. MFP-ens enhetsdriver må kjøre før en ekstern bruker kan skanne via MFP og starte den manuelt via **Start, Programmer, TOSHIBA Viewer V2, Enheter**.


Hvis installereren oppdager at det er nødvendig å starte Windows på nytt, vil siden ovenfor indikere dette.



Du kan kopiere snarveien fra **Start, Programmer, TOSHIBA Viewer V2, Enheter** til **Oppstartskatalogen** i menyen **Start, Programmer** slik at eksterne brukere kan benytte TOSHIBA MFP når du er logget på Windows.

TOSHIBA MFP-er med parallellkabel

5. Klikk på **Jeg har en TOSHIBA MFP med parallellkabel**.

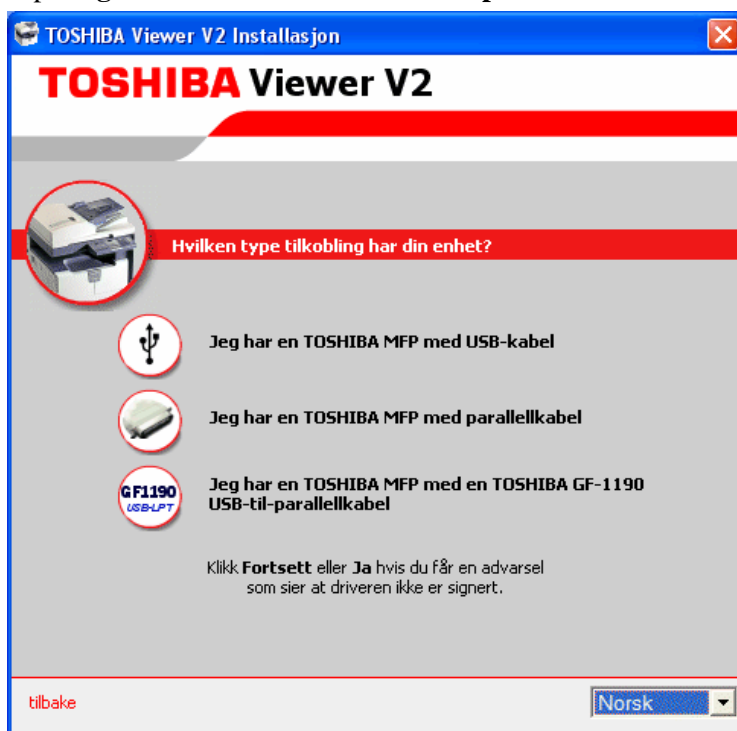

6. Koble TOSHIBA MFP til PC-ens LPT-port, slå på MFP-en og klikk på **Klikk her når du er klar til å installere driverne**.



7. Installasjonen av skriver- og skannerdriverne vil nå starte. Klikk på **Neste**.




8. Les lisensavtalen. Hvis du godtar vilkårene i lisensavtalen, klikker du på **Godta**. Hvis du ikke godtar vilkårene, klikker du på **Avbryt** og installasjonen vil stoppe.




Hvis du allerede har installert skriver- og skannerdrivere for en annen TOSHIBA MFP på din PC, vil dette skjermbildet ikke vises.

9. Velg hvilken type installasjon som ønskes. Hvis du ikke er sikker, velg "Vanlig" som vil installere alle relevante alternativer og skjule noe av installasjonssiden for å forenkle installasjonen.

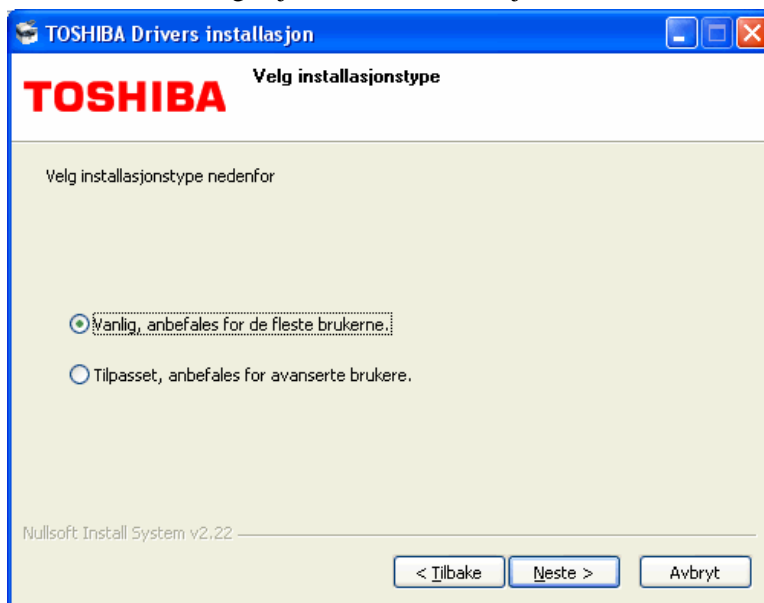


Hvis du valgte en "Vanlig" installasjon, gå til punkt 12.

10. Velg den katalogen hvor programvaren skal installeres og klikk deretter på **Neste**.

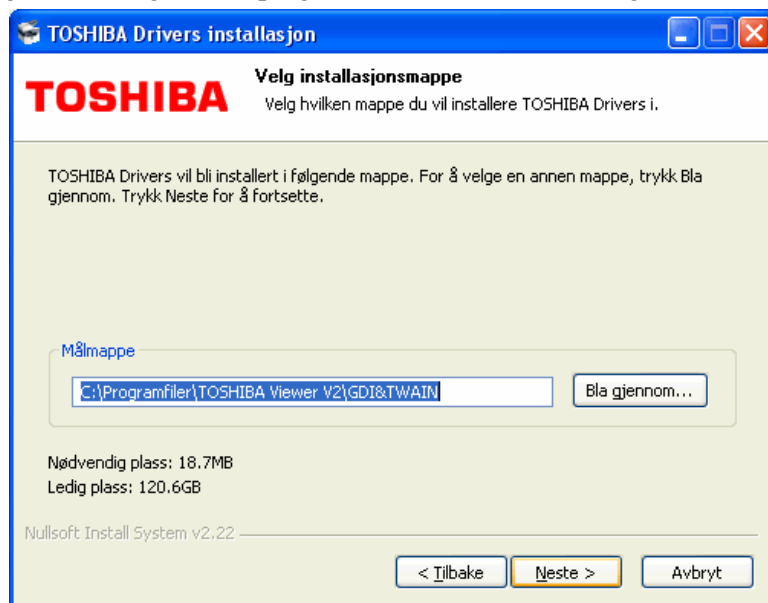


Hvis du valgte en “Vanlig” -installasjon eller allerede har installert skriver- og skannerdrivere for en annen TOSHIBA MFP, vil dette skjermbildet ikke vises. I en “Vanlig” installasjon installeres programvaren i en “TOSHIBA Viewer V2\GDI&TWAIN”-katalog opprettet i Windows’ “Programfil”-katalog.

11. Velg om brukere andre steder på LAN-et skal ha tilgang til å skanne ved bruk av denne TOSHIBA MFP-en.

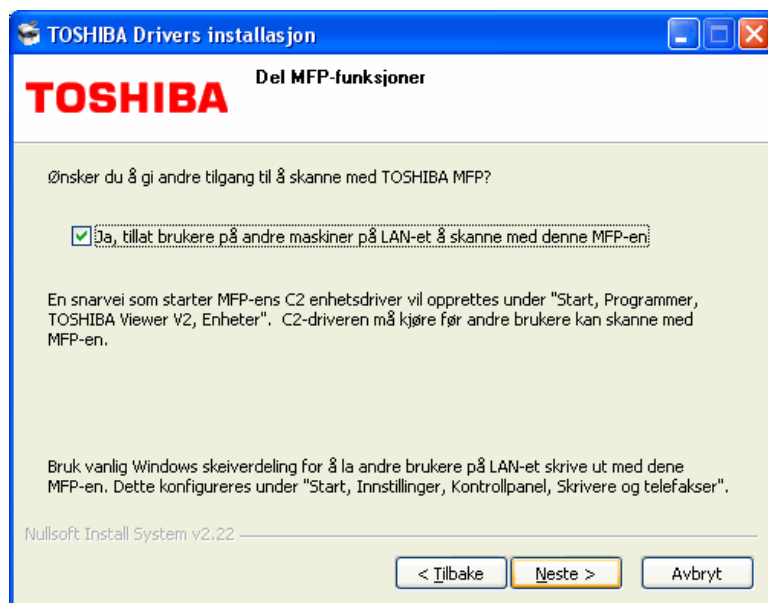


Hvis du valgte en “Vanlig” installasjon, vil dette skjermbildet ikke vises og brukere andre steder på LAN-et kan skanne via denne TOSHIBA MFP-en.

12. Velg den TOSHIBA MFP-modellen du bruker og klikk på **Neste**.

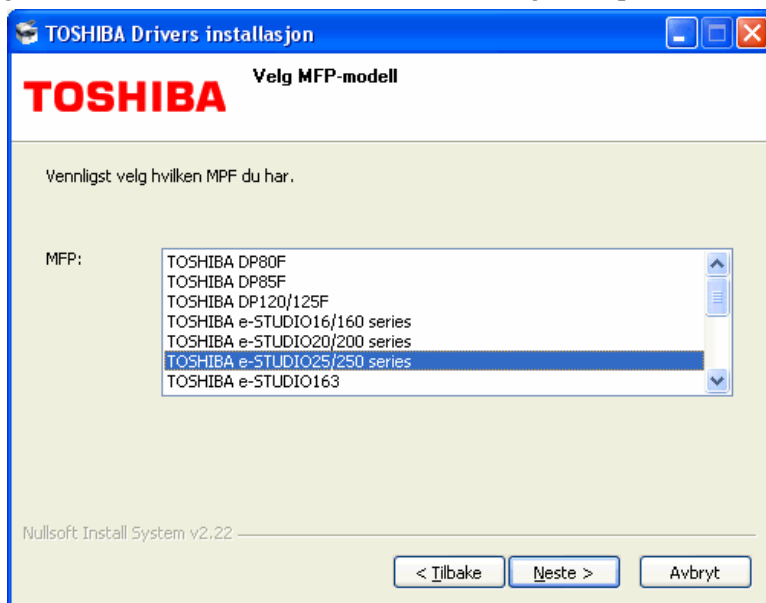


13. Velg porten som TOSHIBA MFP skal kobles til.

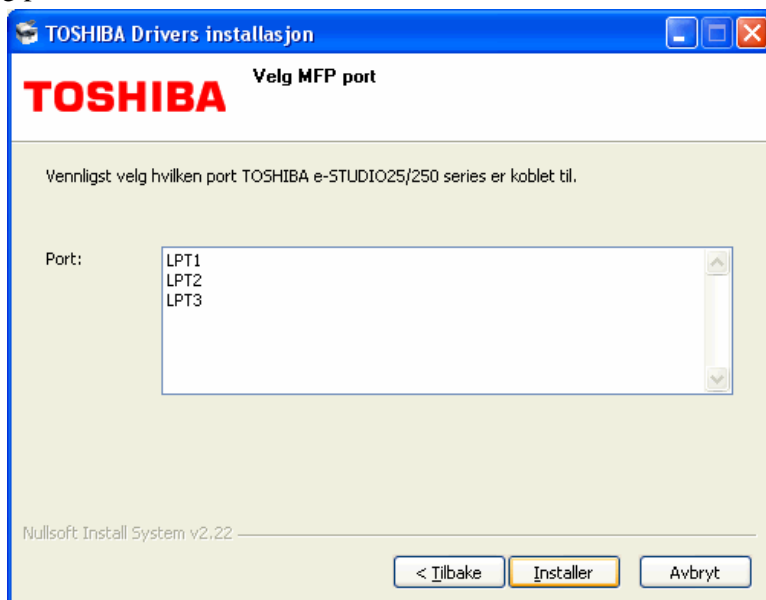


Hvis kun én egnet port er installert på PC-en, vil denne velges automatisk og denne dialogboksen vil ikke vises.

14. Velg om skriveren skal innstilles som standard.

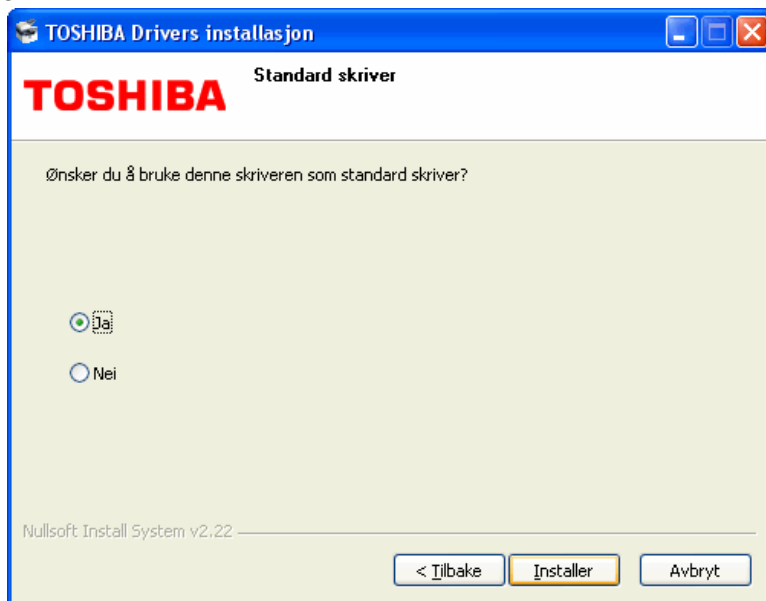

15. Vennligst vent mens filene kopieres fra cd-en.

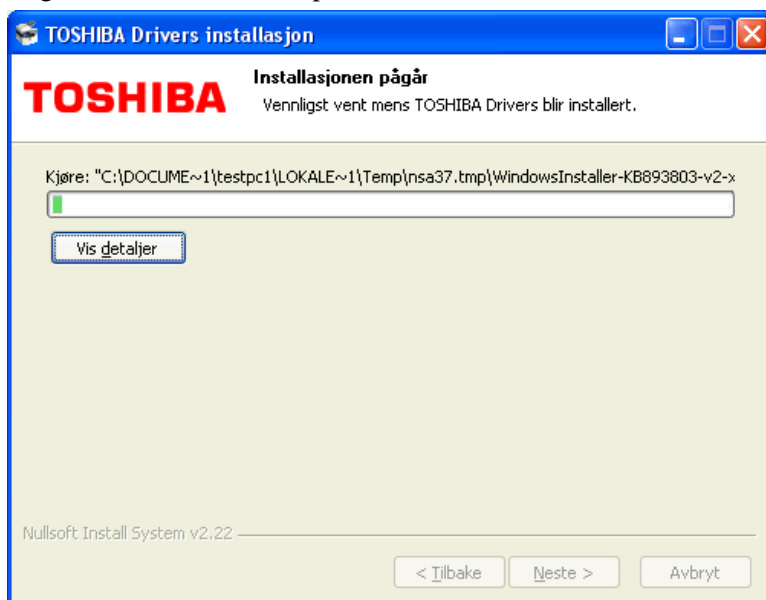

16. Klikk på **Ferdig** for å fullføre installasjonen.



Hvis eksterne brukere skal gis tilgang til å skanne ved bruk av TOSHIBA MFP, vil alternativet **La brukere på andre maskiner skanne med MFP-en nå** vises. Hvis dette velges vil enhetsdriveren til TOSHIBA MFP startes. MFP-enheten kan startes manuelt via **Start, Programmer, TOSHIBA Viewer V2, Enheter**.

Hvis installereren oppdager at det er nødvendig å starte Windows på nytt, vil siden ovenfor indikere dette.




Du kan kopiere snarveien fra **Start, Programmer, TOSHIBA Viewer V2, Enheter** til **Oppstartskatalogen** i menyen **Start, Programmer** slik at eksterne brukere kan benytte TOSHIBA MFP når du er logget på Windows.

TOSHIBA MFP-er med GF-1190 USB til parallellkabel




Dette alternativet er kun tilgjengelig når Windows 2000, XP eller Server 2003 kjører og ikke når Windows Vista eller Windows x64 Edition kjører.

5. Klikk på **Jeg har en TOSHIBA MFP med en TOSHIBA GF-1190 USB-til-parallellkabel**.

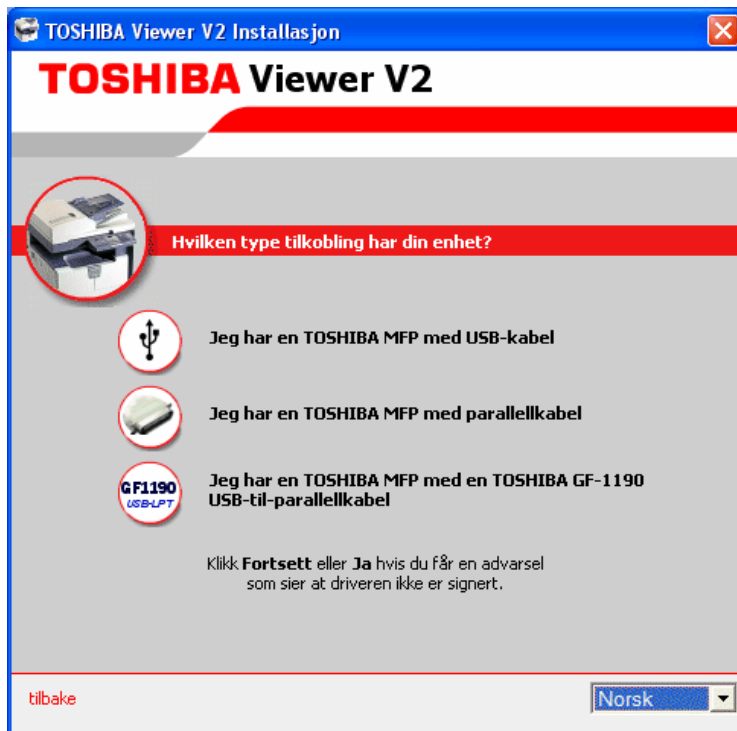

6. Installasjonsmenyen TOSHIBA Viewer V2 vil søke etter installerte GF-1190 drivere og den TOSHIBA MFP-en som er tilkoblet.

Når en MPF blir funnet, vil installasjonen av skriver- og skannerdrivere starte automatisk med den porten og MFP-modellen som er valgt. Hvis ikke, klikk på **Klikk her for å velge MFP og port manuelt** for å velge TOSHIBA MFP-modell og port manuelt (ikke vist nedenfor).

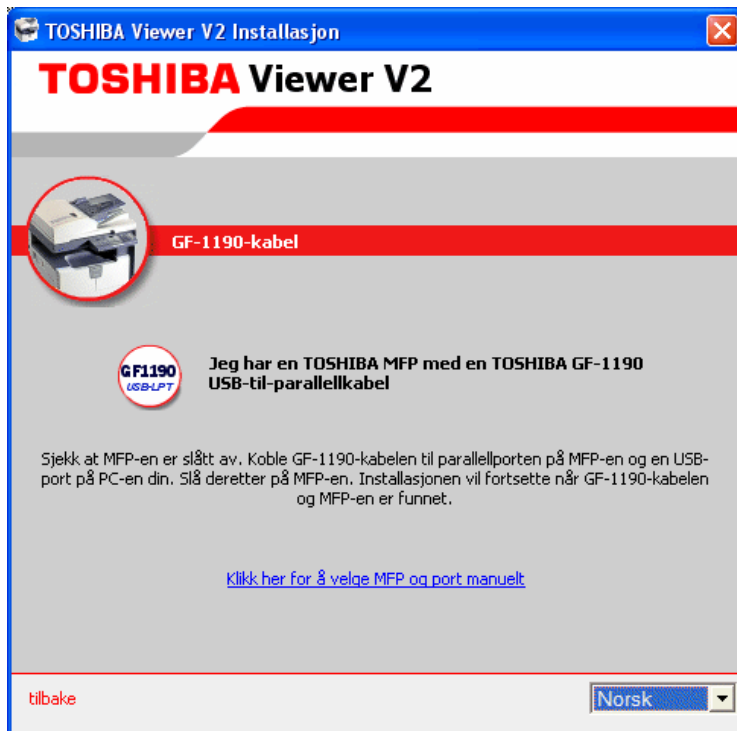

7. Installasjonen av skriver- og skannerdriverne vil nå starte. Klikk på **Neste**.




8. Les lisensavtalen. Hvis du godtar vilkårene i lisensavtalen, klikker du på **Godta**. Hvis du ikke godtar vilkårene, klikker du på **Avbryt** og installasjonen vil stoppe.




Hvis du allerede har installert skriver- og skannerdrivere for en annen TOSHIBA MFP på din PC, vil dette skjermbildet ikke vises.

9. Velg hvilken type installasjon som ønskes. Hvis du ikke er sikker, velg “Vanlig” som vil installere alle relevante alternativer og skjule noe av installasjonssiden for å forenkle installasjonen.

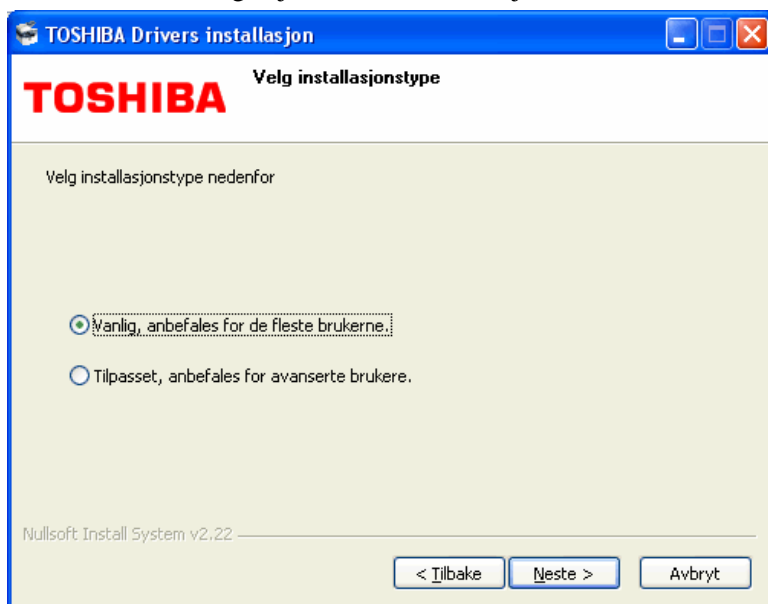


Hvis du valgte en “Vanlig” installasjon, gå til punkt 12.

10. Velg den katalogen hvor programvaren skal installeres og klikk deretter på **Neste**.

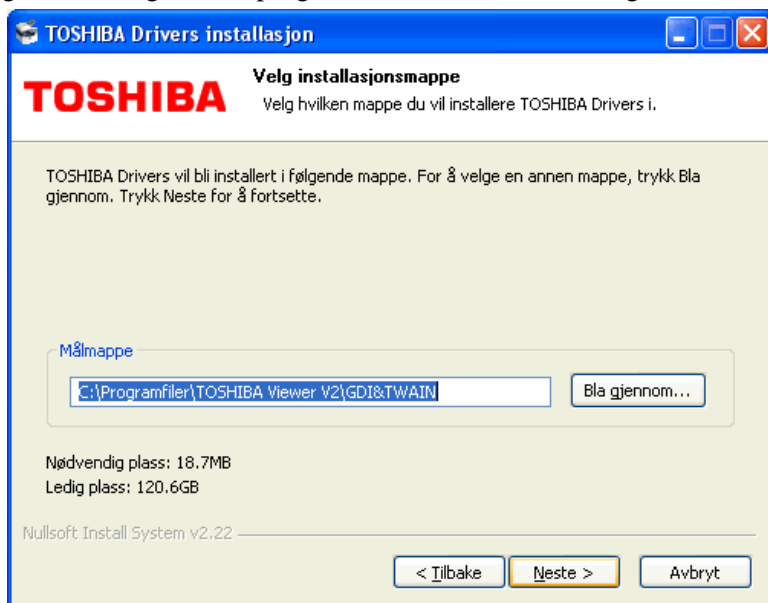

Hvis du valgte en “Vanlig” installasjon eller allerede har installert skriver- og skannerdrivere for en annen TOSHIBA MFP, vil dette skjermbildet ikke vises. I en “Vanlig” installasjon installeres programvaren i en “TOSHIBA Viewer V2\GDI&TWAIN”-katalog opprettet i Windows’ “Programfil”-katalog.

11. Velg om brukere andre steder på LAN-et skal ha tilgang til å skanne ved bruk av denne TOSHIBA MFP-en.

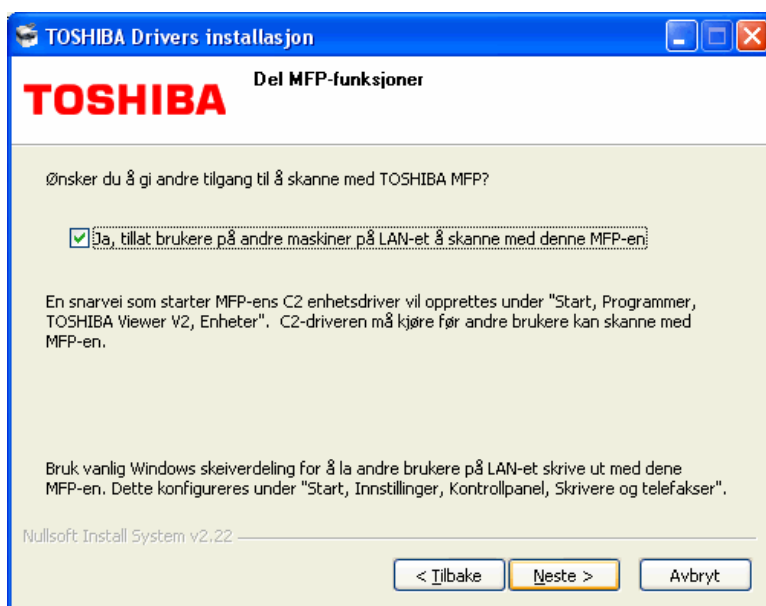


Hvis du valgte en "Vanlig" installasjon, vil dette skjermbildet ikke vises og brukere andre steder på LAN-et kan skanne via denne TOSHIBA MFP-en.

12. Velg om skriveren skal innstilles som standard.



13. Vennligst vent mens filene kopieres fra cd-en.

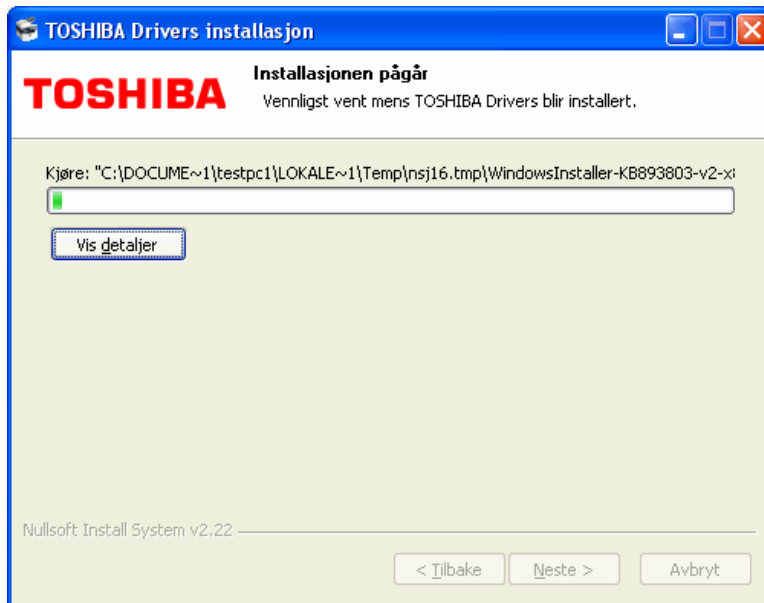

14. Klikk på **Ferdig** for å fullføre installasjonen.



Hvis eksterne brukere skal gis tilgang til å skanne ved bruk av TOSHIBA MFP, vil alternativet **La brukere på andre maskiner skanne med MFP-en nå** vises. Hvis dette velges, vil enhetsdriveren til TOSHIBA MFP startes. MFP-enheten kan startes manuelt via **Start, Programmer, TOSHIBA Viewer V2, Enheter**.

Hvis installereren oppdager at det er nødvendig å starte Windows på nytt, vil siden ovenfor indikere dette.



Du kan kopiere snarveien fra **Start, Programmer, TOSHIBA Viewer V2, Enheter** til **Oppstartskatalogen** i menyen **Start, Programmer** slik at eksterne brukere kan benytte TOSHIBA MFP når du er logget på Windows.

På andre kompatible Windows PC-er i nettverket

Installere skriverdriverene



Før du kan skrive ut fra andre Windows PC-er på TOSHIBA MFP, må du:

- Installere skriver- og skannerdriverne på den PC-en som TOSHIBA MFP-en er koblet til. Se avsnittet som begynner på side 6 for mer informasjon.
- Dele skriver ved hjelp av Windows' vanlige skriverdelingsfunksjoner som aksesseres via **Start, Kontrollpanel, Skrivere og fakser**, høyreklikke på skriveren og velg **Dele**.


Følgende gjelder når både den PC-en som TOSHIBA MFP er koblet til og den eksterne PC-en hvor skriverdriveren skal installeres, kjører på enten Windows 2000, XP, Vista x86 eller Server 2003.

Hvis du ønsker å skrive ut på TOSHIBA MFP fra andre PC-er:

1. Klikk på **Start, Kontrollpanel, Skrivere og fakser**.
2. Klikk på **Legg til en skriver**.
3. Følg instruksjonene for å koble til en **skriver tilknyttet en annen datamaskin**. Skriverdriveren vil automatisk lastes ned til den eksterne Windows PC-en.


Hvis PC-en som TOSHIBA MFP er tilkopledd eller den eksterne PC-en som skriverdriveren er installert på, kjører en 64-biters versjon av Windows XP, Server 2003 eller Vista, må du:

1. Sett inn TOSHIBA Viewer V2 cd-rom-en i cd-rom-leseren.
2. Hvis ikke installasjonsmenyen (nedenfor) for TOSHIBA Viewer V2 vises automatisk, klikk på **Start, Kjør**, skriv inn F:\SETUP.EXE (hvor "F" er din cd-rom-leser) og klikk på **OK**.

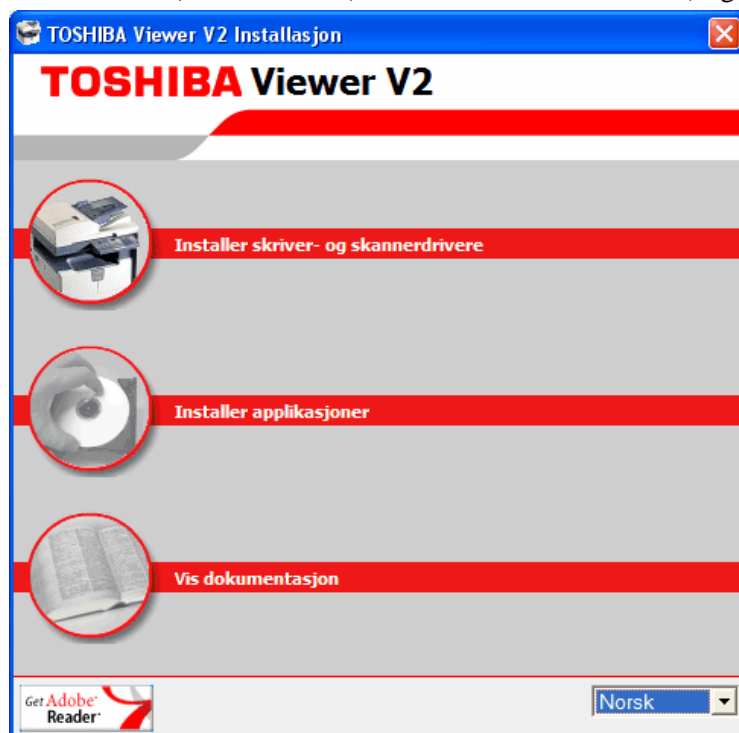


Velg språk fra listen som vises nederst i høyre hjørne i installasjonsmenyen til TOSHIBA Viewer V2. Klikk på **Installer skriver- og skannerdriverne**.

3. Klikk på **Koblet til en annen PC på nettverket**.

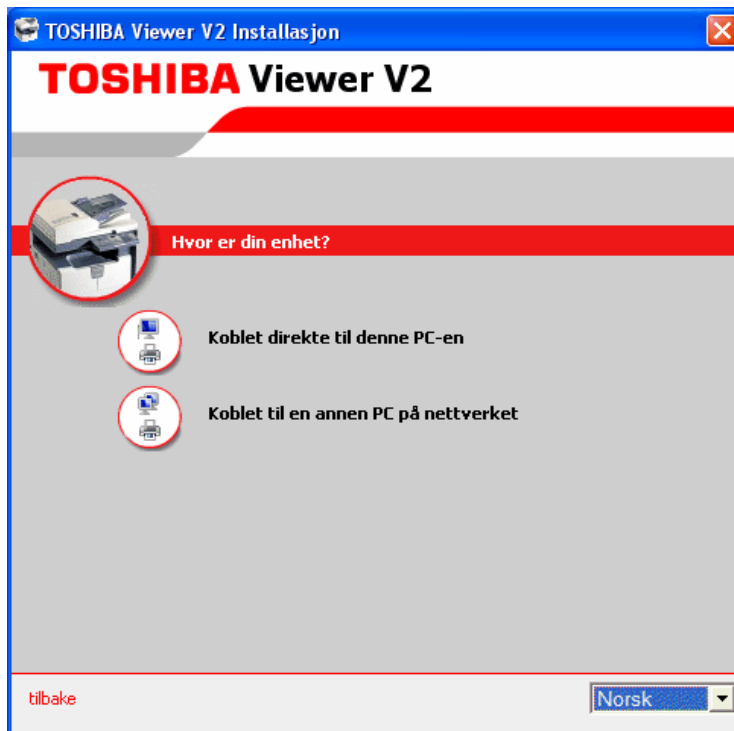

4. Klikk på **Jeg ønsker å skrive ut med en TOSHIBA MFP et annet sted på nettverket**.

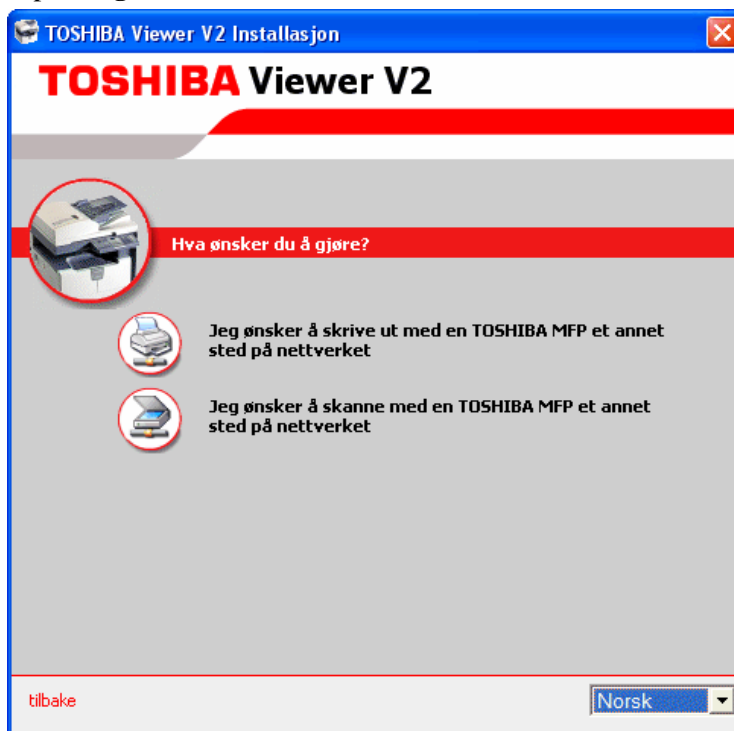


5. Installasjonen av nettverksskriverdriveren vil nå starte. Klikk på **Neste**.




6. Les lisensavtalen. Hvis du godtar vilkårene i lisensavtalen, klikker du på **Godta**. Hvis du ikke godtar vilkårene, klikker du på **Avbryt** og installasjonen vil stoppe.




7. Velg den TOSHIBA MFP-modellen du bruker og klikk på **Neste**.

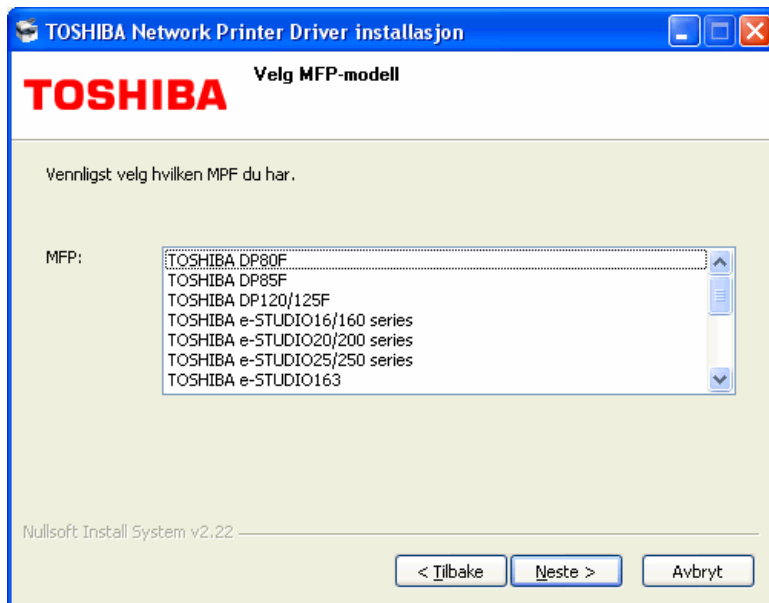


8. Klikk på **Bla gjennom** for å søke etter den delte TOSHIBA-skriveren.

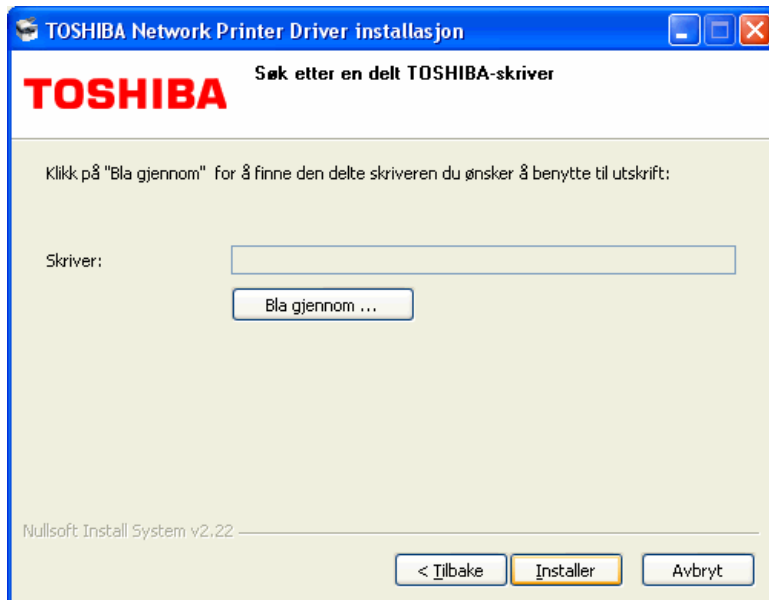


9. Klikk på “+”-ikonet til venstre for de relevante elementene i listen over nettverkslokasjoner og velg den delte TOSHIBA-skriveren. Klikk deretter **OK**.

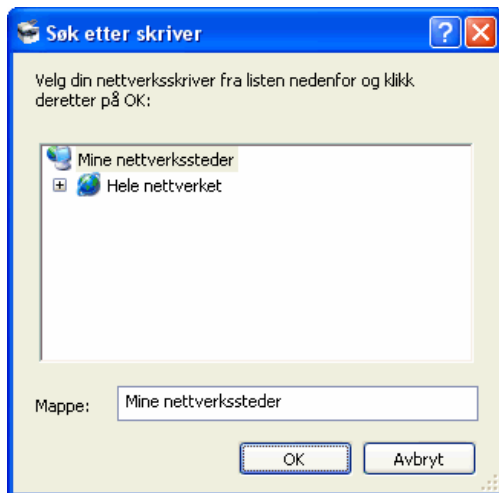


10. Stien til den delte TOSHIBA-skriveren vil nå vises på installasjonsskjermbildet. Klikk på **Installer** for å fortsette.

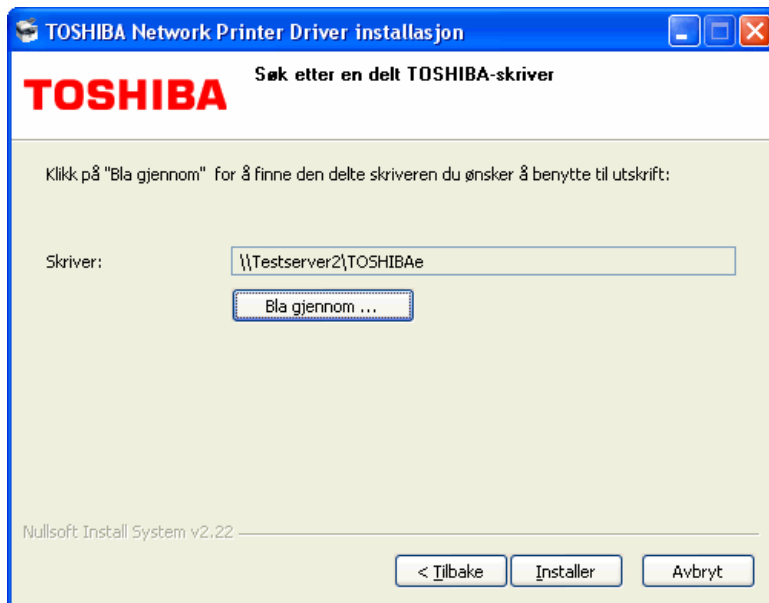

11. Velg om skriveren skal innstilles som standard.

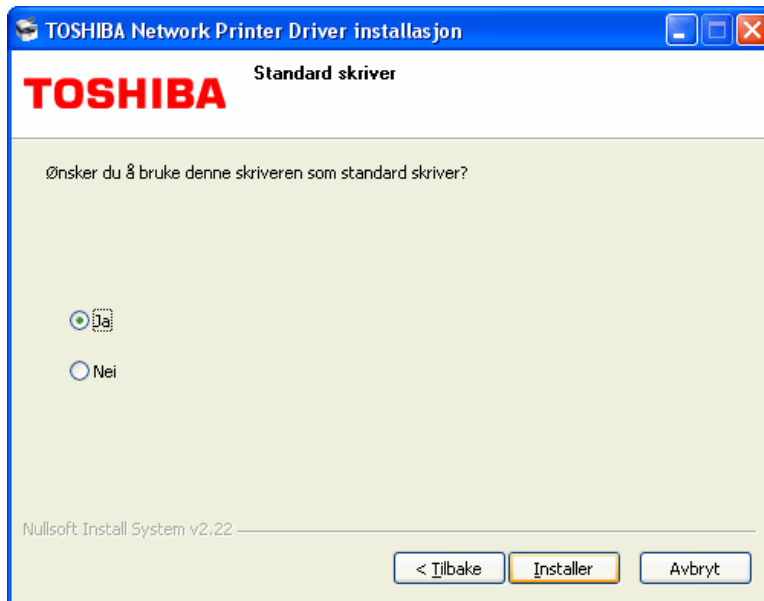

12. Vennligst vent mens filene kopieres fra cd-en.

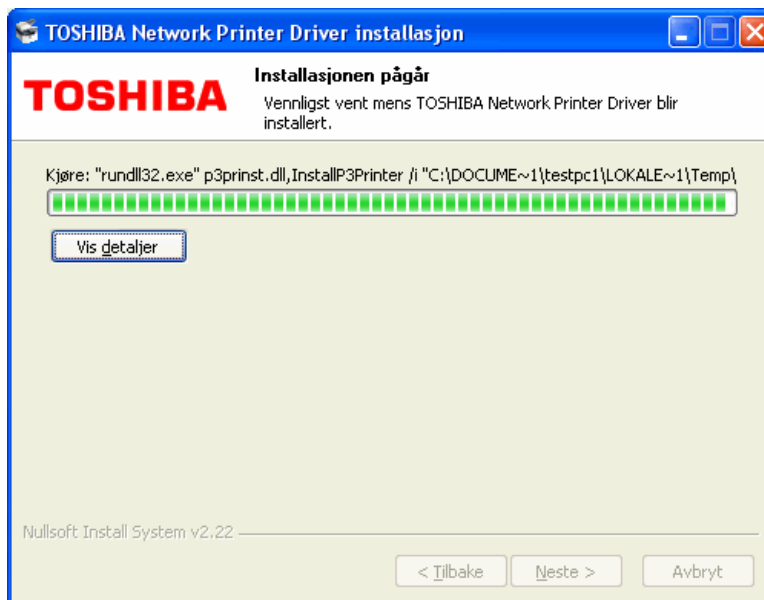

13. Klikk på Ferdig for å fullføre installasjonen.



Hvis installereren oppdager at det er nødvendig å starte Windows på nytt, vil siden ovenfor indikere dette.

Installere nettverkskannerdriverne

Nettverkskannerdriverne lar deg skanne ved hjelp av en TOSHIBA MFP tilkoblet til en annen PC på det samme nettverket som den PC-en du installerer nettverkskannerdriverne.




Før du skanner fra en andre Windows PC-er ved hjelp av TOSHIBA MFP må du installere skriver- og skannerdriverne på den PC-en som TOSHIBA MFP er tilsluttet og tillate eksterne brukere å skanne via den. Se avsnittet som begynner på side 6 for mer informasjon.

På andre PC-er hvor du ønsker å kunne skanne ved hjelp av TOSHIBA MFP:


1. Sett inn TOSHIBA Viewer V2 cd-rom-en i cd-rom-leseren.

2. Hvis ikke installasjonsmenyen (nedenfor) for TOSHIBA Viewer V2 vises automatisk, klikk på **Start**, **Kjør**, skriv inn F:\SETUP.EXE (hvor “F” er din cd-rom-leser) og klikk på **OK**.

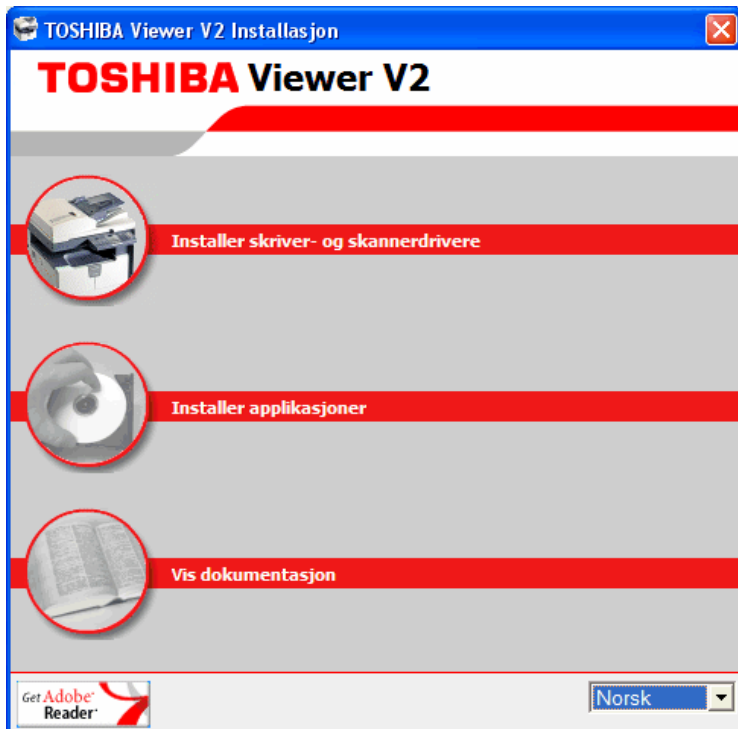


Velg språk fra listen som vises nederst i høyre hjørne i installasjonsmenyen til TOSHIBA Viewer V2. Klikk på **Installer skriver- og skannerdrivere**.

3. Klikk på **Koblet til en annen PC på nettverket**.

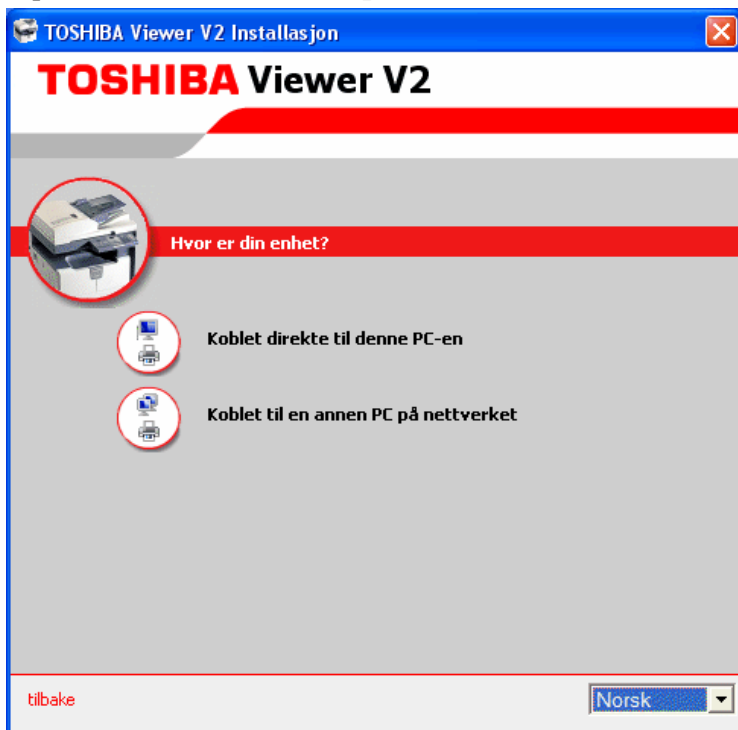

4. Klikk på **Jeg ønsker å skanne med en TOSHIBA MFP et annet sted på nettverket.**

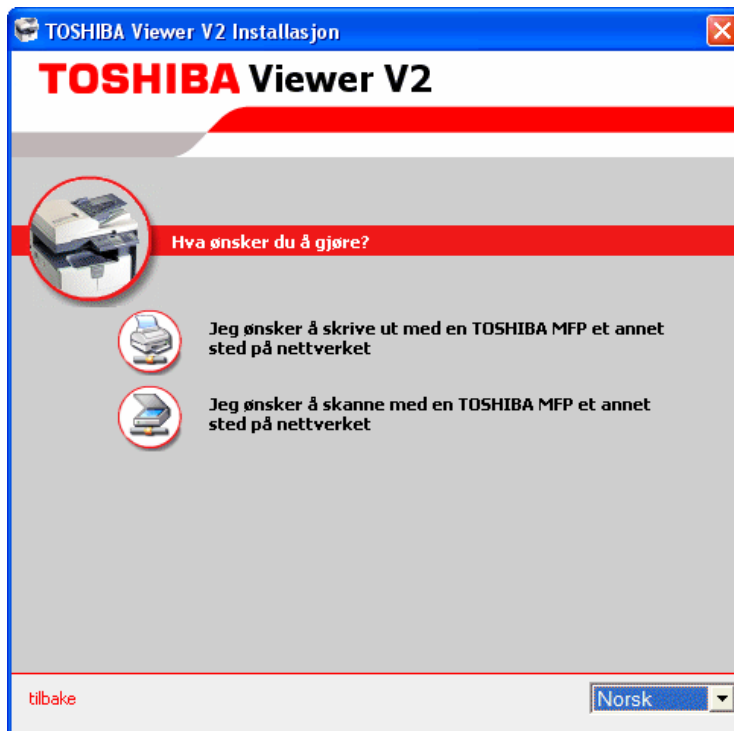

5. Installasjonen av skriver- og skannerdriverne vil nå starte. Klikk på **Neste.**




6. Les lisensavtalen. Hvis du godtar vilkårene i lisensavtalen, klikker du på **Godta**. Hvis du ikke godtar vilkårene, klikker du på **Avbryt** og installasjonen vil stoppe.




Hvis du allerede har installert skriver- og skannerdrivere for en annen TOSHIBA MFP på din PC, vil dette skjermbildet ikke vises.

7. Velg den katalogen hvor programvaren skal installeres, og klikk deretter på **Installer**.

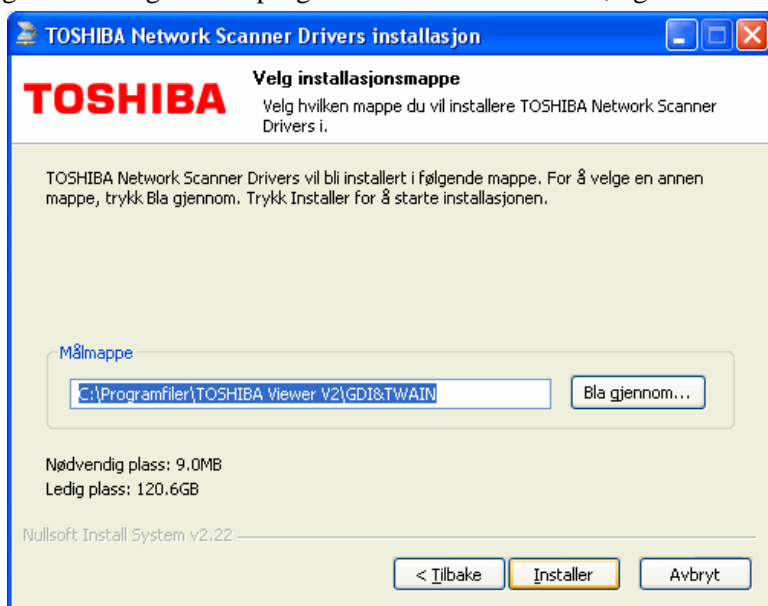

Hvis du allerede har installert skriver- og skannerdrivere for en annen TOSHIBA MFP på din PC, vil dette skjermbildet ikke vises.

8. Vennligst vent mens filene kopieres fra cd-en.

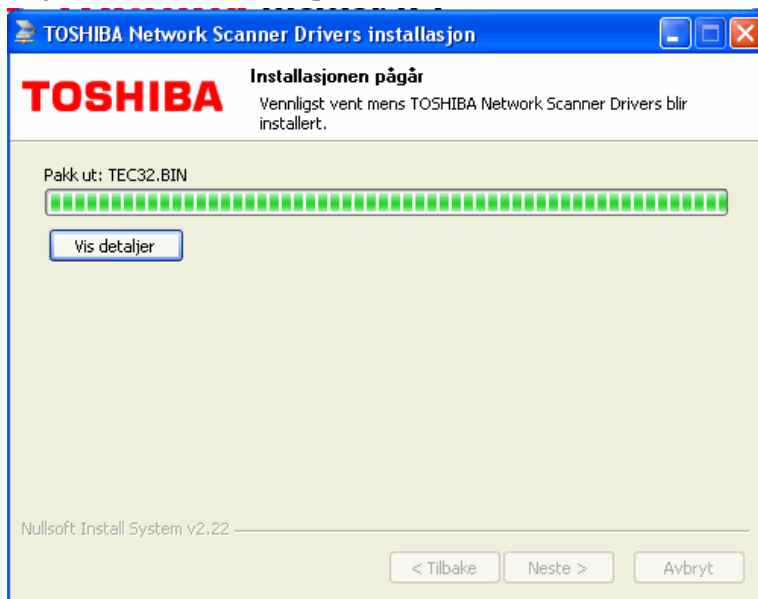


9. Klikk på **Ferdig**.




Hvis installereren oppdager at det er nødvendig å starte Windows på nytt, vil siden ovenfor indikere dette.

10. **Konfigurasjon av nettverksskanner**-programmet vil starte automatisk. Velg den TOSHIBA MFP-en som du ønsker å bruke til skanning og endre navnet hvis det forvalgte navnet ikke passer. Klikk deretter på **OK**.

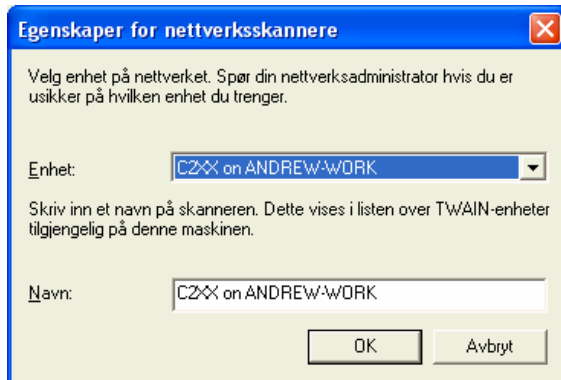

11. En liste over eksterne TOSHIBA MFP-er som kan benyttes for skanning på denne PC-en vil vises. Klikk på **Lukk** for å avslutte.

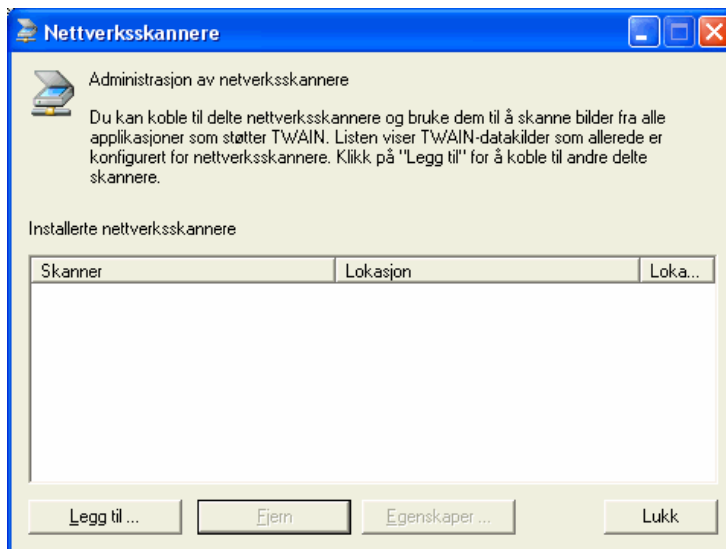

Via **Start, Programmer, TOSHIBA Viewer V2, Konfigurasjon av nettverksskanner** får du tilgang til dette programmet som du kan benytte til å rekonfigurere TOSHIBA MFP-er som kan brukes til skanning.

Du kan nå bruke den eksterne TOSHIBA MFP-en for å skanne som om den var direkte tilkoblet PC-en. Du må imidlertid sjekke at enhetsdriveren for TOSHIBA MFP kjører på den PC-en som den fysisk er tilkoblet.



Du kan be brukeren av PC-en som MPF fysisk er koblet til om å kopiere den relevante snarveien fra **Start, Programmer, TOSHIBA Viewer V2, Enheter** til **Oppstartskatalogen** slik at TOSHIBA MFP-en er tilgjengelig for andre brukere når den lokale brukeren er logget på Windows.

Installere TOSHIBA Viewer V2

Før installasjon av TOSHIBA Viewer V2

Før installasjonen må du sikre at følgende vilkår er oppfylt:


- USB (hvis aktuelt) og skriver- og skannerdrivere for TOSHIBA MFP må være installert, og TOSHIBA MFP må være koblet til din PC. For ytterligere informasjon om installasjonsprosessen, se avsnittet som starter på side 6 i denne brukermanualen.
- Sørg for at du er logget på Windows med administratorrettigheter. Hvis nødvendig kan du tildele din vanlige Windows-bruker administratorrettigheter for installasjonen og oppheve rettighetene etterpå.

- Lukk alle applikasjoner som kjører for å unngå ev. konflikter under installasjonen.

Installasjon

Ledetekster (kommandolinjer) kan variere avhengig av din PC-konfigurasjon. Skjermbildene viser eksempler fra Windows XP.

1. Sett inn TOSHIBA Viewer V2 cd-rom-en i cd-rom-leseren.
2. Hvis ikke installasjonsmenyen (nedenfor) for TOSHIBA Viewer V2 vises automatisk, klikk på **Start**, **Kjør**, skriv inn F:\SETUP.EXE (hvor "F" er din cd-rom-leser) og klikk på **OK**.

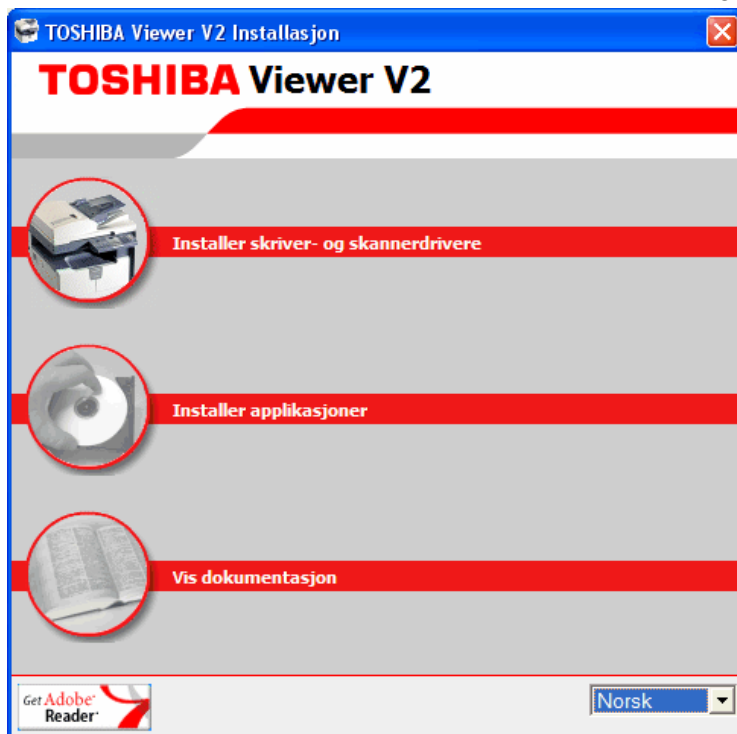

Velg aktuelt språk fra listen nederst til høyre.

3. Klikk på **Installer applikasjoner**.
4. Klikk på **Neste**.




5. Les lisensavtalen. Hvis du godtar vilkårene i lisensavtalen, klikker du på **Godta**. Hvis du ikke godtar vilkårene, klikker du på **Avbryt** og installasjonen vil stoppe.




Hvis du reinstallerer TOSHIBA Viewer V2, vil dette skjermbildet ikke vises.

6. Velg hvilken type installasjon som ønskes. Hvis du ikke er sikker, velg "Vanlig" som vil installere alle relevante alternativer og skjule noe av installasjonssiden for å forenkle installasjonen.

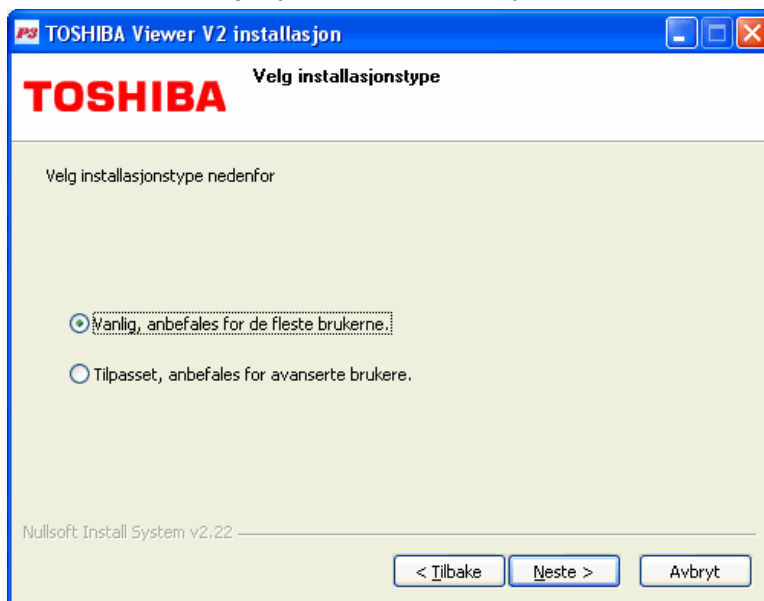

Hvis du valgte en "Vanlig" installasjon, gå til punkt 9.


7. Velg den katalogen hvor programvaren skal installeres og klikk deretter på **Neste**.

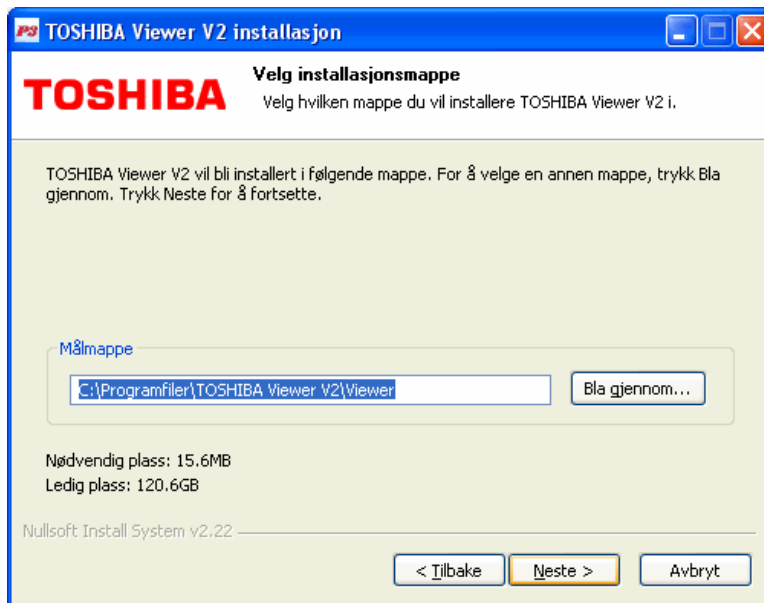

Hvis du valgte en “Vanlig” installasjon, eller du reinstallerer programvaren, vil dette skjermbildet ikke vises.


8. Velg hvilken av de tre komponentene som utgjør den TOSHIBA Viewer V2-programvaren du ønsker å installere og klikk deretter på **Installer**.

TOSHIBA Viewer V2 benyttes til å vise skannede og lagrede bilder. Applikasjonen Konfigurer MFP benyttes til å konfigurere TOSHIBA MFP fra PC-en. P3import vises kun i listen hvis en kopi av TOSHIBA Viewer allerede er installert og benyttes til å eksportere data fra den applikasjonen.

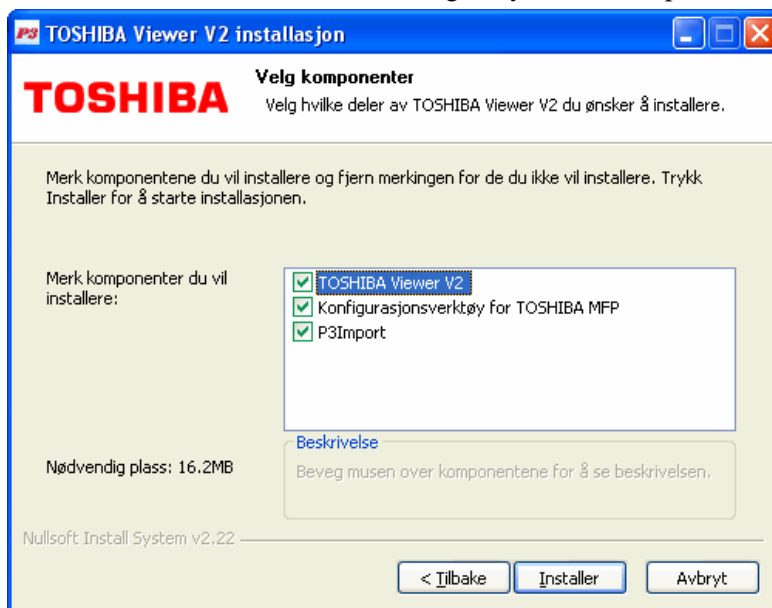

Hvis du valgte en “Vanlig” installasjon, vil dette skjermbildet ikke vises og alle relevante komponenter er installert.

9. Vennligst vent mens filene kopieres fra cd-en.

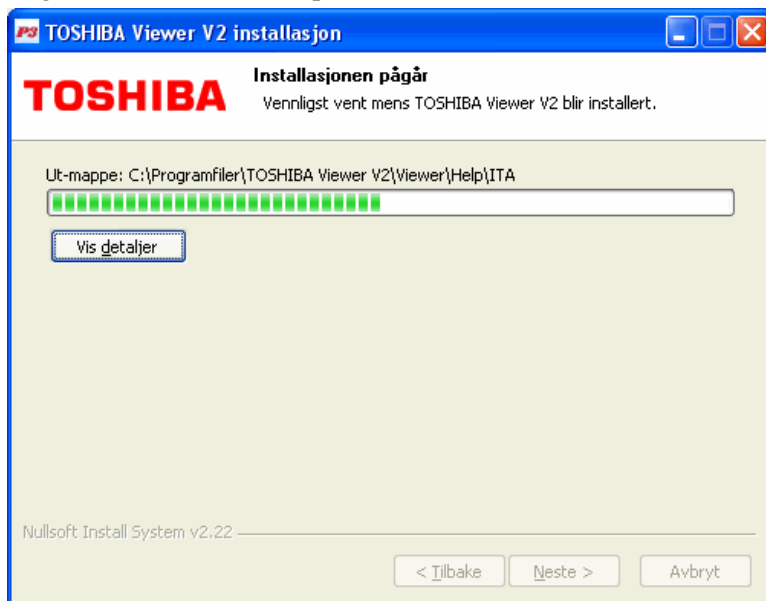

10. Hvis du installerer applikasjonen “Konfigurer MFP”, men enda ikke har installert skriver- og skannerdriverne for TOSHIBA MFP fra TOSHIBA Viewer V2-cd-en, vil installereren vise dialogboksen nedenfor. Klikk på **Neste** etter at du har lest informasjonen.



11. Når installasjonen er fullført, vil du få ulike alternativer for å starte TOSHIBA Viewer V2. Når P3import er installert, kan data fra en tidligere installert TOSHIBA Viewer eksporteres. Velg relevant alternativ og klikk på **Avslutt**.



Hvis installereren oppdager at det er nødvendig å starte Windows på nytt, vil siden ovenfor indikere dette.

Avinstallering

Avinstallere skriver- og skannerdrivere

1. Klikk **Start** og **Kontrollpanel**.
2. Velg **Legg til/Fjern programmer** eller **Programmer og Egenskaper**.
3. Velg **TOSHIBA skriver- og skannerdrivere** og klikk på tilhørende **Slette/Avinstaller**-knapp.
4. For å bekrefte at programvaren skal avinstalleres, klikk på **Avinstaller**. For å avbryte og la programvaren være installert, klikk på **Avbryt**.
5. Når programvaren er slettet, klikk på **Avslutt** for å lukke avinstallereren.

Avinstallere nettverksskannerdrivere

1. Klikk **Start** og **Kontrollpanel**.
2. Velg **Legg til/Fjern programmer** eller **Programmer og Egenskaper**.
3. Velg **TOSHIBA nettverksskannerdrivere** og klikk på tilhørende **Slette/Avinstaller**-knapp.
4. For å bekrefte at programvaren skal avinstalleres, klikk på **Avinstaller**. For å avbryte og la programvaren være installert, klikk på **Avbryt**.
5. Når programvaren er slettet, klikk på **Avslutt** for å lukke avinstallereren.

Avinstallere TOSHIBA Viewer V2

1. Klikk **Start** og **Kontrollpanel**.
2. Velg **Legg til/Fjern programmer** eller **Programmer og Egenskaper**.
3. Velg **TOSHIBA Viewer V2** og klikk på tilhørende **Slette/Avinstaller**-knapp.

4. For å bekrefte at programvaren skal avinstalleres, klikk på **Avinstaller**. For å avbryte og la programvaren være installert, klikk på **Avbryt**.
5. Når programvaren er slettet, klikk på **Avslutt** for å lukke avinstallereren.

Drift

TOSHIBA Viewer V2


TOSHIBA Viewer V2 –applikasjonen installerer inntil tre komponenter:

- Visningsdel: brukes for å vise, skanne, skrive ut og lagre bilder, og for å opprette “snarveier” som kombinerer disse tre funksjonene.
- Konfigurer MFP-applikasjonen: brukes for å konfigurere TOSHIBA MFP fra PC-en.
- P3import: brukes til å eksportere data fra TOSHIBA Viewer, ImageVision2000 eller SmartLink2000 som allerede er installert på PC-en.

Visningsdel – P3console

Hovedskjerm bilde

Bruk snarveien **Start, Programmer, TOSHIBA Viewer V2** for å starte P3console:

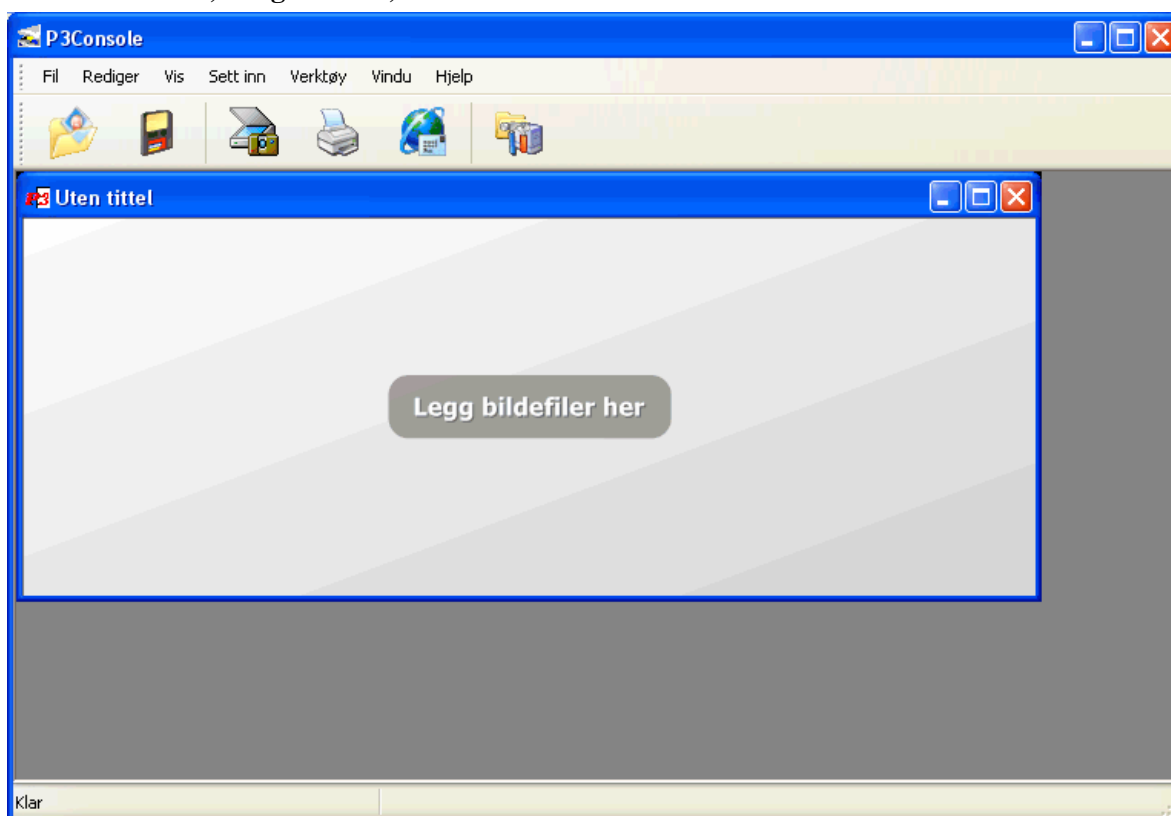

Hovedskjerm bildet består av 4 deler:


1. Menylinjen: **Fil, Rediger, Vis, Sett inn, Verktøy, Vindu** og **Hjelp**.
2. Verktøylinjen: **Åpne, Lagre, Skanne, Skriv ut, Sende** og **Alternativer**.
3. Bildeområdet: Åpne bildefiler vises i egne vinduer her. Noen bildefiler kan inneholde flere bilder (i P3console kalt sider) – alle sider i en bildefil vises i det samme vinduet.
4. Bildeområdet: Åpne bildefiler vises i egne vinduer her. Noen bildefiler kan inneholde flere bilder (i P3console kalt sider) – alle sider i en bildefil vises i det samme vinduet.

Opprett nye bildefiler ved hjelp av **Fil, Ny** eller **Fil, Hent** i menyen, eller verktøylinjeknappen **Skanne**.

For å åpne eksisterende bildefiler, klikk på **Fil, Åpne** i menyen eller **Åpne**-knappen på verktøylinjen, eller dra bildefiler fra Windows Utforsker til det tomme bildeområdet i P3console. For å kombinere separate bildefiler i én bildefil i P3console, kan du enten velge og dra flere filer fra Windows Explorer eller velge flere i dialogboksen **Åpne** før du klikker på **Åpne**.

For å legge til flere bilder som nye sider i den aktuelle bildefilen, velg **Sett inn, Fil** eller **Sett inn, Skannet bilde** fra menyen. Sider kan også legges til ved å dra bildefiler fra Windows Utforsker og slippe dem i en åpen bildefil i P3console.


Klikk på sider i et bilde for å velge dem, hold nede **Ctrl** mens du klikker på enkelt sider for å velge flere sider. Valgte sider har en mørkere ramme og et uthevet sidetall. Klikk og dra sider i en bildefil for å endre sidenes rekkefølge. Du kan også dra dem til en annen åpen bildefil i P3console. For å kopiere sider i stedet for å flytte dem, hold nede **Ctrl** mens du drar siden fra den opprinnelige plasseringen. Høyreklikk på valgte sider for å få tilgang til funksjonene **Kopier, Klipp ut, Lim inn** og **Slett**.

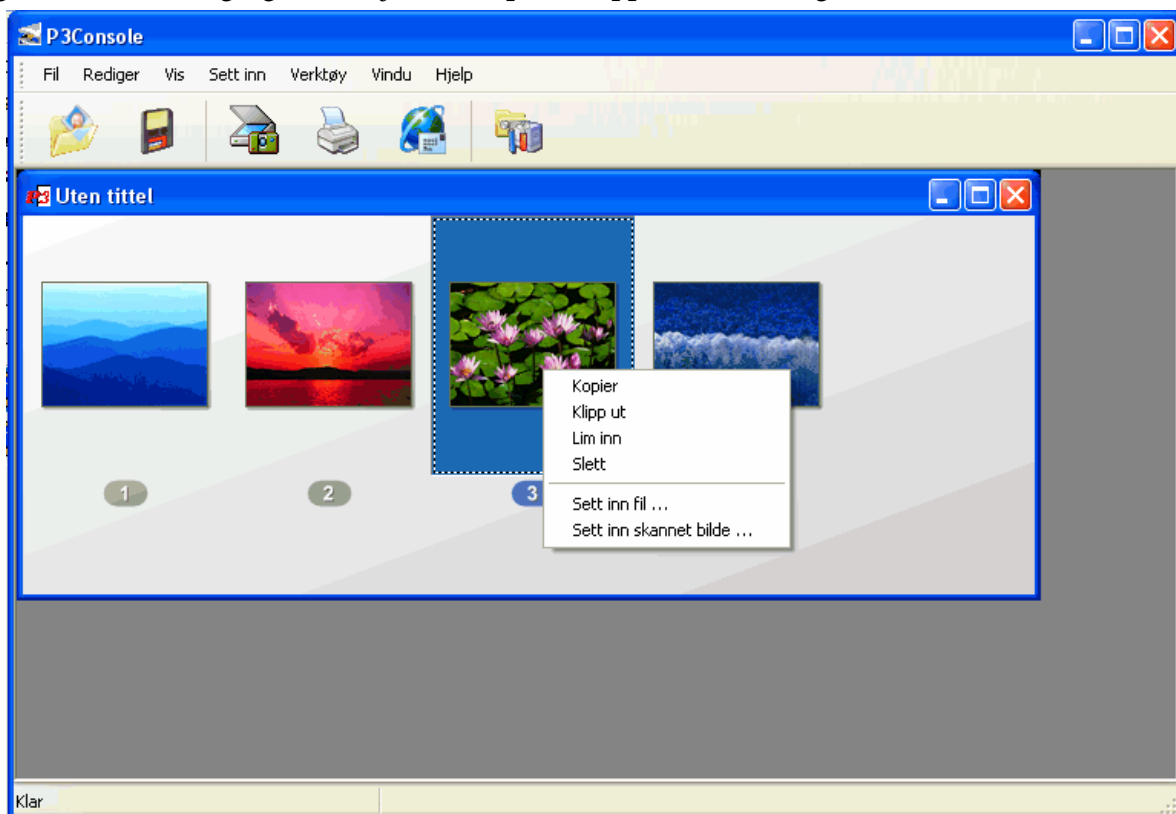

Du kan også bruke **Verktøy, Ordne sider** fra menyen for å ordne sider i en bildefil.

Sidevisning

I P3consoles innebygde bildevisning kan man dobbeltklikke på en side for å se detaljene.

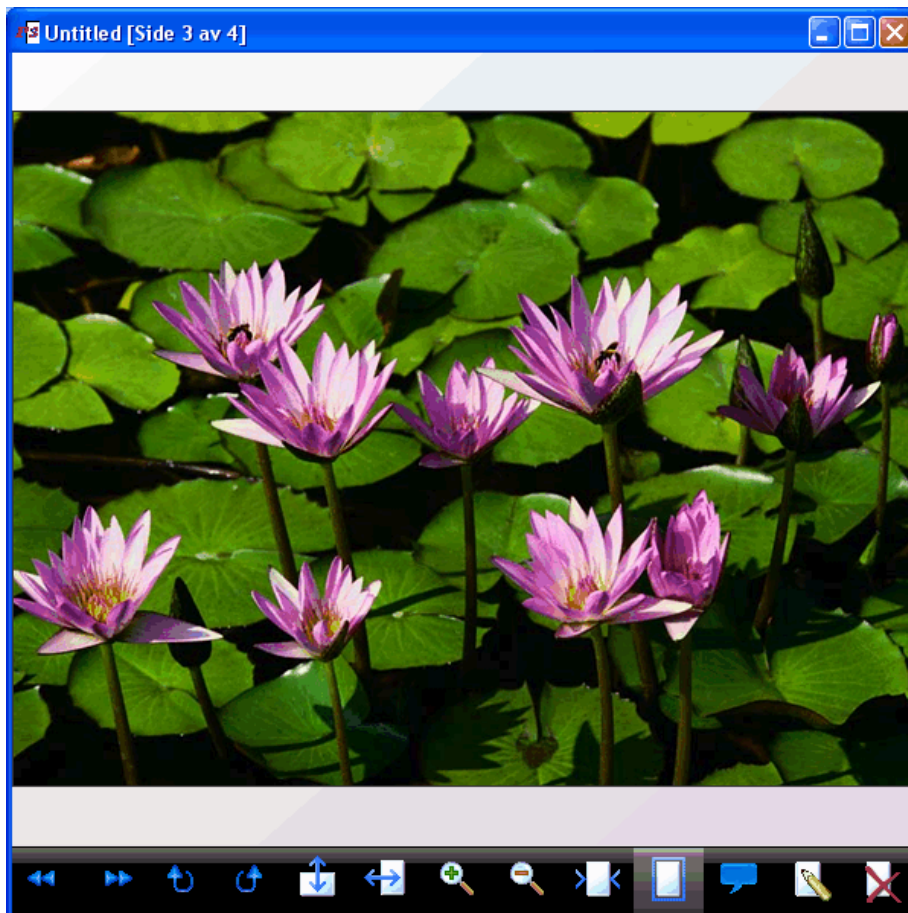


Verktøylinjen nederst i sidevisningen har følgende funksjoner:

- Vis forrige side i bildet.
- Vis neste side i bildet.
- Roter siden 90 grader med klokken.
- Roter siden 90 grader mot klokken.
- Speilvend denne siden vertikalt.
- Speilvend denne siden horisontalt.
- Zoom inn.
- Zoom ut.
- Zoom for å vise hele sidebredden.
- Zoom for å vise hele siden.
- Åpne/lukk annotasjonsmodus.

I annotasjonsmodus kan meldinger legges til siden ved å klikke og dra for å tegne opp et rektangel der meldingen skal plasseres.

Til sidevisningen lukkes eller man klikker **Neste/Forrige side** på verktøylinjen, kan annotasjoner redigeres eller fjernes ved å dobbeltklikke på dem, flyttes ved å klikke og dra dem og redimensjoneres ved å klikke på og dra annotasjonens kanter og hjørner. Alle annotasjoner flettes inn i bildet når siden som vises lukkes, og kan da ikke redigeres eller slettes.

- Redigere bilder med en ekstern editor.
Systemets standardeditor for bilderedigering vil brukes hvis du ikke angir en annen applikasjon via **Fil, Alternativer** i dialogvinduet Avansert.
- Slett denne siden fra bildet.

	Klikk på og dra i bildet for å flytte det, rull skrollehjulet på musa for å skrolle bildet opp eller ned eller rull skrollehjulet på musa mens du holder inne Ctrl -tasten for å zoom inn/ut.
---	--

Skanning

P3console kan skanne eller hente enkle eller flersiders bilder fra enhver TWAIN-kompatibel bildeskanner – for eksempel MFP-er, planskannere eller digitalte kamera.

Bruk **Fil, Velg skanner** i menyen for å angi hvor P3Console skal hente bilder.

For å skanne sider til en ny bildefil, velg **Fil, Hent** i menyen eller klikk på verktøylinjeknappen **Skanne**.


For å skanne sider inn i en åpen og valgt bildefil i P3console, bruk enten **Sett inn skannet bilde** fra menyen eller høyreklikk på det aktuelle bildet og velg **Sett inn skannet bilde**.

Når du henter bilder ved hjelp av verktøylinjeknappen **Skanne** eller **Sett inn skannet bilde** i en bildefils kontekstmeny, kan du velge om dialogvinduet TWAIN (hvor du konfigurerer innstillingene for bildeskanningen) skal vises via **Fil, Alternativer** under **Skanning**.

Dobbeltsidig skanning

Slik kan du lage en enkelt bildefil i P3Console som viser begge sidene av alle arkene i et skannet dokument i rett rekkefølge selv om din skanner bare kan lese en side om gangen:

1. Bruk **Fil, Hent** i menyen eller verktøylinjeknappen **Skanne** for å skanne sidene med oddetall i stigende rekkefølge inn i en ny bildefil.
2. Bruk så **Sett inn skannet bilde** i menyen for å skanne sidene med partall i stigende rekkefølge.
3. Velg **Verktøy, Ordne sider** i menyen og klikk på knappen **Dobbeltsidig** for å sortere sidene.

	Hvis du skanner ved hjelp av en TOSHIBA MFP utstyrt med en RADF, velg alternativet Dobbeltsidig for å skanne begge sidene av papiret i én enkel operasjon. Sett inn sidene med øvre kant først.
---	---

Skrive ut en bildefil

For å skrive ut en åpen og valgt bildefil i P3console kan du enten:

- Velg **Fil, Skriv ut** i menyen.
Windows' standard utskriftsdialog (der du kan velge skriver) vises uansett.
- Klikk på knappen **Skriv ut** på verktøylinjen.

Konfigurer alternativer for utskrift av sider som er for store for papiret i skriveren og om Windows' utskriftsdialog skal vises når du skriver ut bilder ved hjelp av knappen **Skriv ut** på verktøylinjen via **Fil, Alternativer** i menyen i **Utskrifts**-delen under **Skriv ut** -fanen.

Lagre en bildefil

Etter at du har åpnet eller opprettet en bildefil og valgt den i P3console:

- Velg **Fil, Lagre som** i menyen for å lagre bildefilen under et nytt navn eller som en ny bildetype, eller **Fil, Lagre** for å erstatte et eventuelt opprinnelig bilde.
- Hvis du valgte **Fil, Lagre som** eller bildefilen ikke har vært lagret før, vil dialogvinduet **Lagre som** vises. Bla til mappen der du vil lagre bildefilen, skriv inn et navn på filen, velg filtype og klikk deretter på **Lagre**.


Sende bildefiler som vedlegg til e-post eller via P3fax

Du kan sende meldinger med bildefilen åpen i P3console som vedlegg til e-post, og, hvis P3fax også er installert og valgt som P3consoles meldingssystem, kan du sende fakser på flere måter:

- Start prosessen:
 - Etter at du har åpnet eller opprettet en bildefil og valgt den i P3console:
 - Velg **Fil, Send** i menyen.
 - Klikk på **Send** på verktøylinjen.
 - Trykk på **Ctrl+D**.
 - Hvis P3fax også er installert, kan du skrive ut til P3 printer fra enhver Windows-applikasjon.
- Hvis P3console er konfigurert for å bruke en separat MAPI-kompatibel e-postapplikasjon for å sende meldinger, vil en ny melding opprettes i e-postapplikasjonen.

Ellers vil P3console vise dialogvinduet **Send melding** der du kan spesifisere mottakernes e-postadresser, og, hvis P3fax også er installert og valgt som leveringsmetode, faksnumre, før du klikker på **Send**.

Du kan konfigurere P3consoles meldingssystem via menyen **Fil, Alternativer** under **Sending**:

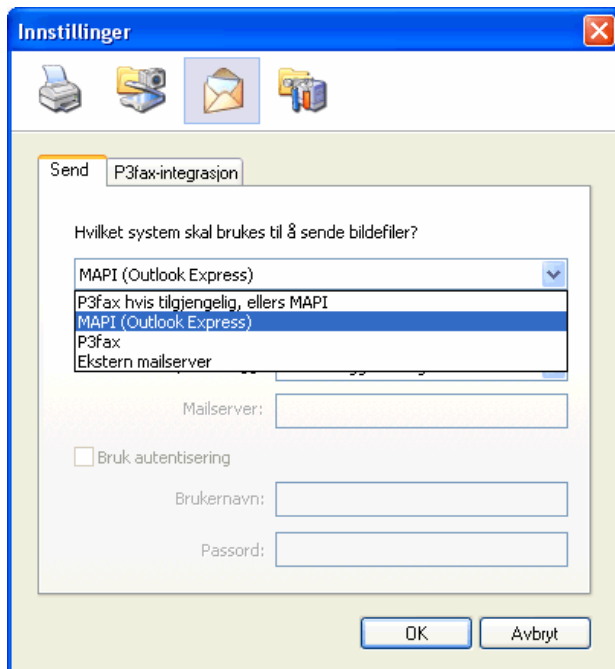

Velg **MAPI** for å sende meldinger via en separat MAPI-kompatibel e-postapplikasjon (slik som Microsoft Outlook Express) installert på den samme PC-en som P3console.


Velg **Ekstern e-postserver** for å koble direkte til en SMTP-server.

Hvis P3fax også er installert, velg **P3fax** og konfigurer ytterligere alternativer under fanen **P3fax-integrasjon**.

Vær obs på at P3console ikke oppbevarer en kopi av meldinger som sendes direkte via en SMTP-server, mens derimot P3fax og flere MAPI-kopabile e-postapplikasjoner gjør det.

Opprette egendefinerte snarveier

Det er mulig å opprette nye snarveier for å kombinere en **Skanne**-funksjon med en **Skriv ut**-, **Lagre**- eller **Send**- funksjon ved hjelp av menyen **Verktøy, Opprett snarvei**.

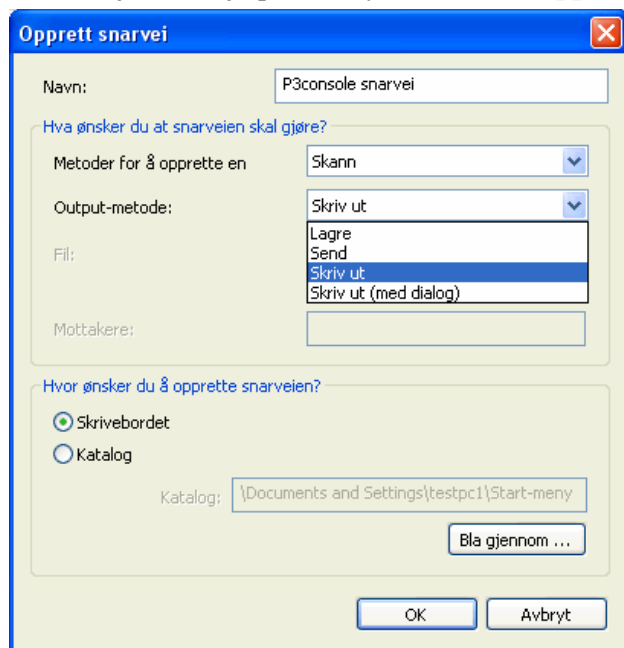

Eksempler

- Hvis du som oftest skanner bilder til en spesifikk katalog, kan du opprette en snarvei som kombinerer **Skann** eller **Skann (med dialog)** med **Lagre**. Spesifiser filnavnet og velg ev. alternativet **Gjør filnavnet unikt**.
- Hvis du ønsker å skanne og deretter skrive ut de skannede sidene (tilsvarer kopiering), kan du opprette en snarvei som kombinerer **Skann** eller **Skann (med dialog)** med **Skriv ut**.

Du kan opprette så mange snarveier som du ønsker og lagre dem enten på skrivebordet eller under **Start, Programmer** i menyen.


Konfigurere MFP



Før du kan bruke applikasjonen "Konfigurer MFP" må skriver- og skannerdrivere for din TOSHIBA MFP være installert og TOSHIBA MFP må være koblet til din PC. For ytterligere informasjon om installasjonsprosessen, se avsnittet som begynner på side 6 i brukermanualen.

Bruk snarveien **Start, Programmer, TOSHIBA Viewer V2, Start enhetskonfigurasjon** for å starte applikasjonen.


Her vil det vises en liste over installerte TOSHIBA MFP-er som kan konfigureres fra PC-en. Velg MFP-en du ønsker å konfigurere, og klikk deretter **Konfigurer komponent**.

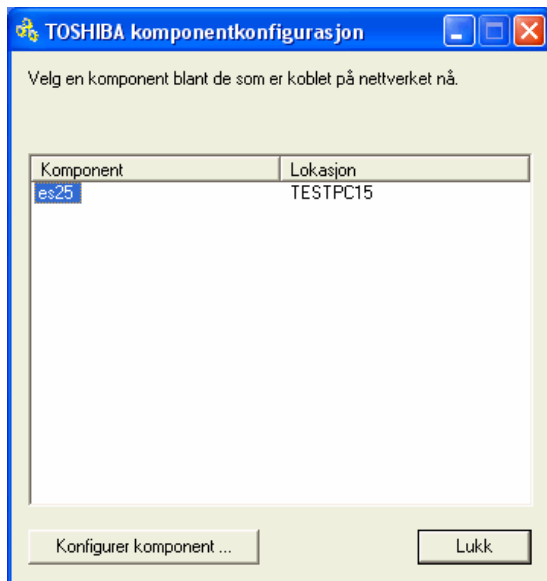


Etter at de aktuelle innstillingene fra TOSHIBA MFP er avlest, vil de vises på PC-skjermen.

Verktøylinjen har følgende funksjoner: **Skriv ut**, **Lagre innstillinger**, **Avbryt**, **Vis enhetsinnstillinger**, **Vis telefonkataloginnstillinger**, **Hjelp**, **Søketekst** og **Søkeknapp**.

Innstillingene presenteres i to deler under navnet til MFP-en: Dette er henholdsvis de innstillingene som er relatert til Telefonkatalog-funksjoner og de som ikke er det. Bruk verktøylinjeknappene **Telefonkatalog** og **Enhetsinnstillinger** for å veksle mellom disse innstillingene.

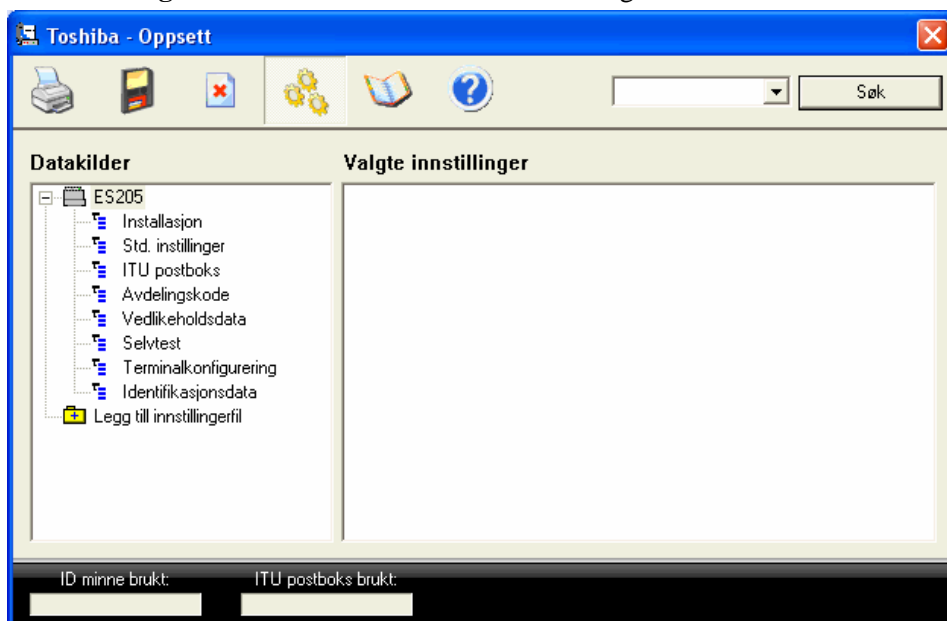

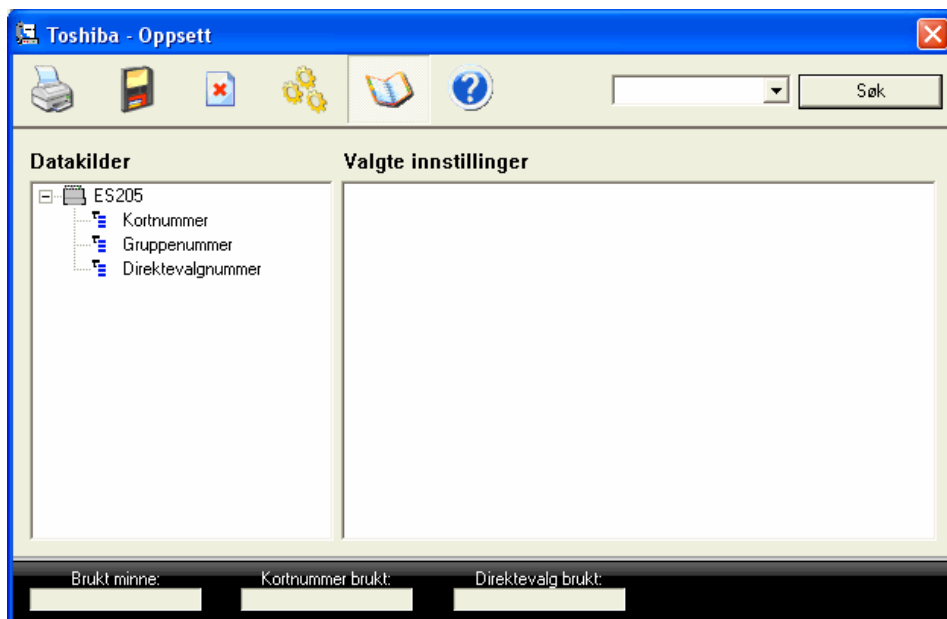

Rediger innstillinger

I venstre kolonne velger du seksjonen hvor innstillingene du ønsker å konfigurere er lagret. Ved å klikke på “+”-tegnet kan du utvide innstillingene som vises i høyre kolonne.

Etter å ha utført de relevante endringene, klikker du på verktøylinjeknappen **Lagre innstillinger** for å konfigurere MFP til å matche innstillingene som vises i dialogboksen.



Hvis du vet under hvilket navn innstillingene du vil endre er lagret, f.eks. “dato”, men ikke plasseringen, kan du skrive inn navnet i **Søk**-boksen og klikke på **Søk**. Du kan klikke på **Søk**-knappen flere ganger for å søke etter neste match.

Lagre innstillinger på PC-en

Hver gang du kjører applikasjonen, leses de aktuelle innstillingene fra den tilsluttede MFP-en og vises på skjermen.

Hvis ønskelig kan du lagre innstillingene i TOSHIBA Viewer eller lagre dem som en fil på din harddisk for fremtidig referanse eller for at du kan kopiere innstillingene fra en MFP til en annen.

I applikasjonen Konfigurer MFP

For å lagre innstillinger for fremtidig bruk på den samme PC-en:

1. Dobbeltklikk på **Legg til innstillingsfil** for å opprette en ny gren i venstre kolonne.
2. Skriv inn et passende navn for innstillingen, f.eks. innstilling per 12012007.
3. Mens du holder nede musepekeren drar du navnet på MFP-en, f.eks. ES165, til innstillingsfilen og slipper opp musepekeren.




Musepekeren viser et ”forbudtskilt”. Når du kommer til feltet hvor innstillingen kan slippes, vises pekeren som en “adresseetikett”.

4. Klikk på verktøylinjeknappen **Lagre innstillinger** for å konfigurere MFP-en til å matche innstillingene som vises i dialogboksen og lagre ev. nye innstillingsfiler som du har opprettet.

Som fil på disk

For å lagre innstillingene i en separat .ST2-fil, som du senere kan flytte til en annen PC eller lignende:


1. Dobbeltklikk på **Legg til innstillingsfil** for å opprette en ny gren i venstre kolonne.
2. Skriv inn et passende navn for innstillingen, f.eks. innstilling per 12012007.

3. Mens du holder nede musepekeren drar du navnet på MFP-en, f.eks. ES165, til innstillingsfilen og slipper opp musepekeren.
 Musepekeren viser et ”forbudtskilt”. Når du kommer til feltet hvor innstillingene kan slippes, vises pekeren som en ”adresseetikett”.
4. Høyreklikk på filen med de nye innstillingene og velg **Lagre som**.
5. Dialogboksen for å lagre innstillinger vil vises. Angi plassering på harddisken og skriv inn et relevant filnavn. Klikk deretter på **Lagre**.
6. Innstillingsfilen er lagret som en .ST2-fil på harddisken og kan senere åpnes i applikasjonen Konfigurer MFP.
7. Klikk på verktøylinjeknappen **Lagre innstillinger** for å konfigurere MFP-en til å matche innstillingene som vises i dialogboksen og lagre ev. nye innstillingsfiler som du har opprettet.


Laste innstillinger som er lagret på PC-en

I applikasjonen Konfigurer MFP

For å bruke innstillinger som tidligere er lagret i applikasjonen Konfigurer MFP:

1. Mens du holder nede museknappen drar du navnet på innstillingsfilen, f.eks. “Innstillinger per 12012007”, til MFP-ens navn, f.eks. “ES165”.
 Musepekeren viser et ”forbudtskilt”. Når du kommer til feltet hvor innstillingene kan slippes, vises pekeren som en ”adresseetikett”.
2. Klikk på verktøylinjeknappen **Lagre innstillinger** for å konfigurere MFP til å matche innstillingene som vises i vinduet.


Fra en fil på disken opprettet av applikasjonen Konfigurer MFP

1. Dobbeltklikk på **Legg til innstillingsfil** for å opprette en ny gren i venstre kolonne.
2. Høyreklikk på filen med de nye innstillingene og velg **Laste**.
3. Dialogboksen for Åpne vil vises. Finn og velg den lagrede filen med innstillinger, og klikk på **Åpne**.
4. Mens du holder nede museknappen drar du navnet på innstillingsfilen til MFP-ens navn, f.eks. “ES165”.
 Musepekeren former et ”forbudtskilt”. Når du kommer til feltet hvor innstillingene kan slippes, vises pekeren som en ”adresseetikett”.
5. Klikk på verktøylinjeknappen **Lagre innstillinger** for å konfigurere MFP til å matche innstillingene som vises i dialogboksen.


P3import:

P3console installerer P3import kun hvis TOSHIBA Viewer, ImageVision2000 eller SmartLink2000 allerede er installert på PC-en. P3import konverterer meldinger lagret i den forrige versjonen til et format som gjør at de kan vises utenfor.


Bruk snarveien **Start, Programmer, TOSHIBA Viewer V2, P3import** for å starte P3console og klikk på **Neste** for å fortsette.

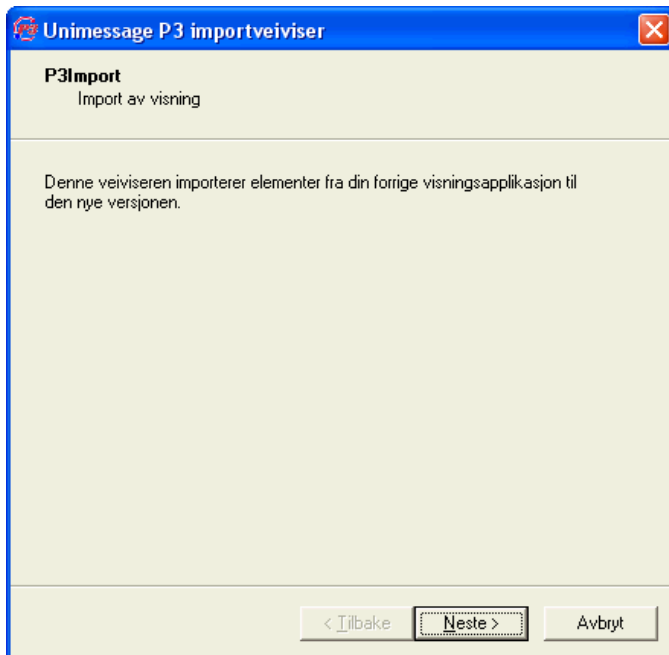

Velg katalogen som meldingene skal eksporteres til, formatet som de eksporterte meldingene skal lagres i og deretter bruker(e) (alltid MANAGER for TOSHIBA Viewer) for de meldingene som skal eksporteres. Klikk så på **Neste**.

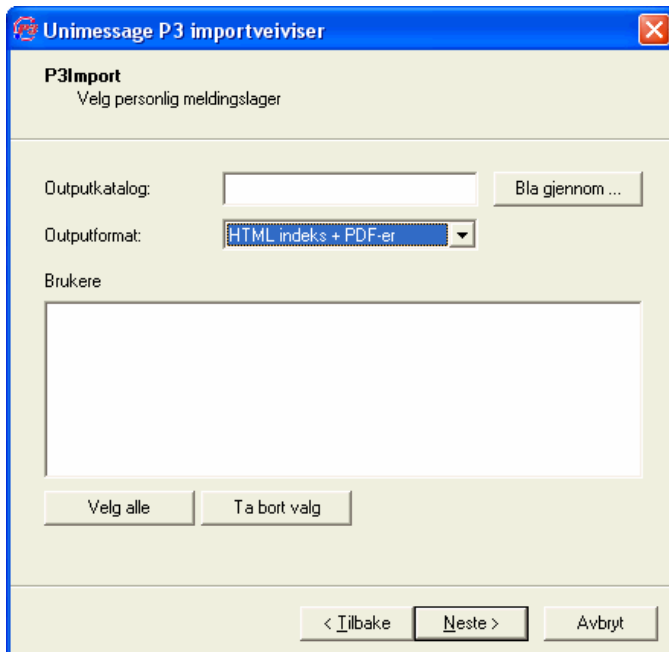

Etter at eksportprosessen er ferdig, klikk på **Fullør**.

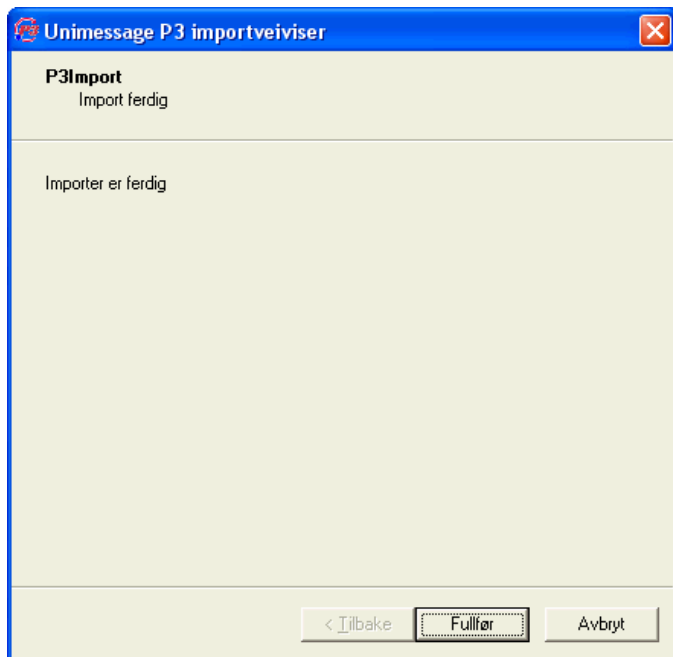

Problemløsning

Bruker du en domeneserver med Viewer V2/P3fax+ocr installert og Windows indikerer at det er et problem med serveren, nettverksforbindelsen eller brukerkontoen, må du redefinere din nettverks-ID på følgende måte:

1. Logg deg på den lokale datamaskinen som en lokal PC-administrator, og koble deg til en arbeidsgruppe.
2. Høyreklikk på "Min datamaskin" og velg "Egenskaper". Velg fanen "Datamaskinnavn". Klikk på "Nettverks-ID"-knappen for å starte Windows' veiviser for nettverksidentifikasjon. Redefiner din nettverksdomene-ID.
3. Etter at du har restartet Windows, kan du logge deg på domenet.