
Windows 驱动程序手册

ELP-108ES

(Rev. 1.0)

目 录

1. 手册信息.....	1
2. 操作系统.....	1
3. 程序准备.....	1
4. 驱动的安装.....	2
5. 驱动的设置.....	5
5.1 打印机首选项.....	5
5.2 添加纸张规格.....	11
6. 规格.....	14
6.1 分辨率.....	14
6.2 纸张大小.....	14

1. 手册信息

本手册提供了 Windows 驱动程序安装说明和主要功能方面的信息。

我们致力于提高和升级产品的功能和质量，规格书的内容可能会更改，恕不另行通知。

2. 操作系统

本打印机的 Windows 驱动适用于以下操作系统:

- Microsoft Windows 8 (32 bit/64 bit)
- Microsoft Windows 7 SPI (32 bit/64 bit)
- Microsoft Windows 7 SPI (32 bit/64 bit)
- Microsoft Windows 7 SPI (32 bit/64 bit)
- Microsoft Windows Vista SP2 (32 bit/64 bit)
- Microsoft Windows XP Professional SP3 (32 bit)
- Microsoft Windows Server 2012(64 bit)
- Microsoft Windows Server 2008 R2
- Microsoft Windows Server 2008 SP2(32 bit/64 bit)
- Microsoft Windows Server 2003 R2 SP2(32 bit/64 bit)


3. 程序准备

驱动程序包含在随机所附 CD。

驱动文件命名为： ELP-108ES Label Driver-V1.0.4.0.exe

4. 驱动的安装

 **注意：**以下屏幕可能随您电脑上的操作系统而有所不同。以下示例是 Windows XP 操作系统。以下以 ELP-108ES 为例。

1. 双击 Windows 驱动程序安装软件 。
2. 选择安装语言“简体中文”，点击“确定”。



3. 点击“安装”。



 **注意：如果打印机已经通过 USB 口连接电脑，只需点击“安装”，驱动会自动安装，否则按步骤 4 操作。**

4.选择匹配的打印机和端口，例如选择“COM1”，点击“配置端口”。





5. 点击“确定”完成对端口的设置。

6. 点击“完成”，ELP-108ES 的驱动成功安装。



7.在“开始”→“打印机和传真”中可以看到“ELP-108ES LABEL”的打印机图标。



 **注意：如果已通过选择端口安装好驱动，当用 USB 连接电脑时都会自动生成一个 USB 端口的驱动。**


5. 驱动的设置

5.1 打印机首选项


1. 点击“开始” → “打印机和传真”，右键单击“ELP-108ES LABEL”，选择“打印首选项”。




2. 在“布局”选项卡中可以对方向、页序、每张纸打印的页数进行设置。

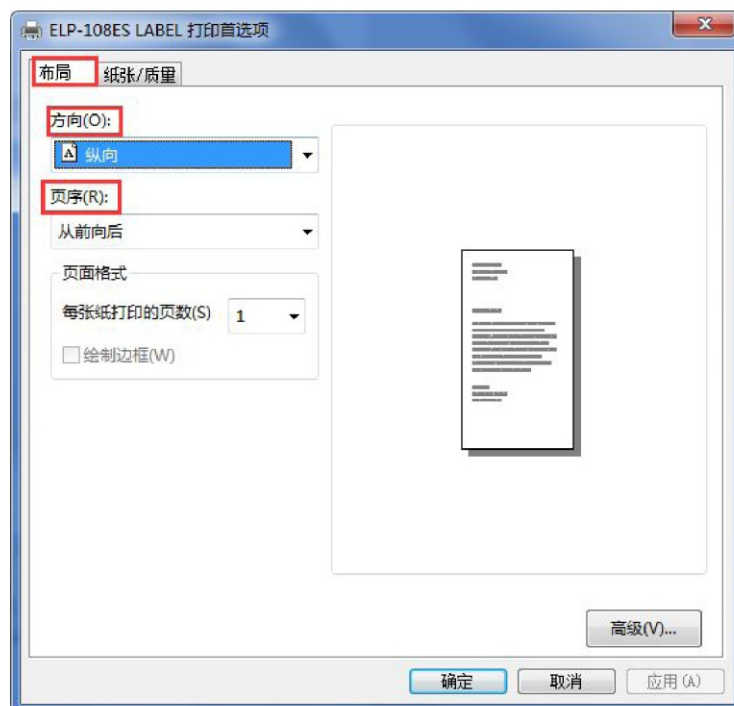


3.在“纸张/质量”选项卡中对纸张来源进行设置。点击“确定”保存。

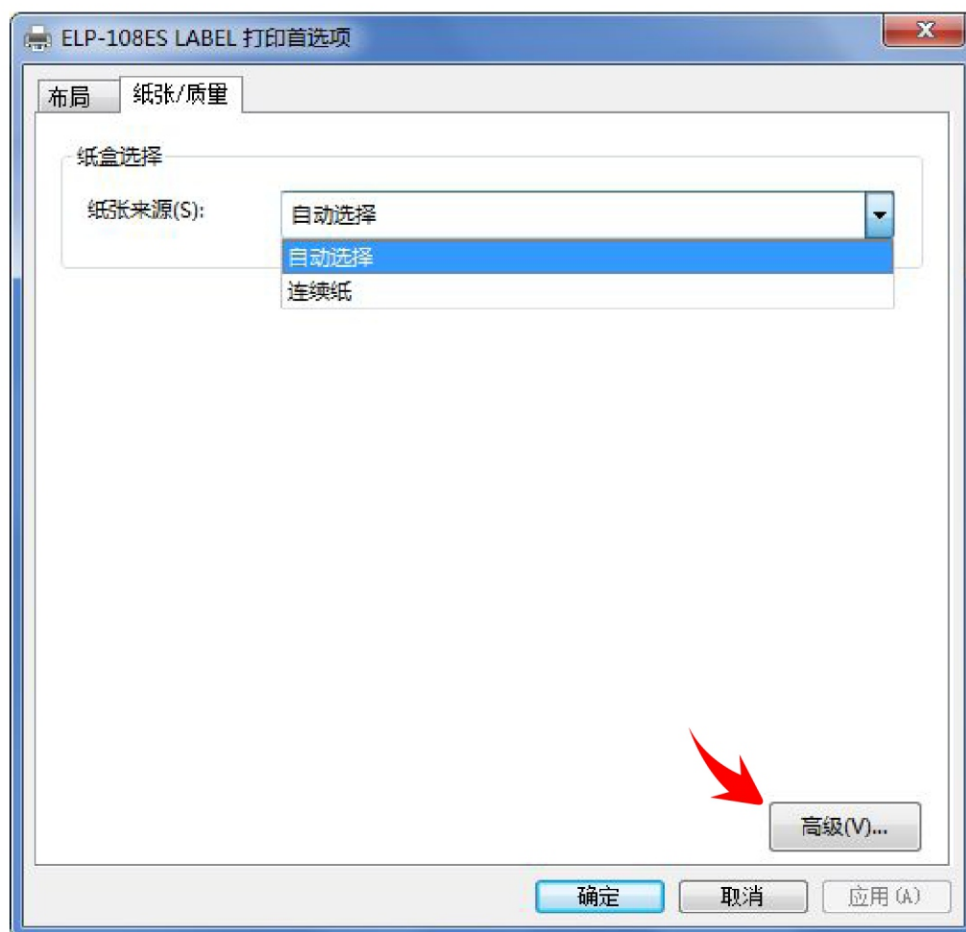


4. 点击“高级”，在下拉列表中选择纸张规格。

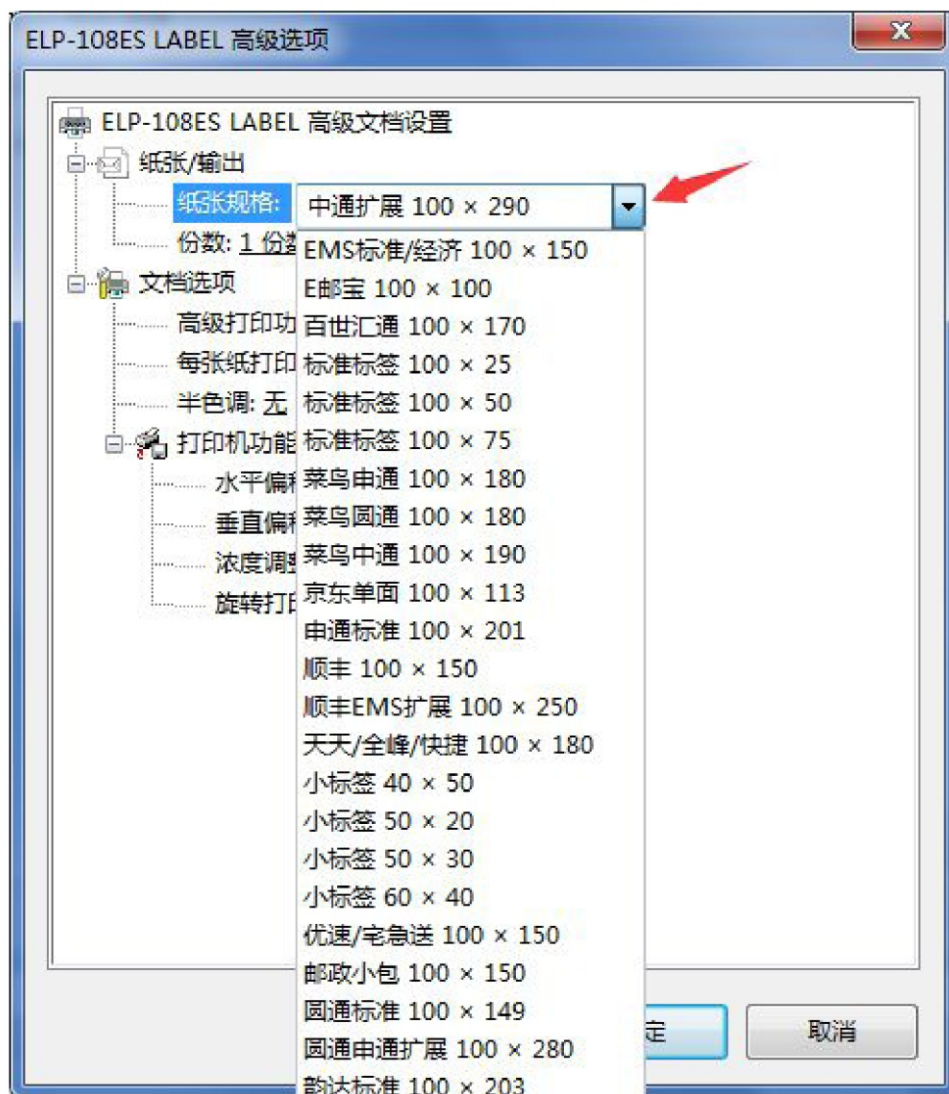


5.选择“份数”。

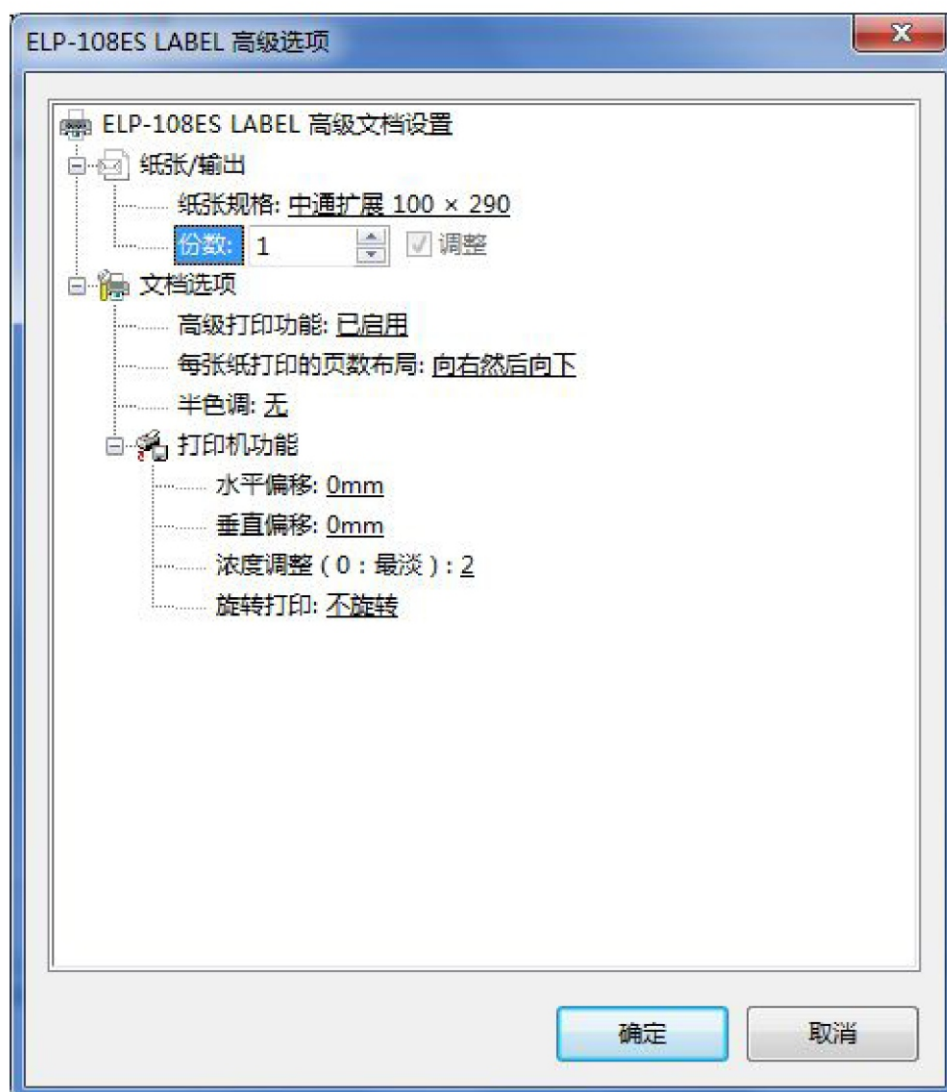


6. 在文档选项中，选择高级打印功能。

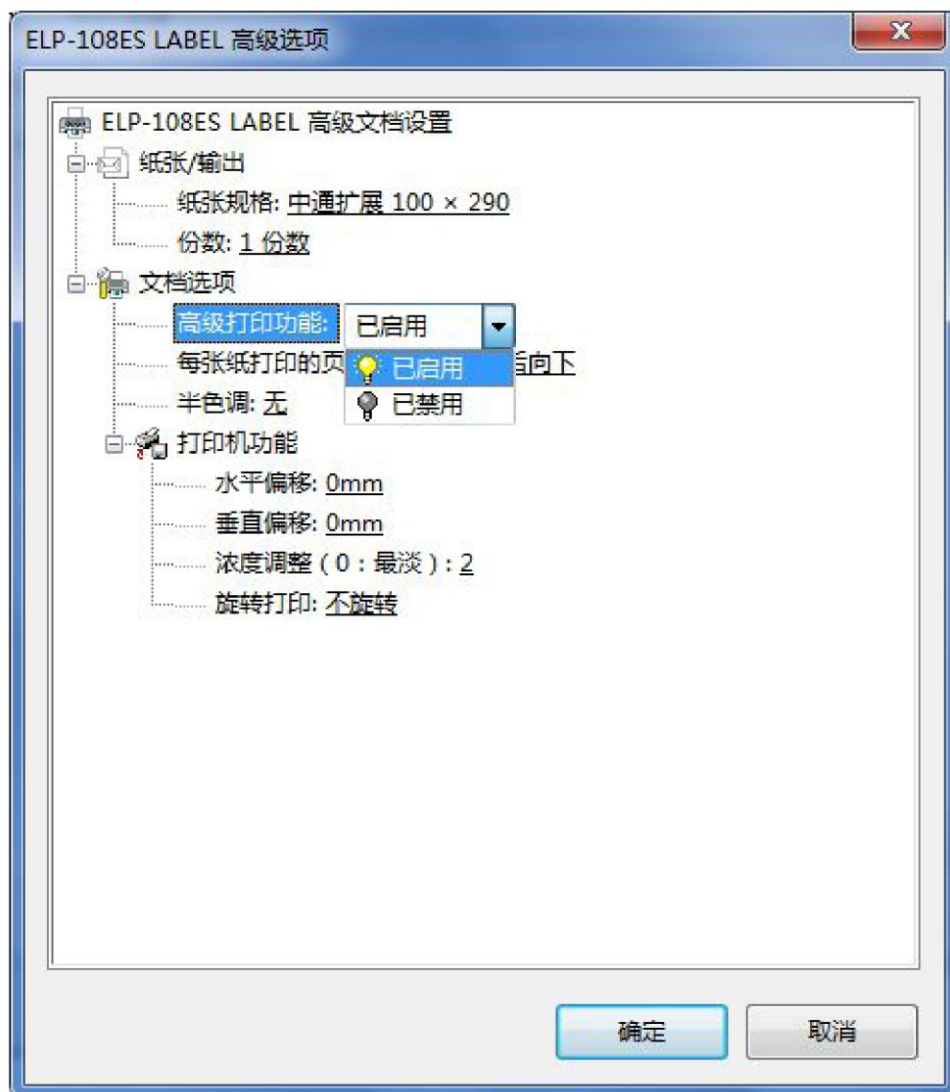


7. 选择每张纸打印的页数布局

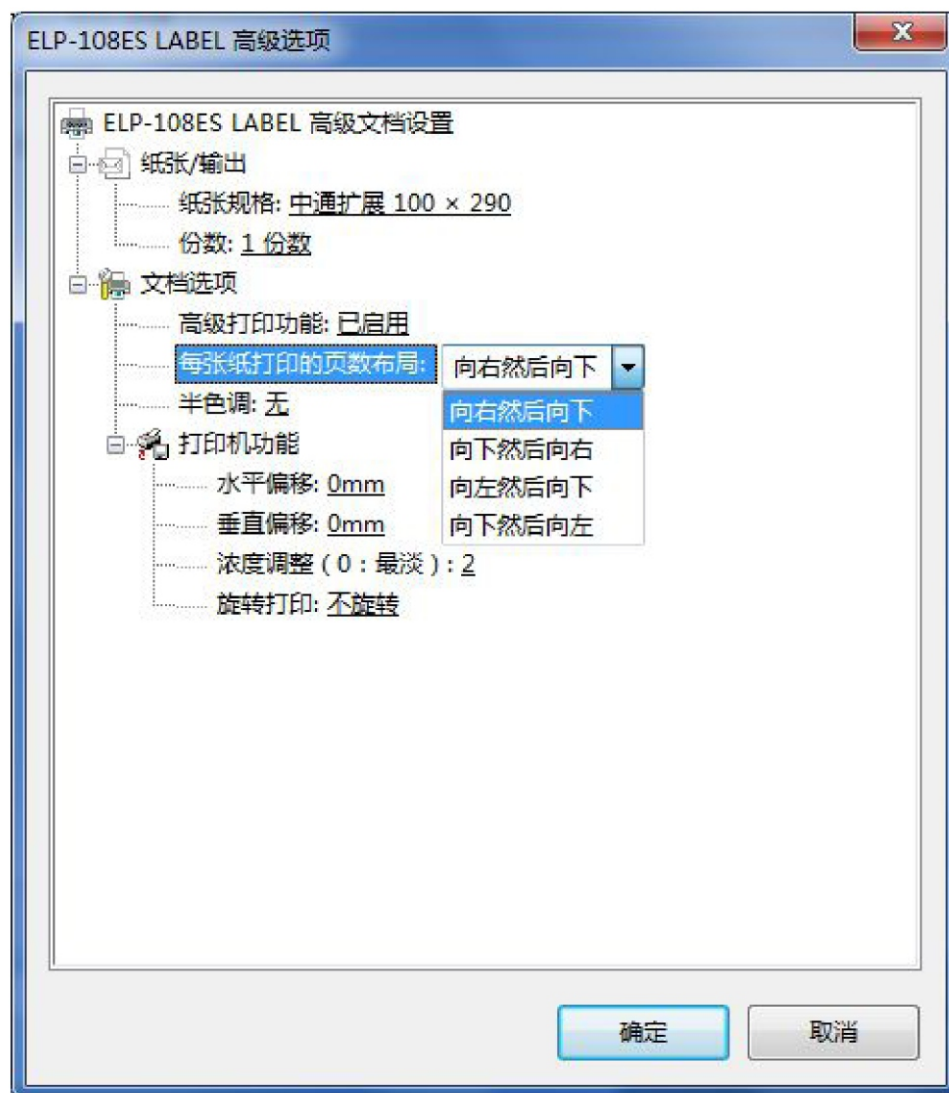


8. 选择“半色调”。

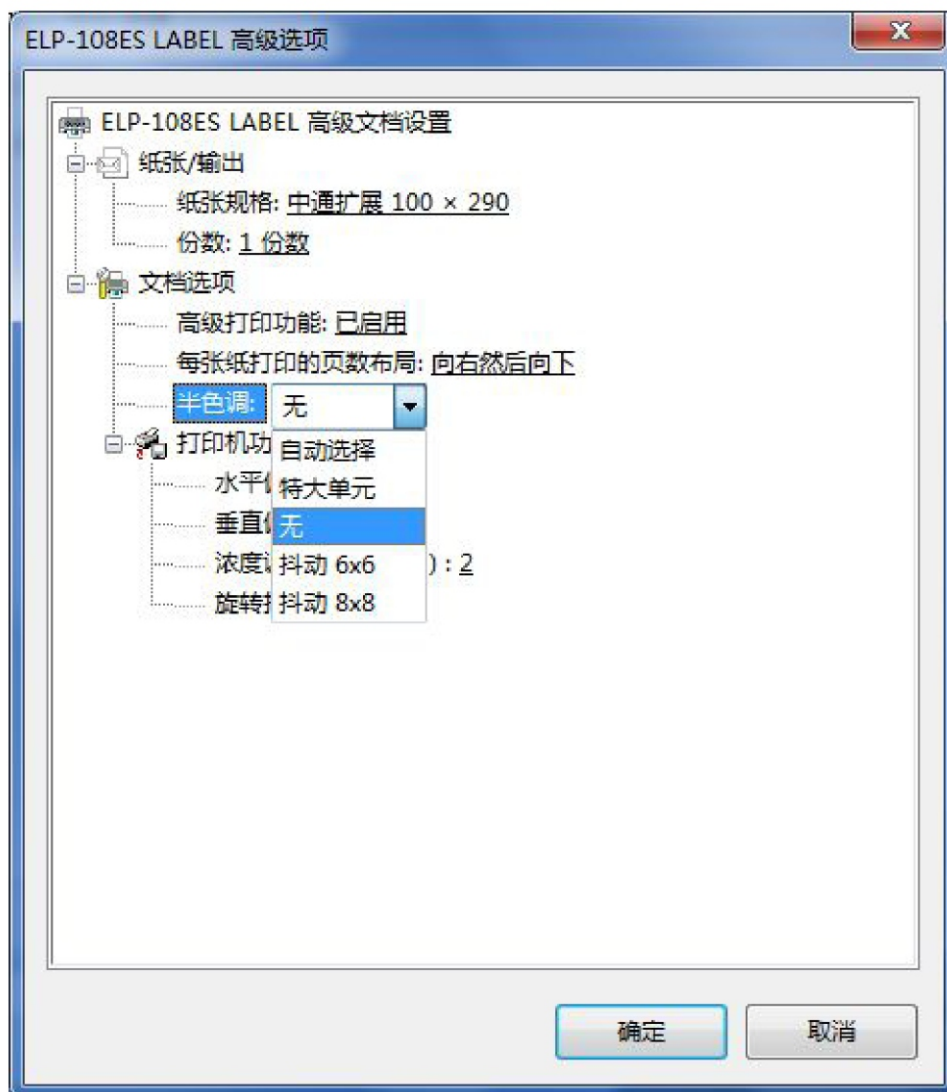


9.在打印机功能中，选择水平、垂直偏移大小

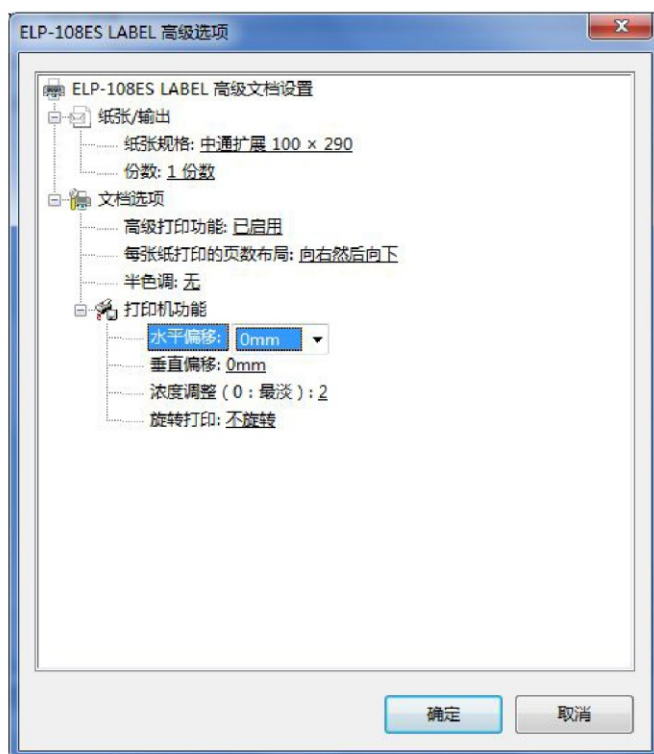


● 选择“浓度调整”

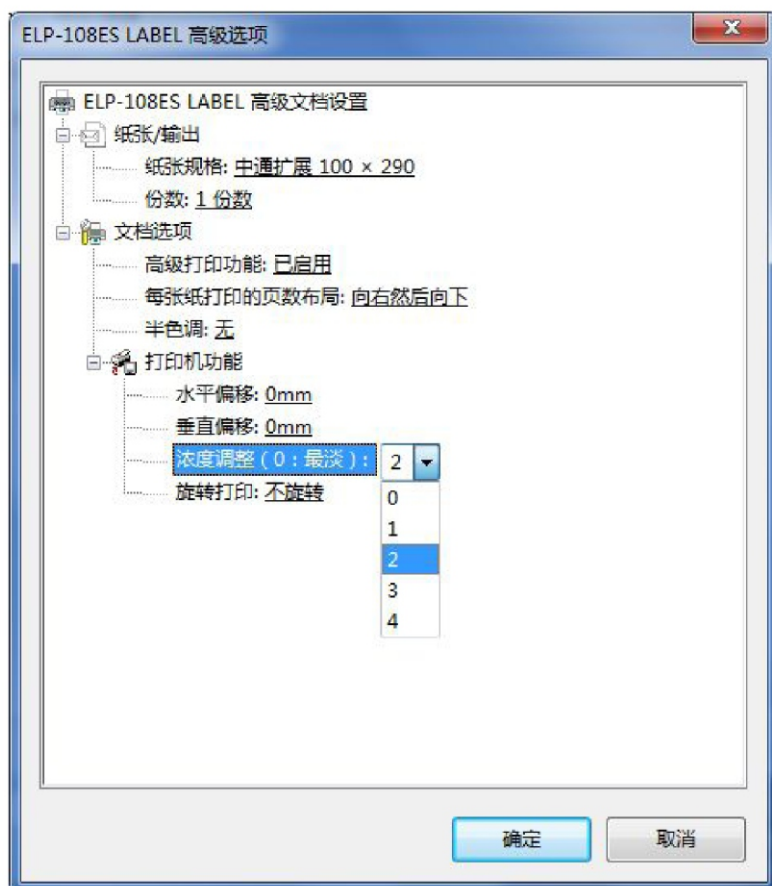

- 选择“旋转打印”

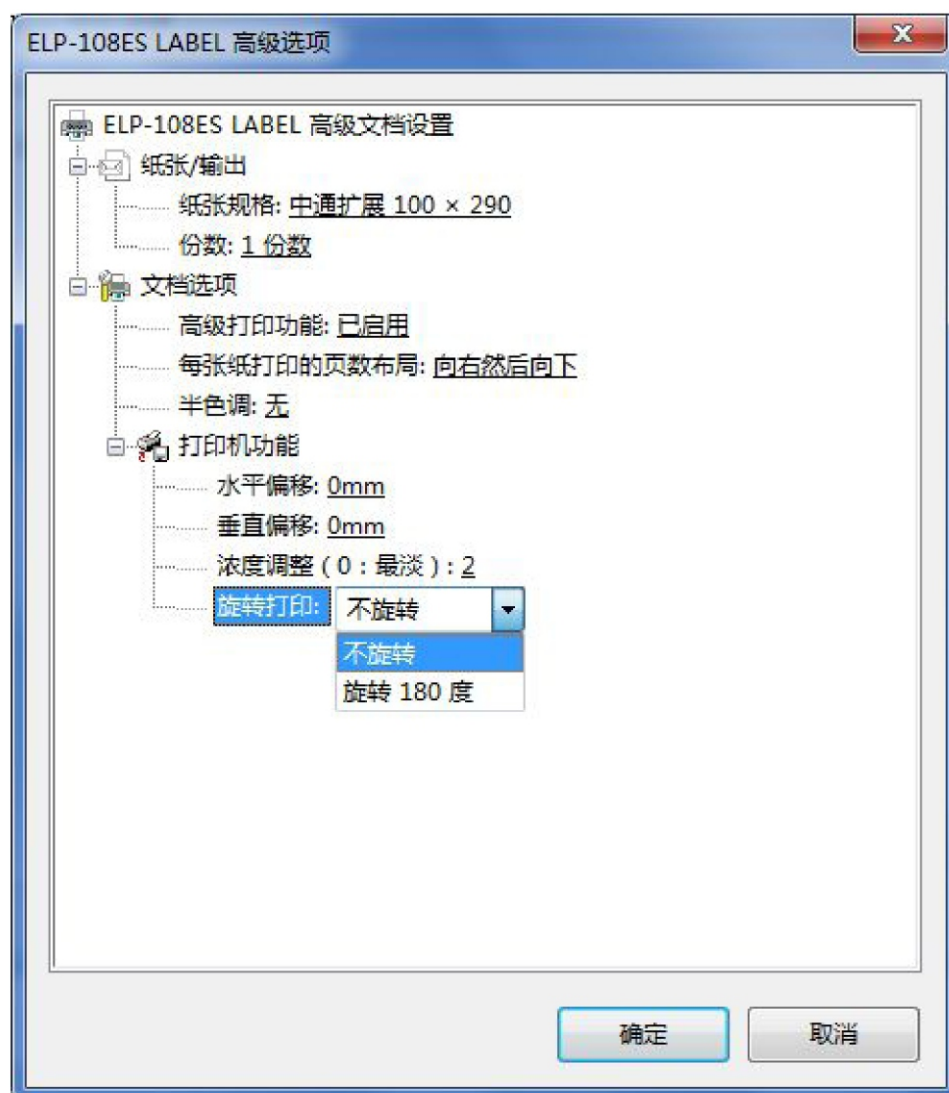


 **注意：**ELP-108ES 的默认打印方向和旋转打印方向如下图所示：

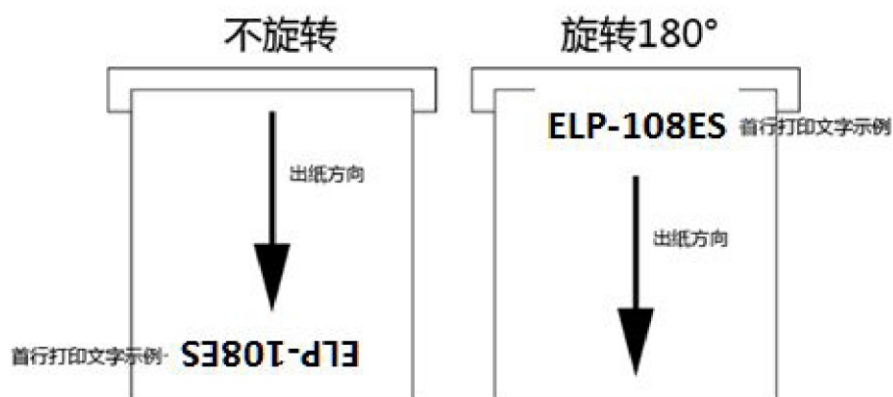


8. 按“确定”，以上设置生效。

5.2 添加纸张规格

1. 点击“开始” → “打印机和传真” → “服务器属性”。

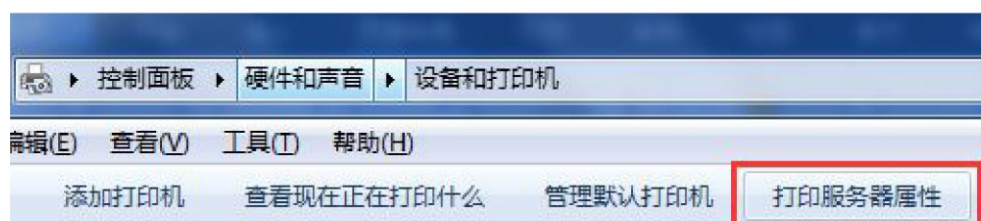


2. 勾选“创建新表单”，输入新表单名称，完成纸张大小和打印区域边距的设置后，点击“保存表单”

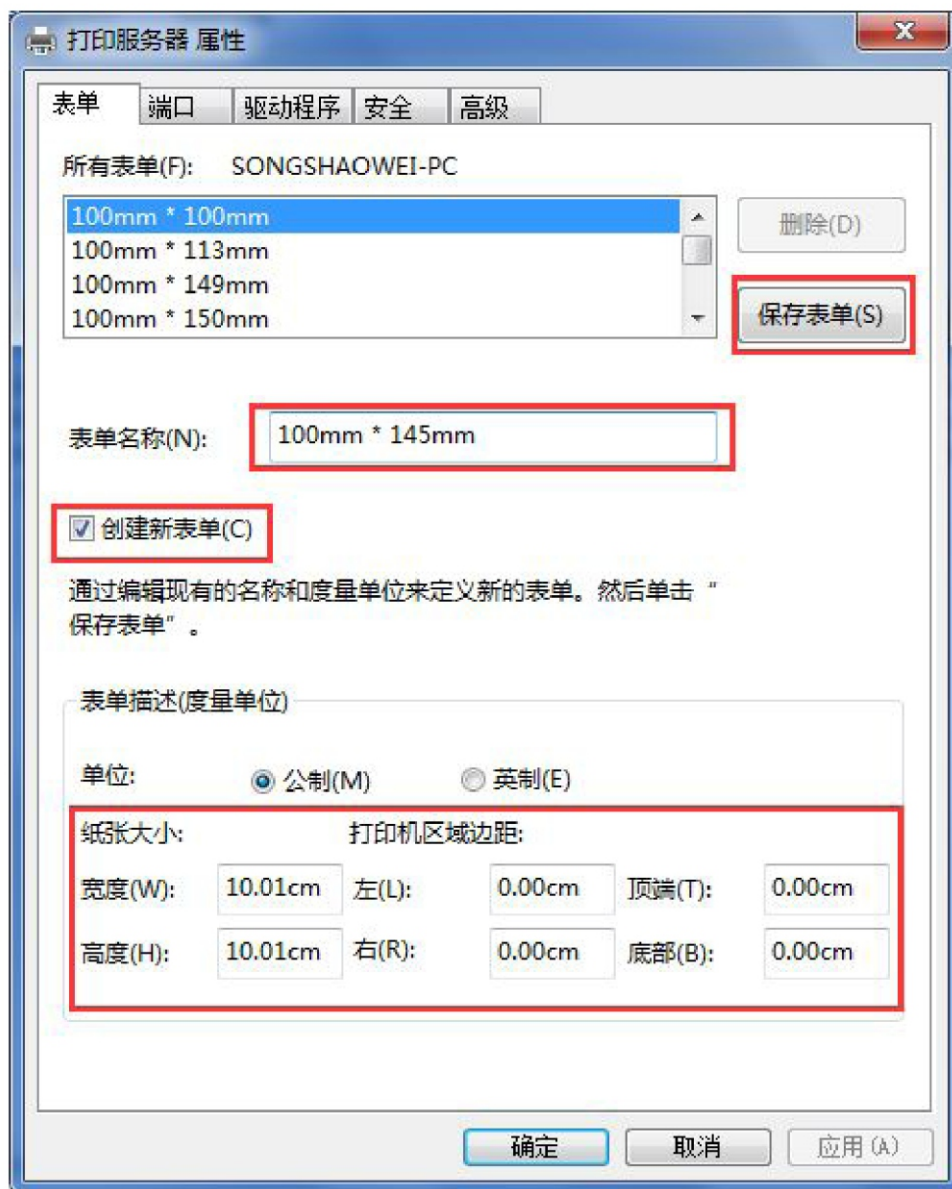

注意 :ELP-108ES 最大宽度是 105mm ,最小宽度是 3mm ,最大高度是 1000mm ,最小高度是 3mm , 设置值必须在可支持范围内。

3.点击保存表单后可以看到新添加的标签规格。

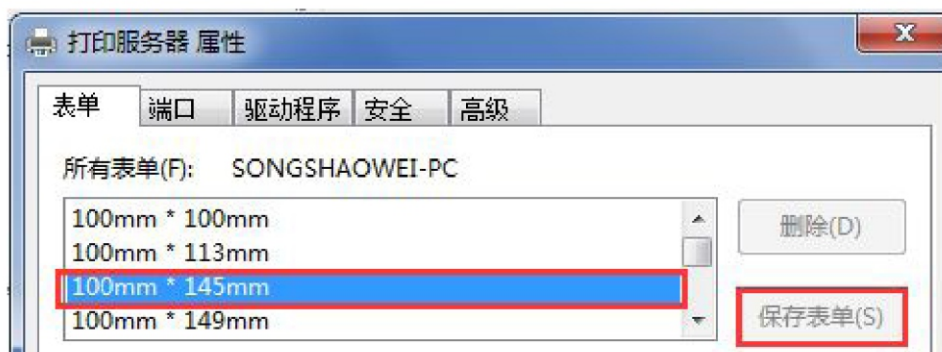

4.在添加完自定义的标签后，可以在打印时候选择添加的自定义标签。



6. 规格

6.1 分辨率

ELP-108ES : 203×203dpi

6.2 纸张大小

100×100mm

100×113mm

100×149mm

100×150mm

100×170mm

100×180mm

100×190mm

100×201mm

100×203mm

100×250mm

100×280mm

100×290mm

105×80mm

60×50mm

65×18mm

70×9mm

75×16mm

80×30mm

85×17mm

85×55mm

90×17mm