

HUAWEI Mate10 Pro

用户指南



目录

精彩功能

快捷操作	1
智慧生活	4
拍照技巧	10
更多精彩功能	12

新机入手

手机外观	18
插卡指导	18
新机配置	19
充电及注意事项	20
获取帮助	23

手势与操作

使用指关节轻松操作手机	28
智能识屏，让操作更简单	29
截屏与录屏	29
语音助手	35
分屏	37

桌面

导航栏	39
快捷开关	40
通知栏和状态栏	41
通过快捷方式启动应用常用功能	45
锁屏与解锁	46
智能助手	48
情景智能	49
扫一扫	54
开启简易模式让桌面更简洁	58
桌面管理	59
个性化您的手机主题	62

联系人

名片管理	63
查找联系人	66
联系人管理	67
联系人融合第三方应用	68

拨号

通话基础功能	69
骚扰拦截	71

	打开通话录音记录重要通话	目 录 72
	VoLTE	72
信息		
	短信基础功能	74
	智能短信，更加便捷的信息服务	76
	全新信息	76
相机		
	拍照基本功能	78
	大光圈拍照	82
	全景拍照	83
	3D 动态全景	84
	专业相机	88
	美肤	92
	慢动作录像	94
	流光快门	95
	拍摄延时摄影短片	100
	自定义拍照模式	101
图库		
	端云合一图库	102
	精彩时刻	104
	华为精选	106
	图片管理	108
手机管家		
	使用一键优化让手机跑的更快更安全	112
	管理手机流量	112
	开启智能省电管理进行省电优化	113
	启动管理	113
	启用病毒查杀	114
	设置手机管家智能维护运行状态	114
邮件		
	邮件	115
日历		
	日历	117
时钟		
	设置时钟	120
备忘录		
	备忘录	122
实用工具		

	目 录
智能遥控	124
学生模式	127
录制声音保留语音笔记	129
查找我的手机	130
手机克隆	132
驾驶模式	134
华为帐号和多用户	
多用户	140
设备连接	
蓝牙	142
NFC	143
手机投屏	152
多屏互动	156
连接 USB 设备	159
通过 Huawei Share 快速分享文件	162
安全与隐私	
指纹	164
位置信息保护	166
隐私空间，将私密信息无痕隐藏	167
开启应用锁	167
支付保护中心	168
手机盾	169
更多安全设置	171
备份与重置	
备份与重置	174
无线和网络	
WLAN	176
管理双卡	180
移动网络	181
共享移动网络给其他设备	182
应用和通知	
使用应用分身同时登录两个帐号	183
设置应用权限	183
声音和显示	
设置免打扰模式	184
设置声音	184
开启护眼模式保护视力健康	185
修改显示设置	185

存储

空间清理	188
------	-----

智能辅助

导航栏与导航球	190
使用皮套保护手机	190
开启或关闭防误触模式	191

系统

切换输入法	192
无障碍	192
通用设置	194

系统更新


系统更新	199
------	-----

精彩功能

快捷操作

语音助手，用语音执行操作

语音助手可以聆听您的声音，帮您执行操作指令、陪您聊天解闷、为您查询生活服务以及娱乐休闲类活动。您只需对手机说话，它就可以完成您所说的事情。比如拨打接听电话、创建记事、查找附近餐馆、聊天等等。

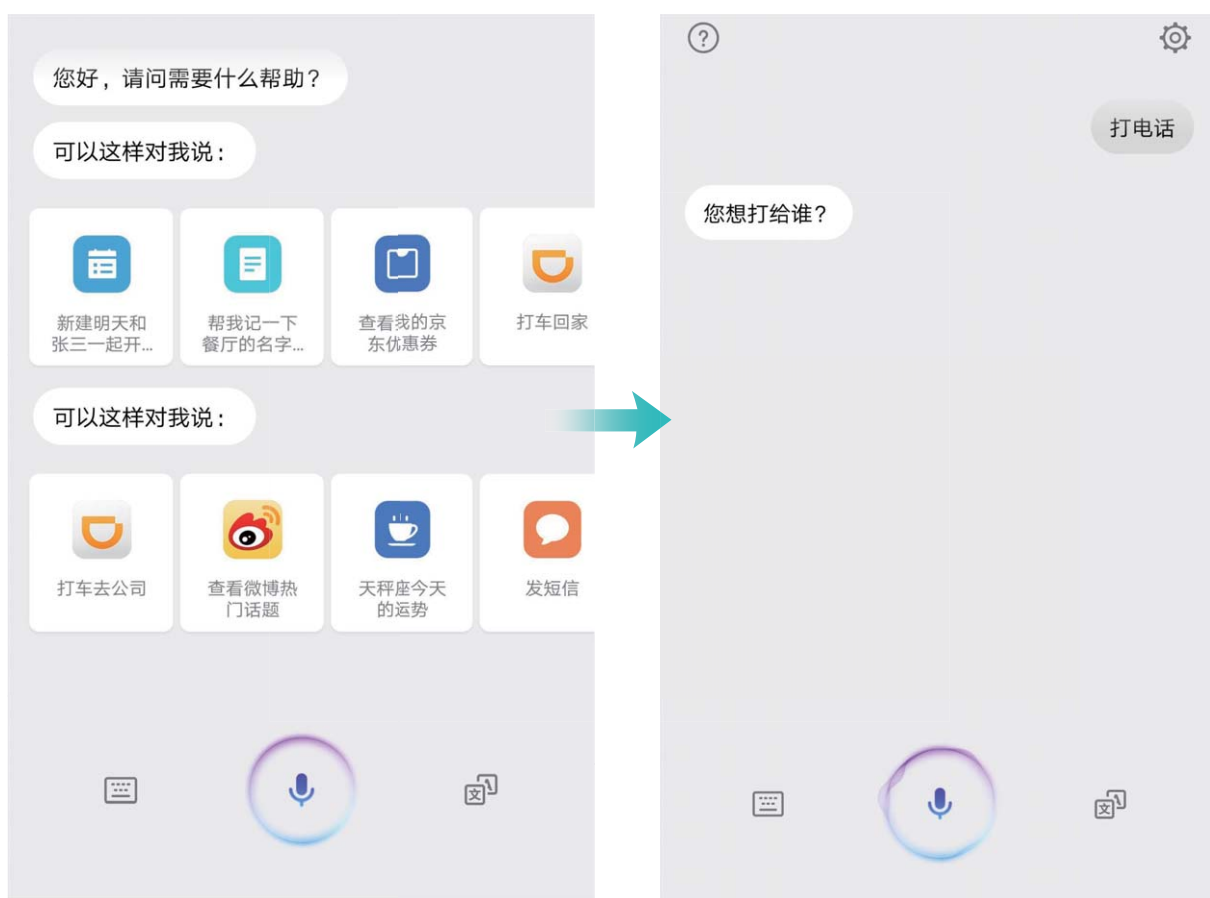

- ❗ • 此功能因网络运营商而异，请以实际功能为准。
- 未连接网络时，可以使用语音助手打电话或打开设备中的应用程序或设置项。连接网络后，可使用语音助手的全部功能。

扫一扫，支付、购物、翻译、解题全都解决

想要快速获取商品码信息进行同类比较和购买吗？出国旅游看不懂各种外语标识、路标，去餐馆看不懂菜单？学习中想快速获取问题答案？扫一扫集扫码、翻译、扫题功能于一身，帮您轻松搞定。

扫一扫功能可以为您提供如下服务：


- **扫码**：扫描二维码和条形码，根据识别结果您可快速查看商品信息，提供价格比较和购买入口、添加联系人等。

- **翻译**：扫描英语单词或外语句子，快速在线翻译，让您不懂外文也可出国旅游。
- **扫题**：扫描并拍下题目，快速在线获取答案、解答过程及点评。



通过快捷方式启动应用常用功能

应用常用功能寻找太慢，如何一步即达？您可以通过长按应用图标，点击应用常用功能快速启动；或者您可以长按并拖动应用常用功能至桌面，下次使用时点击快捷方式快速启动。

 长按应用图标未弹出快捷方式，即说明应用不支持快速启动和设置桌面快捷方式。




快速启动应用常用功能：在主屏幕，长按应用图标，在应用弹出常用功能后，点击常用功能快速启动。应用最多支持4个常用功能，并且由应用自定义，无法更改。例如您可以长按相机，在弹出框中点击**自拍**，即可快速启动自拍。

添加桌面快捷方式到桌面：在主屏幕，长按应用图标，在应用弹出常用功能后，长按常用功能并拖动至桌面，即可建立快捷方式。例如您可以将相机的自拍功能添加快捷方式到桌面，点击即可启动自拍。

通过 Huawei Share 快速分享文件

Huawei Share 是一种文件快速分享方式，可以在两部华为设备之间方便快捷地传输图片、视频等文件。它通过蓝牙快速发现周边其他华为设备，然后通过 WLAN 直连快速传输文件，传输过程不需要流量。

- i** Huawei Share 使用 WLAN 和蓝牙来传输信息，打开 Huawei Share 开关后，发送文件设备的 WLAN 和蓝牙开关会自动打开，接收文件的设备需要手动打开 Huawei Share。

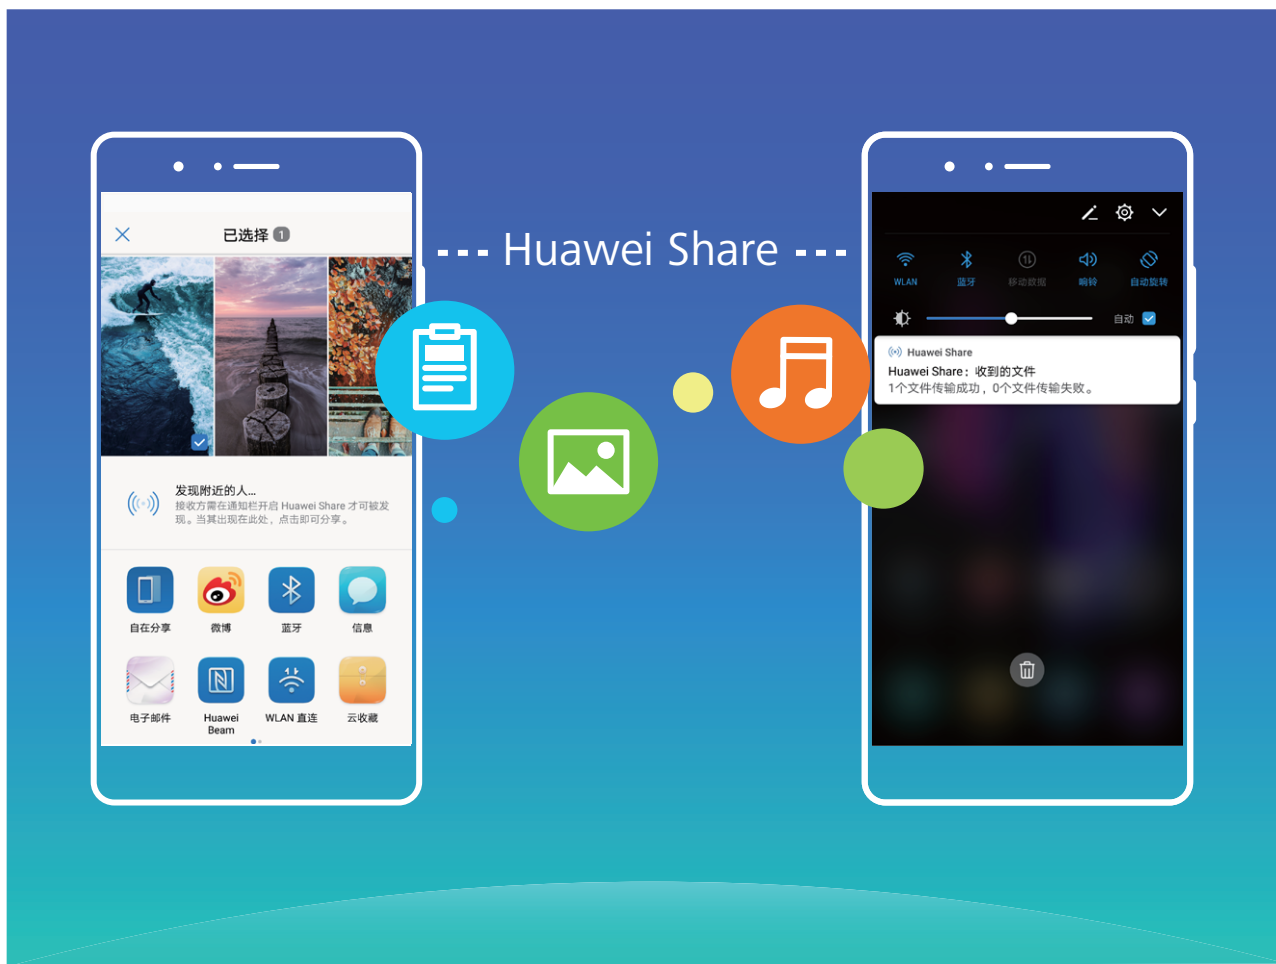

使用 Huawei Share 给他人发送文件：选择要分享的文件，点击**分享**。发现附近的设备后，点击要接收文件的设备名称即可发送文件。

接收他人通过 Huawei Share 发送的文件：从状态栏处向下滑动，打开通知面板，点击 ⓘ 打开 Huawei Share。在收到文件传送提示后，点击**接受**。接收到的文件默认存储在**文件管理**的 Huawei Share 文件夹内。

智慧生活

车机互联，让行车趣味升级，安全加倍

开车过程中，路线不熟悉想用手机导航又不方便操作？手机重要来电信息无暇顾及？不用怕，车机互联来帮您。车机互联可以通过 MirrorLink 协议将许多需要用手机进行的操作搬到汽车的中控显示屏上，让您在保证专注驾驶的同时还可以通过汽车安全地访问手机上的 MirrorLink 应用程序。同时，EMUI 8.0.0 车机互联还有新惊喜，手机可同时连接车载和耳机两个蓝牙设备，且应用互不影响，安全又好玩。

i 您可以通过汽车的一些内建控制（如触摸屏、旋钮控制器或触摸板）来访问**驾驶模式**中的应用。若要了解如何操作显示屏的信息，请参阅您汽车附带的车主手册。

- 您可以通过汽车的一些内建控制（如触摸屏、旋钮控制器或触摸板）来访问**驾驶模式**中的应用。若要了解如何操作显示屏的信息，请参阅您汽车附带的车主手册。
- 或仅通过语音助手来语音控制，无需查看或接触手机或汽车中控显示屏，您便可以借助语音助手接打电话、选择和播放音乐、听取文本短信、获取路线等。

关于 MirrorLink

MirrorLink 协议是一种镜像协议，通过这种协议技术，可以将一方镜像投射到另一方。例如将华为手机上**驾驶模式**应用的内容投射到汽车中控屏幕上。


MirrorLink 应用是指一些特定 App 应用集成了 MirrorLink 相关技术。这些应用安装在手机上，手机连接汽车后，在汽车中控屏幕上可以看见并访问。

将手机应用投屏到车载设备

车机互联可以让手机通过蓝牙和 USB 数据线连接至汽车后，基于 MirrorLink 技术，将手机**驾驶模式**应用的内容投屏到汽车的中控显示屏上。这样您在开车时便可以通过汽车智能、安全地访问手机**驾驶模式**中的 MirrorLink 应用程序，轻松导航、接打电话、播放短信、欣赏音乐等，让行车安全又有趣。



- **轻松导航**：行车途中，让地图为您领航。车机互联可以将手机中的地图投屏到您的中控显示屏上，强大，清晰。您可以通过触控或语音控制来使用地图导航。询问**语音助手**，请说如下：
 - “导航到 XXX”
 - “导航至 XXX”
 - “导航回家”
- **接打电话**：行车途中接打电话，如果用触控操作很不方便，现在进入车机互联，语音助手都可帮您完成，有事尽管开口。询问**语音助手**，请说如下：
 - “接听/挂断电话”
 - “打电话给 XXX”

- “给 XXX 打电话”
 - “呼叫 XXX”
 - **播放短信**：行车途中短信来袭，点击阅读万万不行。现在进入车机互联，短信不用读，只用听。根据语音提示，您只需告诉**语音助手**“播放”或“取消”即可。
 - **欣赏音乐**：行车途中枯燥无聊，播放音乐来助兴。现在进入车机互联，不用动手，只用语音控制便可精确播放手机中您想听的音乐。询问**语音助手**，请说如下：
 - “播放音乐”
 - “播放 XX 的音乐（XX 为歌手名）”
 - “播放 XX（XX 为歌名）”
-  语音控制播放的音乐仅限于本地音乐。

让手机同时连接两个蓝牙设备


EMUI 8.0.0 可让手机同时连接车载和耳机两个蓝牙设备，可以在两个当中任意一个设备上通过蓝牙接听或拨打电话，应用互不影响。



智能遥控，一部手机遥控不同家用电器

家用电器遥控器太多，经常搞混或找不到、丢失之后也不好买？智能遥控使用红外技术，将手机和家电连接，仅需一部手机，即可方便管理各类家电（如电视、空调、机顶盒、DVD、相机、投影仪、网络盒子）。

- 智能遥控适用于红外遥控方式的家用电器，若家电是蓝牙或其他控制方式，则无法使用。
- 使用手机进行视频通话、后台通话、第三方应用语音消息播放等占用听筒的操作时，无法使用智能遥控。
- 红外遥控的编码方法，业界无统一标准。可能存在智能遥控无法适配并控制家电的情况。

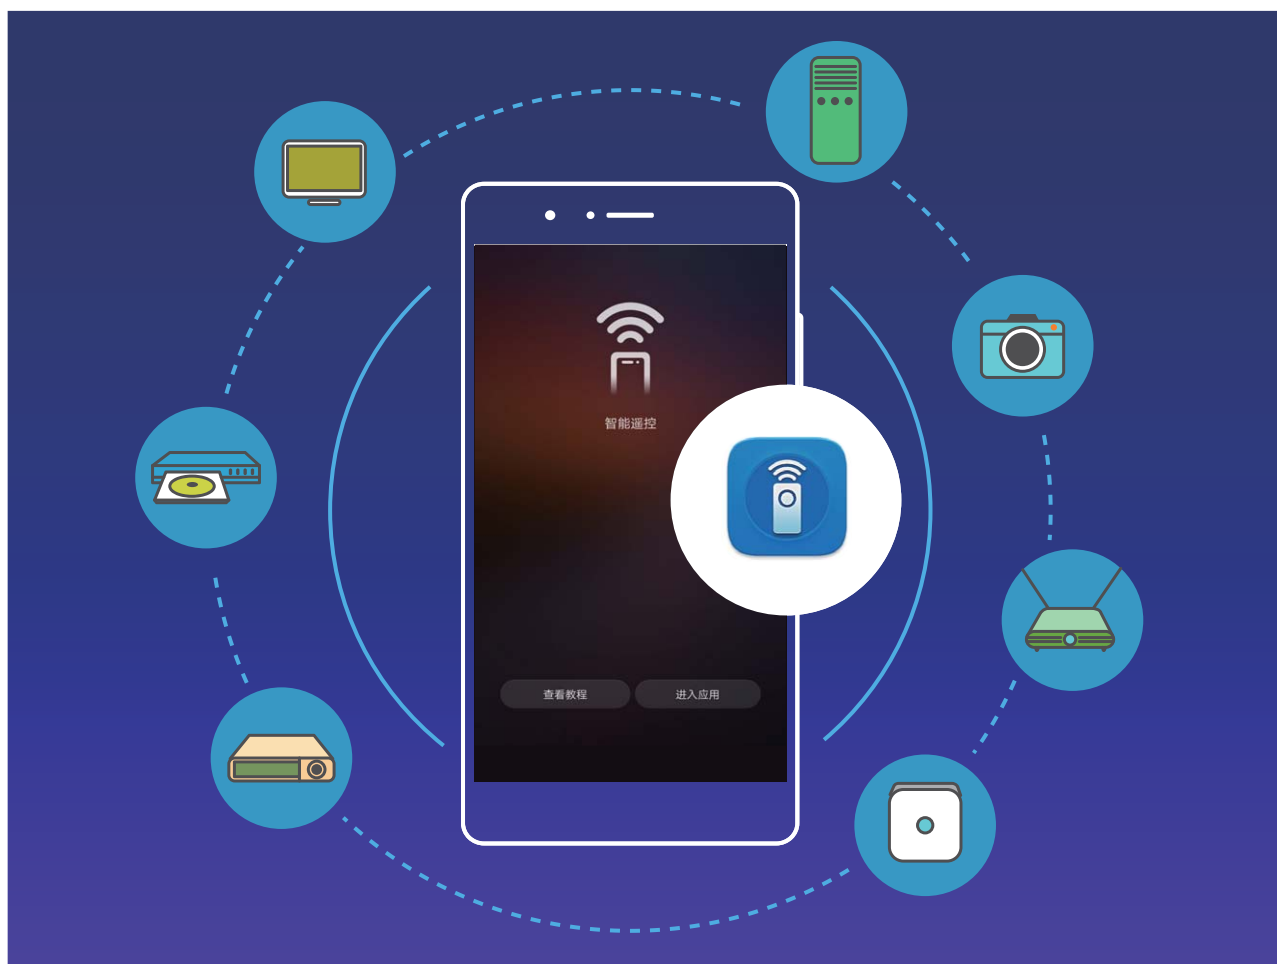

- **从多个遥控器到一个遥控器，手机操作更简单方便**：添加家电遥控器到智能遥控，再也不用担心找不到遥控器，或者遥控器丢失后买不到烦恼。遥控器按钮也可以根据自己的使用习惯调整，操作更方便。
- **遥控相机拍照，合照更欢畅**：家庭、聚会想要全身合照，没有相机遥控器，定时拍照表情僵化。使用手机遥控器遥控拍照，抓拍更轻松、表情更自然。
- **节目开始前提醒，精彩节目不错过**：在对近三天的节目设置定时提醒后，手机会定时提醒您节目即将开始，点击遥控器按钮即可观看。


智能助手，让手机越用越懂你

智能助手是最左边的屏幕，根据您的使用习惯和场景进行智能推荐，集合服务直达、运动数据、稍后阅读、新闻、视频、音乐等快捷显示页面，并自动生成情景智能的各项提醒卡片，方便您快速浏览和使用。

智能助手支持如下功能：

- **打开全局搜索框**：想快速查找设置项、应用和文件？全局搜索，为您解决查找的烦恼。

- **常用服务一步直达**：想你所想，贴心为您推荐常用服务，**服务直达**，为您智能推荐应用快捷入口，您也可以自定义应用快捷入口，让所需的服务一步直达。
- **提供暖心的关怀**：亲朋好友的生日提醒、上下班出行路线的规划、疲劳时的休息问候，**情景智能**，为您带来适时暖心关怀。
- **继续未读完的文章**：浏览到感兴趣的文章，但时间不够，来不及读完？**稍后阅读**，帮您保存未读完的文章。
- **推荐适合您的娱乐**：根据您的使用习惯，为您推荐**音乐、视频、新闻资讯**。

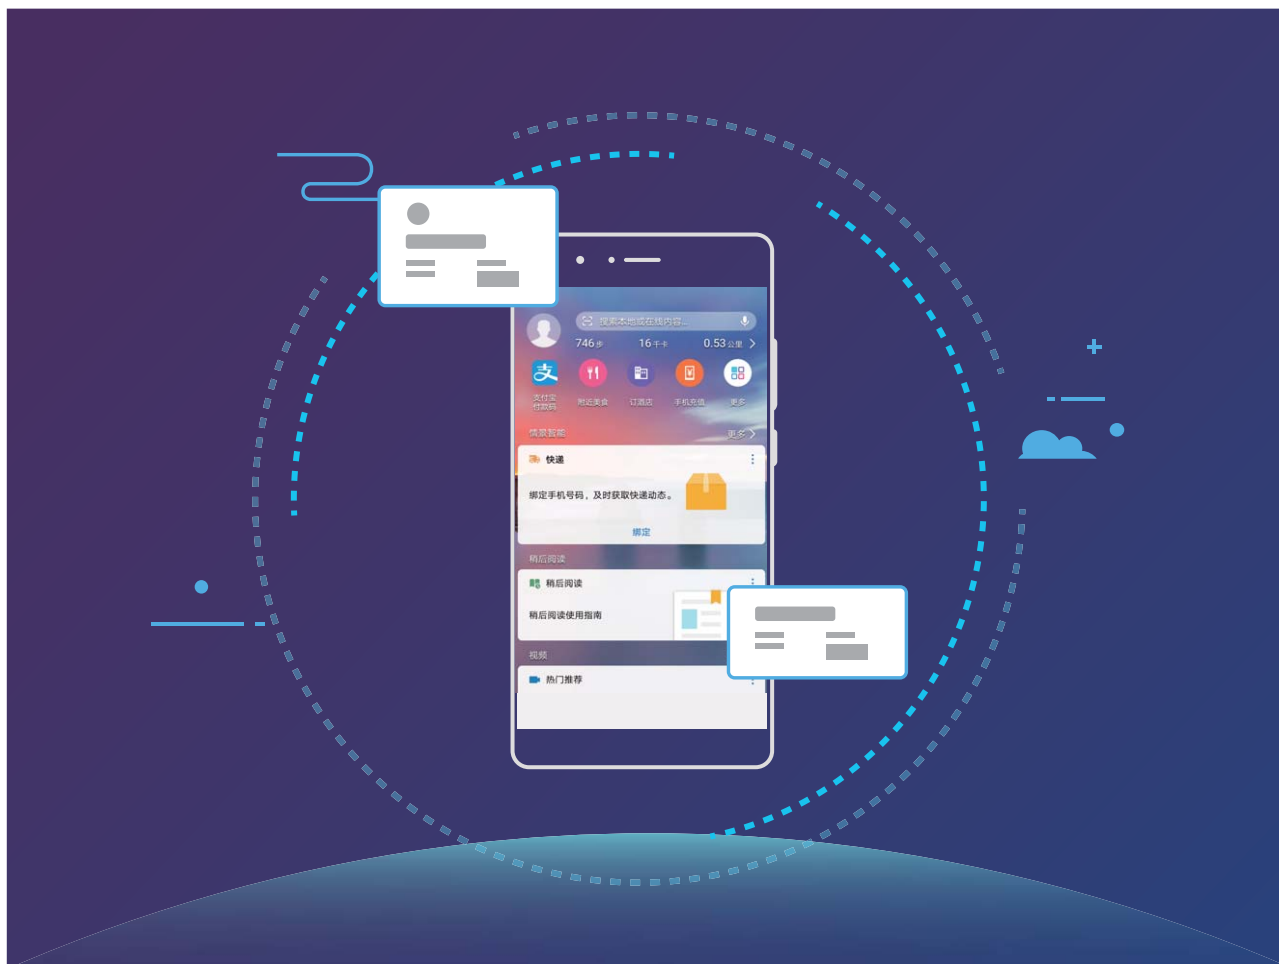

多用户模式，一部手机区分工作生活

将手机借给他人使用时，总担心隐私数据、重要信息被泄露？使用多用户模式，外借手机时设置不同的用户和角色，有效保障您的隐私信息安全，不再担心数据泄露，同时设置的文件也不会受影响。您也可以设置两个用户登录手机，一键区分工作和生活场景。

多用户模式有以下三种模式，您可以根据需要进行设置：

- **机主**：即手机拥有者。当您自己使用时，才以此身份登录。登录后，您可以进行所有操作，包括添加或删除用户和访客、授权其他用户使用通话及短信功能等。
- **用户**：当熟悉的亲人使用时，可以此身份登录。该模式下可以使用大部分功能，但无法使用会影响机主的功能，如恢复出厂设置、免打扰等。
- **访客**：当不太熟悉的朋友借用时，您可以添加访客身份登录，该模式下仅能进行部分操作。


VoLTE，让您边打电话边上网

想在打电话的同时还能上网？想体验更高质量的语音视频通话？快来体验 VoLTE 吧。VoLTE（Voice over LTE）是基于 IP 的数据传输技术，通话和数据业务都承载在 4G 网络，让您在打电话的同时也可以上网。VoLTE 还可以带给您更短的接通等待时间、更高质量和更自然的语音视频通话效果。

您的手机主副卡槽都支持使用 4G、VoLTE，让您无需频繁切换主副卡。

- **双 4G**：主副卡槽都支持使用 4G。
- **双 VoLTE**：主副卡槽都支持使用 VoLTE，在体验高质量的通话时仍可畅游网络。



 此功能需要运营商业务支持，详情请咨询网络运营商。

使用应用分身同时登录两个帐号

需要在一部手机上同时使用两个微信或者 Facebook 帐号，来回切换烦不胜烦？使用应用分身，您可同时登录两个微信或者 Facebook 帐号，不用频繁切换，即可区分工作和日常社交。

 应用分身功能只限于微信、QQ、LINE、Facebook、Snapchat、WhatsApp 和 Messenger 应用。使用前，请先下载安装最新版本的相关应用。

打开  **设置**，点击**应用和通知 > 应用分身**，根据需要，打开应用分身开关。


开启应用分身后，桌面将生成两个应用图标，您可以同时登录两个帐号，或长按分身应用图标快速关闭应用分身功能。

拍照技巧

精彩时刻，将照片生成只属于您的视频短片

想将相册中海量的照片按照地点聚合，方便您和家人或朋友翻阅和回味？精彩时刻可以按照地点，精选出在某个地点拍摄的照片或视频，并将这些精彩照片和视频智能合成为视频短片，便于您回忆经历过的美好时光。您可以轻松编辑生成的视频，为视频添加动画效果或不同的背景音乐，并分享给亲朋好友。

- 手机会根据照片地理位置信息合成视频，拍照前请打开**相机**，向左滑动进入**设置**界面，打开**地理位置**开关。
- 请确保手机已接入网络，并在图库设置界面，打开**开启图库网络连接**开关。
- 当手机处于熄屏充电状态，且电量大于 10% 时，系统将自动分析并创建精彩时刻相册。分析过程需要一定时间，请耐心等待。若照片或视频数量不足时，将不会自动生成精彩时刻相册。

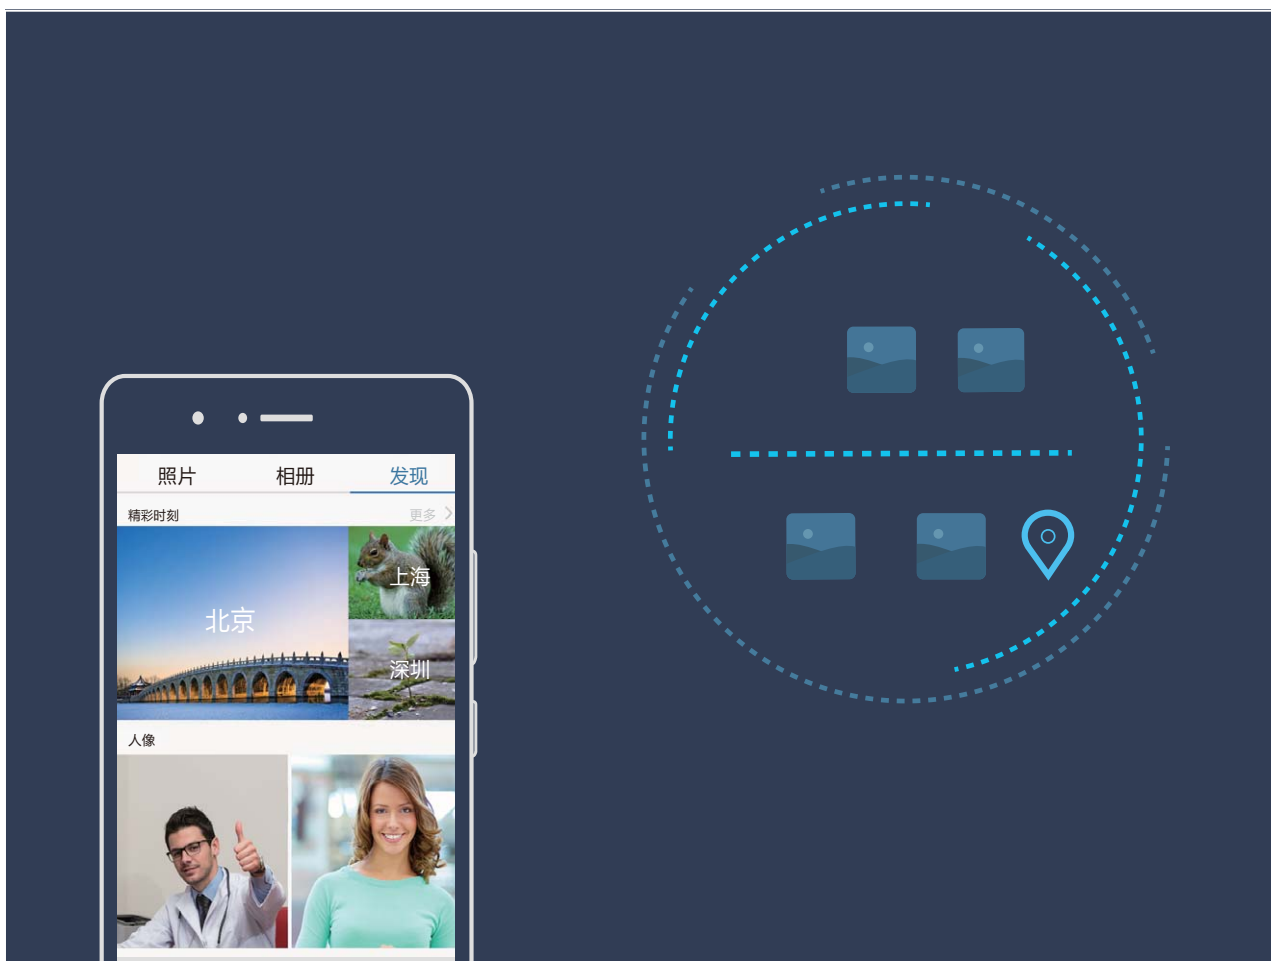

人像模式，做最美的自己

想让照片中的自己美丽又动人？开启人像模式，随心选择拍照的美肤程度和参数，创建您专属的美肤信息库，让您的美颜效果更个性，更动人。

- 在夜景或其他暗光环境下拍照时，如果手机检测到当前光线太暗，会主动开启暗光美颜功能，提高前置自拍的图片质量。该功能无界面开关，开启后界面会出现提示。

- **人像模式**：使用人像模式拍照，可自动美化人像肌肤，让照片中的每个人美丽又动人。
- **魅我**：在自拍时开启魅我模式，手机将为您建立独有的美肤方案，美肤强度越高，美化力度越大。



3D 动态全景，会动的立体照片

不满足于全景照片的平面效果，想让照片动起来？您可以选择 3D 动态全景，它可以帮您拍摄动态照片，通过倾斜手机或拖动照片，可以查看照片的 3D 效果。

3D 动态全景是手机预置的一种拍照模式，可以用来拍摄物体、人物和风景，生成动态照片，给您全方位的视角和立体的视觉体验。



拍摄黑白照片

生活在一个色彩丰富的世界，有时会被色彩所蕴含的太多细节迷乱了双眼。黑白照片可以帮您摒弃色彩的干扰，突出画面的明暗和线条，让人能一眼进入您的照片氛围和主题。

打开  **相机**，向右滑动屏幕，点击**黑白相机**，然后点击  拍摄黑白照片。

更多精彩功能

支付保护中心，保护您的财产安全


移动支付方便快捷，在享受便利的同时您是否会担心财产安全？支付保护中心为您提供一个安全的应用运行空间，对支付应用和支付环境进行安全检测，阻止支付应用被恶意程序调用，让移动支付更安全。

支付保护中心可以为您提供如下安全保障：

- **确保应用来源可靠**：华为应用市场为支付保护中心提供了支付专区，专区内的应用都经过严格的自动和人工审核，确保来源可靠。
- **检测支付环境风险**：支付保护中心为支付类应用提供了一个独立、纯净的隔离空间，并对支付环境安全进行全方位的检测，阻止病毒或木马程序对支付保护中心中的应用进行恶意调用。
- **确保支付交互安全**：支付过程中，使用系统安全输入法输入密码，确保不联网、不被记录、支付交互安全。

- **防止个人信息泄露**：支付保护中心为交易短信验证码提供独立、隔离的存储空间，第三方应用无法读取，确保短信验证码安全。




 此功能因网络运营商而异，请以实际功能为准。

华为手机盾，让大额移动支付安全又便捷

移动支付很方便，但担心支付密码、银行卡号等支付信息被窃取，方便却不安全。银行 U 盾可以保护手机大额度支付的安全，但需要随身携带，安全却不方便。华为手机盾，拥有独立的支付环境，隔离病毒木马的侵害，搭配特有的安全芯片，保障大额支付安全便捷。

独立的支付环境，避免支付信息泄露：手机盾拥有独立安全的支付系统，给您提供安全可信的支付界面，确保交易信息的输入和显示真实可靠，防止病毒木马窃取或篡改交易信息，避免支付信息泄露，保证所见即所付。

特有的安全芯片，确保支付安全便捷：获得双重安全标准认证的硬件芯片，保护手机移动端的支付证书，让您的移动支付获得银行 U 盾同级别的保护，既保证了大额移动支付的安全，又无须随身携带银行 U 盾。

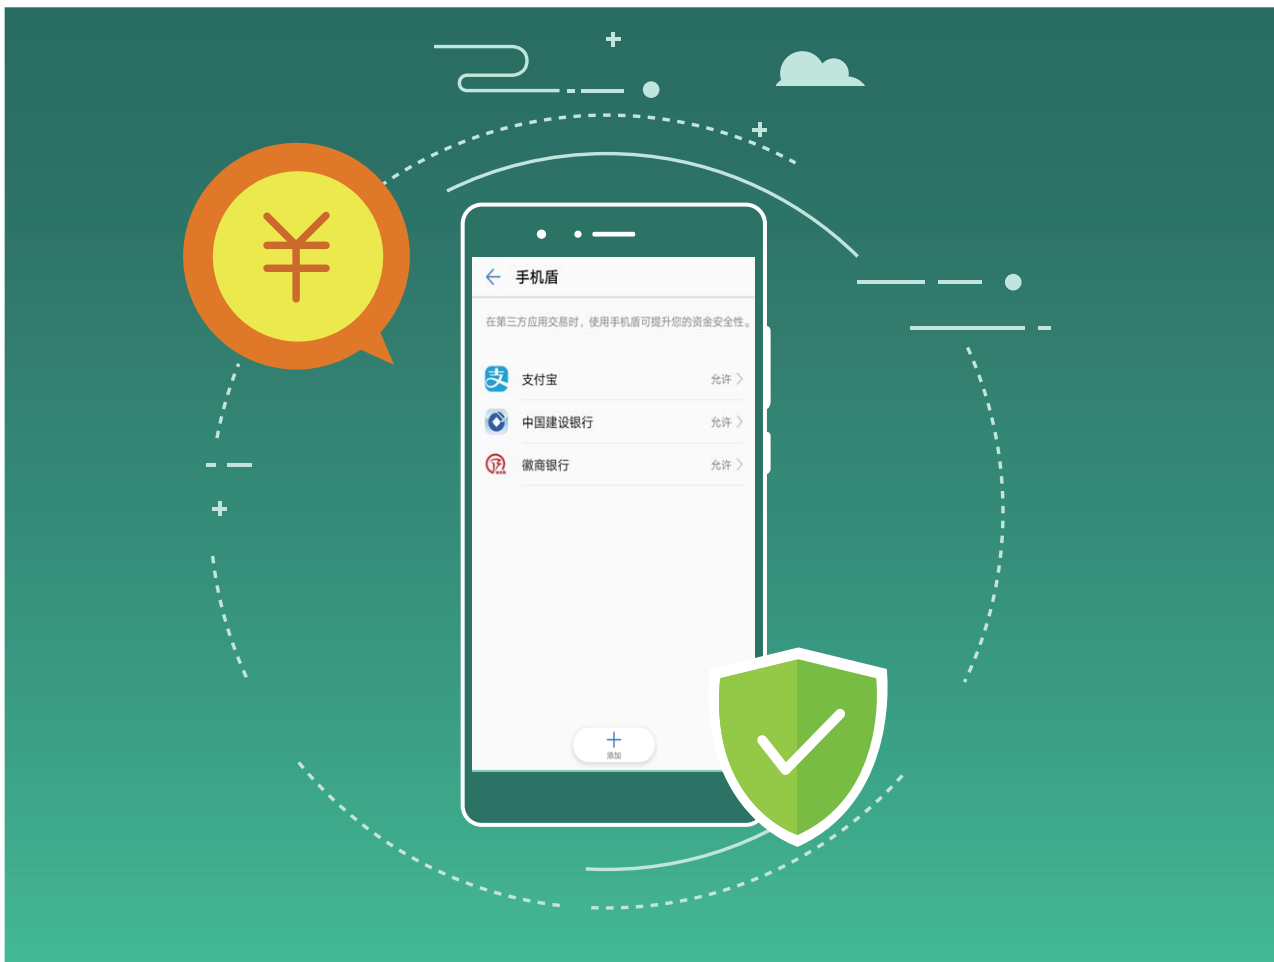


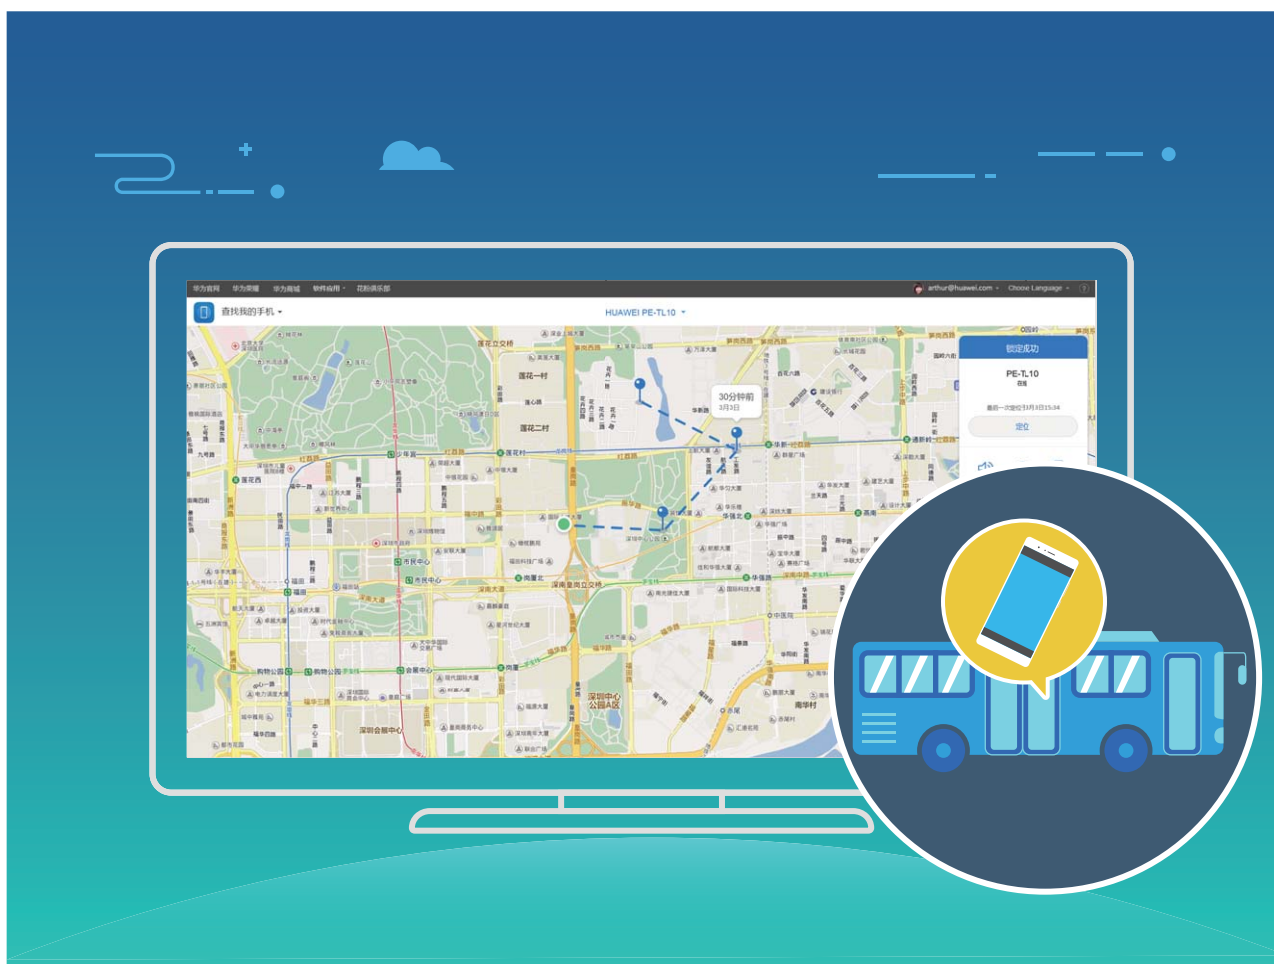
查找我的手机，定位并保护手机及其隐私

手机丢失或者被盗，伤心。除此之外，您还要担心丢失的手机里的相片、信息等隐私信息泄露。查找我的手机功能，可以定位丢失手机的位置，帮助查找手机，还可以远程锁定手机或者清理手机数据，保护您隐私信息的安全。

查找我的手机功能可以为您提供如下帮助：


- **确定位置，查找丢失的手机**：通过地图实时确定手机当前位置和移动轨迹，帮助您查找手机。
- **锁定手机，以防手机被盗用**：及时远程锁定手机屏幕，防止他人解锁手机直接使用，从而导致隐私信息泄露。
- **清除数据，以防手机数据泄漏**：若担心手机已被他人盗取，可远程清除手机数据，确保手机内的数据不被盗用。

 若要使用**查找我的手机**功能，需要手机开机、联网、登录华为帐号并已开启查找我的手机功能。



隐私空间，将私密信息无痕隐藏

想将手机中的私密应用程序和数据（如：照片、视频等）隐藏起来，不被其他人发现？隐私空间可以在手机中开辟一个独立空间，将您的私密信息无痕隐藏。比如：您可以在主空间和隐私空间中各安装一个微信，两个微信的数据互相独立。

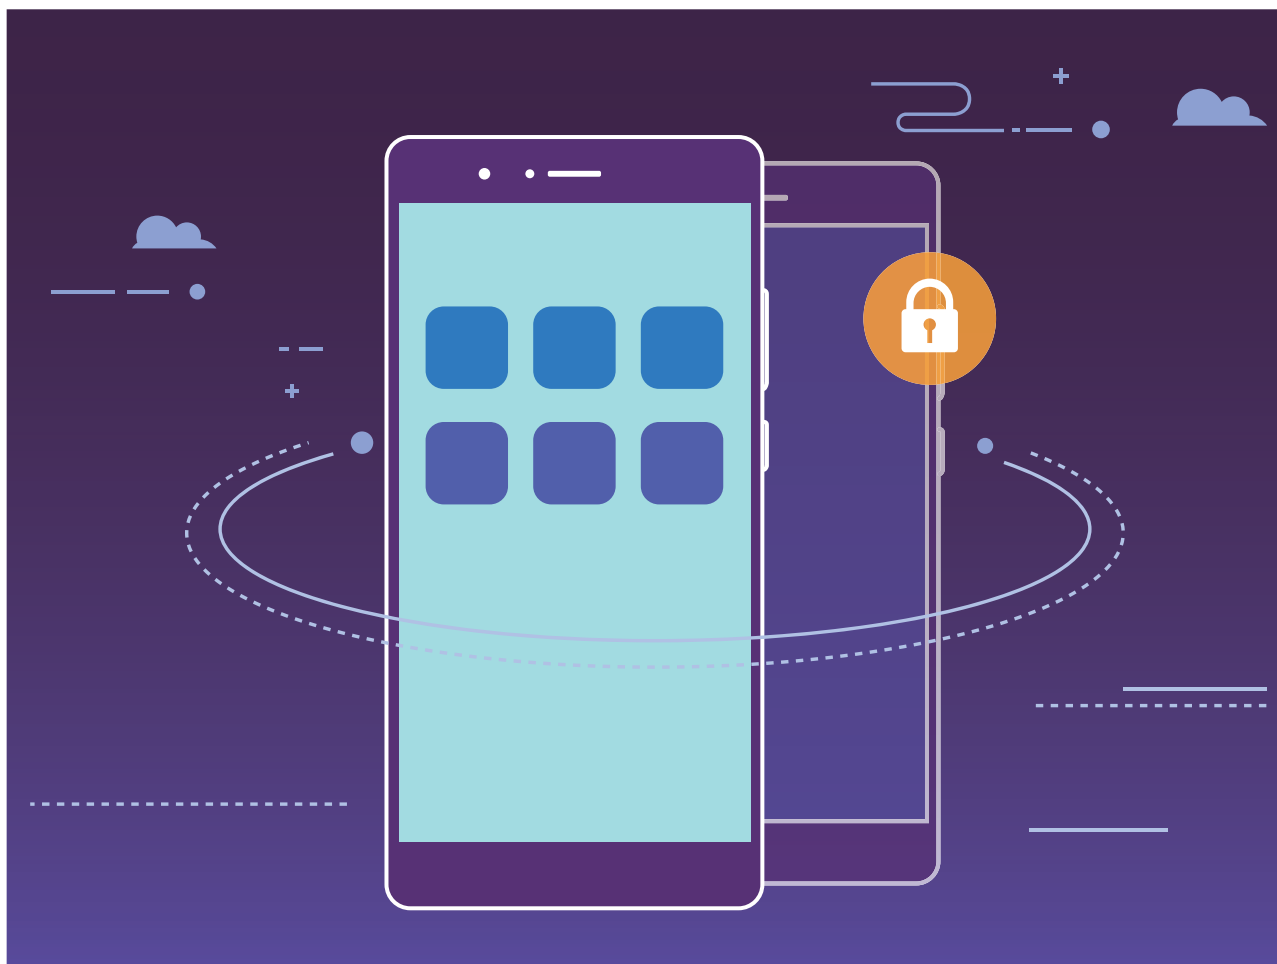

WLAN+，连接网络的智能助手

明明有可用的 WLAN 网络，但是却忘了连接，结果消耗了那么多的数据流量。打开 WLAN+，当有连接过或免费的 WLAN 网络时，设备将自动打开 WLAN 开关并连接到网络，节省数据流量；设备还会为您智能选择当前环境下的最佳网络，浏览网页更畅快。



WLAN+ 开启后，设备将可以：

- **智能选择并连接至最佳网络**：根据您当前所处位置的网络信号强度，自动选择并连接至连接过的 WLAN 网络、免费的 WLAN 网络或移动数据网络。
- **自动开启或关闭 WLAN 开关**：根据您连接过的 WLAN 记录，在特定位置自动开启或关闭 WLAN 开关，避免长时间处于搜网状态。
- **对可连接的热点进行质量评测**：检测当前位置所有可连接的热点网络，并暂停自动连接至不可上网的热点。
- **自动读取、填写免费热点的短信验证码**：在检测到有需要验证的免费热点时，自动读取短信、填写动态验证信息并连接至该网络。

清理加速，为手机减负

手机用久了，越来越慢？想清理系统空间，却不知道哪些文件可以删，哪些不能删？清理加速帮您快速清理各类缓存、大文件、残留文件、不常用应用等垃圾文件，提升运行速度，使手机运行更加顺畅，时刻保持最佳状态。

当手机运行缓慢或空间占用率较高时，手机管家会主动提醒您进行清理，您可以根据屏幕的提示信息，清理内存或释放存储空间。

一键清理：扫描可清理的内存垃圾和系统缓存，您可以快速释放内存和部分存储空间，且不会影响您使用手机。


深度清理：扫描存储空间中可清理的微信文件、大文件、视频、图片、应用残留、音乐、多余安装包、不常用应用、占空间较大的应用等冗余文件，并针对每项扫描结果为您提供清理建议。既可以帮助您释放存储空间，也不会让您误删除重要文件。

新机入手

手机外观

- ⚠️ • 为保证正常通话、录音，请勿遮挡、堵塞麦克风。
- 请保持所有感应器区域干燥清洁。
- 开机状态下，长按电源键可以关机或强制重启设备。


手机外观

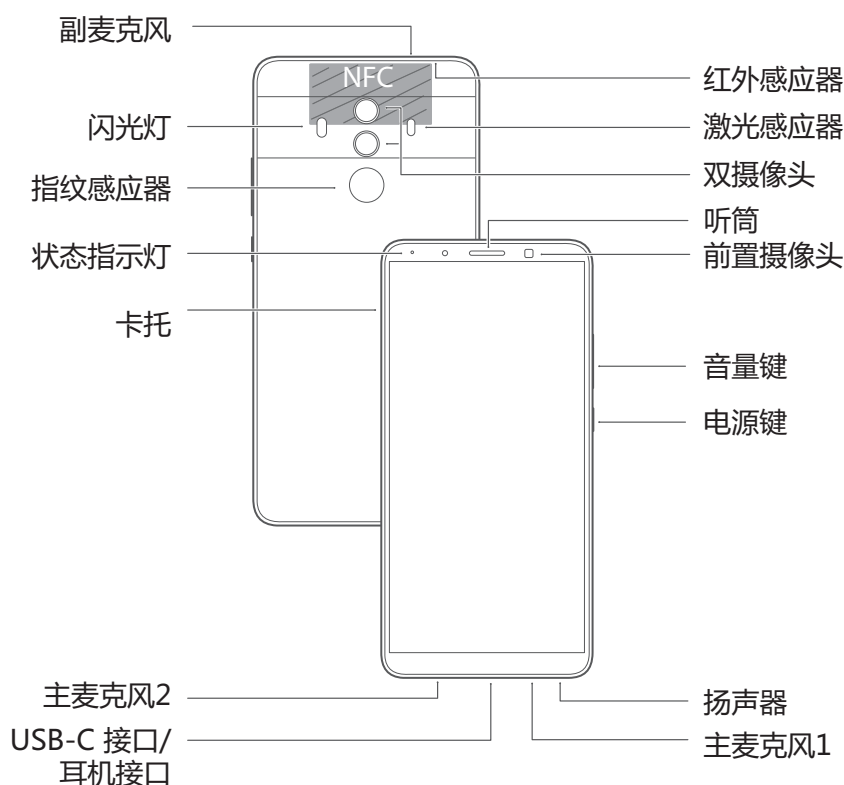

插卡指导

- ⚠️ • 请使用标准Nano-SIM卡，并且沿机身水平方向插拔卡托。不标准的卡片和不正确的插卡方向可能导致卡托和手机的损坏。
- 使用顶针需注意安全，防止戳伤手指或损伤手机。
- 请将顶针放置在儿童接触不到的地方，防止儿童无意中吞食或戳伤自己。
- 请勿在开机状态下插拔Nano-SIM卡。

插入 SIM 卡

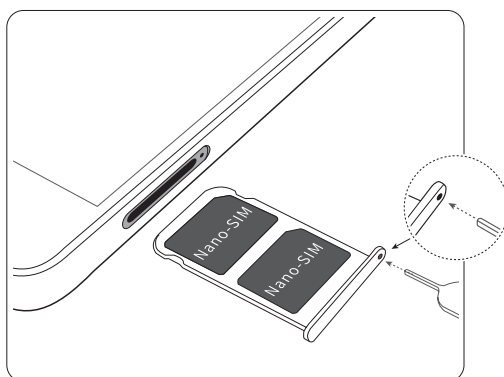


新机配置


连接网络


通过便捷的操作连接 WLAN 网络或移动网络，尽情遨游在无限的网络世界。


连接 WLAN 网络

- 1 从状态栏处向下滑动，打开通知面板。
- 2 长按  进入 WLAN 设置界面。
- 3 打开 **WLAN** 开关。系统将以列表形式列出检测到的 WLAN 网络。
- 4 点击要连接的 WLAN 网络。如果选择了加密的网络，则需输入访问密码连接。

连接移动网络


 在连接移动网络前，请确保您的 SIM 卡已开通数据业务。此功能因网络运营商而异，请以实际功能为准。

- 1 从状态栏处向下滑动，打开通知面板。
- 2 点击 ，开启移动数据业务。



 当您不使用移动网络时，请及时关闭移动数据业务，以节省数据流量并延长待机时间。

开启查找我的手机功能

开启查找我的手机功能，当手机丢失或被盗时，可以帮助您定位并保护个人数据。


开启查找我的手机功能：打开  **设置**，点击**安全和隐私 > 查找我的手机**，打开**查找我的手机**开关。

电量耗尽时，发送最后位置信息定位手机：打开发送最后位置信息开关后，当电量耗尽自动关机前，设备将发送当前位置到查找手机的定位地图中，帮助您查找定位手机。

 开启成功后，通过您的华为帐号访问 cloud.huawei.com 后点击**查找我的手机**，或者在其他华为设备上点击  **查找我的手机**，以使用查找我的手机功能。


管理双卡

您可以根据需要启用或禁用 SIM 卡，方便您使用和管理。同时，为了更合理的使用运营商资费套餐，您还可以设置上网、打电话时默认使用的卡等操作。

如果您手机中插有两张 SIM 卡，您可以打开  **设置**，点击**无线和网络**，然后点击**双卡管理**或**国际漫游设置**。根据实际需要，分别对两张 SIM 卡进行设置。禁用后的 SIM 卡将无法进行通话、发送短信或上网等操作。

开启呼叫转移，不怕漏接重要来电：开启**双卡间呼叫转移**功能后，在一卡通话时另一张卡的来电呼叫将转移至通话卡，您可以选择是否接听。


想让副卡在通话时也能上网：如果您的手机和副卡均支持 VoLTE（Voice over LTE）功能，打开**副卡通话时可上网**和**启用双卡4G**开关，在通话的同时可以畅享网络。


 此功能需要运营商业务支持，详情请咨询网络运营商。

充电及注意事项

智能快充，充电更快更安全

普通充电太慢，快充又担心安全问题？超级快充技术通通帮您搞定。通过直充协议在手机和充电器之间建立通信，根据手机电量智能协调充电电压和电流，让充电智能，快速，又安全。

 **手机充电必须使用随机标配的充电器和 USB 数据线。**使用非原装充电器或 USB 数据线可能会导致充电过程中出现反复重启、充电时间变长或充电器过热等情况，极端情况下可能会导致手机损坏甚至电池爆炸。

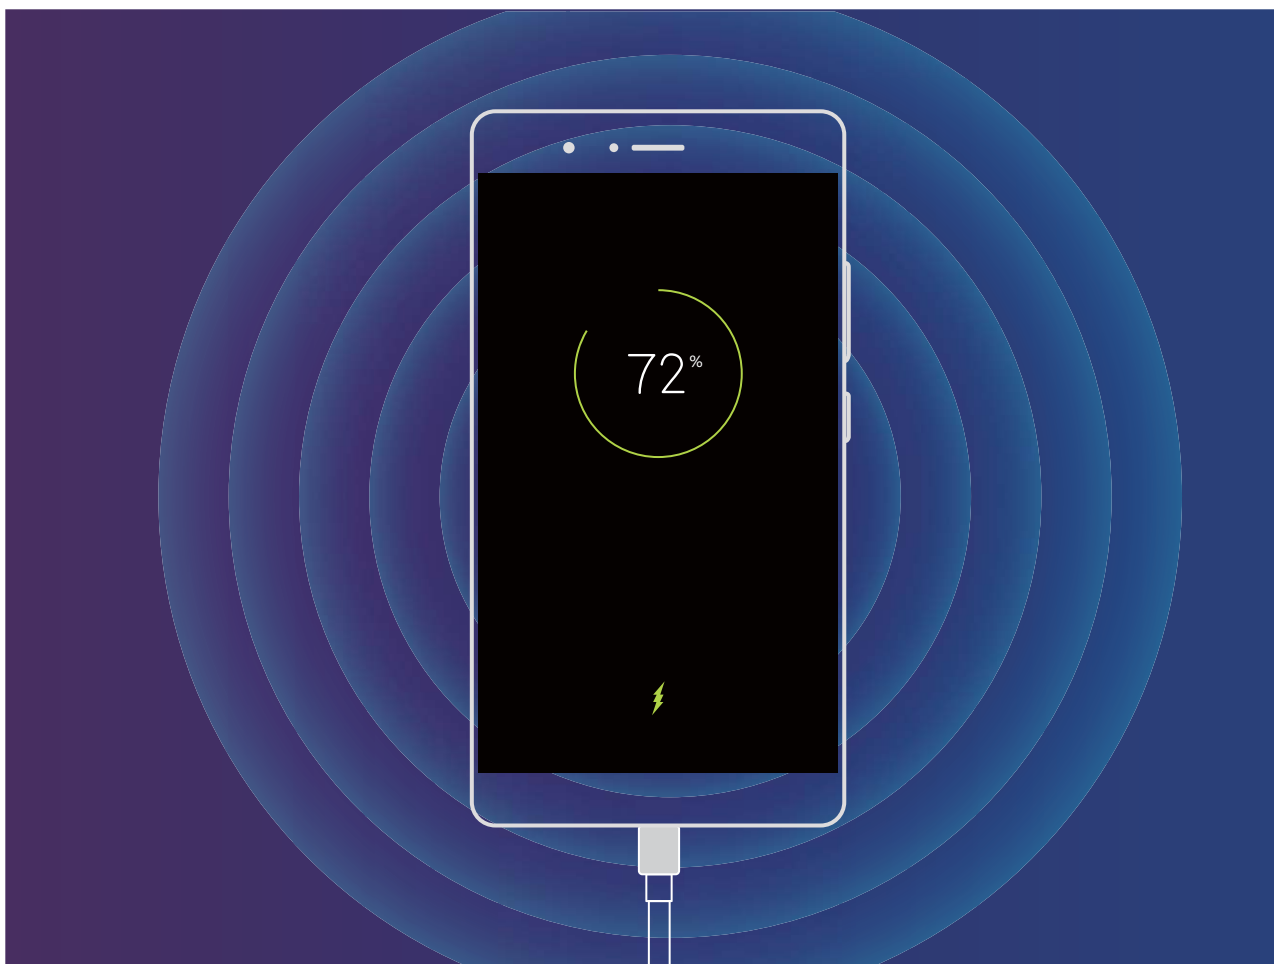

给手机充电





当电池电量过低时，手机会提示您及时充电。为避免因电量不足，导致手机自动关机，请您及时充电。

- 手机进行快速充电或超级快充时，必须使用随机配送的充电器和 USB 数据线。使用非原装充电器和 USB 数据线可能会导致充电过程中出现反复重启、充电时间变长或充电器过热等情况，极端情况下可能会导致手机损坏甚至电池爆炸。
- 若按下电源键，手机没有任何反应，表明电池电量已耗尽，请使用华为原装充电器充电 10 分钟以上，再进行启动。
- 通过 USB 数据线将手机连接到充电器或其他设备后，手机会自动检测 USB 端口。如果 USB 端口潮湿，系统会启动保护措施、停止充电，并弹出相关提示。此时，请断开手机与 USB 数据线的连接，确保 USB 端口干燥，再重新连接，避免对手机或电池造成损害。
- 电池可以反复充电，但是电池属于易损耗品，如果发现待机时间大幅度降低，则需要更换电池。对于不可拆卸电池，请勿自行更换，请联系本公司授权的客户服务中心进行更换。对于可拆卸电池，请使用本公司提供的原装电池进行更换。
- 手机长时间工作后，尤其在高温环境下，可能出现表面发热的情况，这属于正常现象。感觉发烫时，请停止充电并关闭部分功能，同时将手机移至阴凉处。请避免长时间接触发烫的手机表面。
- 电池充电时间会随温度条件和电池使用状况而变化。
- 建议充电的同时不要操作手机，不要在手机和充电器上覆盖物体。
- 更多关于电池及充电器使用规范，请访问<http://consumer.huawei.com/cn/>，搜索和查看本产品使用指南。

您可以通过如下方式，为手机充电：

- **通过充电器为手机充电**：通过随机配送的 USB 数据线和充电器将手机连接到电源插座，进行充电。
- **通过 USB 接口为手机充电**：通过 USB 数据线将手机连接至电脑或其他设备，手机将弹出**是否允许访问设备数据?**对话框，点击**否，仅充电**。如果 USB 连接方式已经设置为其他模式，请从状态栏处向下滑动，打开通知面板，点击**USB 已连接 (文件)**，然后选择**仅充电**。
- **通过 USB Type-C 接口为其他手机充电**：USB Type-C 接口不仅支持双面插入，无需区分正反，还支持双向充电，通过双向 USB Type-C 数据线将手机连接至其他手机，可为其反向充电。通过双向 USB Type-C 数据线连接至待充电的手机，在充电源手机上，从状态栏处向下滑动，打开通知面板，然后将 USB 连接方式设置为**反向充电**，在待充电的手机上，将 USB 连接方式设置为**仅充电**。

您可以通过手机状态指示灯或屏幕上的电量图标判断当前的电池状态：

状态指示灯	电池图标	电池电量状态
红色闪烁或常亮		电池电量小于 4%
红色		充电过程中，电池电量小于 10%
橙色		充电过程中，电池电量大于 10%，不满 90%
绿色		充电过程中，电池电量大于 90%。当状态栏上电量显示 100% 或在锁屏界面上有已充满提示时，表示电池电量已经充满。

获取帮助

安全特性列表

华为手机为您提供了一系列的安全保障措施，让您可以更放心地使用手机。

锁屏样式和密码	设置锁屏密码，锁定屏幕，保护您的隐私。
指纹解锁	指纹代替密码，既提升手机安全的保护强度，又获得更加便捷的安全操作，如解锁屏幕、访问保密柜和应用锁、进行安全支付等。
文件保密柜	启用保密柜，设置密码，把私密文件锁进去。不想加密时，再将文件移出保密柜。
microSD 卡锁	为防止 microSD 卡上的信息泄露，您可以通过手机锁定 microSD 卡。锁定后的 microSD 卡在其他设备上首次使用时，需要经过密码验证才能被识别。并非所有设备支持插入 microSD 卡，请以实际功能为准。
SIM 卡锁	SIM 卡锁功能，使用 PIN 码锁定 SIM 卡，每次开机或更换手机时，系统均要求输入正确的 PIN 码解锁，以防手机丢失时，SIM 卡被他人盗用于篡改银行帐户或社交帐号的密码，造成严重损失。
安全输入键盘	开启安全输入键盘，当您输入密码时，系统自动调用安全输入键盘，防止恶意应用的盗取您的密码，让您的帐户和密码更安全。
恶意网址识别	开启网址识别功能，自动识别短信中的恶意网址，给予风险提示，避免您误操作带来不必要的损失。
伪基站自动检测	伪基站总是尝试给您拨打诈骗电话、发送病毒短信，手机能够提前识别伪基站，并直接拒收来自伪基站的骚扰电话、短信等内容，防止上当受骗。
安全 WLAN	手机会自动对 WLAN 热点的安全性进行检测，帮助您识别有安全风险的 WLAN 热点。对于存在安全风险的 WLAN 热点，请谨慎连接。
加密信息	将信息进行加密后发送，私密又安全。
骚扰拦截	手机管家的骚扰拦截功能，可以通过设置黑名单、启用智能拦截等多种拦截规则，帮您拦截推销、诈骗等垃圾电话和信息，让您可以更安心的使用手机。
应用锁	应用锁功能，可对应用程序加密，被锁定的应用程序需要输入应用锁密码后才能使用，防止他人未经许可使用您手机中的某些应用程序。
病毒查杀	手机管家的病毒查杀功能，查杀各类新老病毒木马，保护您的手机安全。
查找我的手机	查找我的手机功能，可以在手机丢失后，远程定位或锁定手机，擦除手机中的数据，帮助您查找并保护丢失的手机。
支付保护中心	支付保护中心能为您提供一个独立安全的应用运行空间，隔离恶意程序，为支付、金融、财产类应用提供保护，让您的支付更安全更放心。

隐私空间

隐私空间功能，用于保存您的个人私密照片等文件，通过不同的指纹或者锁屏密码进行快速切换，让您获得隐秘又快捷的手机空间。

个人信息和数据安全

在使用设备的一些功能和第三方应用时，可能会因为操作不正确或其他原因导致您的个人信息或数据泄露或丢失，建议按以下方式加强保护您的个人信息。

- 请将设备放置于安全区域，防止未经授权人员使用您的设备。
- 设置设备屏幕锁定，并牢记您设定的密码或解锁图案。
- 设备上的 SIM 卡、存储卡或设备内存中均可能存有您的个人信息，请注意及时备份个人信息。在更换设备时，请及时转移或删除个人信息及数据。
- 建议不要阅读来自陌生人的信息或邮件，以免设备遭受病毒感染。
- 在使用设备上网时，请勿浏览存在安全隐患的网站，以免个人信息被盗。
- 在使用无线共享、蓝牙等业务时，请设定密码，防止未授权访问。不需要使用这些业务时，建议及时关闭。
- 安装设备安全软件，并定期进行安全检查。
- 获取第三方应用时，应保证获取方式的安全性。获取的第三方应用程序应进行病毒扫描。
- 请及时安装或升级华为或授权的第三方应用程序供应商发布的安全性软件或补丁。
- 使用非授权第三方软件升级设备的固件和系统，可能存在设备无法使用或者泄漏您个人信息等安全风险。建议您使用在线升级或者下载与设备型号匹配的官方软件进行升级。
- 如果您使用了需要定位信息的应用程序，这些应用程序可以传输定位信息，第三方可能会共享这些定位信息。
- 设备可能会将检测、诊断等信息反馈给第三方应用程序供应商，这些信息将用于帮助第三方应用供应商改善产品和服务。

抗水与抗尘操作

在受控实验室条件下经测试，本设备可抗溅、抗水、抗尘，其效果在 IEC 60529 标准下达到 IP67 级别。抗溅、抗水、抗尘功能并非永久有效，以上防护性能可能会随着日常使用的磨损而下降。请勿为潮湿状态下的设备充电。具体信息请访问<http://consumer.huawei.com/cn/support>查询，以了解该功能的详细说明。

若要防止液体造成设备损坏，请避免：

- 携带设备接触加压水或高速水流，例如淋浴，游泳、滑水、冲浪等；
- 携带设备在高温高湿环境中使用，例如桑拿房、澡堂、浴室等；
- 设备暴露在其他非净水中，例如海水，池水，盐水，离子水，酒精饮料、糖分饮料、化妆液、洗涤液等；
- 故意使其浸水或在可能损坏设备的特殊环境中；
- 在接触液体或接口未干燥的情况下连接配件及充电设备；
- 使用设备跌落或遭受其他冲击；拆卸设备等损坏手机行为；
- 卡托（槽）未插好的情况下使用设备。

若设备已浸入液体，请注意：

- 请勿使用外部热源（如吹风机、微波炉等）来干燥设备，请勿将棉签或纸巾等异物塞入接口和发声孔；
- 潮湿条件下使用设备后，请立即擦干所有盖板及其他沾水区域，将设备放置在通风良好的干燥区域。将设备放在风扇前，使冷风直接对着接口和发声孔吹，可能有助于加快干燥过程；
- 若设备已浸入水中或者话筒、听筒、扬声器打湿，则在通话期间，可能无法听清通话双方的声音。请参考上述干燥方法操作进行恢复；
- 如果设备接触到液体，请勿连接任何配件，用干净的软布（如镜头擦拭布）将其彻底擦干，切勿立即给设备充电，请充分干燥后再充电或者连接配件。如有疑问，请送至附近的华为授权服务中心检测；
- 此设备带有防指纹的疏油(抗油)涂层，正常情况下此涂层会随时间而磨损。清洁类产品和腐蚀性材料会进一步减弱其功效，并可能刮坏设备；
- 尽管有以上提示，在特定情况下，设备仍有可能损坏。

法律声明


版权所有 © 华为技术有限公司 2017。保留一切权利。

未经华为技术有限公司书面同意，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

本手册描述的产品中，可能包含华为技术有限公司及其可能存在的许可人享有版权的软件。除非获得相关权利人的许可，否则，任何人不能以任何形式对前述软件进行复制、分发、修改、摘录、反编译、反汇编、解密、反向工程、出租、转让、分许可等侵犯软件版权的行为，但是适用法禁止此类限制的除外。

商标声明



HUAWEI、HUAWEI、华为、 是华为技术有限公司的商标或者注册商标。

Android™ 是谷歌公司的商标。

Bluetooth® 字标及其徽标均为 Bluetooth SIG, Inc. 的注册商标，华为技术有限公司对此标记的任何使用都受到许可证限制。

Qualcomm® aptX™  和 Qualcomm® aptX™ HD  为高通公司 Qualcomm Inc. (NASDAQ: QCOM) 的注册商标。

 为 Sony 公司的注册商标。

在本手册以及本手册描述的产品中，出现的其他商标、产品名称、服务名称以及公司名称，由其各自的所有人拥有。

注意

本手册描述的产品及其附件的某些特性和功能，取决于当地网络的设计和性能，以及您安装的软件。某些特性和功能可能由于当地网络运营商或网络服务供应商不支持，或者由于当地网络的设

置，或者您安装的软件不支持而无法实现。因此，本手册中的描述可能与您购买的产品或其附件并非完全一一对应。

华为技术有限公司保留随时修改本手册中任何信息的权利，无需提前通知且不承担任何责任。

第三方软件声明

随本产品提供的第三方软件和应用程序归第三方所有，华为技术有限公司不拥有这些第三方软件和应用程序的知识产权，因此华为技术有限公司不对这些第三方软件和应用程序提供任何保证，**华为技术有限公司既不会就这些软件和应用程序向您提供支持，也不对这些软件和功能是否正常运行承担任何责任。**

第三方软件和应用程序的服务可能中断或终止，华为技术有限公司不保证任何内容或服务可在任何期间维持其可用性。第三方系通过华为技术有限公司可控制范围外的网络及传输工具传送内容或服务。**在相关法律允许的范围内，华为技术有限公司明确表示不对任何通过本产品提供的任何内容或服务的中断或终止承担任何责任。**

对于您个人安装在本产品上的任何软件或上传、下载的任何文字、图片、视频或软件等第三方作品，华为技术有限公司不对其合法性、质量以及其他任何方面承担任何责任，**对于您因个人安装软件或上传、下载前述第三方作品产生的任何后果，包括安装的软件与本产品不兼容等情况，由您自行承担一切相关风险。**

本产品采用的是开放的 Android 操作系统，华为技术有限公司和/或第三方合作伙伴对该系统进行了必要修改，故可能本产品不支持标准版 Android 系统全部功能，或可能在使用本产品时出现与第三方软件不兼容的问题，华为技术有限公司不对此承担任何责任。

责任限制

本手册中的内容均“按照现状”提供，除非适用法要求，华为技术有限公司对本手册中的所有内容不提供任何明示或暗示的保证，包括但不限于适销性或者适用于某一特定目的的保证。

在适用法律允许的范围内，华为技术有限公司在任何情况下，都不对因使用本手册相关内容及本手册描述的产品而产生的任何特殊的、附带的、间接的、继发性的损害进行赔偿，也不对任何利润、数据、商誉或预期节约的损失进行赔偿。

在相关法律允许的范围内，在任何情况下，华为技术有限公司对您因为使用本手册描述的产品而遭受的损失的最大责任（除在涉及人身伤害的情况中根据适用的法律规定的损害赔偿外）以您购买本产品所支付的价款为限。

进出口管制

若需将本手册描述的产品（包括但不限于产品中的软件及技术数据等）出口、再出口或者进口，您应遵守适用的进出口管制法律法规。

获取更多信息

打开**会员服务**，您可以：

- 通过自助服务、智能问答、人工服务、问题反馈等多种方式获取帮助，还可以查询销售门店和服务网点、服务政策。
- 参与论坛问答或者花粉活动。

访问 <http://consumer.huawei.com/cn/>，下载产品手册、查阅常见问题、模拟器、隐私政策等。

打开**设置 > 关于手机 > 法律信息**，查阅完整安全信息等法律信息。

消费者服务热线：800 830 8300（仅固话），400 830 8300

扫描以下二维码，关注华为手机官方微信公众账号，下载华为商城客户端。



华为手机



华为商城客户端

更多信息请访问<http://consumer.huawei.com/cn/>。


手势与操作

使用指关节轻松操作手机


按键截屏太慢，频繁使用的应用还得在桌面上查找，又想看视频又想聊天？您都可以使用指关节手势，轻松又快捷地操作手机。

截取完整截屏：使用单指指关节稍微用力并连续快速地双击屏幕，截取当前屏幕界面。

截取部分截屏：使用单指指关节稍微用力敲击屏幕，确保指关节不离开屏幕，待屏幕上出现蓝色光点后，拖动指关节沿所需截取的屏幕区域绘制一个闭合图形。屏幕会同时显示指关节的运动轨迹，截取蓝色轨迹内的屏幕界面。点击屏幕右上方的截图框，可以截取指定形状的截图。

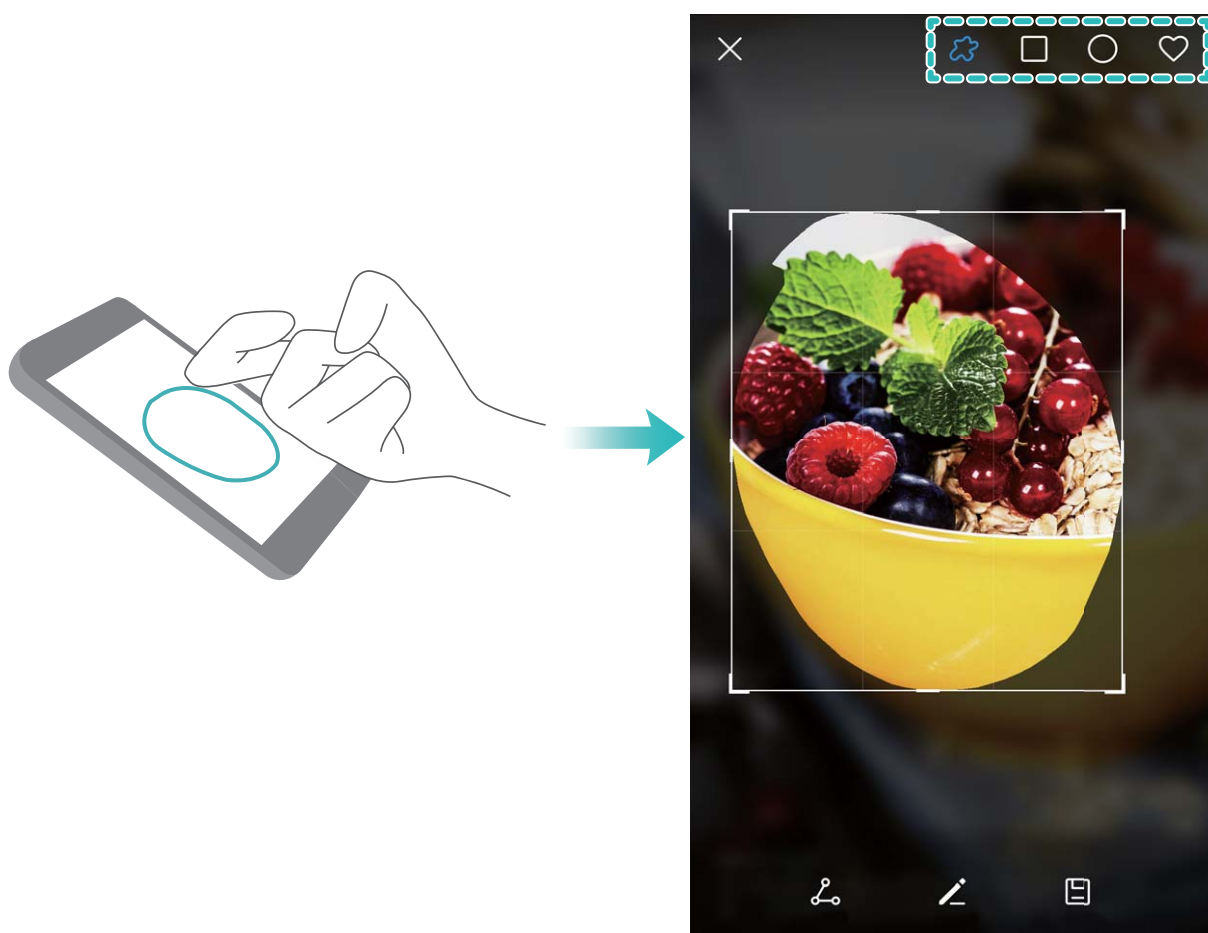

截取长截屏：使用单指指关节稍微用力敲击屏幕，确保指关节不离开屏幕，待屏幕上出现蓝色光点后，稍微用力画字母“S”，界面将自动向下滚动到屏幕底部，并同步完成截屏。

画字母打开应用：使用指关节用力敲击并画字母，即可打开对应的应用。打开  **设置**，点击**智能辅助 > 手势控制 > 字母手势**，开启**字母手势**开关。

手势分屏：使用指关节在屏幕中间画直线，启动分屏。

智能识屏，让操作更简单



朋友们在群里聊着近期热门的综艺节目，半天插不上话，我错过了什么？赶紧看看然后加入讨论吧！双指长按目标文字启动**智能识屏**，文字会自动生成分词卡片和服务卡片。您可以任意选中分词卡片中的一个或多个单词进行搜索、分享等操作，也可以点击服务卡片进行快捷操作。



截屏与录屏


滚动截屏一张长图记录完整信息



文章太长、聊天记录太多，一屏截不下，只能一张一张截图，实在是太麻烦了。您可以使用滚动截屏功能，手机自动向下滚动截取一张长图，内容完整又美观。

使用快捷开关滚动截屏：从状态栏处向下滑动，打开通知面板，点击  截取当前整个屏幕。3 秒内在截取到的画面上点击 ，屏幕将自动向下滚动并继续截屏。滚动过程中，点击滚动区域可停止截屏。

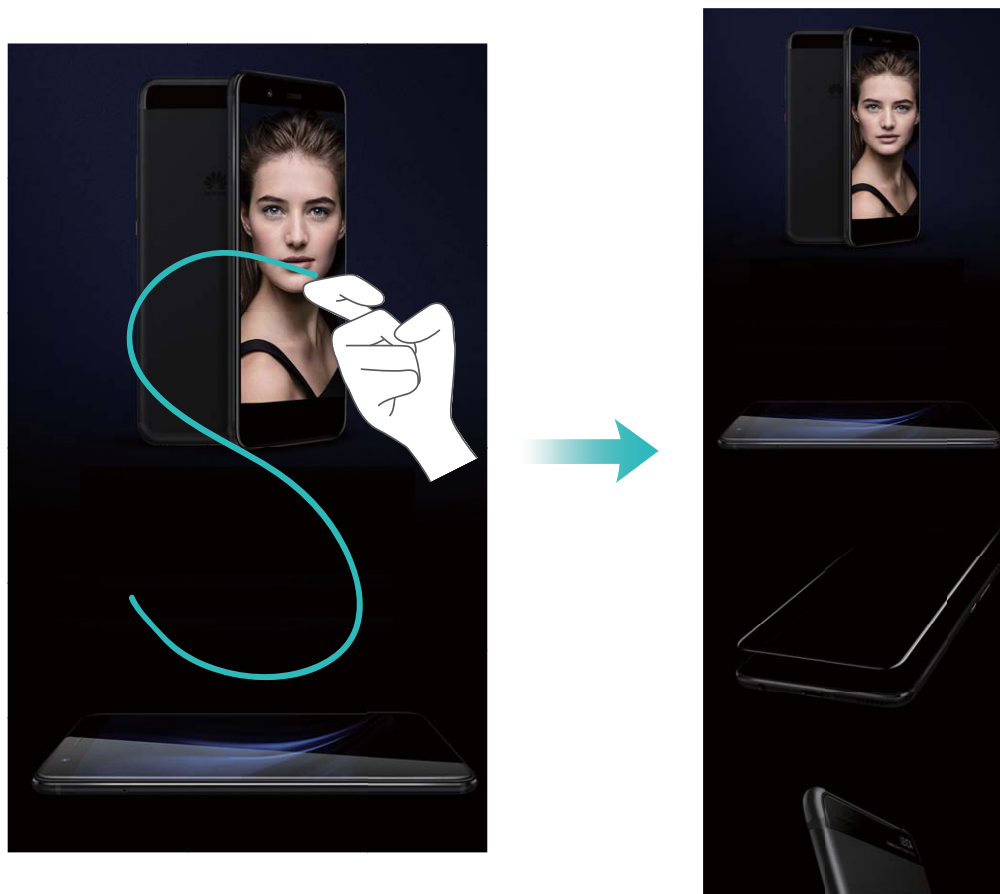


使用指关节手势滚动截屏：单指指关节敲击屏幕并保持指关节不离开屏幕，稍微用力画“S”，屏幕将自动向下滚动截屏。滚动过程中，点击滚动区域可停止截屏。






截屏完成后，点击  或  对截屏进行编辑或分享，截屏图片默认保存在**图库**中。

录制屏幕记录精彩操作

当您需要准备屏幕操作教程或记录游戏精彩过程时，您可以通过录屏功能，将使用手机时的精彩片段录制下来，并分享给好友们。

 在录屏过程中拨打或接听电话，屏幕录制会自动结束。


快捷开关录屏：从状态栏处向下滑动，打开通知面板，点击  启动录屏。如需结束录屏，点击屏幕左上角的  。

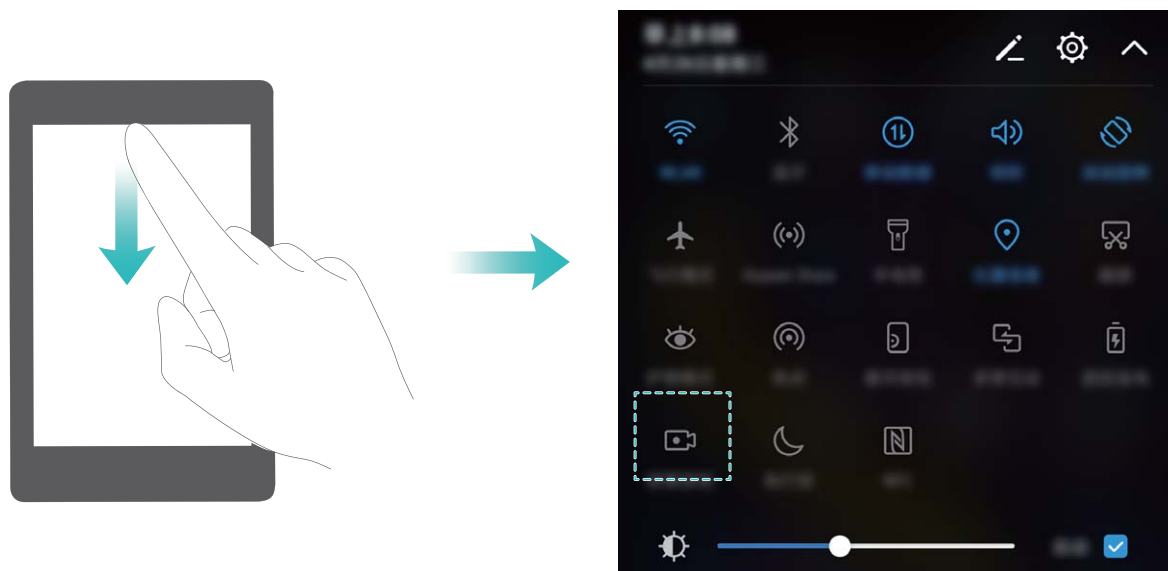

组合键录屏：同时按住**电源键**和**音量上键**启动录屏。如需结束录屏，再次同时按住**电源键**和**音量上键**。




指关节录屏：使用双指指关节稍微用力并连续快速地双击屏幕，启动录屏。如需结束录屏，再次使用双指指关节稍微用力并连续快速地双击屏幕。

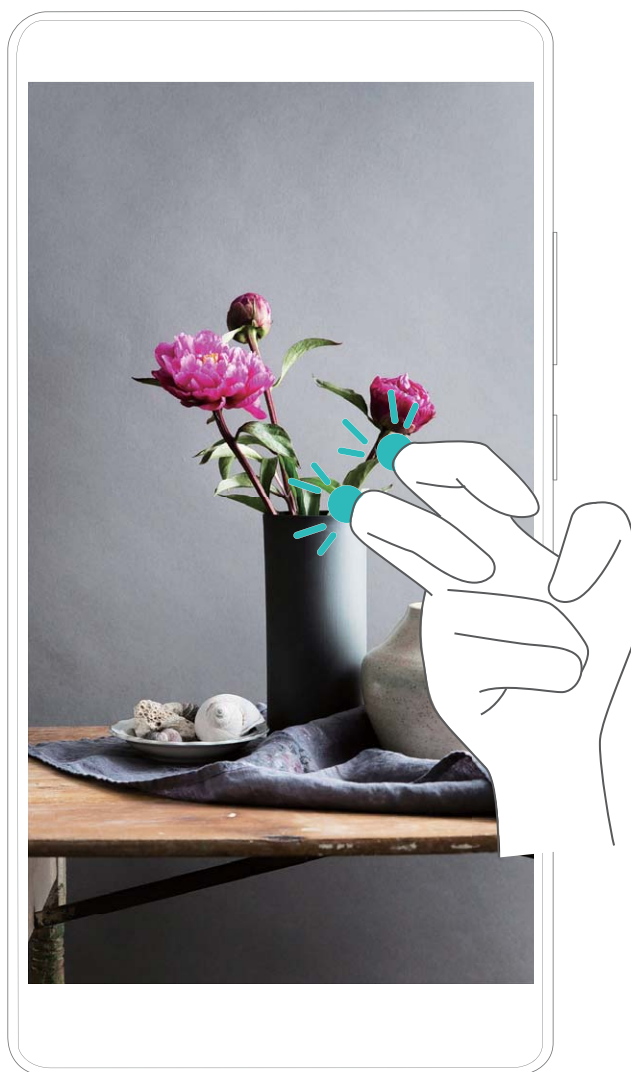


您可以在**图库**中查看录屏文件。



截取完整屏幕

使用组合键截屏：同时按下**电源键**和**音量下键**截取完整屏幕。


使用快捷开关截屏：从状态栏处向下滑动，打开通知面板，点击  截取完整屏幕。

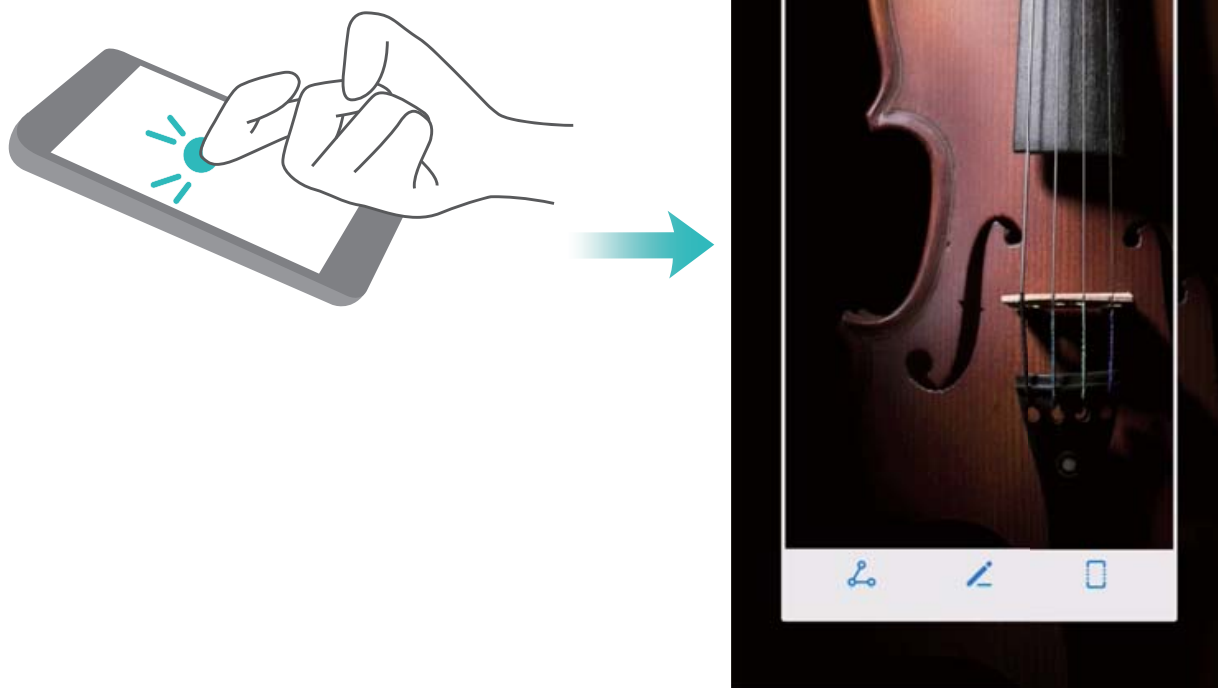
使用指关节截屏：使用单指指关节稍微用力并连续快速双击屏幕，截取完整屏幕。




截屏完成后，点击  或  对截屏进行编辑或分享，截屏图片默认保存在**图库**中。

截取局部屏幕

使用单指指关节敲击屏幕并保持指关节不离开屏幕，拖动指关节沿所需截取的屏幕区域绘制一个闭合图形，屏幕会同时显示指关节的运动轨迹，截取轨迹内的屏幕界面。您也可以点击屏幕上方的截图框，选择指定的形状截图，然后点击  保存图片。

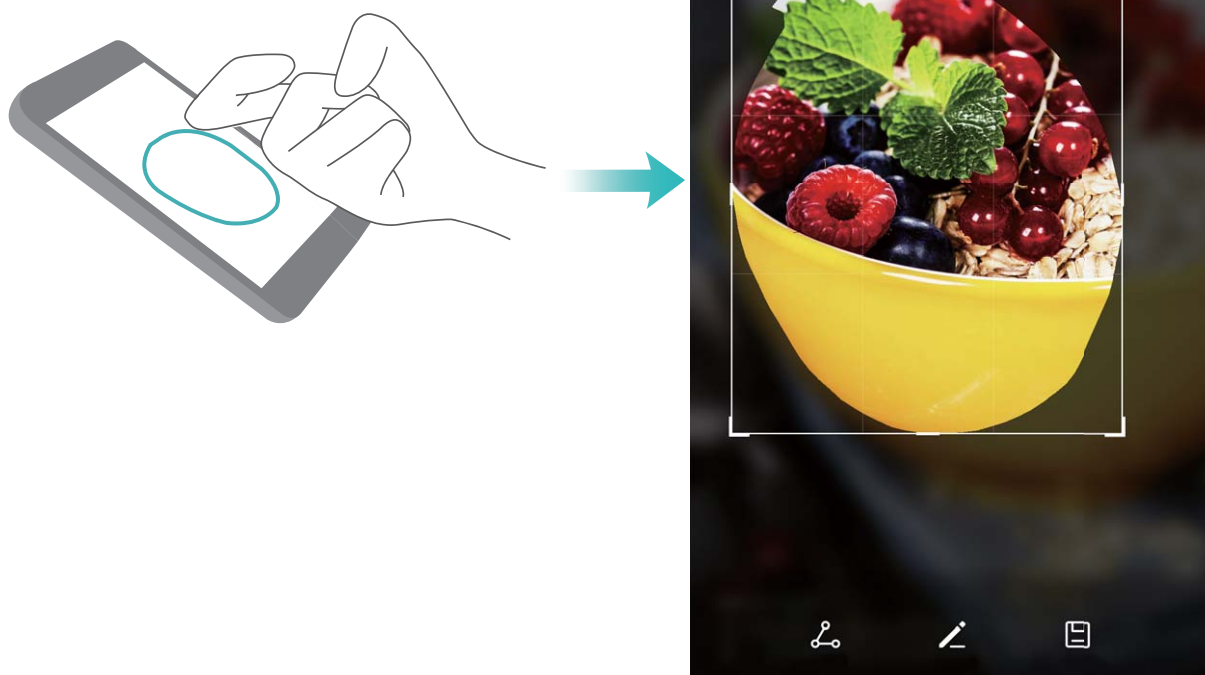


截屏完成后，点击  或  对截屏进行编辑或分享，截屏图片默认保存在**图库**中。

语音助手

语音助手，用语音执行操作

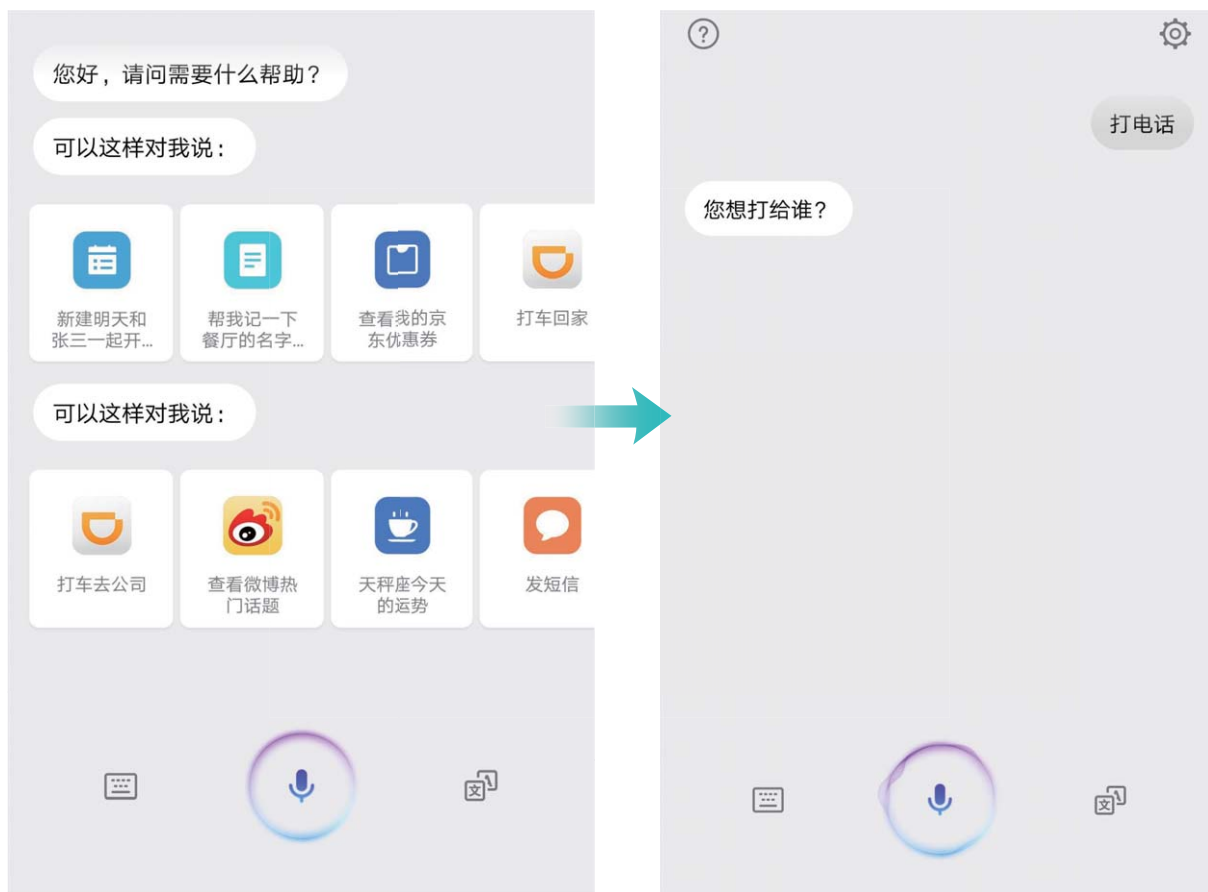


语音助手可以聆听您的声音，帮您执行操作指令、陪您聊天解闷、为您查询生活服务以及娱乐休闲类活动。您只需对手机说话，它就可以完成您所说的事情。比如拨打接听电话、创建记事、查找附近餐馆、聊天等等。



- ❶ 此功能因网络运营商而异，请以实际功能为准。
- 未连接网络时，可以使用语音助手打电话或打开设备中的应用程序或设置项。连接网络后，可使用语音助手的全部功能。

说出语音指令操控手机



您可以使用**语音助手**打开应用、创建提醒、控制开关、查询搜索、聊天等。

- 1 长按 ，出现  后向上滑动，开启**语音助手**，支持前置导航键的手机出厂时默认关闭了导航栏，您可以从屏幕外上滑进入语音助手。
- 2 点击 ，对着屏幕说出您的指令，首次开启**语音助手**，可直接对话，您可以：
 - **打开应用**：以音乐为例，对着屏幕说“打开音乐”，手机将会打开音乐播放器。
 - **创建提醒**：对着屏幕说“明天早上 8 点叫醒我”，可创建第二天上午 8 点的闹钟。更多的提醒创建命令，请参考语音助手帮助。
 - **控制手机开关**：对着屏幕说“打开蓝牙”，手机蓝牙将被开启；说出“关闭定位服务”，手机 GPS 定位功能将被关闭。
 - **查询搜索**：对着屏幕说“上海天气”，手机将显示上海近期天气预报；说“深圳市音乐厅在哪里”，手机将打开地图，搜索出深圳音乐厅的地理位置。
 - **聊天**：无聊的时候，可以让**语音助手**陪您聊天，聊聊生活，谈谈理想，也许会有不一样的沟通体验。

使用语音接听来电




双手不方便接听电话，但手机却响个不停。开启来电语音控制功能，用语音控制手机接通或挂断来电。

- ⚠️ • 设备连接耳机时，语音接听来电将无法使用。
- 用语音接听来电后，通话将自动开启免提模式。

- 1 打开  **拨号**，点击  > **设置**，打开**来电语音控制**开关。
- 2 收到来电时，对设备说“接听电话”或“挂断电话”，接听或拒接来电。



使用语音翻译让外出沟通更轻松

在国外旅行或出差时，交流是无法避免的，担心自己英文不好？您可以使用语音翻译功能进行中英文互译。

将设备连接至网络后，打开  **语音助手**，点击 ，进入语音翻译界面，然后点击 ，说出您需要翻译的内容，如“帮我翻译您好”，“您好用英文怎么说”，**语音助手**将自动翻译并读出翻译结果。

开启语音唤醒

一种新的用机方式已经到来了，释放双手，动动口即可完成。快来体验语音唤醒手机吧。


- 1 开启语音唤醒开关。
打开  **语音助手**，点击  > **语音唤醒**，然后开启**语音唤醒**开关。
- 2 设置唤醒词。
语音唤醒的默认唤醒词是“你好，小 E”。您可以点击**唤醒词**，选择**自定义唤醒词**，按屏幕提示录入新的唤醒词。
如果您录制的唤醒词不够清晰，将影响设备响应唤醒的效果。此时可以点击**唤醒词训练**，按提示再次录入唤醒词。
- 3 唤醒语音助手。
您只要大声说出所设定的唤醒词，如“你好，小 E”，即可唤醒语音助手。
- 4 体验语音唤醒。
 - 语音打电话。您说“打电话给小明”，就可以帮您完成拨打电话。
 - 语音找设备。当设备就在附近却找不到时，大声说出“你好，小 E，你在哪儿？”，设备就会回应“我在这里”，同时闪光振动并响铃。

语音助手还可以进行打车、发微博等等其他操作，更多实用功能请打开**语音助手**体验。

分屏


开启分屏模式

想一边看电影一边和好友聊天？开启分屏模式，在屏幕中打开两个窗口，同时显示并运行两个应用程序。

 能否使用分屏功能，取决于手机硬件是否支持以及应用是否支持。因此，分屏功能只能在某些应用界面中启用，分屏模式下可能会引起某些应用无法正常运行，请根据实际情况进行操作。

指关节启动分屏：打开支持分屏的应用后，使用单指关节稍微用力触碰屏幕，确保指关节不离开屏幕，然后拖动指关节略微用力地划过屏幕，启动分屏。竖屏状态下，用指关节横向划过屏幕；横屏状态下，纵向划过屏幕。

长按最近键启动分屏：打开支持分屏的应用后，长按  可启动分屏。



 支持前置导航键的手机出厂设置默认关闭了导航栏，若要开启导航栏，请点击**设置 > 导航键 > 屏幕内虚拟导航栏**。开启导航栏后，前置导航键的导航功能将被禁用，即点击、长按、滑动前置导航键，手机将无反应。


双指上滑启动分屏：打开支持分屏的应用后，双指从屏幕底部上滑启动分屏。


调节分屏模式下显示效果

在分屏状态下，您可以根据喜好，切换全屏、互换分屏位置、横竖切屏或者进入主屏幕。


切换全屏：在分屏模式下按住  向上或向下滑动，进入全屏模式。

互换分屏位置：在分屏模式下，点击 ，然后点击  切换分屏位置。

切换横竖屏：从状态栏处向下滑动，打开通知面板。点击  开关，横放或竖放手机实现分屏的横竖切换。

 正常情况下，如果支持横屏显示在分屏模式下也同样支持横屏显示。但是，只有同屏显示的两个应用都支持横屏显示时，才能切换为横屏显示，否则两个窗口都只能竖屏显示。

进入主屏幕：在分屏模式下，点击导航栏中的主屏键  进入主屏幕。

 支持前置导航键的手机出厂设置默认关闭了导航栏，若要开启导航栏，请点击**设置 > 导航键 > 屏幕内虚拟导航栏**。开启导航栏后，前置导航键的导航功能将被禁用，即点击、长按、滑动前置导航键，手机将无反应。

退出分屏模式

当您不再使用分屏功能时，可以快速退出分屏界面。

在分屏模式下点击 ，然后点击  退出分屏模式。



桌面

导航栏





设置导航栏布局

使用导航栏，可以方便快捷地将您带入主屏幕、回到上级界面、退出应用程序或查看最近使用的程序。

打开  **设置**，点击**智能辅助 > 系统导航 > 导航栏**，选择您需要的导航栏组合。


-  **隐藏或调出导航栏**：您可以在**导航栏**界面打开**导航栏可隐藏**开关。打开后，点击导航栏上的  图标，即可隐藏导航栏；隐藏后，从屏幕底端向上滑动，即可重新调出导航栏。




-  **返回键**：点击返回上级界面或退出应用程序。在文字输入界面，点击关闭屏幕键盘。
-  **主屏键**：点击返回主屏幕。长按时，出现语音助手图标后上滑即可打开语音助手功能。
-  **最近键**：点击打开最近使用的应用程序列表。长按时，可以进入分屏模式。
-  **下拉通知键**：点击可快速打开通知面板。

使用最近键轻松管理后台应用

想快速转到某个使用过的应用？您可以试试最近键。最近键可以帮助您在多个应用之间快速切换，还能快速关闭后台应用，提高手机运行速度。

-  支持前置导航键的手机出厂设置默认关闭了导航栏，若要开启导航栏，请点击**设置 > 智能辅助 > 系统导航 > 屏幕内虚拟导航栏**。开启虚拟导航栏后，前置导航键的导航功能将被禁用，即点击、长按、滑动前置导航键，手机将无反应。

点击 ，您可以查看、切换、结束或锁定最近运行的后台应用：

- 查看近期使用过的应用**：近期使用过的应用将排列在屏幕上，您可以上下滑动屏幕进行查看。
- 切换近期使用过的应用**：上下滑动屏幕查找到想要切换的应用后，点击该应用页签。

- **结束单个应用**：左右滑动应用页签或点击应用页签右上角的 ✕ 结束对应的应用。
- **结束所有应用**：点击 🗑️ 结束全部应用。
- **锁定应用**：想让某个应用在后台持续运行不被结束，您可以锁定该应用，锁定后点击 🗑️，该应用不会被清除。点击应用页签右上角的 🔒，即可锁定对应的应用；当应用被锁定时，点击该应用页签右上角的 🔒，即可解除锁定。


快捷开关

使用快捷开关轻松开启常用功能

想更快开启或关闭移动数据、热点等功能？您可以通过快捷开关快速开启常用功能。

从状态栏处向下滑动，打开通知面板，您可以：

- **快速开启常用功能**：无需繁琐操作，您可以点击快捷开关，启用相应功能。例如，点击 📶，可以开启蓝牙功能。
- **长按图标进入功能设置**：想对常用功能进行更多设置，您可以长按快捷开关图标，进入相应功能的设置界面。
 ⓘ 部分快捷开关无法长按进入设置，如**手电筒**、**截屏**和**屏幕录制**等。
- **显示更多快捷开关**：点击 ∨，可以显示更多快捷开关。

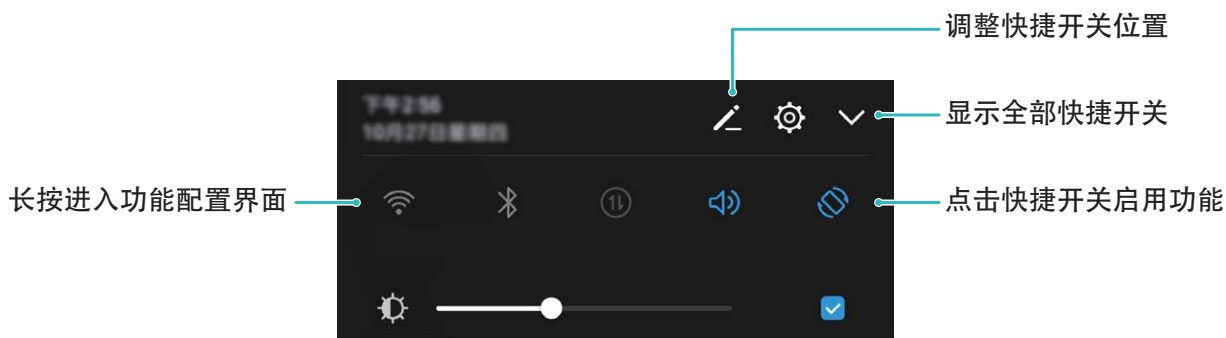


调整快捷开关位置

想将常用的快捷开关放到前列，您可以自定义快捷开关的位置。


从状态栏处向下滑动，打开通知面板，点击 ✏️，您可以在通知面板内，调整快捷开关的位置、增加或移除快捷开关。

调整快捷开关位置：长按快捷开关图标，然后拖动到您要放置的位置。

增加快捷开关：将通知面板隐藏区域中的快捷开关，拖动到通知面板的显示部分，然后点击**返回**。

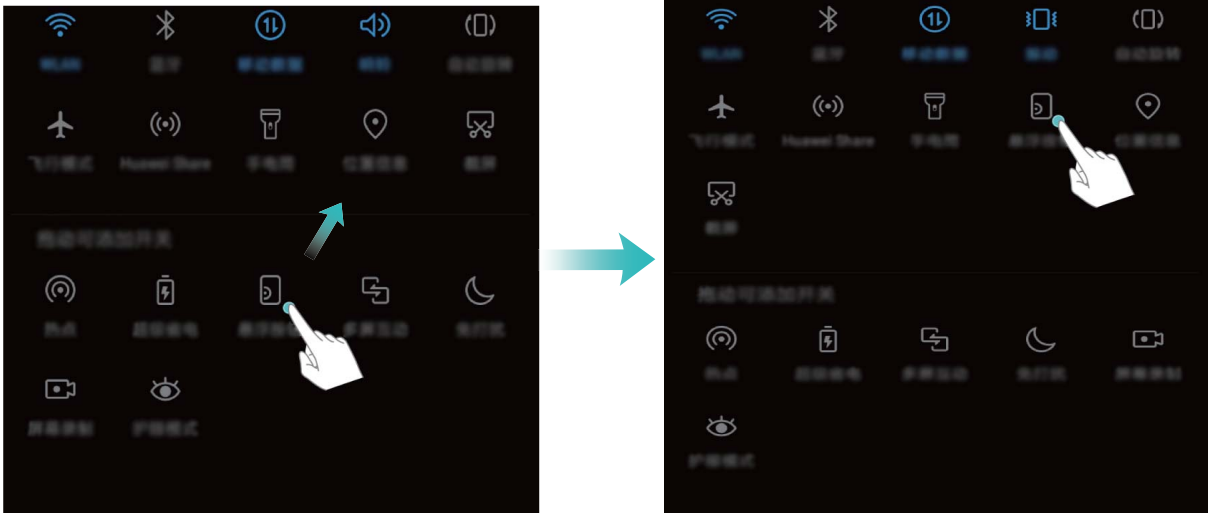

移除快捷开关：将通知面板显示区域中的快捷开关，拖动到通知面板的隐藏部分，然后点击**返回**。

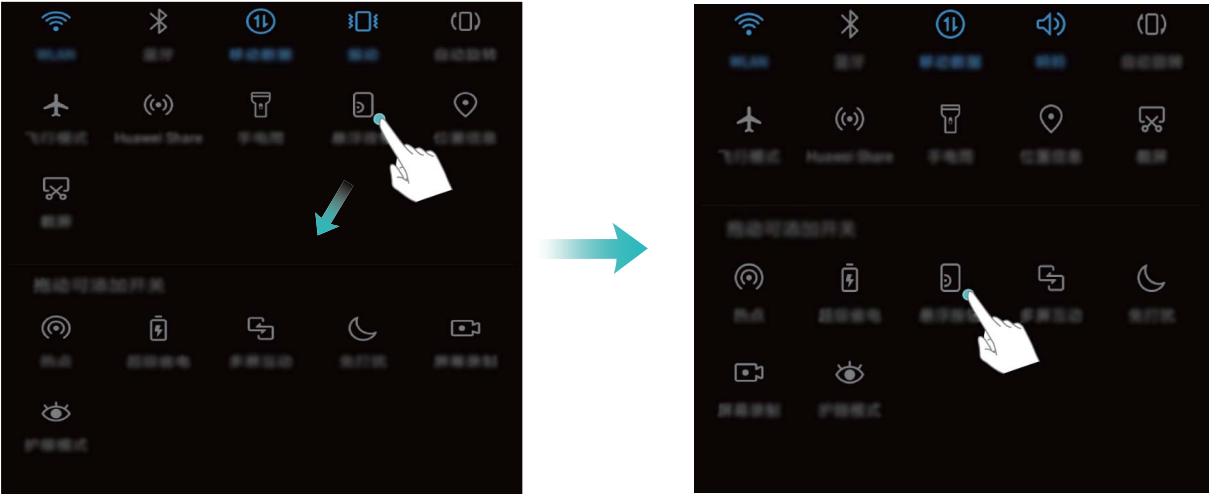


通知栏和状态栏

通知和状态图标含义

想知道手机当前的网络连接情况、电量是不是够用，手机静音了想随时知道是不是有新消息。您可以根据状态栏显示的图标，随时随地掌握手机的运行状况。

状态图标：查看状态图标，您可以快速了解设备当前的运行状态，比如网络连接、信号强度、电池电量、时间等信息。

 网络状态图标可能因您所在的地区或网络服务提供商不同而存在差异。

	信号强度		无信号
4G⁺	4G+ 网络已连接	3G	3G 网络已连接
4G	4G 网络已连接	H	HSPA 网络已连接

	2G 网络已连接		LTE 网络已连接
	HSPA+ 网络已连接		NFC 已开启
	VOLTE 已开通		飞行模式已开启
	正在漫游		WLAN 网络已连接
	蓝牙已开启		GPS 正在定位
	检测到可用的 WLAN 网络		静音模式已开启
	振动模式已开启		正在充电
	闹钟已开启		电池电量过低
	电池电量已满		无 SIM 卡
	耳机已插入		

通知图标：手机收到新的消息、通知或提醒时，状态栏显示对应的通知图标。


	未接电话		收到新邮件
	正在下载数据		收到新语音邮件
	事件提醒		正在上传数据
	正在同步数据		内存空间不足
	登录或同步发生问题		同步失败
	VPN 已连接		更多未显示的信息

打开通知中心不错过重要信息


重要通知一个都不想错过？通过手机状态栏，您可以实时了解设备上的通知信息和运行状态。

当有通知提醒时，您可以点亮屏幕，从状态栏向下滑动，可以查看各类消息：

- **锁屏时，打开通知面板：**点亮屏幕，从状态栏处向下滑动，打开通知面板。您可打开或关闭部分快捷开关，或查看部分通知消息。若要查看消息详情或更多通知消息，请解锁屏幕后再操作。

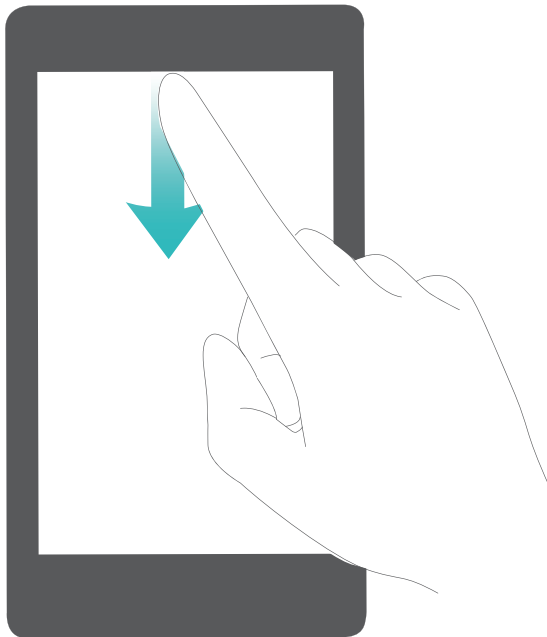

- **解锁时，打开通知中心**：从状态栏处向下滑动，打开通知面板。您可打开或关闭快捷开关，或点击查看通知消息。

希望通知和状态栏上仅显示通知数量或不显示通知？请打开  **设置**，点击**通知和状态栏 > 通知提示方式**，然后根据需要选择**通知数量或不提示**。

关闭恼人的应用通知

收到各式各样的应用推送通知，很烦人？您可以单独设置并禁止指定的通知提醒。

打开  **设置**，点击**应用和通知 > 通知管理**，您可以：

- **禁止某个应用推送通知**：在**通知管理**界面找到您要设置的应用并点击，然后关闭**允许通知**开关。



- **禁止所有应用推送通知**：点击**批量管理**，然后关闭**全部**开关。

设置个性化通知

不喜欢默认的通知提醒方式？您可以设置个性化的通知提醒，让通知和状态的提醒方式更加符合自己的习惯。


打开  **设置**，点击**应用和通知 > 通知和状态栏设置**，您可以：

- **开启通知亮屏提示**：打开**通知亮屏提示**开关，让手机在熄屏状态下收到通知自动亮屏。
- **设置通知指示灯闪烁**：打开**收到通知时指示灯闪烁**开关，在收到通知时，手机的指示灯会闪烁提示您有新通知。
- **在通知栏显示流量**：打开**显示流量**开关。
- **在状态栏显示常见信息**：根据需要打开**显示运营商名称**或**显示实时网速**开关。
- **设置通知提示方式**：点击**通知提示方式**，根据需要选择**通知图标**、**通知数量**或**不提示**。
- **设置电池电量百分比显示方式**：点击**电量百分比显示方式**，根据需要选择**电池图标外**、**电池图标内**或**不显示**。



通过快捷方式启动应用常用功能

应用常用功能寻找太慢，如何一步即达？您可以通过长按应用图标，点击应用常用功能快速启动；或者您可以长按并拖动应用常用功能至桌面，下次使用时点击快捷方式快速启动。

 长按应用图标未弹出快捷方式，即说明应用不支持快速启动和设置桌面快捷方式。



快速启动应用常用功能：在主屏幕，长按应用图标，在应用弹出常用功能后，点击常用功能快速启动。应用最多支持4个常用功能，并且由应用自定义，无法更改。例如您可以长按相机，在弹出框中点击**自拍**，即可快速启动自拍。

添加桌面快捷方式到桌面：在主屏幕，长按应用图标，在应用弹出常用功能后，长按常用功能并拖动至桌面，即可建立快捷方式。例如您可以将相机的自拍功能添加快捷方式到桌面，点击即可启动自拍。




锁屏与解锁


设置杂志锁屏

当您在锁屏界面使用计算器、计时器等便捷的小工具时，每次点亮锁屏时都是一样的锁屏壁纸，缺乏新鲜感。杂志锁屏，每次点亮屏幕时都会更换不一样的图片风景，让您获得新鲜美感。

在锁屏界面，从屏幕底部向上滑动，打开杂志锁屏快捷操作面板。

订阅您喜欢的杂志：点击 ，将您喜欢的杂志类型添加到订阅列表。

添加本地图片作为杂志锁屏图片：点击 ，然后点击**我添加的图片**，点击 ，在本地图库中选择您想要的图片，然后点击 。

更新杂志锁屏图片：打开  **设置**，点击**安全和隐私 > 锁屏和密码 > 杂志锁屏**，打开**杂志锁屏图片更新开关**。更新杂志锁屏图片需要在联网状态下才能进行，建议您打开**WLAN 下自动更新图片开关**，在WLAN下自动更新图片以避免消耗数据流量。

设置锁屏密码保护您的隐私


手机存有太多的重要信息，如个人私密照片、联系方式、支付宝等金融应用，信息安全让人担心。设置锁屏密码，必须输入密码才能解锁手机，防止手机丢失或他人未经允许直接使用时，保护您的隐私信息。

设置锁屏密码：打开  **设置**，点击**安全和隐私 > 锁屏和密码**，根据需要设置锁屏密码：

- **数字密码，便于输入：**纯数字组合锁定手机，解锁时输入密码相对便捷。为了安全，推荐您设置位数较长且无规律的数字组合。点击**锁屏密码 > 数字密码**，根据屏幕提示设置密码后，点击**确定**。
- **图案密码，易于记忆：**通过特定的图案锁定手机，图形密码相对容易记忆。为了安全，推荐您设置带有交叉点的图案密码。点击**锁屏密码 > 图案密码**，连接至少4个点绘制两遍相同的图案。
- **混合密码，复杂但安全：**由数字、字母或特殊字符组成，与纯数字密码和图案密码相比，密码较复杂，安全性更高。为了安全，推荐您设置8位以上包含数字、字母和特殊字符的密码，并请加深密码记忆，以免忘记而无法解锁手机。点击**锁屏密码 > 混合密码**，根据屏幕提示设置密码后，点击**确定**。
- **智能手环，自动解锁：**当设备支持智能手环解锁时，您的手环距离设备小于80厘米时，设备会自动点亮屏幕，此时滑动手机屏幕即可解锁，免去输入密码的繁琐。点击**智能解锁**，然后根据界面提示完成设置。
- **指纹解锁，便捷又安全：**当设备支持指纹功能时，推荐您使用指纹密码，安全度高，解锁便捷。在您完成锁屏密码设置后，可在弹出的对话框中点击**录入**，根据屏幕提示录入您的指纹。
 - **为了设备安全，请勿取消锁屏密码：**锁屏密码防止他人未经允许直接使用您的手机，为了您的设备安全，请勿设置**无密码模式**。
 - **定期密码输入提醒，帮助记忆密码：**若您连续3天没有输入锁屏密码，系统会要求您输入锁屏密码解锁手机，以免您忘记密码。

锁定屏幕让手机快速进入保护状态

当手机无操作并经过一定的亮屏时间后，才会熄灭屏幕并进入锁屏状态，在亮屏时间内可直接使用手机。为了有效地保护您的个人隐私、防止误操作，停止使用手机时，请即刻锁定屏幕。


 锁定屏幕保护手机隐私，请先设置手机锁屏密码。

电源键锁屏，最快捷的锁屏方式：按**电源键**锁定屏幕，无论在做何种操作，可方便快捷地锁定屏幕，但对电源键有摩擦损耗。


一键锁屏，降低电源键的损耗：在主屏幕，两指捏合进入主屏幕编辑模式，点击**窗口小工具 > 一键锁屏**，将**一键锁屏**快捷图标添加到主屏幕。退出主屏幕编辑模式后，点击桌面上的一键锁屏快捷图标，即可锁定屏幕。但锁定屏幕时，需要跳转至**一键锁屏**快捷图标所在的主屏界面进行操作。


导航球锁屏，既快捷又降低电源键损耗：如果您开启了导航球功能，您可直接在操作界面上实现快速锁屏。

自动锁屏，无须操作即可锁屏：若您在阅读小说或新闻等内容时，需要持续查看手机，为避免屏幕熄灭后再点亮时输入密码的麻烦，您可以设置自动锁屏的时间，当屏幕熄灭后经过一定的时间才会

锁定屏幕，此时点亮屏幕可以继续查看内容，而无须输入密码解锁。请根据需要打开  **设置**，点击**安全和隐私 > 锁屏和密码 > 安全锁定设置 > 自动锁屏**，然后设置合理的自动锁屏时间。

您可以自定义设置锁屏样式，让您的锁屏界面更符合自己的喜好：

更换锁屏样式：设备默认使用杂志锁屏样式。您可以打开  **设置**，点击**安全和隐私 > 锁屏和密码 > 锁屏样式**，根据需要选择锁屏样式。

 **设置座右铭为锁屏签名，随时随地鼓励自己**：点击**锁屏签名**，将鼓励自己的座右铭显示在锁屏界面上，每次点亮锁屏时给自己加油打气。


智能助手

智能助手，让手机越用越懂你

智能助手是最左边的屏幕，根据您的使用习惯和场景进行智能推荐，集合服务直达、运动数据、稍后阅读、新闻、视频、音乐等快捷显示页面，并自动生成情景智能的各项提醒卡片，方便您快速浏览和使用。

智能助手支持如下功能：

- **打开全局搜索框**：想快速查找设置项、应用和文件？全局搜索，为您解决查找的烦恼。
- **常用服务一步直达**：想你所想，贴心为您推荐常用服务，**服务直达**，为您智能推荐应用快捷入口，您也可以自定义应用快捷入口，让所需的服务一步直达。
- **提供暖心的关怀**：亲朋好友的生日提醒、上下班出行路线的规划、疲劳时的休息问候，**情景智能**，为您带来适时暖心关怀。
- **继续未读完的文章**：浏览到感兴趣的文章，但时间不够，来不及读完？**稍后阅读**，帮您保存未读完的文章。
- **推荐适合您的娱乐**：根据您的使用习惯，为您推荐**音乐、视频、新闻资讯**。

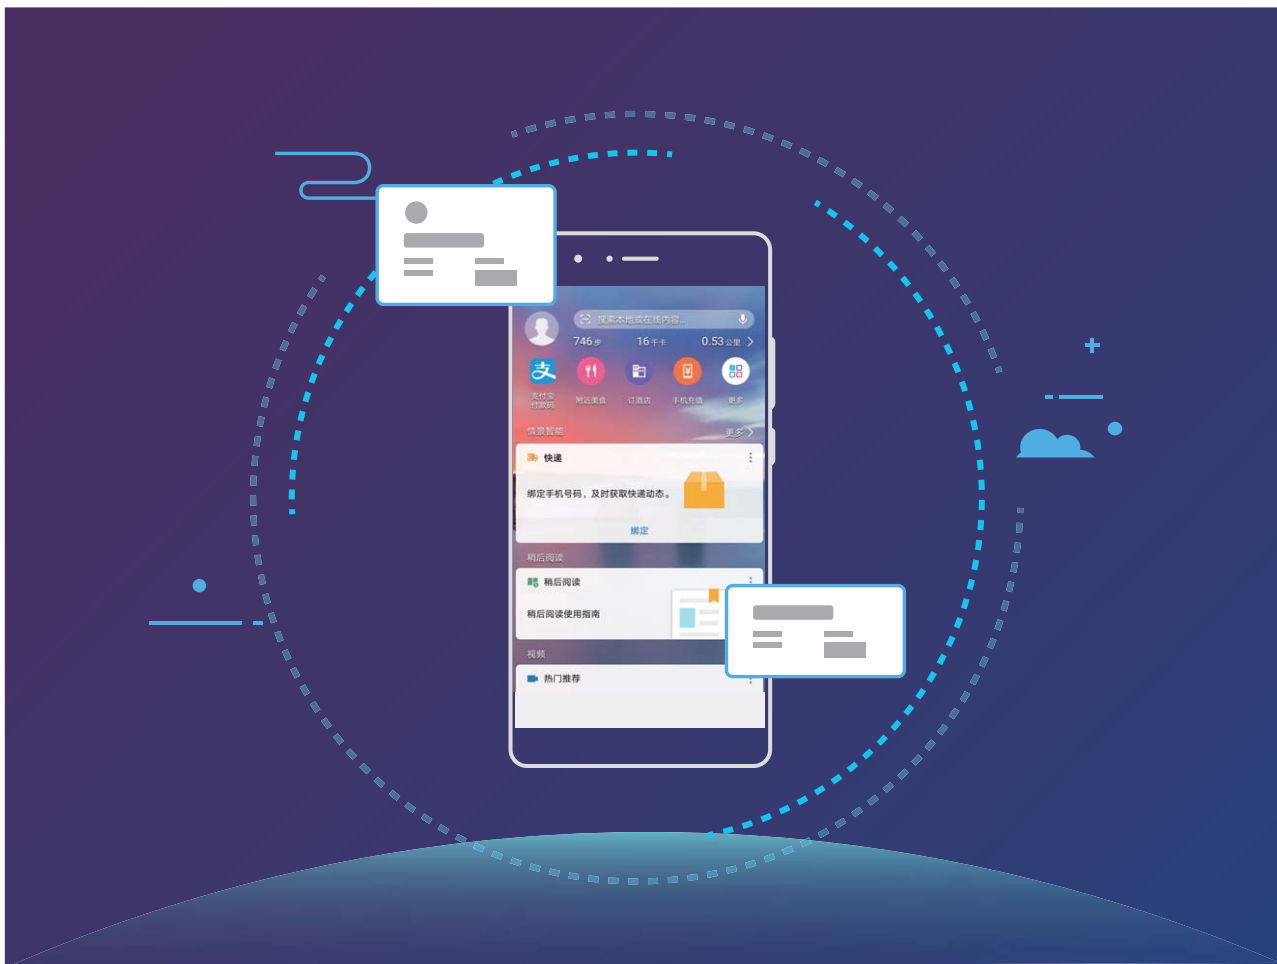

打开或关闭智能助手

怕流量消耗太快或电量不足，您可以考虑关闭**智能助手**。

长按桌面主页空白处进入主屏幕编辑模式，点击**设置**，根据需要，打开或关闭**智能助手**开关。

情景智能

情景智能，开启您的智慧生活

生活中难免会遇到各种意外，因上班路线规划不合理而迟到；因忘记好友生日而尴尬；因下雨天忘带雨伞而狼狈；因错过航班或火车而懊恼等，有了情景智能，一切问题迎刃而解，她是工作秘书，是生活助理，是出行指南，贴心为您生成事项提醒，开启智慧生活。

情景智能通过识别手机中的订票信息、待办事项记录，自动生成出行备忘、待办事项列表、出行方案、目的地天气等多种提醒卡片，并显示在**智能助手**界面，方便您快速浏览和管理。


工作提醒，智能贴心小秘书

上下班时，您是否常因实时路况不了解，路线规划不合理而浪费时间？工作过程中是否常因忙碌而忘记开会时间或者其他事情？重要电话，是否因在工作中不方便接听而事后忘记回复？不用怕，工作提醒帮您轻松搞定。

情景智能提供如下功能，您可以：

- **创建上下班提醒**：上下班提醒可以提示您按时上下班，同时还可以为您提供多个路线规划方案供您选择并给予导航服务，让您轻松上班，畅通回家。

- **创建会议提醒**：情景智能可以手动创建或自动生成会议提醒，来帮您记住会议时间，做一个开会早到的好员工。
- **创建休息提醒**：如果您已经在情景智能的设置界面录入了上下班时间，情景智能会在您连续加班3个小时后发出休息提醒，温暖又贴心。
- **创建今日待办提醒**：日历中记录的待办事项，将在事项需要办理的当天生成提醒卡片，点击卡片，可查看待办事项详情，今日待办提醒，帮您轻松提高记忆力。
- **创建电话回拨提醒**：来电不方便接听怎么办？回拨提醒功能来帮你，如果不方便接听电话，可以点击来电界面的提醒设置来电回拨提醒，设置后情景智能就会自动生成回拨提醒卡片，在设置好的回拨时间段提醒用户，同时点击卡片也可以立即回拨电话。

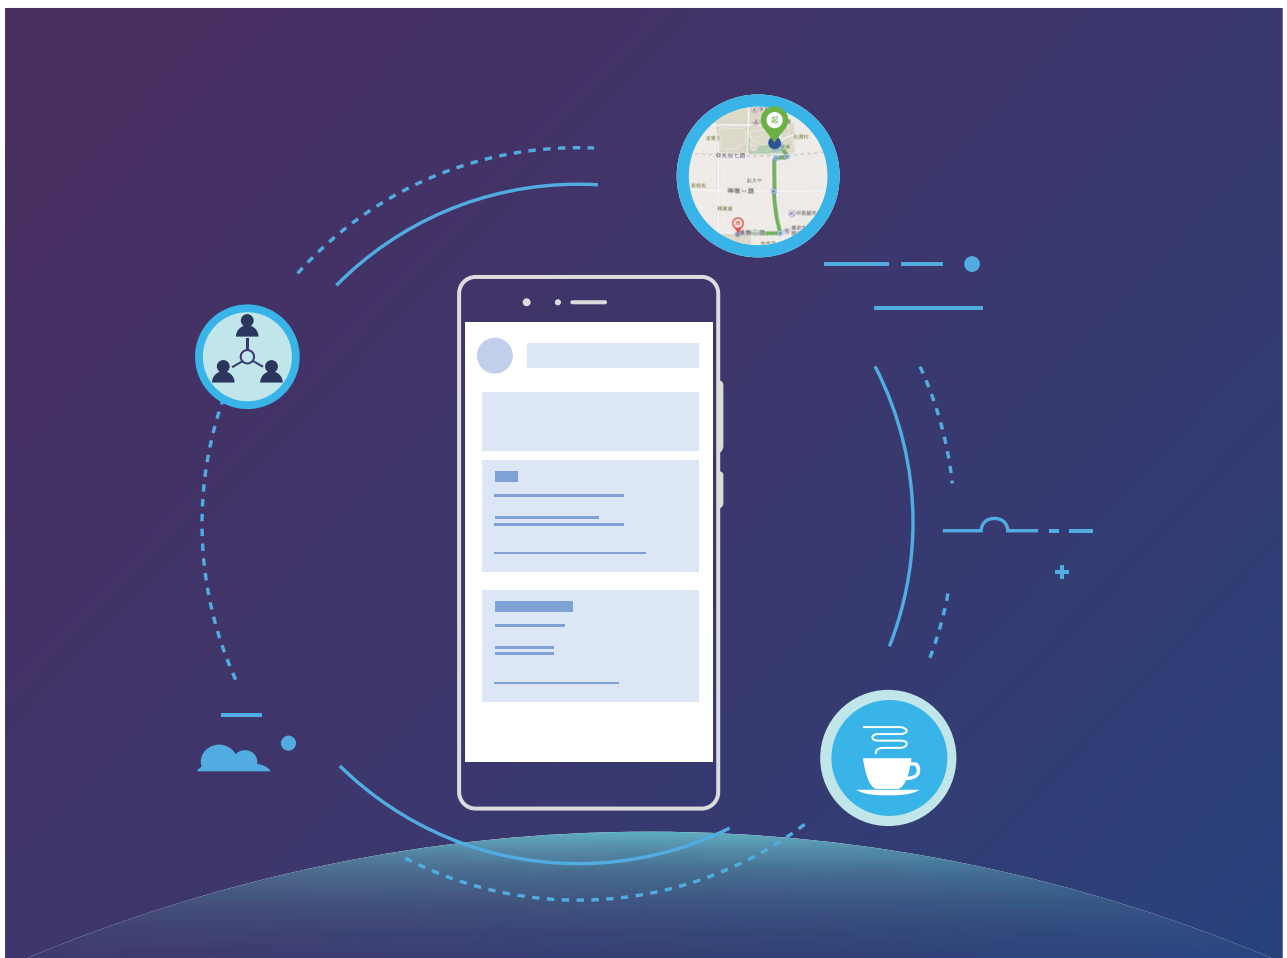

出行提醒，智能出行好伙伴

您是否在忙乱中错过飞机或火车？是否在陌生的城市找不到预定的酒店？是否在海外出差或旅游时因为汇率、通讯等遇到诸多麻烦？手机情景智能功能，各类贴心的小卡片为您提供完善的国内和海外出行提醒，助您出行无忧。

国内出差或旅游，情景智能可以为您提供如下服务：

- **航班、火车提醒**：可根据订票短信自动生成航班、火车提醒卡片，为您提供出发时间、目的地位置等信息，并为您规划到达机场、火车站的路线，让您畅通无阻，出行无忧。
- **酒店入住提醒**：可根据酒店预订短信自动生成提醒卡片，为您提供入住时间，到达目的地城市之后，为您提供导航、规划到达路线等信息。

- **目的地天气和旅游攻略**：根据出行计划自动生成目的地天气预报卡片，向您推荐目的地朋友、目的地精彩活动，让您的旅途丰富多彩，有滋有味。
- **目的地朋友**：根据出行计划，向您推荐目的地朋友，让您的旅途不孤单。



海外出差或旅游，**情景智能**为您提供如下服务：

- **航班提醒**：可根据订票短信自动生成国际航班提醒卡片，为您提供出发时间、目的地位置等信息，并为您规划到达机场的路线，航班提醒卡片还支持值机功能，让您出国无烦恼。
- **天际通流量套餐推荐和购买**：可根据您的海外航班信息或目的地定位来生成天际通出行卡片提醒。进入天际通卡片，可以查看相关套餐信息，也可直接转入天际通购买流量，让您出国也不会消失在朋友圈。
- **海外常用应用推荐**：提醒您安装海外常用的应用程序，为您快乐的出行保驾护航。
- **查看汇率**：显示目的地货币与人民币或其他主要货币的汇率，助您放心买买买。
- **查看紧急求助信息**：可根据目的地信息自动生成紧急求助信息卡片，您可按卡片上的信息快速联系中国驻当地使领馆，让您在海外也有家的感觉。



使用情景智能规划工作生活

情景智能可以规划您的生活，管理您的行程，了解您的习惯，让您享受到更加轻松便捷的使用体验。根据**情景智能**生成各种事项卡片，呈现在**智能助手**界面，您可以快速浏览最新的事项卡片，也可以查看所有卡片。

设置情景智能卡片事项：向右滑动屏幕进入**智能助手**界面，点击头像，然后点击**情景智能**，在**出行、工作、生活**区域内，确认您想要添加的事项卡片，右侧为✓状态即可。

查看情景智能事项：在**智能助手**界面，您可以查看**情景智能**卡片详情，也可点击**更多**，查看其他事项卡片。

添加或删除事项：在**智能助手**界面点击头像，然后点击**情景智能 > 设置 > 添加事项**；如想删除事项，点击**情景智能**卡片右侧 ⋮ > **移除**即可。

查看历史事项：进入**情景智能**，点击**设置 > 历史事项**即可查看。

分享事项：在**智能助手**界面，点击待分享事项卡片右上角的 ⋮ > **分享**，选择您想要的分享方式。

创建上下班提醒

上下班时，经常因出发时间不对，实时路况不了解，路线规划不合理而浪费时间。创建上下班提醒卡片，帮您轻松上班，畅通回家。

您可以根据需要选择以下一种方式创建上下班提醒：

- **手动创建上下班提醒**：在**智能助手**界面点击头像，打开**情景智能 > 设置**，选择**出行方式**，关闭**通勤位置与时间 > 自动获取**开关，手动补充**通勤位置与时间**信息并保存即可。

- **自动创建上下班提醒**：在默认情况下，经过 7 个工作日，情景智能可以根据您的上下班路线、时间，自动生成上下班出行卡片。



创建会议提醒

工作过程中是否常因忙碌而忘记开会时间？会议提醒，让您告别尴尬，做一个开会早到的好员工。


- **手动创建会议提醒**：在智能助手界面点击头像，打开情景智能 > 会议，开启会议提醒，然后点击设置 > 添加事项 > 会议，根据实际需要，完善会议名称、发起人、工号、地点、开始时间、结束时间等信息，然后点击 ✓ 保存。
- **自动创建会议提醒**：在收到包含会议开始时间、时长等信息的会议通知短信后，智能助手将自动生成会议提醒卡片。

创建海外出行待办

海外出行需要准备的事情很多，借助海外出行待办事项卡片的集中管理，可以帮助您快速查看未办事项、删除已办事项。


点击海外出行待办卡片，进入出行准备详情界面，您可以：


- **新增待办事项分类**：卡片预设了衣物、化妆品等分类，如有需要，可新增其他分类。在出行准备卡片详情界面，点击添加 > ✎ > 选择一个分类 > 新建分类，可输入新分类名字，然后点击 ✓ 保存。

- **新增待办事项**：各分类下均预设了若干待办事项，如有需要，可另行新增。在出行准备详情界面，点击**添加** >  > **选择一个分类**，选择要新增待办事项的分类后，输入新项目名，点击**✓**保存。
- **标记待办事项的完成状态**：在出行准备列表中，点击已完成事项，事项将被标记为已完成状态。再次点击，将恢复为未完成状态。已完成事项将不再出现在出行待办卡片的未完成事项中。

使用停车定位快速找到您的爱车

在陌生地方停车，找车可能会带来一些麻烦。您可以使用手机定位功能，将停车位置记录在智能助手卡片中，方便您在停车场快速找到自己的爱车。

 当室内停车场网络信号比较弱时，车辆可能无法定位，您将无法使用停车定位快速找到您的爱车，请停车时注意停车场网络信号，确保良好。

- 1 打开  **设置**，点击**蓝牙**，搜索并连接车载蓝牙。车载蓝牙的使用方法请查阅汽车说明书。
- 2 到达目的地，停车前，确保手机与车载蓝牙连接正常。
- 3 停车后，车载蓝牙关闭，手机将自行生成停车定位卡片。
- 4 如需找到爱车，点击**智能助手**中的停车定位卡片，在详情界面点击**导航**，按照指引即可找到爱车。

扫一扫

扫一扫，支付、购物、翻译、解题全都解决

想要快速获取商品码信息进行同类比较和购买吗？出国旅游看不懂各种外语标识、路标，去餐馆看不懂菜单？学习中想快速获取问题答案？扫一扫集扫码、翻译、扫题功能于一身，帮您轻松搞定。


扫一扫功能可以为您提供如下服务：




- **扫码**：扫描二维码和条形码，根据识别结果您可快速查看商品信息，提供价格比较和购买入口、添加联系人等。
- **翻译**：扫描英语单词或外语句子，快速在线翻译，让您不懂外文也可出国旅游。
- **扫题**：扫描并拍下题目，快速在线获取答案、解答过程及点评。



扫一扫识别二维码或条形码信息




想要快速识别二维码和条形码信息？扫一扫，快速识别二维码和条形码，购物比价、获取资讯，快人一步。

 此功能需要在联网状态下进行，建议您将设备连接 WLAN 网络以避免消耗数据流量。

扫描二维码或条形码：手机解锁后，从屏幕中部向下滑动主屏幕打开全局搜索框，点击  或在锁屏界面，从屏幕底部向上滑动，点击 ，打开扫一扫。在扫一扫界面，点击 ，将扫描框对准二维码或条形码进行扫描，即可呈现扫描结果。







识别图片中的二维码：在扫一扫界面，点击 ，然后选择带有二维码的图片进行识别。对扫描结果，您可以：


- 点击 ，将识别出的信息复制到剪贴板中，然后可自由粘贴到浏览器搜索栏、备忘录等位置。
- 点击 ，如识别出的信息是一个网址，可进入该网址。
- 如果二维码包含一条联系人信息，点击  可直接添加到**联系人**。


扫一扫轻松翻译

出国旅行时，如果看到不认识的外文单词、短语，您可以使用扫一扫的翻译功能，帮助您快速识别外文。

-  此功能需要在联网状态下进行，建议您将设备连接 WLAN 网络以避免消耗数据流量。
- 翻译单词仅支持源语言为英语目标语言为中文。
- 翻译句子支持中文、英语、日语、韩语、法语、俄语、西班牙语。

手机解锁后，从屏幕中部向下滑动主屏幕打开全局搜索框，点击  或在锁屏界面，从屏幕底部向上滑动，点击 ，打开扫一扫。在扫一扫界面，点击 ，您可以：






- **翻译单词：**点击**单词**，将扫描框中心的  对准待识别的单词，使其完整地出现在扫描框中，设备会自动完成翻译。

- **翻译句子**：点击**句子**，选择源语言和目标语言，然后将设备对准待识别的句子，使句子完整地出现在屏幕中，点击进行拍照，拖动两端选择需要翻译的文本，点击**确认**完成翻译。点击**复制**，将原文及翻译结果复制到剪贴板，并粘贴到其他地方。



扫一扫解题无忧


学习中遇到难题？您可以使用扫一扫的扫题功能，帮助您快速解答。

- 此功能需要在联网状态下进行，建议您将设备连接 WLAN 网络以避免消耗数据流量。
 - 为了便于您查看对应的答案，建议您每次扫描单个题目进行识别。
- 1 手机解锁后，从屏幕中部向下滑动主屏幕打开全局搜索框，点击或在锁屏界面，从屏幕底部向上滑动，点击，打开扫一扫。
 - 2 点击，将设备对准您想识别的题目，使题目完整地出现在屏幕中，然后点击进行拍摄。
 - 3 拍摄完成后，屏幕上会显示截图框。您可以拖拽截图框的四角，放大、缩小截图框，更准确地框选您要识别的题目，框选完毕后，点击**确认**。
 - 4 系统会自动识别题目并解题，识别出的题目和答案会呈现在题目下方，您可以长按文字部分进行复制，以便粘贴到其他地方。
- 您可以在扫题界面，点击，选择带有题目的图片进行解题识别。




开启简易模式让桌面更简洁

桌面上图标太多，字体不够大？简易模式在主屏幕上显示更大的图标和字体，并使用更简单的布局，让您能更轻松地进行操作。

打开  **设置**，点击**系统 > 简易模式**，然后点击 。

在简易桌面下，您可以：

- **编辑桌面图标**：长按任一图标进入桌面编辑模式，增加或删除部分桌面应用程序图标。
- **退出简易模式**：点击**标准模式**，退出简易模式。

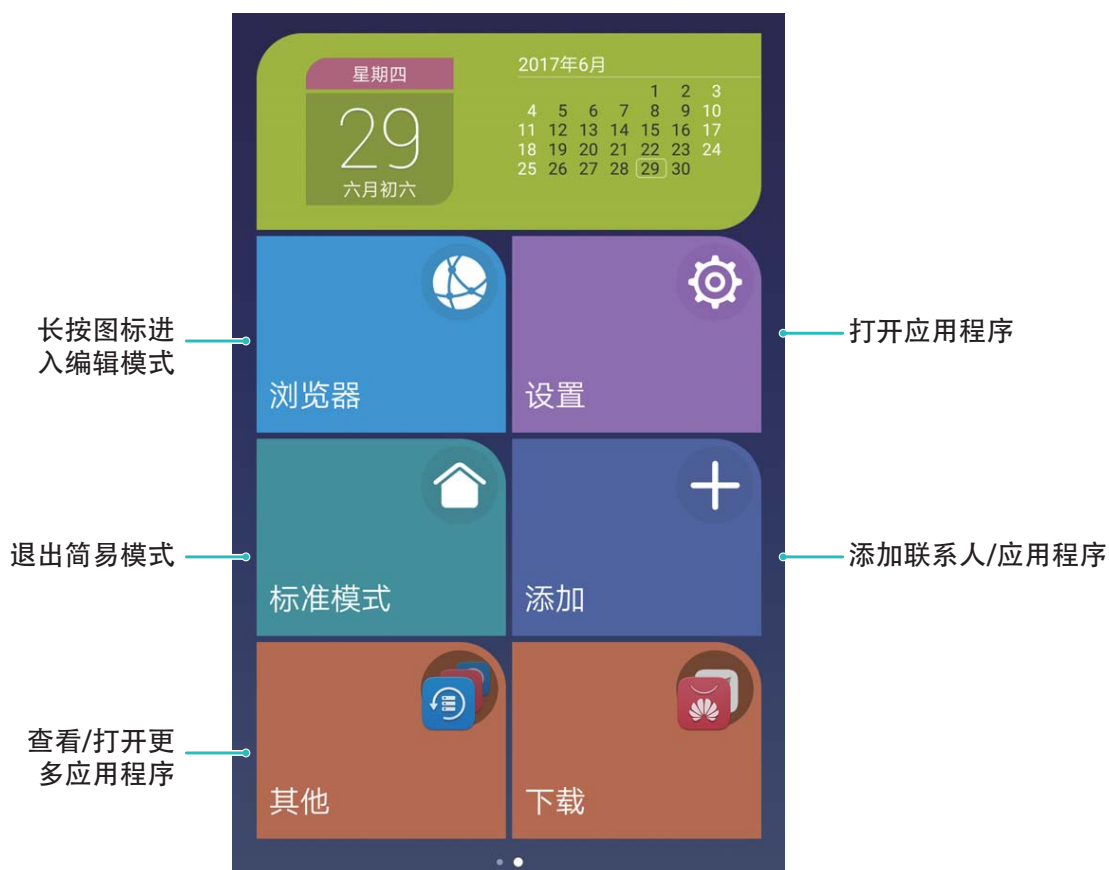



桌面管理

管理桌面图标

桌面图标太多太乱，想将常用的应用图标放到显眼的位置？您可以移动、卸载您的桌面图标，或将图标归类放置到桌面文件夹，方便您查找和使用。

移动桌面图标：在桌面中，长按一个应用图标直到手机振动，然后将其拖动到桌面任意位置。

卸载桌面图标：在桌面中，长按要卸载的应用图标直到手机振动，然后将其拖动到 ，根据屏幕提示进行操作。

 为确保系统正常运行，部分系统预置的应用程序无法卸载。

创建文件夹分类图标：在桌面中，长按一个图标直到手机振动，然后将其拖动到另一个图标上，两个图标将集合在一个新文件夹中。



删除文件夹：打开文件夹，点击 $+$ ，将所有应用取消勾选后，点击**确定**，文件夹将被自动删除，文件夹内原有的应用图标将被移动到桌面上。

重命名文件夹：打开文件夹，点击文件夹名称，即可重命名文件夹。

添加或删除文件夹中的图标：打开文件夹，点击 $+$ ，根据需要勾选或取消勾选应用，然后点击**确定**，勾选的应用将被自动添加到该文件夹，取消勾选的应用将被移除。

i 长按文件夹中的应用图标直到手机振动，然后将其拖动到桌面上，也可从文件夹中移除应用。

管理桌面屏幕

图标太多，桌面放不下？您可以根据需要添加一个新的屏幕界面，个性化您的界面。

在桌面空白位置长按，进入桌面编辑模式。您可以：



- **添加新的屏幕界面：**点击最左侧或最右侧屏幕上的 $+$ ，增加一个新屏幕。
- **删除空白屏幕：**点击空白屏幕上的 \times ，删除当前屏幕。
i 若屏幕中存在应用图标或窗口小工具，则该屏幕无法被删除。
- **改变屏幕排列顺序：**按住要移动的屏幕，拖动到您要的界面位置。
- **设置默认主屏幕：**点击屏幕上方的 \uparrow ，将所选屏幕设置为默认主屏幕。

设置桌面壁纸

想将喜欢的图片设置为桌面壁纸，让界面更个性化？您可以自定义桌面壁纸，让您的桌面与众不同。

打开  **设置**，点击**显示 > 壁纸**，您可以：

- **将喜欢的图片设置为壁纸**：点击**设置壁纸**，在**更多**或**图库**中选择您喜欢的图片，根据屏幕提示选择**设为锁屏**、**设为桌面**或**同时设置**。
- **随机切换壁纸**：打开**随机切换桌面壁纸**开关，设置切换的**时间间隔**和**播放相册**。


将图库中的图片设置为壁纸：浏览图库时发现一张不错的图片，如何设置为壁纸？打开  **图库**，然后打开您喜欢的图片，点击  **> 设置为 > 壁纸**，将图片设置为壁纸。

管理桌面窗口小工具

想将一键锁屏、备忘录预览、日历等快捷小工具添加到桌面？您可以根据需要添加、移动或删除桌面窗口小工具，让您的桌面变得更加整洁，一目了然。

添加窗口小工具：在桌面空白处长按，进入桌面编辑状态。点击**窗口小工具**，选择您要的小工具并将其拖动到桌面空白区域。




 桌面中需有足够的空间来放置窗口小工具，如果空间不足，请先添加一个空白屏幕或释放桌面空间。



删除窗口小工具：在桌面，长按一个窗口小工具直到手机振动，然后将其拖动到桌面顶端的**移除**。

移动窗口小工具：在桌面，长按一个窗口小工具直到手机振动，然后将其拖动到桌面的任意位置。

设置抽屉桌面集中存放应用程序

想将桌面应用程序集中存放，让桌面简洁明了？您可以选择将桌面设置为抽屉风格，将所有应用放置到桌面抽屉中，让屏幕更简洁。

打开  **设置**，点击**显示 > 桌面风格**，然后选择**抽屉风格**。若要切换回标准桌面，则选择**标准风格**。

 **将抽屉内的应用快捷图标添加到桌面**：开启抽屉桌面后，在桌面点击  进入应用列表。在应用列表中，长按要添加的应用图标直到手机振动，然后将其拖动到桌面任意位置。

个性化您的手机主题

手机壁纸，字体不合心意，这怎么行？我的手机我做主，打开主题随心设置桌面壁纸、字体、应用图标，让您的手机赏心悦目。



删除主题：在**我的**页签，选择要删除的主题，然后点击**删除**可删除下载的主题，但正在使用的主题和系统自带主题无法删除。

联系人


名片管理

名片管理，便捷的名片添加与分享方式

在日常社交中，难免会收到一些纸质名片，将纸质名片里的内容添加到手机联系人时是否感觉到费时费力？将手机中的联系人分享给好友时，操作很复杂？名片管理，为您提供一个非常便捷的名片添加和分享功能。


名片管理支持以下功能：


- **拍摄纸质名片添加联系人**：收到一堆纸质名片后，想把它们快速添加到联系人？只需将名片放在摄像头前拍摄一下，即可将姓名、电话号码、公司职务等多种信息导入到联系人中。
- **扫描二维码添加联系人**：扫一扫二维码名片，不用手动输入就能轻松将名片保存到联系人，方便快捷。
- **分享个人名片**：在联系人中创建个人名片，设备将自动创建您的二维码名片，通过扫描二维码等方式可以实现快速分享。
- **分享联系人**：选择要分享的联系人，在联系人详情界面，点击上方的二维码标识，即可通过扫描二维码等方式实现快速分享。

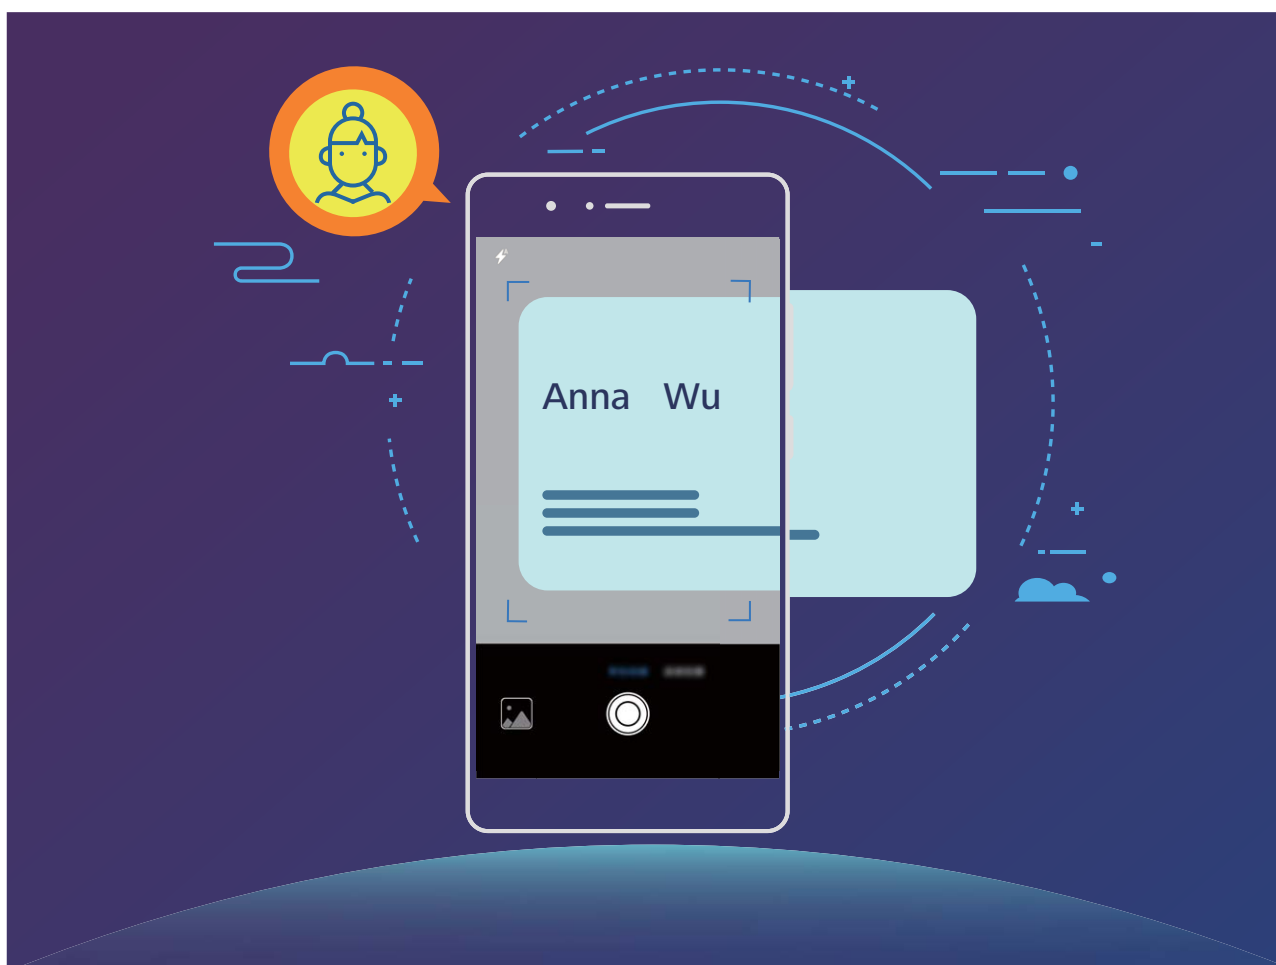

通过拍摄纸质名片添加联系人

打开  **联系人**，点击**扫名片**，您可以：


- **拍摄单张名片**：将名片放在平整的表面，调整相机对焦框，使名片内容完整显示于屏幕框架内，然后点击 。

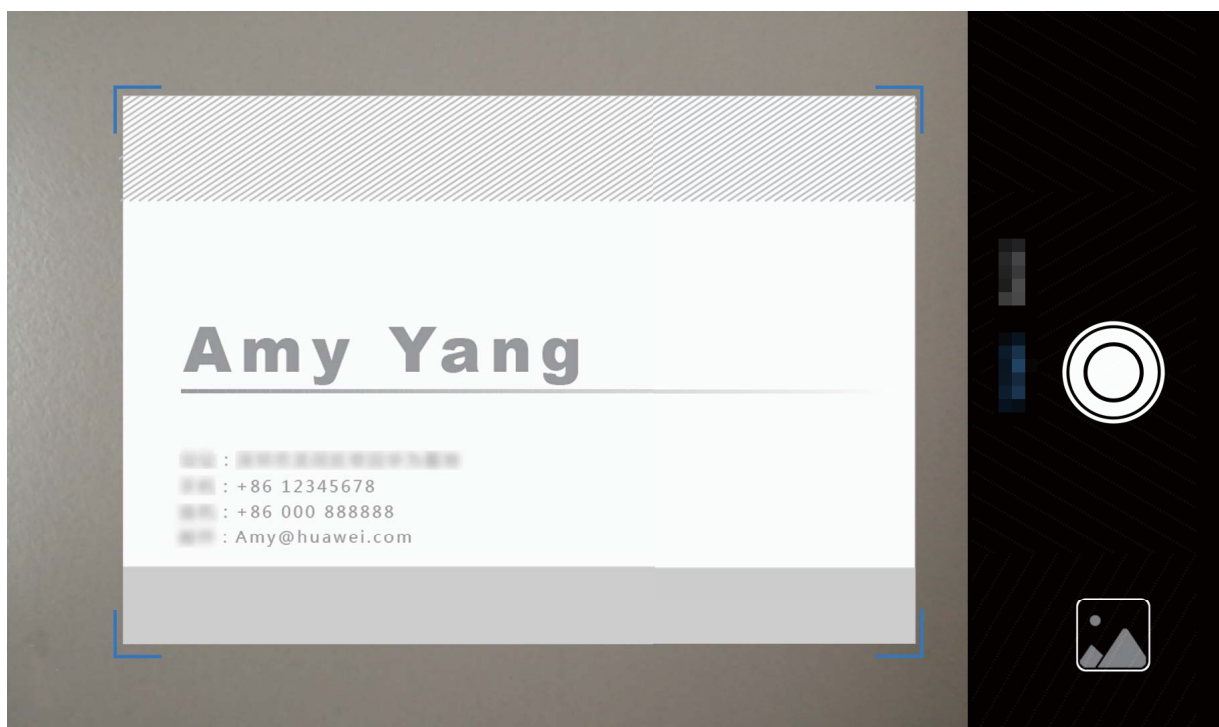


- **连续拍摄多张名片**：切换到**连续拍摄**模式，按照屏幕提示拍摄多张名片。



拍摄完成后，名片上的信息会自动保存至手机的**名片夹**中。


通过扫描二维码添加联系人

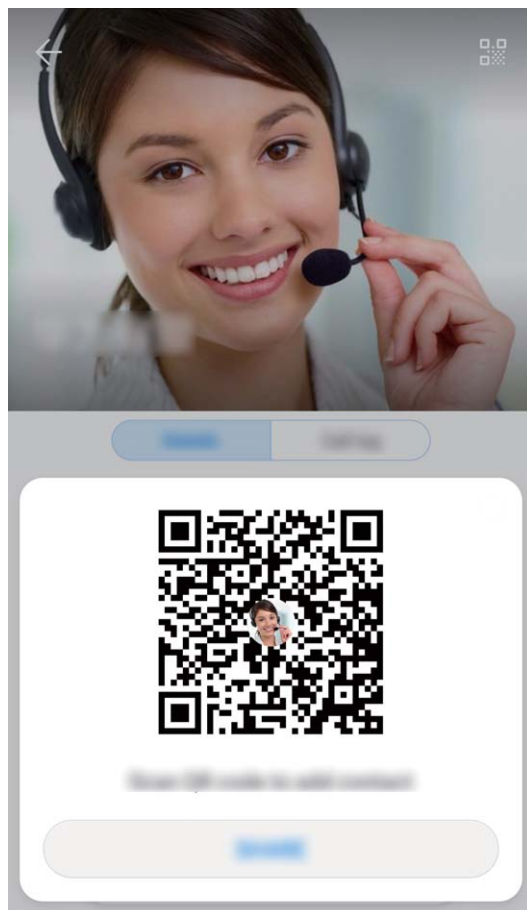从屏幕中部向下滑动打开全局搜索框，点击上方搜索框中的 ，将扫描框对准二维码名片进行扫描，即可添加联系人。



分享联系人和个人名片

分享个人名片：打开  **联系人**，点击**我**，设置头像、输入姓名、单位、电话号码等信息，然后点击 ✓，设备将自动创建您的二维码名片。您可以将个人名片以二维码方式进行分享或点击 ，选择一种分享方式，按照屏幕提示完成分享。

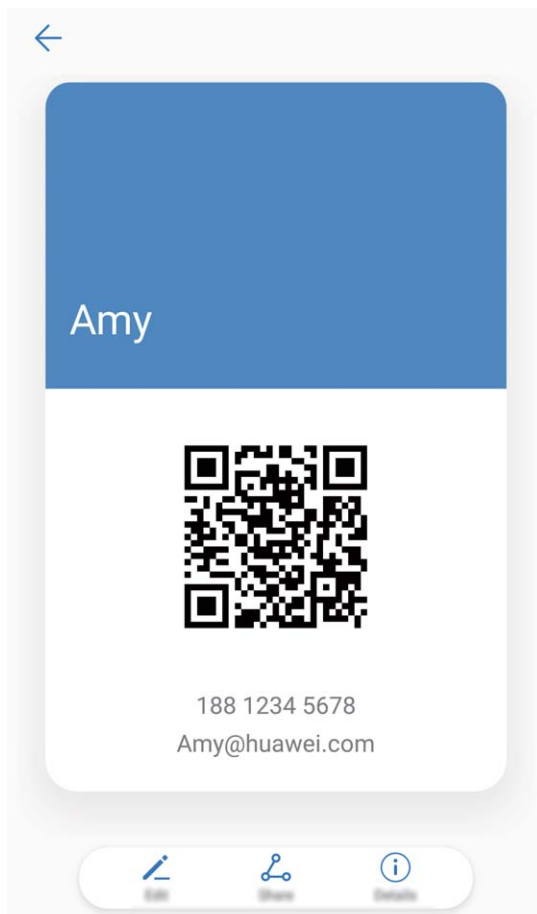

分享联系人：打开 **联系人**，点击要分享的联系入，然后点击右上角的二维码，您可以将联系入以二维码方式进行分享或点击**分享**，选择一种分享方式，按照屏幕提示完成分享。

若对方设备支持二维码解析功能，可直接拍照或扫描二维码添加联系入。

查找联系人

打开 **联系人**，在联系人列表界面，您可以使用以下搜索方式：

为了使搜索结果最大化，请确保您的设备已经显示全部的联系人。您可以在联系人列表界面，

点击 > **显示联系人**，然后点击**所有联系人**。

- 拖动联系人一侧的索引，可快速滑动列表。
- 点击搜索栏中的 ，说出要搜索的联系人姓名。
- 在联系人列表顶部的搜索栏中，输入要查找的联系人姓名、姓名首字母、电话号码或电子邮件等信息，搜索栏下方将显示搜索结果。您还可以输入多个关键字段进行搜索，如“张三 北京”，系统将快速搜索到符合条件的联系人。
- 搜索联系人的时候出现错乱或者无法正常搜索时，您可以在联系人列表界面，点击 > **整理联系人** > **重建索引数据**，然后点击**确定**。

联系人管理

导入导出联系人

新旧手机更换，您都需要导入/导出联系人。



打开  **联系人**，点击  > **导入/导出**，您可以选择其中一种操作：


- **导入联系人**：通过**从存储设备导入**、**从其他手机导入**或**从 SIM 导入**，根据屏幕提示完成导入。
- **导出联系人**：通过**导出到存储设备**、**分享联系人**或**导出到 SIM**，根据屏幕提示完成导出。通过**导出到存储设备**导出的 .vcf 文件，默认存储在设备内部存储空间根目录下的根目录下。您可以打开**文件管理**应用程序，查看导出的文件。



您还可以通过**备份**功能导入或导出联系人。备份记录默认存储在**文件管理**的 **Huawei** 文件夹内。

管理联系人

想让联系人列表更简化吗？想只显示手机或 SIM 卡中的联系人吗？联系人太多，常用联系人找不到？尽在联系人管理。

合并重复联系人：联系人列表有重复联系人怎么办？通过**合并重复联系人**功能，可以将重复条目的联系人合并到一个联系人中。在联系人列表界面，点击  > **整理联系人** > **合并重复联系人**，择要合并的联系人，然后点击 。



显示不同帐户联系人：想只显示手机或 SIM 卡中的联系人吗？在联系人列表界面，点击  > **显示联系人**，选择要显示的联系人帐户。您可以：



- **开启简洁模式**：想在联系人列表中隐藏头像、公司、职位等信息？在联系人列表界面，点击  > **显示联系人**，打开**简洁模式**开关。
- **查看显示帐户存储状态**：想查看联系人存储状态？在联系人列表界面，点击  > **显示联系人**，在**要显示的帐户**区域，可以查看设备或 SIM 卡的可用空间和总空间。



收藏联系人：联系人太多，常用联系人不好找？您可以将常联系的人收藏起来以便快速查找。在联系人列表界面，长按要收藏的联系人，然后点击**收藏**，联系人即可在收藏页面被快速查看。

管理联系人群组

给公司同事群发通知或组织一次同城聚会？智能群组将联系人按公司、城市和最近联系时间自动分组，让您可以快速群发邮件或信息。

创建联系人群组：在联系人群组列表界面，点击 ，输入群组名称（例如“家人”或“好友”）后点击**确定**。根据屏幕提示选择要添加到群组的联系人，然后点击 。


发消息给智能群组联系人：在联系人群组列表界面**智能群组**区域，打开一个群组，点击  发送信息，或点击  发送邮件。



编辑群组：在联系人群组列表界面，选择想要编辑的群组，点击  添加新成员，点击  可以**移除成员**、**删除群组**和**重命名**。


删除群组：在联系人群组列表界面，长按要删除的群组，然后点击**删除**。

添加联系人到黑名单

不想接某人的来电或不想频繁被广告推销电话骚扰，您都可以将联系人号码添加到黑名单。



打开  **联系人**，长按要添加到黑名单的联系人，然后点击**加入黑名单**。联系人被添加到黑名单后，设备将拦截来自此联系人的电话和信息。

查看黑名单中的联系人：打开  **手机管家**，点击**骚扰拦截** > ，然后点击**号码黑名单**，查看黑名单列表。

恢复黑名单中的联系人：打开  **联系人**，长按要恢复的联系人，然后点击**从黑名单中移除**。

擦除联系痕迹

出于隐私的考虑，和朋友的通话或信息不想被别人发现，那就擦除联系痕迹吧，通话和短信记录就会被擦除了。

打开  **联系人**，选择一个联系人，然后点击  > **擦除联系痕迹** > **擦除**，执行**擦除**操作后，将删除该联系人的所有通话记录和信息。


联系人融合第三方应用

融合社交网络，让你我更近

想拓展您的人脉吗？想让您的联系人和社交帐号互通信息吗？登录社交帐号，以领英为例，通过融合社交关系，可将领英帐号信息（如公司、职位、邮件等）同步至本地联系人，让您的社交网络更加丰富。

关联联系人与社交帐号

手机联系人是做什么工作的？他的邮箱号码是多少？他的职位是？想了解联系人更多信息，您可以通过关联第三方社交软件（以领英为例）来实现。


关联领英联系人：打开  **联系人**，点击**更多** > **设置** > **关联领英帐号**，根据屏幕提示完成领英帐号登录，登录后手机自动更新本地联系人的领英好友信息。如果想同步所有领英好友信息，请进入**联系人的领英设置界面**，点击**同步领英联系人** > **所有领英好友**，选择**立即更新**或**自动更新**。

查看领英提供的联系人职场信息：打开领英联系人，然后点击**查看领英详情**。

解绑领英联系人：点击**更多** > **设置** > **LinkedIn**，选择**解除关联**。

查看邮件发件人的职场信息

新人乍到，想要更快的融入公司，了解工作伙伴的职位信息是非常必要的。您可以通过第三方社交帐号关联邮箱联系人，以领英为例，可以在邮件详情界面查看发件人职位信息。





在  **电子邮件**列表界面打开一封已收到的邮件，进入邮件详情，点击发件人头像，选择**查看领英详情**即可查询此发件人的职场信息。


拨号

通话基础功能

拨打电话


在拨号盘输入部分电话号码、联系人姓名首字母或拼音缩写，手机设备会自动筛选出相关联系人。



打开  **拨号**，在拨号盘输入电话号码、联系人姓名首字母或拼音缩写（如华为客服可输入hwkf），设备将自动搜索联系人、通话记录、黄页中的号码。在列表中点击要呼叫的联系人，若为双卡设备，可点击  或  拨打电话，您可以通过屏幕查看对方的状态（如已振铃或已开启呼叫转移），点击  挂断电话。

按电源键挂断电话：不小心拨错电话又将呼叫界面隐藏了，如何快速挂断呢？您可以设置**按电源键结束通话**！在**拨号**界面点击  > **设置**，打开**按电源键结束通话**开关，快速挂断电话。

拨打紧急电话


遇到危险状况需要紧急求助，如果手机处于开机状态且位于服务区内，即使是锁屏或无信号的情况下，也可以拨打紧急电话。

 紧急呼叫服务与您所在地区的法规和网络运营商有关，有时会因网络可用性 or 环境干扰而导致紧急呼叫不能接通。在紧急情况下，请勿将此手机作为唯一的联系方式。



打开  **拨号**或在锁屏界面点击**紧急呼叫**，在拨号盘输入所在地区的紧急号码，然后点击 。若您所处位置信号良好且手机联网，还可以获取您的位置并显示在屏幕上，方便您给工作人员反馈位置信息。

开启呼叫等待让重要第三方来电不再错过

在通话过程中接到新的来电？来电等待功能让您既能接听新来电，又能在两方通话之间切换。

 此功能需要运营业务支持，详情请咨询网络运营商。


开启呼叫等待功能：打开  **拨号**，点击  > **设置** > **更多**，然后打开**呼叫等待**开关。

通话中接听第三方来电：通话中收到另一来电时，点击 ，可以接听该来电，并保持第一个通话，点击  或在列表中点击处于保持状态的通话，在两个通话之间切换。




开启呼叫转移不错过任何一通电话

当您不方便使用本号码接听电话时，可以设置将来电转移到其他电话号码上，不会错过任何一通电话。


 此功能需要运营商业务支持，详情请咨询网络运营商。

打开  **拨号**，点击  > **设置** > **呼叫转移**。

 若为双卡设备，在**卡 1**或**卡 2**区域，点击**呼叫转移**。

选择呼叫转移方式：选择一种转接方式，输入转接的目的号码，然后确认。开启呼叫转移后，设备会自动将符合条件的来电转移到预设的目的号码。



- **无条件呼叫转移**：用于在移动用户作被叫的情况下，所有呼叫将被前转到第三方用户。
- **遇忙呼叫转移**：用于在被叫移动用户忙的情况下，呼叫将被前转到第三方用户。
- **无应答呼叫转移**：用于在移动用户收到网络振铃消息后长久不摘机应答，无应答时长定时器超时的情况下，呼叫将被前转到第三方用户。
- **不可及呼叫转移**：用于在网络与移动用户的无线信道连接中断，且移动用户作被叫的情况下，呼叫将被前转到第三方用户。

 若因需要临时设置了无条件呼叫转移，请记得事后及时取消，否则此手机号码将一直接收不到来电。

删除通话记录

不需要的通话记录可以删除。



打开  **拨号**，点击  隐藏拨号盘，执行以下一种操作：

- **删除单条记录**：长按一条记录，然后点击**删除通话记录**。
- **删除多条记录**：点击 ，勾选要删除的记录或**全选**，然后点击 。

开启语音信箱

手机关机、无法接通或不方便接听？语音信箱帮您实时记录来电者的留言，再也不怕错过重要来电。

- ⚠️ • 语音信箱需要网络支持，请确保您已经开通了此业务。
- 关于语音信箱号码、业务详情和资费信息，请咨询网络运营商。

开启语音信箱：打开  **拨号**，点击  > **设置**，点击**更多**（若为双卡手机，在**卡 1**或**卡 2**区域，点击**更多**），然后点击**语音信箱** > **语音信箱号码**，输入从运营商获取的语音信箱号码。



收听语音留言：在拨号盘，长按数字键 **1**，拨打语音信箱收听语音留言。

国际漫游让沟通无国界

去国外出差或旅行，手机处于国际漫游状态时，无需加拨国家码，直接拨号即可畅享无障碍沟通。

- i 此功能需要网络支持，请确保您已经联系您的网络运营商开通国际长途或国际漫游服务。




拨打国际电话：打开  **拨号**或  **联系人**直接拨打电话即可。



设置手机禁拨国际电话：打开  **拨号**，点击  > **设置** > **更多** > **呼叫限制**，打开**国际长途呼出**和**国际长途漫游呼出**的开关，并根据屏幕提示设置呼叫限制密码。


骚扰拦截

拦截骚扰电话还您好心情

广告推销、骚扰电话、诈骗短信轮番轰炸，每天不堪其扰？别担心，骚扰拦截来帮您。

设置拦截规则：打开  **拨号**，点击  > **骚扰拦截**，点击 ，您可以根据个性化需求设置拦截规则及黑白名单。

设置自动拦截响一声电话：打开  **拨号**，点击  > **设置**，打开**自动拦截响一声电话**开关。开启此功能后，手机将自动拦截响一声电话，您可以在通话记录中查看拦截详情。

拦截指定骚扰号码：打开  **拨号**，选中欲拦截的指定骚扰号码呼叫记录，点击**加入黑名单**，则来自此指定骚扰号码的呼叫和短信将被自动拦截。

开启在线号码识别

开启**在线识别陌生号码**功能，快速了解陌生号码属性，如快递、骚扰等，轻松选择是否接听。

1 打开  **拨号**，点击  > **设置** > **在线识别陌生号码**，打开**在线识别陌生号码**开关。

- ⚠️ 若关闭**在线识别陌生号码**开关，则手机仅能根据本地数据识别并标记陌生的来电号码。



2 陌生号码来电时，手机会自动识别并标记陌生号码的类型。

3 您可以按照屏幕提示，根据个人需要选择接听或拒绝。

打开通话录音记录重要通话

老板打电话安排工作时，担心漏记某个重要的任务？让通话录音来帮您。

通话中录音：在通话界面，您可以点击**录音**，对当前通话进行录音。

开启自动录音功能：如果需要开启自动录音功能，打开  **拨号**，点击  > **设置** > **通话自动录音**，打开**通话自动录音**开关。开启**通话自动录音**功能后，手机会自动对所有通话进行录音。

通话录音文件默认存储在**文件管理** > **本地** > **内部存储** > **record**路径下。


VoLTE


VoLTE，让您边打电话边上网

想在打电话的同时还能上网？想体验更高质量的语音视频通话？快来体验 VoLTE 吧。VoLTE (Voice over LTE) 是基于 IP 的数据传输技术，通话和数据业务都承载在 4G 网络，让您在打电话的同时也可以上网。VoLTE 还可以带给您更短的接通等待时间、更高质量和更自然的语音视频通话效果。


您的手机主副卡槽都支持使用 4G、VoLTE，让您无需频繁切换主副卡。

- **双 4G：**主副卡槽都支持使用 4G。
- **双 VoLTE：**主副卡槽都支持使用 VoLTE，在体验高质量的通话时仍可畅游网络。

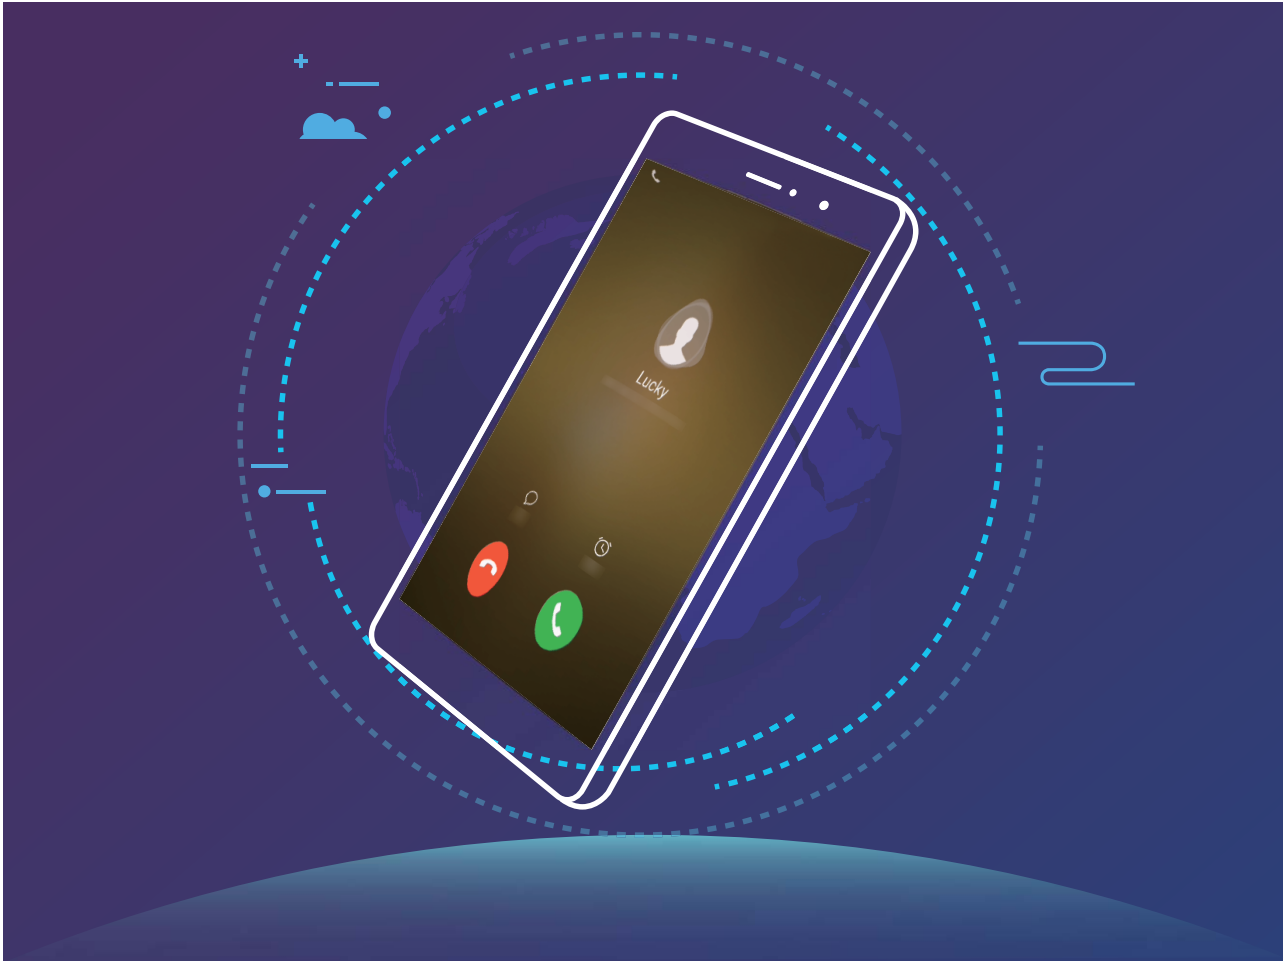



 此功能需要运营商业务支持，详情请咨询网络运营商。

开启 VoLTE

-  此功能需要运营商业务支持，详情请咨询网络运营商。
- 仅双卡手机支持主副卡槽都开启 4G 和 VoLTE。

打开  **设置**，点击**无线和网络** > **移动网络**，在卡 1 或者卡 2 网络设置区域，您可以：

- **开启 4G**：打开**启用 4G**开关。因运营商定制，设备中可能无开启 4G 开关，表示默认已经开启了 4G 开关，无须您手动开启。
- **开启 VoLTE 通话**：打开**VoLTE 通话**开关。








设置完成后，选择您要呼叫的联系人，点击  拨打视频电话。您也可以在语音通话过程中点击屏幕中的 ，将语音通话切换为视频通话。

信息

短信基础功能

发送信息


信息虽短情谊长。节假日，记得给亲戚朋友发送祝福短信。不仅仅可以输入文本，更可添加丰富的表情、插入照片或录音等文件，让信息丰富多彩。

发送信息：打开  **信息**，在信息列表界面，点击  > ，选择要发送的联系人或群组，并输入信息内容，点击  可添加多种类型的信息内容，编辑完成后点击 。若为双卡手机，点击  或 。

保存信息为草稿：点击  **返回键**，可将信息保存为草稿。

管理信息



养成良好习惯，从及时查看信息开始。

打开  **信息**，在信息列表界面，点击一个联系人或电话号码，查看与该联系人的信息往来，打开一条未读信息进行浏览，系统可自动识别信息中的电话、网址、邮件、时间等信息并高亮显示，点击对应内容可发起快捷操作。

回复信息：在信息文本框输入信息内容，然后点击 ，若为双卡设备，点击  或 。



收藏信息：害怕重要的信息被误删除？长按一条信息，根据屏幕提示对信息进行收藏、锁定。


转发信息：好玩的信息想分享给朋友们？长按一条信息，根据屏幕提示对信息进行转发、分享。

删除信息：信息太多太杂乱？删除冗余或过时的会话或信息，让信息列表更清爽。向左滑动要删除的会话或信息，然后点击 ，若要删除通知类信息，长按要删除的会话或信息进入选择界面，勾选要删除的会话或信息，然后点击  > **删除**，删除的信息无法再恢复，请谨慎删除。

快速回复信息：忙碌的时候收到信息，想快速回复？收到的新信息会显示在通知栏，点击即可快速回复。


搜索信息：想快速查找信息？在信息列表界面，在搜索栏中输入关键字，搜索栏下方将显示搜索结果。



置顶信息：想将重要的信息置顶显示？在信息列表界面，长按要置顶的信息并勾选，然后点击 ，置顶的信息将排列在通知信息下方，您也可以设置未读信息置顶，在信息列表界面，点击  > **设置** > **未读置顶**。

标记已读信息：每天收到大量通知信息或群发信息？不需要看的信息可将其设置为已读，在信息列表界面， > **全部已读**或向左滑动要标记的信息，然后点击**已读**。

识别短信中的恶意网址


短信中的恶意网址防不胜防，误点击后会导致财产损失或个人信息泄露。开启网址识别功能，系统会自动识别短信中的恶意网址。

 需要连接数据网络后，系统才可以正常查询识别短息中的恶意网址。

启动网址识别功能：打开  **信息**，在信息列表界面，打开  > **设置**，然后打开**网址识别**开关。

拦截骚扰信息

骚扰短信频频发，看的心烦却又无可奈何，打开**骚扰拦截**，跟骚扰电话说再见！


 需要组合应用多种规则，才能起到拦截骚扰信息良好效果。

打开  **信息**，在信息列表界面，点击  > **骚扰拦截**，点击 ，设置拦截规则及黑白名单。

- **智能拦截垃圾短信：**在骚扰拦截设置界面，点击**拦截规则**，打开**智能拦截垃圾短信**开关，则系统会智能识别和拦截垃圾短信。
- **设置关键字黑名单：**在骚扰拦截设置界面，点击**关键字黑名单**，添加您需要识别过滤的短信关键字，则包含此关键字的陌生短信将被拦截。
- **设置号码黑名单：**在骚扰拦截设置界面，点击**号码黑名单**，添加您需要识别过滤的号码黑名单，则来自此黑名单号码发送的短信和来电将被拦截。


加密短信保护您的隐私


待发送短信中包含重要商业机密或恋人蜜语？如果你和朋友的手机都可以登录华为帐号，且支持并开启了加密短信功能，将信息进行加密后发送吧，私密又安全。

-  • 启用加密短信功能，需要使用华为账号登录联网验证。
- 只有在双方都支持并开启加密短信功能的华为手机上，才能正常使用此功能。

打开  **信息**，点击  > **设置** > **加密短信**。

1 打开要加密信息的 SIM 卡开关，按照屏幕提示登录华为帐号，开启加密短信功能。

 对方华为手机也需要开启加密短信功能，否则无法查看加密内容。

2 在信息发送界面，输入要发送的信息内容，点击  加密后，再发送短信。

3 收到加密短信后，需要输入华为帐号密码联网验证，才可以查看加密内容。

添加信息签名使消息更完整

添加的信息签名会默认出现在每条信息的最后，免去发送信息时重复输入，使您的信息表达更正式。

在信息列表界面，点击  > **设置** > **高级** > **签名**，打开**添加签名**开关。

1 点击**编辑签名**，输入签名内容后，点击**确定**。

2 在信息列表界面，新建信息时，则系统会自动添加签名信息。

智能短信，更加便捷的信息服务

每天收到那么多通知短信，短信界面就是一串数字，这都是哪些企业发给自己的呢？收到快递短信通知后，想快速查询物流信息？智能短信提供陌生号码识别功能，卡片式呈现短信内容，并提供企业公众号菜单入口，为您带来便捷、安全的信息服务。

智能短信提供如下功能：

- **陌生号码识别服务**：智能短信提供企业名称和企业标示，让您短信中的发件人一目了然。
- **卡片式呈现短信内容**：以卡片形式展示短信内容，重点信息高亮显示，让您告别茫茫文字中查找重点信息。在卡片底部还会提供情景式气泡按钮（如一键复制验证码、查物流等），想您所想，为您提供便捷。
- **企业公众号菜单**：在您与企业发生业务（如信用卡账单、订票）时，设备会以菜单的方式为您提供相关企业服务，让您一步直达需要的服务。




全新信息

融合通信，全新的聊天体验


融合通信（Rich Communication Suite）是基于数据业务提供的即时消息服务。在兼容传统短信和彩信功能的基础上，为您提供一种新型、便捷的交流方式。


使用**融合通信**与亲友畅聊吧！它支持发送多样化的内容，如文本、图片、语音片段、视频片段、位置信息等内容。






 此功能需要运营商业务支持，详情请咨询网络运营商。

开启融合通信

与好友聊聊生活趣事，将重要消息群发通知，您可以使用融合通信功能轻松完成。


 此功能需要运营商业务支持，详情请咨询网络运营商。



开启**融合通信**后，打开  **信息**。您可以：














- **发消息给他/她**：爱在心里口难开，可以用信息含蓄的表达出来。点击 ，然后点击  选择一个联系人。想切换到传统短彩信？在单聊界面，点击  > **切换到短信/彩信**。
- **发消息给多个好友**：换号了，记得给朋友们群发个通知短信！点击 ，然后点击 ，选择多个联系人。

使用融合通信进行多样化聊天

用幽默的文字分享快乐，用生动的表情诠释内心情感，用位置传递我在哪等你.....多样化的聊天方式，让您的表达更丰富。


 此功能需要运营商业务支持，详情请咨询网络运营商。

开启**融合通信**后，打开  **信息**，在信息列表界面点击  进入聊天界面。您可以：



- **发送录音**：点击  > **按住说话**开始录音，手指上滑取消发送，松开手指发送录音。
- **发送表情**：点击 ，根据语境选择适合您的表情，然后点击 。
- **发送位置**：点击  > ，根据屏幕提示选择定位结果，然后点击 。
- **发送名片**：点击  > ，选择 ，在联系人列表中选择需要发送的联系人，然后点击 。
- **发送文件**：点击  > ，在文件列表中选择需要发送的文件，然后点击 。

管理群聊

邀请朋友进群组畅聊？指定一个群主？怕群里消息太多影响工作？您可以前往群组管理进行设置。

 此功能需要运营商业务支持，详情请咨询网络运营商。

开启**融合通信**后，打开  **信息**。点击  > **群聊列表**，选择一个群组，然后点击 ，进入**群详情**界面。您可以：

- **管理群组联系人**：如您是群组管理员，可以点击  或  邀请或移除联系人、**指定新群主**和**解散群**等操作。如果您是群成员仅可以邀请联系人。
- **设置消息免打扰**：怕群里消息太多影响到您？开启**消息免打扰**按钮，开启后您仍然可以收到新消息，但是不会生成提醒。
- **退出群组**：想退出群组？点击**退出**按钮即可。

相机

拍照基本功能

使用相机基本功能

了解相机的基本功能，可以帮助您拍出更好的照片。



基本拍照：打开 **相机**，进入拍照界面，然后点击 进行拍照。您也可以将音量键设置为快门键，按下音量键进行拍照。

选择拍照模式：在相机拍照界面，向右滑动屏幕，可进入拍照模式界面，您可以根据需要选择其他拍照模式。

调节焦距：在相机拍照界面，分开两指，可拉近拍照对象；合拢两指，可拉远拍照对象。当拉近拍照对象的距离超过相机的光学变焦焦距时，照片画质会随之下降。分合两指后，拍照界面侧边将出现焦距调节区，您可以通过拖动调节区滑块调节焦距。

调节曝光量：当拍照环境过亮或过暗时，相机可以自动调节曝光量，以改善拍照效果。曝光量越大，照片画面越明亮；曝光量越小，照片画面越黑暗。在相机拍照界面，点击屏幕，然后上下拖动对焦点旁边的 ，可快速调节曝光量。

开启或关闭闪光灯：在昏暗的环境拍照时，可开启闪光灯，增加环境亮度。在相机拍照界面，点击

⚡^A，可在如下四种模式间切换：

- ⚡^A **自动**：相机根据周围环境光线自动判断是否需要开启闪光灯。
- ✖ **关**：拍照时不开启闪光灯。
- ⚡ **开**：拍照时开启闪光灯。
- 💡 **常亮**：拍摄界面始终开启闪光灯。

开启地理定位：拍摄时记录下地理位置信息，可以在相册中通过地理位置信息查看照片。在相机拍照界面，向左滑动屏幕，进入相机设置界面，然后打开**地理位置**开关。

使用相机录制视频



除了拍摄照片外，您可以使用相机录制视频，用视频记录下精彩一刻的声与影，让回忆更鲜活。



录制视频：打开 **相机**，点击 切换至录像模式，然后点击 开始录制视频。


录制视频时拍摄当前画面：在视频录制过程中，点击录制界面的 ，可将当前画面保存为照片。

调节焦距：在相机拍摄界面，分开两指，可拉近拍照对象；合拢两指，可拉远拍照对象，当持续拉近拍照对象时，视频画质可能随之下降。分合两指后，拍照界面将出现焦距调节区，您可拖动调节区滑块调节焦距。

开启闪光灯常亮模式：在昏暗的环境录制视频时，点击 ，可选择 ，开启闪光灯常亮。

调整相机设置

在相机设置界面，您可以根据需要灵活调整各项设置，让相机的使用方式、参数设定更加符合您的使用习惯。


触摸屏幕自动拍照：打开  **相机**，向左滑动屏幕，进入相机**设置**界面，然后打开**触摸拍照**开关。开启后，点击取景界面内的拍摄对象，相机将自动完成对焦并拍照。

自动抓拍笑脸：在相机**设置**界面，打开**笑脸抓拍**开关，拍照时，相机检测到取景框内出现笑脸时，将自动进行抓拍。

长按快门锁定焦距：在相机**设置**界面，点击**长按快门**，选择**锁定焦距**。拍照定焦后，长按快门即可锁定当前焦距，不再自动对焦，松开快门时即可完成拍照。

使用音量键拍照、对焦或缩放：在相机**设置**界面，点击**音量键功能**，根据需要选择**快门**、**缩放**或**对焦**模式。

保存 RAW 格式的照片：RAW 格式照片保留了更多照片细节，您可以使用该格式照片进行后期处理。在专业相机拍摄模式下，向左滑动屏幕，进入相机**设置**界面，然后打开 **RAW 格式**开关。拍照时，除了正常保存的照片，相机还将自动保存一张 RAW 格式照片，在**图库**中以独立的 RAW 相册存放。

 RAW 格式照片占用较多内存，请确保设备存储空间充足。

使用参考线构图拍出更美的照片

拍照时，总是镜头偏斜，主体位置偏左或偏右，如何构图才能更完美？您可以在拍照时，使用参考线辅助取景，让您的照片更符合美学定义。

打开  **相机**，向左滑动屏幕，进入相机**设置**界面，然后点击**参考线**，选择一种构图参考线。

三分构图法：使用**九宫格**或**黄金比例**参考线辅助构图，参考线的四个交叉点是画面最吸引人之处，将主体布在交叉点上，即可轻松构图。



引导线构图法：使用**左螺旋**或**右螺旋**参考线，通常利用线条引导观者的目光，螺旋线汇聚处为画面的焦点，将主体布在螺旋线汇聚点上，即可轻松构图。



大光圈拍照

大光圈，虚化照片背景，彰显自我

拍摄一片花海，如何突出想重点呈现的那朵牡丹花；拥挤的人群中，如何聚焦主体，让拍摄对象成为照片的中心；弱光下照片昏暗，如何让亮度提升？开启大光圈模式，轻松虚化背景、凸显主体，让您弱光下也能拍出清晰的照片。

- **快速对焦，捕捉最美的一刻**：拥挤的旅途中，大光圈能帮您快速捕捉画面，定格精彩的一瞬间，同时避免镜头抖动或者对焦缓慢造成的画面模糊。
- **虚化背景，突显主体**：站在熙熙攘攘的街道上，无法成为焦点？开启大光圈，即可虚化照片背景，让街道上只留您一人，世界也变得安静了。
- **暮色降临，夜光中也能游刃有余**：夜间或昏暗的灯光下，拍摄照片模糊？大光圈模式可以增加镜头亮度，自定义照片亮度提升部位，在弱光中快速捕捉最明亮的那一刻。



使用大光圈模式突出照片主体

想在熙熙攘攘的人群中成为唯一的焦点？开启大光圈，您也可以轻松拍出主体清晰，背景虚化的照片，弱光中也能展现您的美。

拍摄大光圈照片：打开 **相机**，点击屏幕上方的 ，进入大光圈模式。再次点击 ，则退出该模式。若未看到该图标，可向右滑动屏幕，选择**拍照**模式。拍摄过程中，可点击屏幕不同区域，选择合适的对焦点，然后点击 完成拍照。

• 相机与拍摄对象之间的距离建议不超过 2 米，以获得更佳背景虚化效果。

• 点击相机取景区域的 ，然后左右拖动滑块，调节光圈值。光圈值越小，背景越模糊。


重新编辑大光圈照片的虚化效果：打开**图库**，点击带有 标记的大光圈照片，然后点击 ，可重新选择对焦点和光圈值。完成修改后，点击 保存修改结果。

全景拍照

使用全景自拍让自拍背景更广阔

自拍时，想拍下身后美丽的景色；聚会时，人数太多，想将所有人拍入照片？试试全景自拍，帮您拍摄出视角更宽广的照片，让更多的朋友和美景定格为人生温馨的片段。


1 打开 **相机**，点击 ，调用前置摄像头。





- 2 向右滑动屏幕，点击**全景自拍**。
- 3 持稳手机，点击 ，自拍第一张照片。
- 4 按照屏幕提示，向一个方向平缓旋转手机，当蓝框与屏幕方框重合时，相机自动拍摄第二张。
- 5 再次按照屏幕提示，向另一个方向平缓旋转手机，当蓝框与屏幕方框重合时，相机拍摄最后一张照片。
- 6 拍摄完成后，相机自动将拍摄的三张照片合成一张全景照片。

拍摄视角更宽广的全景照片

与普通拍照模式相比，全景拍照拥有更为宽广的视角，让您拍出更宽广的山海河流和城市风景。

相机将双眼的有效视角（大约水平 90 度，垂直 70 度）或余光视角（大约水平 180 度，垂直 90 度）范围内的景物，拍摄成多组画面，并组合在一张图片中，即为全景照片。

 拍摄时请远离拍摄主体，并选择较为空旷的拍摄区域，并避免背景颜色过于单调。

- 1 打开  **相机**，向右滑动屏幕，点击**全景**。
- 2 点击屏幕上方的  确定照片拍摄方向。
- 3 持稳手机，点击 ，开始拍摄。按照屏幕提示，缓慢平稳地水平移动或垂直移动手机，并保持辅助箭头与中心线重叠，确保手机平稳。
- 4 点击  停止拍摄，相机自动将拍摄的多组画面合成全景照片。



3D 动态全景

3D 动态全景，会动的立体照片

不满足于全景照片的平面效果，想让照片动起来？您可以选择 3D 动态全景，它可以帮您拍摄动态照片，通过倾斜手机或拖动照片，可以查看照片的 3D 效果。




3D 动态全景是手机预置的一种拍照模式，可以用来拍摄物体、人物和风景，生成动态照片，给您全方位的视角和立体的视觉体验。






使用 3D 动态全景拍摄 360 度视角的照片

使用 3D 动态全景功能，拍摄360 度视角的照片，欣赏同一个景物或人物的不同角度的美。





您可以使用**3D 动态全景**功能实现三种模式的拍摄：


- **拍物体**：打开  **相机**，向右滑动屏幕，点击**3D 动态全景**。长按 ，按照屏幕提示，以要拍摄的物体为中心，沿着一个方向缓慢平稳地移动手机，松开  停止拍摄。拍摄完成后，点击相机缩略图，在您拍摄完成的照片上方点击 **3D**，生成一张 3D 动态全景照片。



- **拍景物**：打开  **相机**，向右滑动屏幕，点击**3D 动态全景**。长按 ，按照屏幕提示，以要拍摄的景物为中心，沿着一个方向缓慢平稳地移动手机，松开  停止拍摄。拍摄完成后，点击相机缩略图，在您拍摄完成的照片上方点击 **3D**，生成一张 3D 动态全景照片。



- **自拍全景**：打开  **相机**，点击 ，将当前镜头切换为前置镜头，向右滑动屏幕，然后点击**3D 动态全景**。长按 ，按照屏幕提示，将镜头围绕拍摄对象，沿着一个方向缓慢平稳地移动手机，松开  停止拍摄。拍摄完成后，点击相机缩略图，在您拍摄完成的照片上方点击 **3D**，生成一张 3D 动态全景照片。

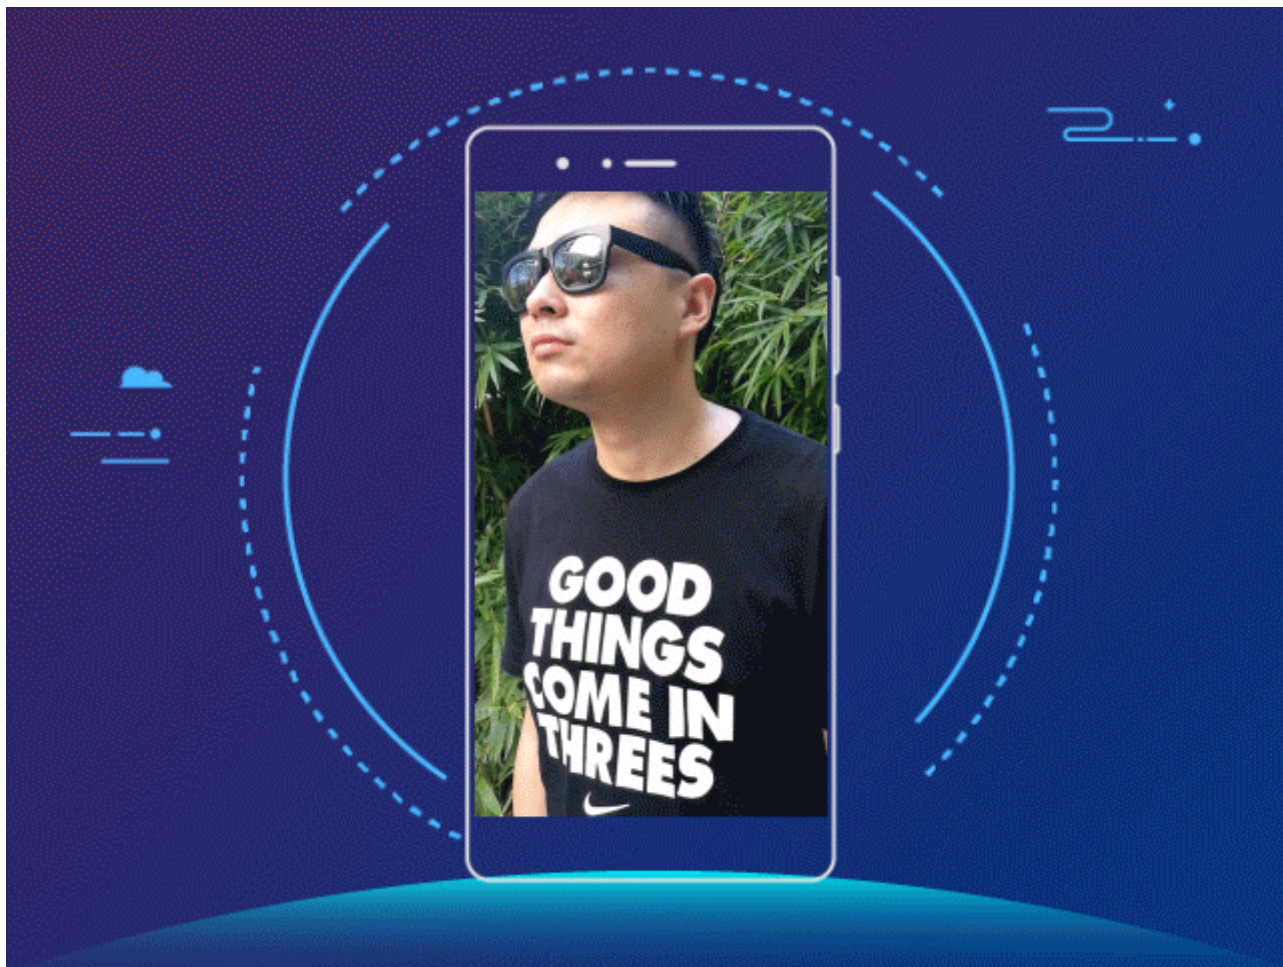

i 在 3D 动态全景模式下开启美颜效果：在3D 动态全景模式下，点击  开启美颜功能，然后点击 ，左右拖动滑块选择美颜效果。

生成 3D 动态全景照片后，您可以通过倾斜手机或拖动照片，查看照片的 3D 效果。

专业相机

专业相机，用照片谱写光影协奏曲

使用专业相机，可以让您把光和影的控制权掌握在手中，曝光、快门时间由您做主，拍摄出媲美专业级相机的精彩画面。

专业相机是手机内置的一种拍照模式。在专业相机模式下，您可以通过调节相机参数，让照片或视频达到专业相机的效果。



使用专业相机拍摄风景

拍摄风景时，想避免平淡固定的取景和光线？使用专业相机拍摄风景，让您的照片更富个性，拍出与众不同的美景。


打开 **相机**，在相机拍摄界面，向上滑动 进入专业模式界面。

根据拍摄主体调节测光：在专业模式界面，点击 ，根据需要选择不同的测光方式。


测光方式	适用场景
矩阵测光	拍摄广阔的海景、山景等风景照
中央重点测光	中央重点测光：被拍摄主体在画面的中心位置，并且主体与背景差异比较大
点测光	画面中有需要突出的主体且主体较小，比如花朵、树木等





根据环境调节亮度：

- **调节 ISO 感光度：**在专业模式界面，点击 **ISO**，然后横向滑动 ISO 表，根据需要进行调整。
 为了避免画面出现过多噪点，建议 ISO 感光度保持在 400 以下，白天可选择 100~200 左右较为合适，夜景则可选择为 400 左右。
- **调节快门速度：**在专业模式界面，点击 **S**（快门速度），然后滑动快门速度表，将选中的快门速度数字置于横轴中心。

 拍摄静止的风景（如山景等）时，建议您选择 1/80 ~ 1/125 左右的快门速度；拍摄运动的风光（如海浪等），建议您选择较慢的快门速度（1 秒以下）并配合三脚架进行拍摄。

- **调节曝光补偿值**：在专业模式界面，点击 ，然后滑动 EV 数值表，将选中的 EV 数值置于横轴中心。

调节照片色彩基调：在专业模式界面，点击 ，然后滑动 AWB 数值表，将选中的白平衡模式置于横轴中心。


-  在日光下拍摄时，您可以选择 ；在阴天或较阴暗的环境下，您可以选择 .
- 选择 ，可以改变照片的色温。例如，当您想呈现出偏暖调，比较温馨、怀旧的照片基调时，可以使用较高的 K 值；想呈现出偏冷调，比较沉静、未来感的照片基调时，可以使用较低的 K 值。

根据拍摄主体调节对焦：在专业模式界面，点击 ，然后滑动 AF 数值表，将选中的对焦模式置于横轴中心。

对焦模式	适用场景
AF-S 模式	拍摄静止的风景（如山景等）
AF-C 模式	拍摄移动的风景时（如流水、海边等）
MF 模式	拍摄某一处突出的景物（如花朵特写等）

拍摄时保持设备平衡：在专业相机界面向左滑动屏幕，然后打开**水平仪**开关。开启本功能后，专业相机拍照界面将出现水平辅助线。当虚线与实线重合时，表明相机已与水平线平行。



保存 RAW 格式照片：在专业相机界面向左滑动屏幕，然后打开**RAW 格式**开关。开启本功能后，使用专业模式拍照将同时保存一张 RAW 格式和一张普通 JPG 格式的照片。

-  专业相机部分参数会随着其他参数的调节而变化，建议您根据实际情况进行参数调节。
- 参数调节建议仅供参考，请根据实际情况调节，以达到理想的拍摄效果。



使用专业相机拍摄人像

想让您的人像拍摄更个性？使用专业相机模式拍摄人像，自定义光影，拍出只属于您的人像大片。

打开  **相机**，在相机拍摄界面，向上滑动  进入专业模式界面。



调节测光方式：人像拍摄，建议您选择  或  模式，让拍摄主体（如人物的脸部位置）位于画面的中心位置。

根据环境调节亮度


- **调节 ISO 感光度：**拍摄人像时，需要避免画面出现过多噪点，建议您选择较低的感光度。如果光线情况比较复杂，也可以根据需求调整不同的感光度。


适用环境	ISO 感光度建议值
室外	ISO为 100~200 左右
室内	ISO为 400 左右
夜景	ISO为 400~800 左右

- **调节快门速度：**当光线较昏暗时，建议您选择慢速快门；光线充足时，可使用较高速的快门。拍摄静止的人像时，建议您采用 1/80 至 1/125 左右的快门速度。如果您想拍摄一些运动的人像，则应选择 1/125 甚至以上的快门速度。
- **调节曝光补偿值：**如果人物及背景的光线过暗，您可以调高 EV 值；如果过亮，则可以调低 EV 值。

改变照片色彩基调：在不同的光照情况，您可以选择不同的白平衡模式。如在日光下拍摄人像时，您可以选择  ；在阴天或较阴暗的环境下，您可以选择  。

突出对焦：拍摄人像时，为了突出人物，建议您采用 MF（手动对焦）模式，点击屏幕内需要突出的部位（如人物面部）后进行对焦拍摄。


-  专业相机部分参数会随着其他参数的调节而变化，建议您根据实际情况进行参数调节。
- 参数调节建议仅供参考，请根据实际情况调节，以达到理想的拍摄效果。

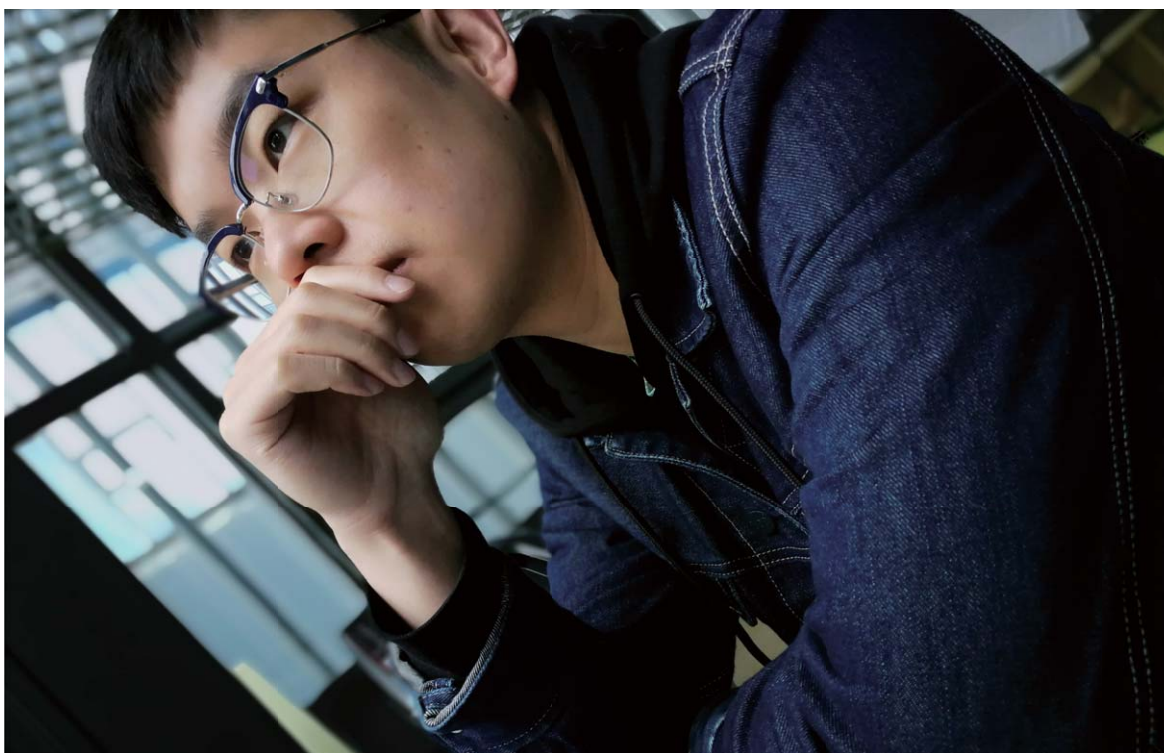

美肤

人像模式，做最美的自己





想让照片中的自己美丽又动人？开启人像模式，随心选择拍照的美肤程度和参数，创建您专属的美肤信息库，让您的美颜效果更个性，更动人。




-  在夜景或其他暗光环境下拍照时，如果手机检测到当前光线太暗，会主动开启暗光丽颜功能，提高前置自拍的照片质量。该功能无界面开关，开启后界面会出现提示。
- **人像模式：**使用人像模式拍照，可自动美化人像肌肤，让照片中的每个人美丽又动人。
- **魅我：**在自拍时开启魅我模式，手机将为您建立独有的美肤方案，美肤强度越高，美化力度越大。



使用人像模式拍摄人物大片

想让照片中的自己更加美丽动人，合影时也独一无二？人像模式，让您的每一次拍照都将美丽定格为永恒。

开启人像模式，让照片中的人更美：打开  **相机**，点击 ，然后点击取景框内的  图标，左右拖动滑块，调节美肤效果。**美颜级别**越高，美肤效果越明显。调节完成后，点击  拍摄人像照片。

开启魅我模式，设置专属美肤参数：打开  **相机**，点击 ，向左滑动屏幕，进入相机设置界面。点击**魅我**，打开**魅我**开关，根据屏幕提示拍摄正面、侧面与低头的个人照片，然后设定各项美肤参数。参数值越大，瘦脸及美肤效果越明显。完成设置后，点击  保存您的专属美颜信息。

- **重新录入个人信息：**在相机设置界面，点击**魅我** > **编辑个人信息**，根据屏幕提示重新拍摄正面、侧面与低头的个人照片，重新设置美颜参数。
- **重新调整自己的美肤参数：**在相机设置界面，点击**魅我** > **设置美肤效果**，可重新调整皮肤光滑程度、美白程度等参数。



慢动作录像

双摄黑白，用黑白镜头捕捉光影和历史

想要去除色彩的干扰，更加凸显照片的内容和场景？使用黑白镜头捕捉光影，能让您拍摄出更纯粹、更细腻、更富层次感的画面，给人更深刻的印象。

使用双摄黑白拍摄，能让您的照片达到以下效果：

- **光影对比更加细腻，层次感鲜明**：双摄黑白让您更加注重光线的变化，把光和影的控制权交给您，让您更能更好地表达光与影的互相作用，如光的方向、强弱等。
- **照片获得更强烈的历史感**：黑白照片仿佛本来就属于过去，时间或者地点的变化也无法降低其价值，让您用现代的景物留住历史，记忆经典。
- **画面含蓄，感情淳朴**：双摄黑白是一种情怀，也是一种最淳朴的情感表达，特别是拍摄人像时，往往会给人神秘、忧郁、稳重的感觉，表现眼神、细纹或面部动作时更具冲击力。



拍摄黑白照片

生活在一个色彩丰富的世界，有时会被色彩所蕴含的太多细节迷乱了双眼。黑白照片可以帮您摒弃色彩的干扰，突出画面的明暗和线条，让人能一眼进入您的照片氛围和主题。

打开  **相机**，向右滑动屏幕，点击**黑白相机**，然后点击  拍摄黑白照片。

流光快门

流光快门，捕捉光的轨迹

流光快门可以帮您捕捉光线的运动轨迹，并自动延长快门时间，使您无需手动调节光圈快门，也能轻松拍出流光溢彩、美轮美奂的特殊光影照片。

流光快门根据不同的光线和拍摄对象，为您提供四种创意拍摄模式：




- **车水马龙**：夜幕低垂，在天桥上拍摄夜晚车灯暗光溢彩的移动轨迹。
- **光绘涂鸦**：在暗光下舞动光源，拍摄光源移动的轨迹。
- **丝绢流水**：炎炎夏日，在瀑布河流旁，拍摄如丝般流水的唯美画面。
- **绚丽星轨**：夜晚深邃的星空，拍摄繁星点点的运动轨迹。



使用车水马龙拍摄车灯流动的效果

夜幕低垂，华灯璀璨，您可以尝试用相机的车水马龙拍照功能去捕捉大都市灯光迷离、车灯流动的迷人轨迹。

- 拍摄夜晚街景时，拍摄地点可选择距离车流较远的天桥或高层建筑，以避免出现杂光；避免镜头直接面对车灯方向拍摄，以免照片局部过亮。
- 为减小拍照过程中的抖动，建议您使用稳定的三脚架。

打开  **相机**，向右滑动屏幕，点击**流光快门 > 车水马龙**。持稳手机，点击 ，开始拍摄。您可以通过取景框观察拍摄效果，当曝光合适时，点击  结束拍摄。



使用光绘涂鸦拍摄光源作画的效果

在暗光下，舞动手中的光源，描绘出想要表达的图案或者文字，让那份爱直抵心间。

- 请选择无其他杂光的黑暗环境，确保绘制图案时，绘画者的身体拖影不会影响拍摄效果；选择亮度和颜色适宜的光源用于绘制图案，如小手电或者荧光棒。
- 为减小拍照过程中的抖动，建议您使用稳定的三脚架。




打开  **相机**，向右滑动屏幕，点击**流光快门 > 光绘涂鸦**。持稳手机，点击  开始拍摄。您可以通过取景框观察拍摄效果，当曝光合适时，点击  结束拍摄。



使用丝绢流水拍照模式记录流水的唯美柔顺

在瀑布下，在河流旁，用照片记录下如梦如幻、如丝般柔美的画面。

- 您可选择水流量较大的河流或瀑布进行拍摄。
- 为减小拍照过程中的抖动，建议您使用稳定的三脚架。




- 1 打开  **相机**，向右滑动屏幕，点击**流光快门 > 丝绢流水**。
- 2 持稳手机，点击  开始拍摄。
- 3 您可以通过取景框观察拍摄效果，当曝光合适时，点击  结束拍摄。



使用绚丽星轨拍照模式记录星星轨迹

在深邃的夜空下，拍摄下繁星银河或星星运动的美丽星空。

- 建议选择较为空旷的拍摄区域，且没有云彩的晚上拍摄为佳；拍摄时，请避开光源，避免长时间曝光导致照片局部发亮。
- 为减小拍照过程中的抖动，建议您使用稳定的三脚架。




- 1 打开  **相机**，向右滑动屏幕，点击**流光快门 > 绚丽星轨**。
- 2 持稳手机，点击  开始拍摄。
- 3 您可以通过取景框观察拍摄效果，当曝光合适时，点击  结束拍摄。



拍摄延时摄影短片

延时摄影，可将景物缓慢变化的过程压缩到较短时间，为您展现花蕾绽放、云卷云舒、城市交通或斗转星移等风景的美妙变化，呈现肉眼无法察觉的精彩。



- 录制时间过长，会消耗过多的电量并占用大量的存储空间，请您合理安排录制时长。
- 为减小拍照过程中的抖动，建议您使用稳定的三脚架进行拍摄。


- 1 请选择合适的拍摄场景，在录制前确保光线及对焦均满足拍摄要求，避免录制与主题无关的景物。
- 2 打开  **相机**，向右滑动屏幕，点击**延时摄影**。点击 ，开始录制视频。
- 3 录制完想要的片段后，点击  结束录制。
- 4 在**图库**中播放录制好的延时视频时，延时视频将以高速播放。






自定义拍照模式

相机的预置的功能玩腻了，想尝试新的玩法？您可以根据需要下载或删除部分拍照模式，满足您日常生活中的不同需求。

下载更多拍照模式：打开  **相机**，向右滑动屏幕，进入**模式**界面，然后点击 ，进入下载界面。选择要添加到模式界面的拍照模式，点击**添加**。下载完成后，在**模式**界面可以查看和使用已下载的拍照模式。

更新拍照模式：当拍照模式有更新时，在**模式**界面，点击 ，可更新的拍照模式将显示红色圆点，您可根据屏幕提示进行更新。

删除拍照模式：在**模式**界面，点击屏幕上方的 ，进入**编辑**模式，然后点击  可删除不需要的拍照模式。

 为保证相机正常运行，系统预置的拍照模式无法删除。


端云合一图库

云图库，轻松备份照片视频

手机里保存了海量照片视频，担心照片或视频被误删或丢失？您可以开启云图库功能，将存放在本地的照片和视频同步至云端。您可以在登录到同一个华为账号的不同设备中查看云图库中的照片和视频，对云端照片或视频进行的任何更改，均会在所有设备上同步更新。


云图库可以为您提供以下功能：

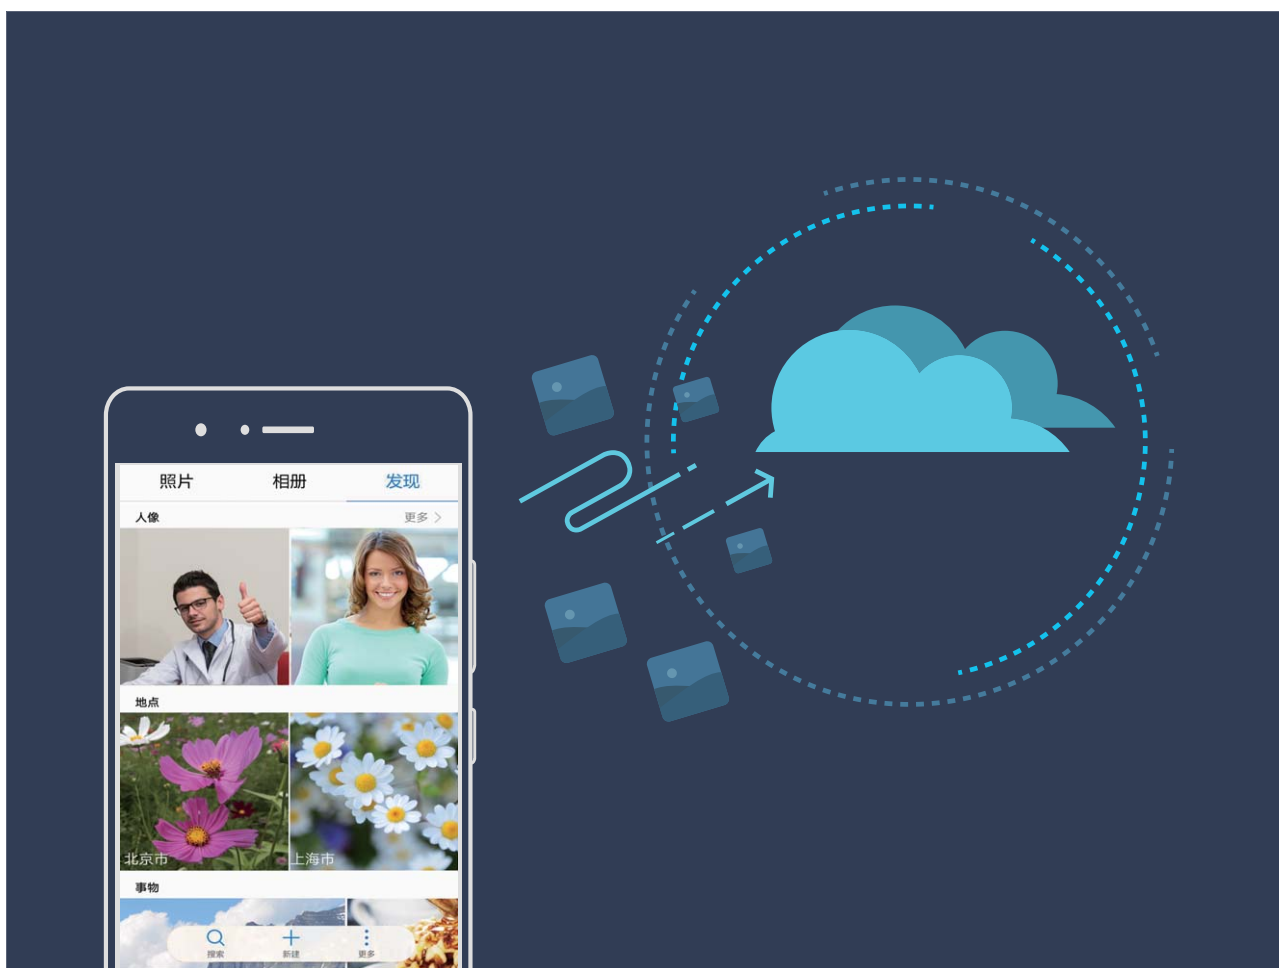

- **同步本地与云端照片或视频**：照片、视频占据太多存储空间，想给手机瘦瘦身？您可以将指定相册中的照片或视频同步至云端，也可将指定的照片或视频从云端同步至本地。轻松释放手机存储空间，也不用担心误删重要的照片或视频。
- **云端智能识别照片**：照片太多太乱，需要时总是找不到自己想要的那一张？将照片同步至云端后，云图库可自动按人像、风景、美食等维度对其进行识别分类，帮助您快速找到所需照片。



备份照片和视频到云端


拍摄了新的图片、视频，如何让这些文件自动备份到云端？您可开启云图库功能，让存放在本地的照片和视频自动上传到云端，不再担心重要的照片、视频丢失。



-  使用本功能前，请先登录您的华为帐号。
- 开启云图库后，手机在连接到 WLAN 网络时，将自动上传指定相册的本地照片和视频至云端。
- 电量低于 20% 时，云图库将不会进行自动同步。


打开  **图库**，点击  > **设置** > **云图库**，然后打开**云图库**开关。首次使用图库时，系统将自动提示您是否开启同步云图库功能，您可依照屏幕提示完成设置。



同步云端与本地图库


重要的相册照片需要备份，不重要的缓存类图片自然不需要占据云端空间，您可以根据需要选择同步至云端的相册。开启同步功能后，在 WLAN 网络环境下，指定相册中的照片和视频将会自动同步至云端。


-  使用本功能前，请先登录您的华为帐号。
- 电量低于 20% 时，云图库将不会进行自动同步。

选择同步至云端的相册：开启**云图库**后，**相机**和**截屏录屏**相册的照片和视频在 WLAN 网络环境下将自动同步至云端。若您想选择其他需要同步至云端的相册，打开  **图库**，点击  > **设置** > **云图库** > **选择其他需要同步的相册**，根据需要打开指定相册的同步开关。

-  为了避免消耗您的数据流量，开启自动同步的相册仅在 WLAN 网络下进行备份。


同步云端照片和视频文件至本地相册：开启**云图库**后，**图库**会自动将云端照片、视频的缩略图同步至本地，以便您快速浏览。您也可以将照片或视频原文件下载至本地。打开  **图库**，在**相册**页签，点击**云端相册**，选择要下载的文件，然后点击 ，将指定文件下载到本地。长按要下载的相册，可以将整个相册下载到本地。



-  此功能需要在联网状态下进行，建议您将设备连接 WLAN 网络以避免消耗数据流量。

查看下载记录：在**发现**页签，点击  > **下载列表**，可查看照片、视频的下载详情。

开启云图库智能分类识别

照片太多太乱，整理起来太麻烦，需要时又难以找到想要的那一张？云图库可自动按人像、风景、美食等类别，自动识别同步至云端的照片，智能分类，帮助您更加快捷地找到所需照片。

-  使用本功能前，请先登录您的华为帐号。
- 开启云图库后，手机在连接到 WLAN 网络时，将自动上传指定相册的本地照片和视频至云端。
- 电量低于 20% 时，云图库将不会进行自动同步。

开启照片智能识别：打开  **图库**，点击  > **设置** > **云图库**，然后打开**照片智能识别**开关。将照片同步到云图库后，系统将自动识别图片并进行分类，点击**发现**页签，可查看已分类的相册和照片。

重命名人像相册：智能分析生成的人像相册最初没有名字，您可以在**发现**页签点击人像区域的**更多**，然后点击要重命名的人像相册左下角，输入相册名称。

调整智能分类结果：当照片中的主体在智能分类过程中被识别为其他类别时，可对分类结果进行手动调整，将照片移出。例如，一张人像照片因拍摄角度不同而被云图库归入其他类别时，可将这张照片从当前分类中移出。在**发现**页签，选择要调整的分类相册，然后长按要移出的照片缩略图，根据屏幕提示选择移出。




精彩时刻

精彩时刻，将照片生成只属于您的视频短片

想将相册中海量的照片按照地点聚合，方便您和家人或朋友翻阅和回味？精彩时刻可以按照地点，精选出在某个地点拍摄的照片或视频，并将这些精彩照片和视频智能合成为视频短片，便于您回忆经历过的美好时光。您可以轻松编辑生成的视频，为视频添加动画效果或不同的背景音乐，并分享给亲朋好友。

- 手机会根据照片地理位置信息合成视频，拍照前请打开**相机**，向左滑动进入**设置**界面，打开**地理位置**开关。
- 请确保手机已接入网络，并在图库设置界面，打开**开启图库网络连接**开关。
- 当手机处于熄屏充电状态，且电量大于 10% 时，系统将自动分析并创建精彩时刻相册。分析过程需要一定时间，请耐心等待。若照片或视频数量不足时，将不会自动生成精彩时刻相册。

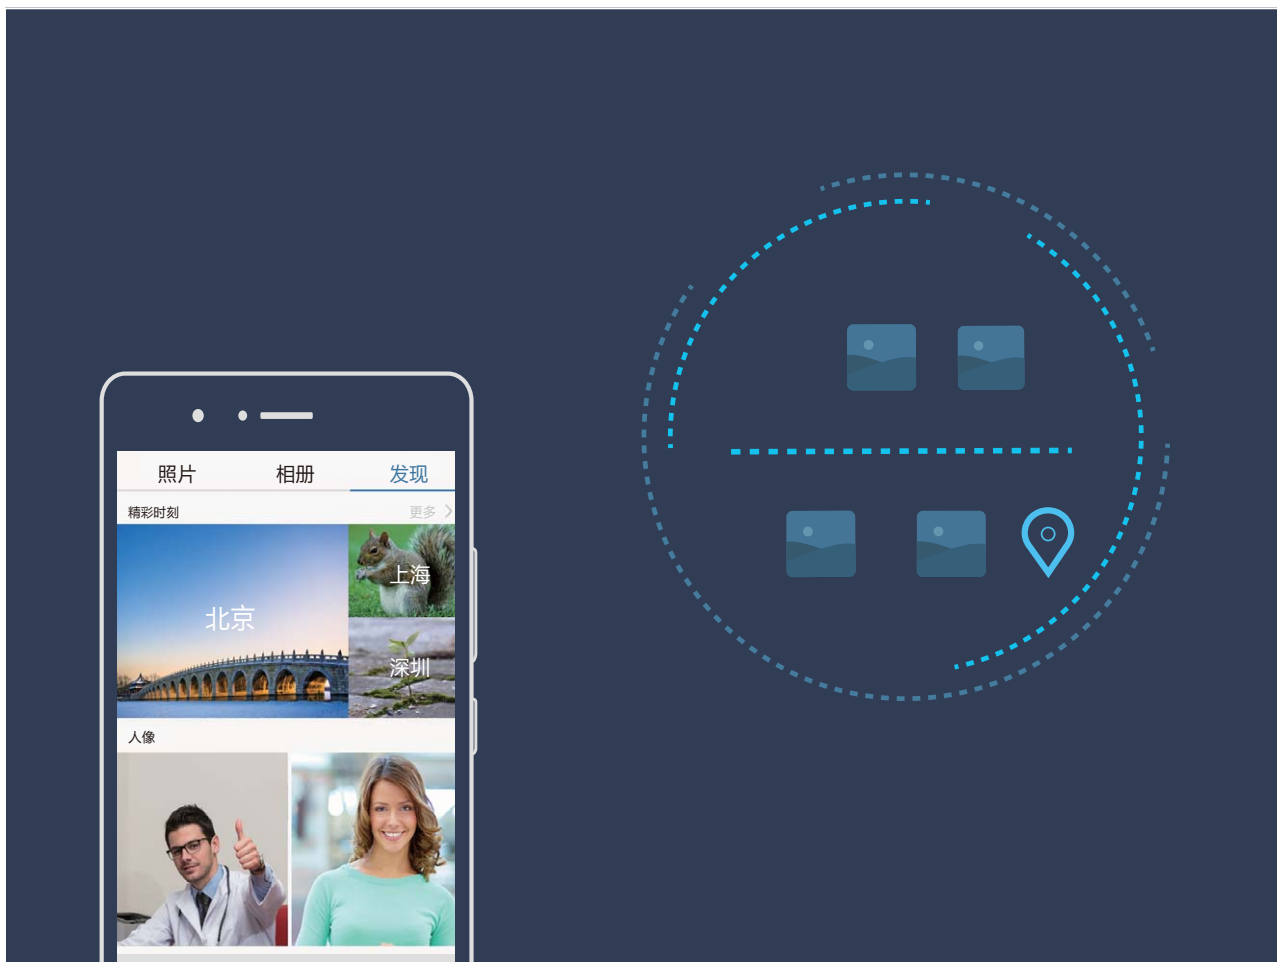


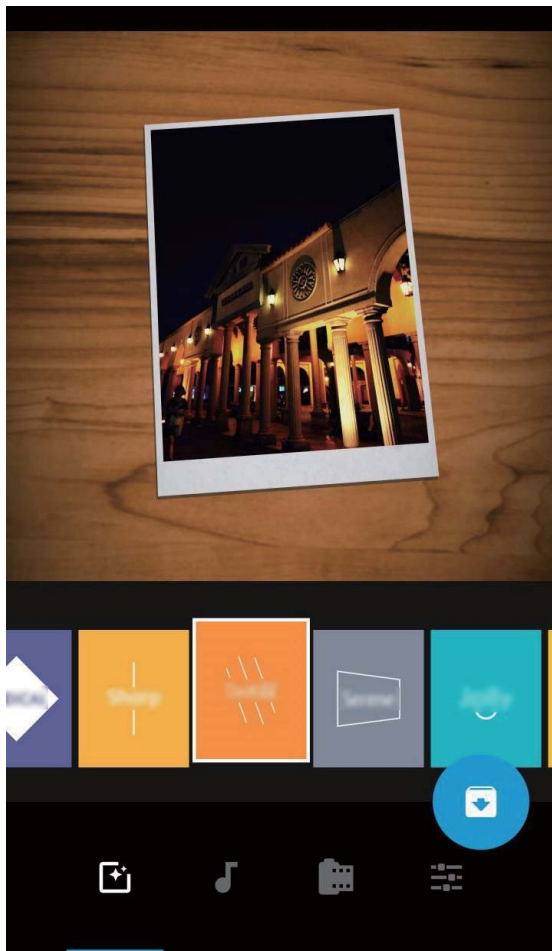
编辑精彩时刻相册





自动生成的精彩时刻视频，背景音乐、视频模板不符合您的心意？您可以对已生成的精彩时刻视频进行编辑，选择您喜欢的背景音乐和模板，让精彩时刻视频更个性化。

- ❗ 手机会根据照片地理位置信息合成视频，拍照前请打开**相机**，向左滑动进入**设置**界面，打开**地理位置**开关。
- 请确保手机已接入网络，并在图库设置界面，打开**开启图库网络连接**开关。
- 当手机处于熄屏充电状态，且电量大于 10% 时，系统将自动分析并创建精彩时刻相册。分析过程需要一定时间，请耐心等待。照片或视频数量不足时，将不会自动生成精彩时刻相册。

打开  **图库**，在**发现**页签，点击要查看或编辑的精彩时刻相册。

- ❗ 精彩时刻相册是基于照片的时间、地点等信息智能生成的。所以拍照前需确认相机设置界面的地理位置开关已打开。
- 精彩时刻功能是主要为旅行等场景设计的，因此需要在旅行时拍摄多张照片，拍摄完成后的几天内手机将自动生成精彩时刻相册。
- **播放及编辑精彩时刻**：点击 ，播放过程中您可以通过屏幕下方的选项栏进行编辑视频模板、背景音乐等更多操作。




- **重命名精彩时刻相册：**点击 ，然后输入新的相册名。
- **删除精彩时刻相册：**点击 ，然后点击删除。
- **分享或移出照片：**长按勾选精彩时刻相册内任意一张照片，然后点击 ，选择任意一种方式进行分享；点击 ，然后点击**移出**，可将选中的照片移出该精彩时刻相册。

华为精选


华为精选，给您一个精彩的图片世界

想增加手机界面的多样性，欣赏到更多美图？您可以通过华为精选，随心查看各类精彩图片，随时随地体验视觉享受。

 此功能需要在联网状态下进行，建议您将设备连接 WLAN 网络以避免消耗数据流量。

华为精选是一个提供用户欣赏华为设备拍摄的精美图片、拍摄技巧、摄影活动的内容平台。您可以通过以下两种方式查看华为精选图片：

- **通过图库查看华为精选图片：**在**图库**中，点击**华为精选**，可以按照主题或分类查看、分享、点赞其中的精美图片。
- **在杂志锁屏中订阅华为精选专辑：**在**杂志锁屏**中订阅**华为精选**专辑，可以让您的锁屏界面更精彩。

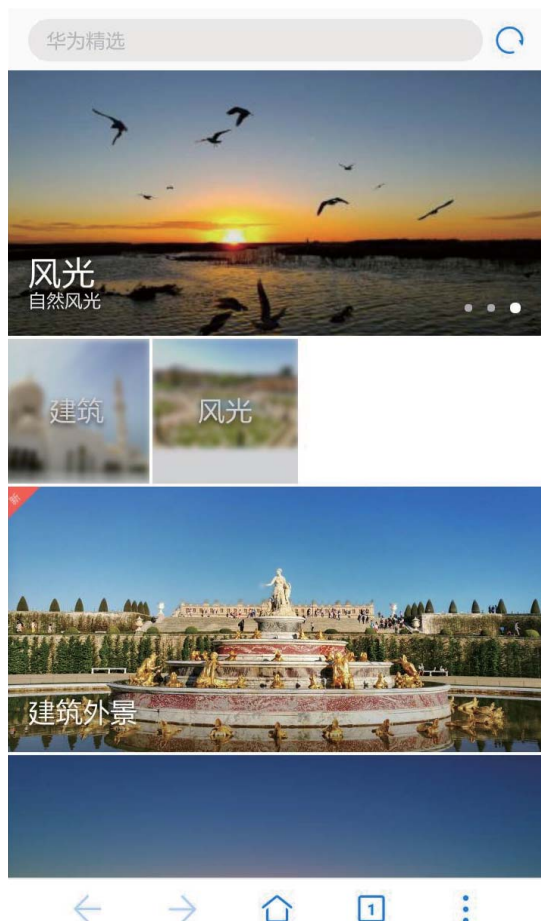

浏览华为精选图片

- 此功能需要在联网状态下进行，建议您将设备连接 WLAN 网络以避免消耗数据流量。
- 打开**图库**，点击 **⋮** > **设置**，然后打开**开启图库网络连接**开关，开启后，当手机连接到 WLAN 时，华为精选图库会自动更新。

进入华为精选主页面：打开 **图库**，在**发现**页签，点击**华为精选**，进入华为精选主界面。

将华为精选图片添加到杂志锁屏：打开 **设置**，点击**安全和隐私** > **锁屏和密码** > **杂志锁屏** > **订阅**，订阅**华为精选**专辑。

- 订阅后，当锁屏方式设置为**杂志锁屏**，锁屏图片轮播到华为精选图片时，您可以从屏幕底端上滑，打开杂志锁屏快捷操作面板，然后点击文字详情内的链接，进入华为精选主界面。

查看或分享华为精选图片：进入华为精选主界面后，您可以点击您要浏览的主题或分类，浏览主题或分类下的照片缩略图，点击缩略图可进入图片详情界面，查看大图。在图片详情界面，您可以实现查看图片文字主体和分享图片等操作。



图片管理

编辑视频

裁剪视频：打开 **图库**，选择要编辑的视频文件，点击 进入视频编辑界面。您可以拖动裁剪区滑块，选择要保留的视频片段，然后点击 完成裁剪视频。

调整视频分辨率：拖动滑块选择裁剪区域时，点击 可预览裁剪后的视频效果；点击编辑界面的视频清晰度选项（如**全高清**、**高清**），可以调整视频分辨率。

分辨率越高，视频越清晰，但占用的存储空间越大，请根据实际需要选择。

调整慢动作视频播放效果



打开 **图库**，选择录制好的慢动作视频，点击 播放，然后点击屏幕，拖动编辑区滑块，调整慢速播放的视频区段。

若要将修改后的慢动作视频保存为新的视频，点击编辑界面的 ，选择**慢动作另存**。

创建家庭共享相册

想让每个家庭成员都能随时共享、查看温馨照片或视频？您可以为您的家庭创建一个专门的家庭相册，将家人添加为相册成员。相册成员可以在共享相册中查看、添加照片或视频，让各自的美好时刻变成全家人的共同记忆。





- 使用此功能前，请先开启云图库功能。
- 此功能需要在联网状态下进行，建议您将设备连接 WLAN 网络以避免消耗数据流量。

- 1 打开  **图库**。
- 2 在**发现**页签，点击**与家人共享的照片**，点击**创建家庭群**。
- 3 点击**新建 > 添加新成员**，选择一种添加方式，按屏幕提示添加新成员。
- 4 选择新建的家庭相册，点击  选择共享的照片或视频，完成共享。

创建好友共享相册

与好友互传照片，如何才能简单又快速？您可以为您和您的好友定制专属相册，通过创建不同的共享相册，将不同的照片或视频分享给对应的朋友。



- 使用此功能前，请先开启云图库功能。
- 此功能需要在联网状态下进行，建议您将设备连接 WLAN 网络以避免消耗数据流量。






- 1 打开  **图库**。
- 2 在**发现**页签，点击 ，输入共享相册的名称，然后点击 。
- 3 选择要分享的照片或视频，按屏幕提示完成添加。
- 4 点击 ，选择一种邀请方式，按屏幕提示，邀请好友加入共享相册。








相册成员点击收到的链接，即可选择加入该共享相册，或临时查看共享相册中的照片、视频；若要相册成员互相共享照片，请打开**允许所有成员上传照片**开关。

编辑照片

刚拍好一张不错的照片，想对照片进行编辑，让照片效果更符合您的心意？您可以使用图库的编辑功能，除了基础的裁剪、旋转等功能，您还可以对照片进行涂鸦、添加个性水印、应用丰富多彩的滤镜效果等操作，让您的照片更加引人注目。


打开  **图库**，点击要编辑的照片，然后点击 ，进入照片编辑界面。您可以选择任意一种工具编辑照片：




- **旋转照片**：点击 ，可以滑动角度转盘，自定义照片的旋转角度。您也可以点击**旋转**或**镜像**对照片进行旋转或镜像翻转。
- **修剪照片**：点击 ，可以拖动网格工具选框或边角大小，选择您要的部分。您也可以选取固定的修剪比例，然后拖移网格工具的边角来设定想要的修剪效果。
- **添加滤镜效果**：点击 ，可以选择想要的滤镜效果。
- **保留色彩**：点击 ，可以根据屏幕提示选择要保留的色彩，选择保留色彩的部分将更加突出显示。
- **虚化照片**：点击 ，可以根据需要选择不同的虚化模式，滑动滑块，可以调整虚化程度。



- **调节照片效果**：点击 ，可以调节照片的亮度、对比度、饱和度等参数，让照片效果更符合您的喜好。
- **美化人像照片**：当系统检测到您拍摄的照片是人像时，将为您提供**美肤**功能。在照片编辑界面，点击 ，可以对照片中的人像面部进行**光滑**、**面部除痘**、**瘦脸**、**放大眼睛**等操作，让照片中的人像更加美丽。如需快速美化人像，可点击 ，一键完成美白、除痘等操作。
- **为照片加上马赛克**：点击 ，可以选择想要的马赛克样式和大小，对照片进行马赛克处理。
- **在照片上涂鸦**：点击 ，可以选择想要的画笔和颜色，在照片上任意涂鸦。
- **给照片添加水印**：点击 ，可以选择要添加的水印信息，如**时间**、**地点**、**天气**、**心情**等水印信息，让您的照片个性十足。
- **给照片添加标注**：点击 ，可以选择要添加的标注样式、字体格式，让您的照片更丰富多彩。


浏览和分享照片或视频


闲暇时间，浏览之前拍摄的照片、视频，可以让您重温美好时光。您拍摄的全部照片和视频都存放在图库中，您可以按拍摄时间或拍摄地点浏览照片和视频，也可以通过点击相册等方式查看。


以全屏方式查看照片：打开  **图库**，点击一张照片可进入全屏查看，再次点击屏幕可隐藏菜单。若查看的照片位于云端，默认查看的是原图的缩略图片。在全屏查看时，您可以：

- **放大或缩小照片**：两指分开即可放大照片，两指合拢，即可缩小照片。
- **查看拍摄参数**：若要查看照片的详细拍摄参数，可点击 ，在弹出的详细信息窗口上下滑动，可查看照片的 ISO（感光度）、EV（曝光补偿）、分辨率等参数信息。
- **重命名照片**：点击  > **重命名**，输入该照片的新名称。
- **将照片设置为联系人照片或桌面壁纸**：点击  > **设置为**，可将照片设置为**壁纸**或**联系人照片**。


分享照片或视频：打开  **图库**，长按任意文件进入选择页面，勾选要分享的文件，然后点击 ，选择一种分享方式，按屏幕提示完成分享。

设置照片自动旋转方式：想在手机切换为横屏浏览照片或视频时，让照片或视频能够跟随屏幕旋转？您可以在**图库**界面，点击  > **设置** > **图片旋转**，选择**始终**。


按拍摄时间查看：在**照片**页签，照片和视频按拍摄时间显示。点击  > **设置**，打开**拍摄时间**开关，在全屏模式下查看照片时可显示拍摄日期。在**照片**页签下，您可以两指分开或合拢缩放屏幕，切换照片显示月视图和日视图。



按拍摄地点查看：若拍摄照片或视频时，**相机**设置页面的**地理位置**开关已打开，您可以通过地图模式查看照片和视频。在**照片**页签，点击 ，包含位置信息的照片或视频将标记在对应的拍摄地点。您可以两指分开放大地图，查看照片的详细拍摄地点。点击照片缩略图，可查看在该地点拍摄的所有照片和视频。




按相册查看：在**相册**页签，您可以按相册查看照片和视频，部分照片和视频将存放在系统指定的默认相册文件夹内。例如，使用相机拍摄的视频保存在**相机视频**文件夹内，截屏、录屏文件保存在**截屏录屏**文件夹内。

播放幻灯片：在**照片**页签，点击  > **播放幻灯片**，系统将自动播放照片幻灯片，点击屏幕可停止播放。

整理相册




添加照片或视频至新相册：在**相册**页签，点击 ，输入相册名称，然后点击**确定**。选择要添加到新建相册的照片或视频文件，将所选文件添加至新相册中。

移动照片和视频：您可以将不同相册的照片和视频可以移动至同一相册，便于统一管理和浏览。进入相应的相册后，长按要移动的照片或视频直至出现 ，然后勾选要移动的照片或视频。点击 ，选择要移入的相册。移动完成后，原相册中将不再保留已移出的文件。


整合相册：感觉相册越来越多？您可以将各个零散相册统一整理到**其他相册**。长按要移动的相册直至出现 ，然后勾选需要移入的相册，点击 ，所选相册将被移入**其他相册**中。若想将该相册恢复到原始位置，可在**其他相册**中，长按勾选要移出的相册，然后点击 。

 **云端相册、相机、相机视频、截屏录屏相册无法移入其他相册。**




- 将第三方应用生成的相册移入**其他相册**，不会影响应用的正常运行。



为相册排序：调整相册的先后顺序，将经常浏览的相册移动至靠前的位置，更易于日常查找和浏览。长按一个相册，直至所有相册一侧出现 ，然后长按  将相册拖动至合适的序列位置。调整完毕后，点击  退出即可保存位置调整。

 **云端相册、相机、截屏录屏等相册无法调整排序。**

隐藏相册：重要的相册不想被别人看见？您可以将这些相册隐藏起来。在**相册**页签，点击  > **隐藏相册**，然后打开想要隐藏的相册开关。

 **云端相册、相机、截屏录屏等相册无法隐藏。**


删除照片和视频：长按某个照片或相册直至出现 ，勾选要删除的文件，然后点击  > **删除**。删除的照片和视频会保留在**最近删除**相册中，相册上会显示标记，表示该项目将从系统中永久移除的剩余天数。若要在过期之前永久删除照片或视频，请在**最近删除**中选择要删除的照片或视频，然后点击  > **删除**。

恢复删除的照片和视频：在**最近删除**相册中，长按某个照片或视频直至出现 ，然后勾选要恢复的照片或视频，点击 ，照片或视频将恢复到原来的相册中，若原相册被删除，系统则会为您重新新建该相册。

手机管家

使用一键优化让手机跑的更快更安全

手机运行速度变慢电量消耗太快，无意中装了带广告的应用万一中病毒怎么办？一键优化，让您的手机运行更顺畅更安全。


打开  **手机管家**，点击**一键优化**，手机将提高运行速度、排查安全隐患、优化电量性能、监控拦截陌生号码和骚扰电话。

管理手机流量

流量总是月光，一不小心就得额外支付流量费？流量管理功能，贴心帮您监控数据流量，消除流量超额顾虑。

打开  **手机管家**，点击**流量管理**，可查看流量使用详情或开启**省流量模式**：


- **流量排行**：查看各应用程序耗费的流量排行，了解上网流量使用情况。
- **应用联网**：设置各应用程序的联网权限。
- **省流量模式**：开启省流量模式（阻止应用在后台使用移动数据，耗费流量的一种模式），并设置不受数据用量限制的应用。

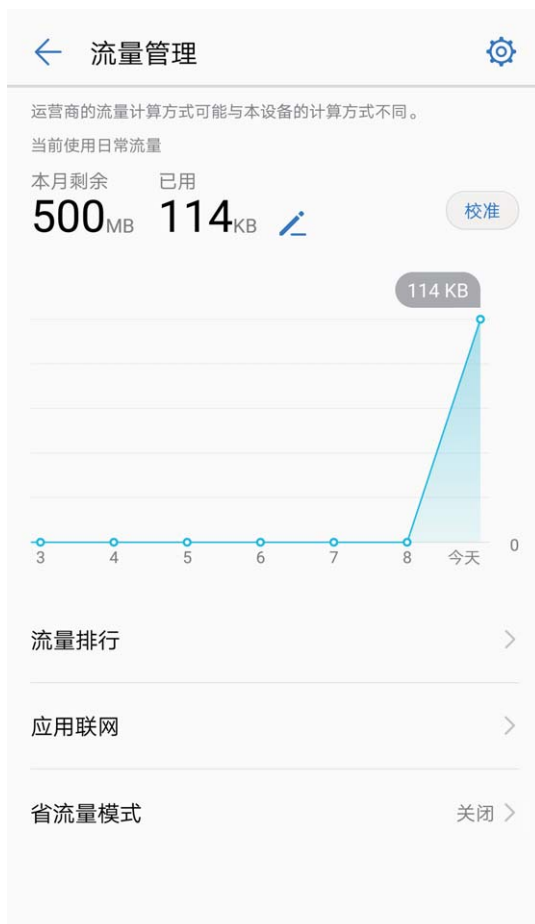

开启智能省电管理进行省电优化

手机耗电快，紧急时刻就没电，可能会给您带来很多的麻烦。智能省电管理，帮您有效延长手机使用时间，让您的手机想怎么玩就怎么玩。

打开  **手机管家**，点击**剩余**，进行如下省电管理：

- **查看设备耗电详情**：点击**电量使用详情**，查看耗电详情。电量使用详情中的**正在充电**下面的蓝色标记表明正在充电，没有蓝色标记表明对应时间段没有充电。此为显示项，并非耗电项。点击**耗电排行**，查看软、硬件耗电排行。
- **全面耗电检测和优化**：点击**一键省电**，系统会帮您分析目前存在的耗电问题，并自动进行优化。
- **开启省电模式和超级省电**：打开**省电模式**或**超级省电**开关，根据手机电量情况选择合适的省电方式，延长使用时长。
- **开启屏幕分辨率省电**：打开**屏幕分辨率**开关，选择**智能分辨率**，屏幕会根据需要自动降低分辨率，有助于省电。您也可以自定义分辨率，在无需高分辨率时适当降低分辨率，节省电量。
- **通知栏显示电量百分比**：打开**电量百分比显示方式**开关，选择电量百分比在通知栏中的显示方式，随时掌握电量变化。
- **开启启动管理省电**：点击**启动管理**，根据需要，自动管理或者批量手动管理应用的自启动，关联启动和后台活动，系统将通过自动管理及针对性省电措施来达到省电的目的。
 当后台有高耗电应用正在运行时，通知面板会出现通知消息智能提醒您应用耗电情况，您可根据需求设置应用省电优化。

启动管理

智能启动管理，管控应用活动


担心第三方应用在后台悄悄启动、偷偷占用资源、消耗电量？使用手机管家中的启动管理，可帮您智能识别、禁止不合理的应用自启和关联启动行为，智能管控各类应用。


启动管理为您提供如下功能：

- **自动管理**：自动管理所有或部分应用，让您省心省力。智能识别应用的使用场景，采取针对性省电措施并禁止不合理的自启、关联启动和后台活动。
- **手动管理**：只需对个别应用设置启动方式时，您可以手动设置应用的自启动、关联启动或后台活动。
- **自启记录**：帮助您更详细的了解手机内各应用的启动情况，及时发现应用的不合理行为，减少安全隐患。您可以查看所有应用的启动情况，包括应用的启动和禁止日期、总次数和最近一次的时间。

开启和使用智能启动管理功能



担心第三方后台应用悄悄启动、占用资源、消耗电量？使用启动管理，可帮您智能识别并禁止不合理的应用活动，让您省心省力。

打开  **手机管家**，点击**启动管理**，您可以：

- **自动管理应用**：打开**全部自动管理**或部分应用的开关，可自动分析应用的使用情况，及时禁止自启动、关联启动或后台活动。
- **手动管理应用**：未打开**全部自动管理**时，点击**批量手动管理**或部分应用的名称，可根据您的需要打开或关闭应用的自启动、关联启动或后台活动。
- **查看启动记录**：点击，即可查看各项应用的详细启动记录。

启用病毒查杀



浏览网页误点奇怪广告，导致病毒木马、恶意软件偷偷安装并运行，盗取您的联系人等隐私。病毒查杀功能，可以全盘扫描手机，轻松找出害群之马，维护手机健康。

打开 **手机管家**，点击**病毒查杀**，设备将自动扫描并清除病毒。同时，您可以点击，进行如下细化设置：

- **云端动态病毒查杀**：打开**云查杀**开关，手机将增加云端动态查杀方式，弥补静态方式无法发现新生病毒的缺点，让手机免受新生病毒侵害。
- **定时查杀病毒提醒**：打开**定时查杀提醒**开关，若您超过 30 天未查杀病毒，系统将发送查杀提醒。
- **日常维护快速扫描**：选择**快速扫描**，日常维护时，系统可以快速扫描设备的关键位置和已安装软件，既不耗用时间，又能维护设备健康。
- **定期维护全面扫描**：选择**全面扫描**，定期对设备进行全面的病毒查杀，增加恶意文件扫描时间，虽耗时较长，但能更大范围的保证设备健康。
- **更新病毒库，维护查杀能力**：打开**自动更新病毒库**和**仅限 WLAN 下更新病毒库**开关，系统无须耗费数据流量，在 WLAN 环境下自动更新病毒库，让系统查杀能力保持更新。

设置手机管家智能维护运行状态

工作忙碌时，不能经常手动清理耗电应用，担心越来越发达的侵权活动不能及时被拦截。您可以开启智能维护，及时发现耗电异常和侵犯隐私的应用行为。您还可以将手机管家中，使用最频繁的功能发送至桌面，方便您随时随地使用。

打开 **手机管家**，点击，您可以：


- **开启智能维护**：打开**开启智能维护功能**开关。手机从云端获取最新的应用特征数据，及时发现耗电异常和侵犯隐私的应用行为。
- **创建手机管家功能的快捷方式**：点击**快捷方式**，打开要发送快捷方式到桌面的应用的开关。进入桌面即可查看已添加的快捷方式。


邮件

邮件

添加邮件帐户

将邮箱帐户添加到手机吧，随时随地查看，省时又方便。

添加个人邮箱帐户：打开  **电子邮件**，选择一个邮箱服务提供商或点击**其他**，输入电子邮件地址和密码，点击**登录**，按照提示进行配置，系统会自动连接服务器并检查服务器设置。








添加 Exchange 帐户：Exchange 是由微软公司开发，用于企业内部的邮件交换系统，如果您的公司邮箱使用 Exchange 服务器，您可以在手机上登录公司邮箱。打开  > **电子邮件** > **Exchange**，输入电子邮件地址、用户名和密码，点击**登录**，按照提示进行配置，系统会自动连接服务器并检查服务器设置。

配置成功后，系统默认进入**收件箱**界面。

管理邮件帐户



有多个邮箱帐户怎么办，您可通过华为手机自带的功能一次管理多个邮件帐户，以下介绍下方法。

打开  **电子邮件**，您可以：


- **查看邮件：**在**收件箱**界面，点击 ，选择要使用的邮件帐户，进入邮件列表界面，向下滑动刷新邮件列表；打开一封邮件，可对该邮件进行查看、回复、转发、删除等操作。左右滑动屏幕，可查看下一封或上一封邮件。想要删除多封邮件，点击头像或长按邮件进入邮件管理界面，勾选要删除的邮件，点击 。
- **同步邮件：**在**收件箱**界面向下滑动，刷新邮件列表。点击  > **设置**，点击要设置的帐户，打开**同步电子邮件**开关，启用同步功能。若要自动同步邮件，点击**同步周期**，选择自动同步时间完成设置。
- **搜索邮件：**在邮件列表界面，点击搜索栏，输入要搜索的邮件的关键字搜索，如邮件的主题、内容、附件名称等。
- **添加邮箱多帐户：**点击  > **设置** > ，选择邮箱服务商，输入信息添加邮箱帐户。
- **切换邮件帐户：**在邮箱列表界面，点击 ，点击帐户头像，切换邮箱帐户。
- **设置邮件帐户：**在邮箱列表界面，点击  > **设置**，选择一个帐户，点击设置**帐户名称**、**默认帐户**、**删除帐户**。

管理邮件 VIP 联系人

邮件太多担心遗漏重要联系人的邮件？您可以将重要的联系人添加到 VIP 列表，设备将自动将 VIP 联系人的邮件放置到 VIP 收件箱。



打开  **电子邮件**，点击  > **设置 > VIP 联系人**，在**VIP 联系人列表**，点击**添加 > 手动添加或从联系人添加**。

添加或删除 VIP 联系人：在**VIP 联系人列表**点击  或  管理 VIP 联系人。

更改 VIP 联系人的邮件通知方式：您可以在邮箱界面，点击  > **设置 > VIP 通知**。

设置 Exchange 邮件自动回复

外出期间无法及时回复邮件？开启自动回复功能，自动回复收到的邮件。

打开  **电子邮件**，点击  > **设置**，选择要设置的 Exchange 帐户，然后点击**自动回复**，打开**自动回复**的开关，设置自动回复的时间或内容，然后点击**完成**。

日历


日历

日历，您的事项管理中心

事情繁多，时不时会忘记待办事项？日历为您提供一个全方位的事项管理，让您工作、生活中的事项两不误。

日历提供如下功能：

- **会议提醒**：担心错过工作中的重要会议？将工作邮箱（Exchange 帐户）添加到日历，您就可以通过日历查看会议提醒，并且手机在会议开始前会提醒您。
- **日程提醒**：将备忘录中的事项导入日历，让工作生活中的待办事项统一管理，合理规划，快乐生活。
- **联系人生日提醒**：将联系人中记录的联系人生日导入日历，在生日前一天或当天给您提醒，再也不用担心忘记好友或家人生日了。
- **节假日安排**：放假是非常令人开心的事情，但是工作忙碌，弄错放假时间？让日历给您提供一份完整的放假时间。
- **分享日程**：想约好友一起出去游玩，想将日程分享给好友？多种便捷分享方式任您选。

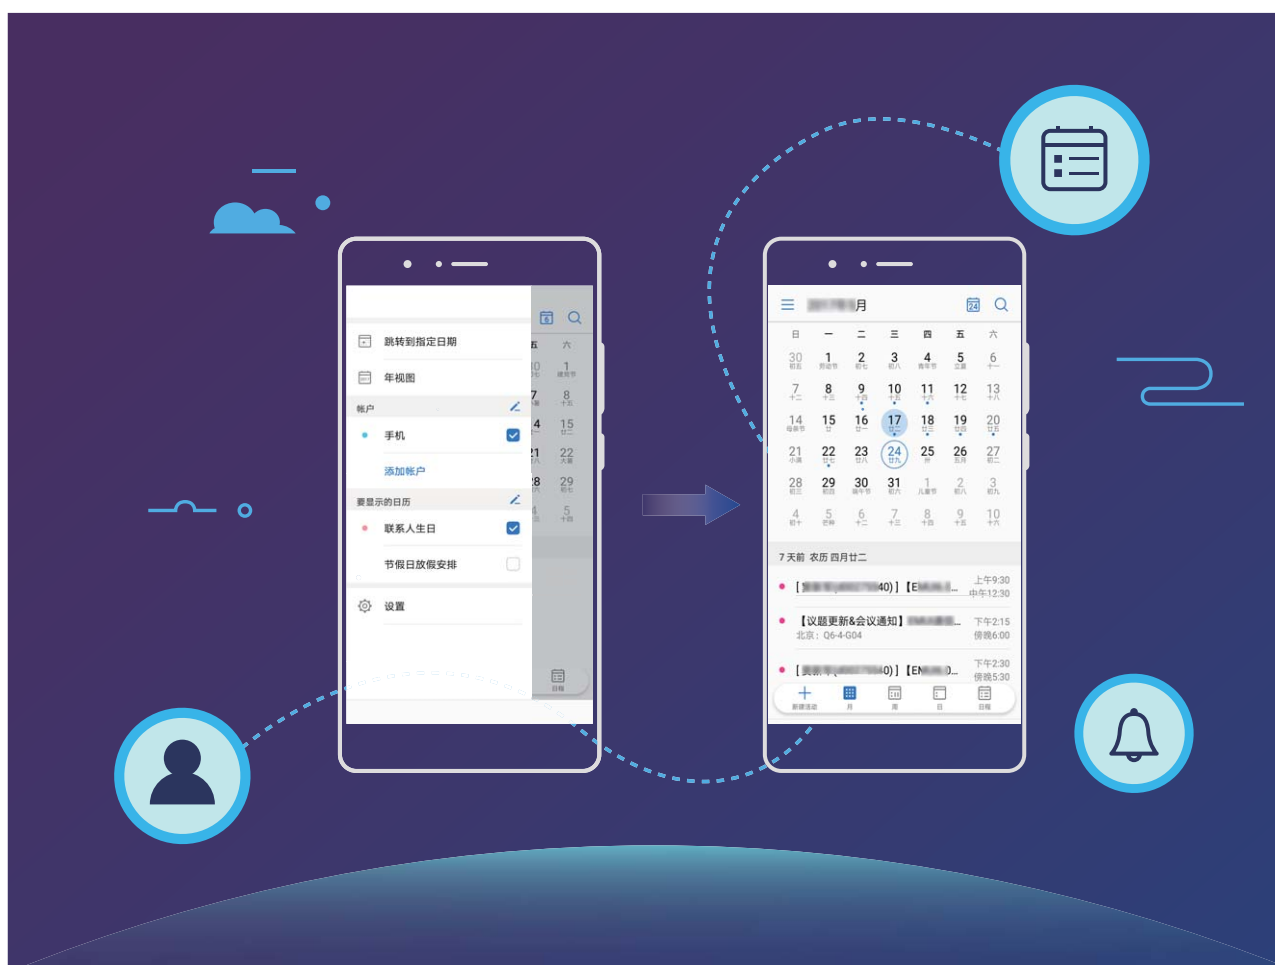

使用日历管理个人行程

想让纷繁忙碌的生活变得井井有条？不妨尝试使用华为手机的**日历**应用来管理自己每天的行程



新建日程：打开 **日历**，点击 ，输入日程的标题、地点、开始、结束时间等详细信息，然后点击**更多 > 提醒**，给日程添加提醒，然后点击。


搜索日程：在**日历**界面，点击 ，在搜索栏输入要搜索的日程的关键字，如日程的标题、地点等。

设置日历：在**日历**界面，点击 > **设置**，您可以根据自己的个性化需求设置日历视图和提醒方式等。

导入待办事项到日历

有很多待办事项来不及处理，怕忘记怎么办？将每个待办事项导入日历，在日历中更清晰直观的查看，不错过每一个重要事件。

导入会议提醒：打开 **日历**，点击 > **添加帐户**，根据界面提示，将工作邮箱（Exchange 帐户）添加到日历，您就可以通过日历查看会议提醒啦。

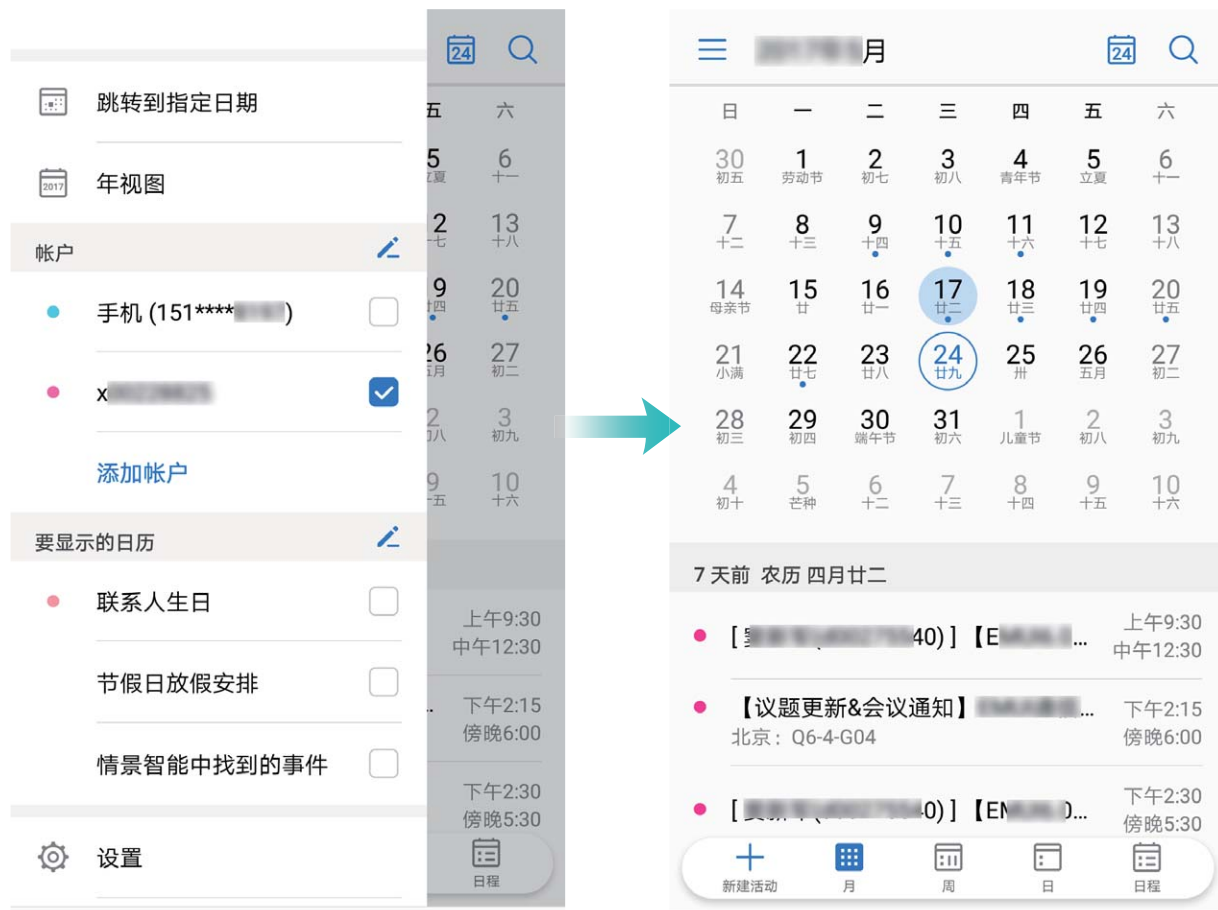


导入备忘录：在创建备忘录时，点击**提醒**，为该备忘录指定时间提醒。然后在备忘录主界面，点击 **≡ > 设置**，打开**自动新增日程**开关。

创建完成后，在**日历**界面，点击 **≡**，勾选**备忘录中找到的事件**，日历将会自动显示备忘录中的事件。

导入联系人生日：在**日历**界面，点击 **≡**，勾选**联系人生日**，联系人生日即可自动导入日历。

i 使用此功能前，请先在联系人中给您的朋友或家人添加生日。

查看节假日安排：在**日历**界面，点击 **≡**，勾选**节假日放假安排**，在日历中即可查看放假安排。

分享日程：在视图或日程中点击某个日程，然后点击 ，您可以根据屏幕提示通过多种方式分享日程。

查看全球节假日

要出国工作或旅行？提前下载目标国家的节假日信息，可以更好地规划您的工作和行程。




打开 **31 日历**，点击 **≡ > 设置 > 全球节假日**，打开对应国家旁边的开关，设备将自动下载节假日信息。



时钟

设置时钟

小小时钟不简单，功能强大内容多。打开时钟，可以同时当做闹钟，世界时钟，秒表和计时器使用。



查看世界各地的时间：打开  **时钟**，在**世界时钟**页签下，点击 ，输入城市名称或从城市列表中选择城市。点击 ，设置日期和时间。

显示两个地区的时间：打开  **时钟**，在**世界时钟**页签下，点击  > **日期和时间**，打开**双时钟**开关，然后点击**常驻城市**，从城市列表中选择常驻城市。





i 当前网络时区和常驻城市时区一致时，锁屏界面仅显示一个时钟。

备忘录

备忘录

添加备忘录日程提醒


担心忘记只属于你们的重要日子？您可以在备忘录里添加日期，备忘录即刻化身日程提醒，不再忘记重要的日子。



打开  **设置**，点击**应用和通知** > **应用管理** > **备忘录** > **权限**，开启备忘录的日历权限。然后打开**备忘录**，点击  > **设置**，打开**自动新增日程**开关。



开启以上权限后，在备忘录中添加时间提醒，新建提醒将会在日历日程中生成。

管理备忘录



想将重要的笔记分享，即兴的随笔收藏？管理备忘录，让记录井井有条。

分享备忘录：想把刚才记录的会议纪要发给同事？在**备忘录**列表界面，打开要分享的备忘录，点击 ，选择一种分享方式，按照屏幕提示完成分享。

收藏备忘录：闲暇之余做诗一首，将大作收藏起来吧！在**备忘录**列表界面，向左滑动备忘录，点击 。或打开要收藏的备忘录，然后点击 .


删除备忘录：过期的备忘录要记得及时清理。您可以在**备忘录**列表界面，向左滑动想要删除的备忘录，然后点击  或长按一条备忘录进入多选界面，勾选想要删除的备忘录，然后点击 .

搜索备忘录：备忘录太多难查找？在**备忘录**列表界面点击搜索栏，输入想要搜索的备忘录内容关键字。或从主屏幕向下滑动打开搜索栏，输入要搜索的备忘录内容关键字。

生成待办清单：外出购物，整理一个待办清单吧，必买物品就不会遗漏了。在**备忘录**编辑界面，点击 ，输入待办内容，然后点击 。添加多个待办事项即可生成待办清单。


 如您完成某个待办事项，进入**备忘录**编辑界面，勾选待办事项左侧  即可。



给备忘录添加标签：想让您的备忘录显示更醒目吗？在**备忘录**编辑界面，点击 ，用不同颜色的标签归类不同的内容，使备忘录事项分类更清晰。


设置备忘录智能出行提醒



出行怕堵车？不必焦虑，备忘录**智能出行**，为您贴心安排行程，让你出行更顺畅。

在**备忘录**列表界面输入待办事项后，点击  > **提醒** > **智能出行**，设置好**目的地**和**期望到达时间**后，系统将连接网络以自驾方式计算路途用时，智能提醒您何时出发并告知路况。

设置备忘录指定位置提醒

想让紧张忙碌的生活得到合理的规划？您可以预先设置**指定位置**待办提醒。

使用此功能需要开启定位服务，从状态栏处向下滑动打开通知面板，开启  功能。

在**备忘录**列表界面输入待办事项后，点击  > **提醒** > **指定位置**，输入地址或在地图上长按选择位置信息，选择有效期、指定位置范围并点击 。当经过设置的目的地有效范围并超过 1 分钟时，闹钟会提醒您完成要做的事项。

实用工具

智能遥控

智能遥控简介

定义和价值

智能遥控使用红外技术，可以将手机和家电连接，仅需一部手机，即可方便管理各类家电（如电视、空调、机顶盒、DVD、相机、投影仪、网络盒子）。



功能说明

您可以添加家电遥控器到智能遥控，抛弃传统一个遥控器对应一个电器的使用习惯，使用手机遥控器统一管理家用电器。遥控器按钮也可以根据自己的使用习惯调整，操作更方便。

使用限制

- 智能遥控适用于红外遥控方式的家用电器，若家电是蓝牙或其他控制方式，则无法使用。
- 红外遥控的编码方法，业界无统一标准。可能存在智能遥控无法适配并控制家电的情况。
- 空调遥控器不支持自定义。

使用影响

手机红外与听筒使用相同通道，不可同时使用。因此，使用手机进行视频通话、后台通话、第三方应用语音消息播放等占用听筒的操作时，无法使用智能遥控功能。

特性规格

- 为了手机的美观，手机的红外传感器内置且红外发射孔较小，遥控角度较一般家电遥控器小，一般为 0~45 度。遥控时，请将手机顶部的红外线发射孔正对家电操作。
- 为了降低手机功耗，手机的红外发射功率相对较小，遥控距离较一般遥控器小，一般为 7 米内。

智能遥控，一部手机遥控不同家用电器

家用电器遥控器太多，经常搞混或找不到、丢失之后也不好买？智能遥控使用红外技术，将手机和家电连接，仅需一部手机，即可方便管理各类家电（如电视、空调、机顶盒、DVD、相机、投影仪、网络盒子）。

- ❗ 智能遥控适用于红外遥控方式的家用电器，若家电是蓝牙或其他控制方式，则无法使用。
- 使用手机进行视频通话、后台通话、第三方应用语音消息播放等占用听筒的操作时，无法使用智能遥控。
- 红外遥控的编码方法，业界无统一标准。可能存在智能遥控无法适配并控制家电的情况。




- **从多个遥控器到一个遥控器，手机操作更简单方便：**添加家电遥控器到智能遥控，再也不用担心找不到遥控器，或者遥控器丢失后买不到烦恼。遥控器按钮也可以根据自己的使用习惯调整，操作更方便。
- **遥控相机拍照，合照更欢畅：**家庭、聚会想要全身合照，没有相机遥控器，定时拍照表情僵化。使用手机遥控器遥控拍照，抓拍更轻松、表情更自然。


- **节目开始前提醒，精彩节目不错过**：在对近三天的节目设置定时提醒后，手机会定时提醒您节目即将开始，点击遥控器按钮即可观看。

使用智能遥控控制常用家电

在智能遥控添加、自定义、设置遥控器，通过手机遥控家电更得心应手。

- ❗ 为了手机的美观，手机的红外传感器内置且红外发射孔较小，遥控角度较一般家电遥控器小，一般为 0~45 度。遥控时，请将手机顶部的红外线发射孔正对家电操作。
- 为了降低手机功耗，手机的红外发射功率相对较小，遥控距离较一般遥控器小，一般为 7 米内。

添加遥控器：打开  **智能遥控**，点击**添加遥控器**，选择遥控器类型（电视、空调、机顶盒、相机、网络盒子、DVD、投影仪）和品牌。将手机对准电器，根据屏幕提示完成添加。

自定义遥控器：打开  **智能遥控**，点击**自定义**，选择遥控器模板，点击灰色按钮学习遥控器功能。学习时，实体遥控器和手机需保持静止并距离约 5 厘米，按键保持 2 秒以上。



- ❗ 空调遥控器不支持自定义。

遥控器设置：打开  **智能遥控**，点击**设置**，关闭或开启按键声音和振动提示。

聚会时拍合照，不用随身携带相机遥控器，不怕定时拍照表情不自然，使用手机遥控器遥控拍照，即可轻松抓拍精彩瞬间。

设置节目提醒

在智能遥控设置节目提醒，节目开始前，手机将按时提醒您及时观看，精彩节目不再错过。

打开  **智能遥控**，点击**电视节目**，选择频道和节目。在节目详情界面，点击 ，设置节目提醒时间。设置完成后，手机将在指定时间提醒您及时收看节目。



学生模式

学生模式，孩子的严师益友

担心孩子沉迷于手机而耽误学习，担心孩子单独出行走失？您可以开启学生模式，统一管理孩子使用手机的时间段、可用应用种类、安装应用的权限等，此外也可以远程定位孩子的位置信息。


学生模式提供如下功能：

- **应用访问控制**：避免孩子沉迷于某些应用，可以将此应用添加至受限列表。
- **安全控制**：开启学生模式，防止孩子绕过家长的监控使用手机。
- **密码控制**：家长密码和系统密码都可以解锁手机，输入家长密码才能开启/关闭学生模式，配置手机使用规则。
- **活动记录**：记录孩子使用受限应用的统计信息和上网记录，孩子无法删除记录。
- **网址过滤**：家长可以手动添加网址黑名单，浏览器将自动过滤不健康网站。
- **远程定位**：通过家长客户端，绑定孩子手机账号后，家长可以查询孩子手机位置。
- **到家到校提醒**：在家长客户端上，设置孩子到家到校提醒时间、提醒周期和提醒地点。

 此功能仅中国区支持，您在使用时需要登录华为帐号。



开启学生模式

担心孩子绕过家长的监控使用手机？开启学生模式，设置密码，制定访问规则，引导孩子合理的使用手机。

打开  **设置**，点击**安全和隐私 > 学生模式**，然后点击**开启学生模式**开关，根据屏幕提示设置学生模式密码和密码保护问题。设置完成后，即可开启学生模式。


- 开启学生模式后，如下功能将会被禁用：修改系统时间、开启开发人员选项、清除家长设置数据、多用户、使用 ADB 命令。
- 设置学生模式密码后，如需将手机恢复出厂设置，将需要输入学生模式密码。


学生模式密码和密保问题，请您妥善记忆，如忘记密码或者需要修改密码时，您可以：


- **忘记学生模式密码怎么办？**进入**学生模式**时，在**输入学生模式密码**界面，点击**忘记密码？**，正确回答密码保护问题后，可重新设定密码。
- **想要修改学生模式密码？**点击  > **修改学生模式密码**，按提示输入原密码，然后重新设定。
- **想要修改密保问题？**点击  > **修改密保问题**，重新选择密保问题，然后输入新的答案。

使用学生模式防止孩子沉迷网络

担心孩子沉迷网络影响学习，开启学生模式，通过简单设置，家长就能对孩子使用手机的时间段、可用时长、可用应用种类、浏览网页等进行限制，随时掌握孩子使用手机的情况。

设置受限应用：打开  **设置**，点击**安全和隐私 > 学生模式**，输入已经设置好的学生模式密码，然后点击**设置受限应用**，在应用列表中打开要限制使用应用的开关。受限应用在主屏幕上将以特殊样式呈现。

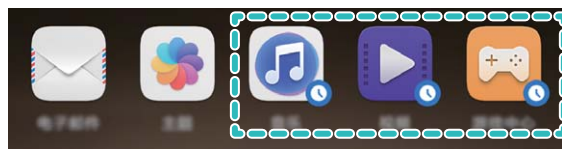


设置受限应用使用时间：打开  **设置**，点击**安全和隐私 > 学生模式**，输入学生模式密码，点击**完成**，然后点击**受限应用可用时间**，进入之后选择**上课日**或**休息日**，在**编辑规则**界面，对**名称**、**重复**和**每日最多可用时长**以及**开始时间**，**结束时间**进行设置，设置完成后，点击✓。

若想查看当前受限应用的剩余使用时间，您可以：


- 从状态栏向下滑动，在通知面板中查看受限应用的剩余使用时间。
- 在**学生模式**界面，点击**设置受限应用 > 应用统计**，查看受限应用在当天以及最近7天内的使用情况。

过滤不良网址：手机开启学生模式后，浏览器能自动过滤掉不利于学生浏览的网站。您也可以手动添加网址黑名单，阻止孩子访问指定的网页。在**学生模式**界面，点击**过滤不良网址**，然后点击**黑名单 > 添加到黑名单**，输入要限制浏览的网页地址，然后点击**确定**。


- 想要将网页从黑名单中删除？您可以在黑名单列表中点击要删除网页旁的  将此网址删除。




使用学生模式定位孩子位置



担心孩子走失？远程定位功能，让您随时掌握孩子的位置信息，不再担心孩子的安全。

 若要使用远程定位,您首先需要在学生手机端启用位置共享。在**学生模式**界面,点击**远程定位**,登录学生华为帐号。若无帐号,您可以点击**注册帐号**,按照屏幕提示创建一个学生的华为帐号。

绑定学生帐号:用家长手机扫描**远程定位**界面的二维码下载**家长助手**客户端,或前往**应用市场**下载




家长助手客户端。在家长手机端,点击 **家长助手**,登录家长华为帐号,若无帐号,请按照屏幕提示创建,点击**添加学生的华为帐号**,输入学生华为帐号,然后点击**绑定**发起绑定请求,在学生手机端,点击**同意**,输入学生的华为帐号密码,然后点击**确定**。绑定完成后,在**家长助手**应用界面,点击已绑定的学生帐户,手机将自动定位孩子的位置信息。

设置位置提醒:添加位置提醒之前,您需要首先设置家和学校的地理位置信息,在家长手机端,打开 **家长助手**,点击已绑定的学生帐户,然后点击 > **添加位置提醒**,输入家和学校名称并选择家和学校的位置,设置**重复**和**到达时间**,然后点击,在学生帐户详情界面,打开家和学校详情的开关。设置完成后,若学生未能按时到家或到校,通知栏上将会显示未按时到达的提醒信息。

解除帐号绑定:在家长手机端的**家长助手**界面,点击学生帐户,然后点击 > **解除绑定** > **确定**,在学生手机端从状态栏向下滑动,点击 > **申请解除绑定**,然后选择要解除的家长帐号,点击**解除**,然后在家长手机端点击**同意**。

录制声音保留语音笔记

开会议时来不及整理纪要,采访后需要整理素材,课堂上来不及记笔记。录音机帮您保存声音,方便您随时收听。

打开 **录音机**,左右滑动屏幕选择录音场景,点击,启动录音。在录音过程中,您可以根据个人兴趣,对关键位置添加录音标记。如需结束录音时,点击,保存录音文件。

录音结束后,您可以:

- **播放特定标记点录音**:选择**录音文件**,左右滑动切换**普通录音**或**通话录音**列表,然后点击录音文件并切换至播放界面。在播放界面向左滑动切换至标签页面,点击特定标签,录音从标签点开始播放。
- **管理录音文件**:选择**录音文件**,您可以进行文件排序、分享等管理操作。




查找我的手机


查找我的手机，定位并保护手机及其隐私

手机丢失或者被盗，伤心。除此之外，您还要担心丢失的手机里的相片、信息等隐私信息泄露。查找我的手机功能，可以定位丢失手机的位置，帮助查找手机，还可以远程锁定手机或者清理手机数据，保护您隐私信息的安全。

查找我的手机功能可以为您提供如下帮助：


- **确定位置，查找丢失的手机**：通过地图实时确定手机当前位置和移动轨迹，帮助您查找手机。
- **锁定手机，以防手机被盗用**：及时远程锁定手机屏幕，防止他人解锁手机直接使用，从而导致隐私信息泄露。
- **清除数据，以防手机数据泄漏**：若担心手机已被他人盗取，可远程清除手机数据，确保手机内的数据不被盗用。

 若要使用**查找我的手机**功能，需要手机开机、联网、登录华为帐号并已开启查找我的手机功能。

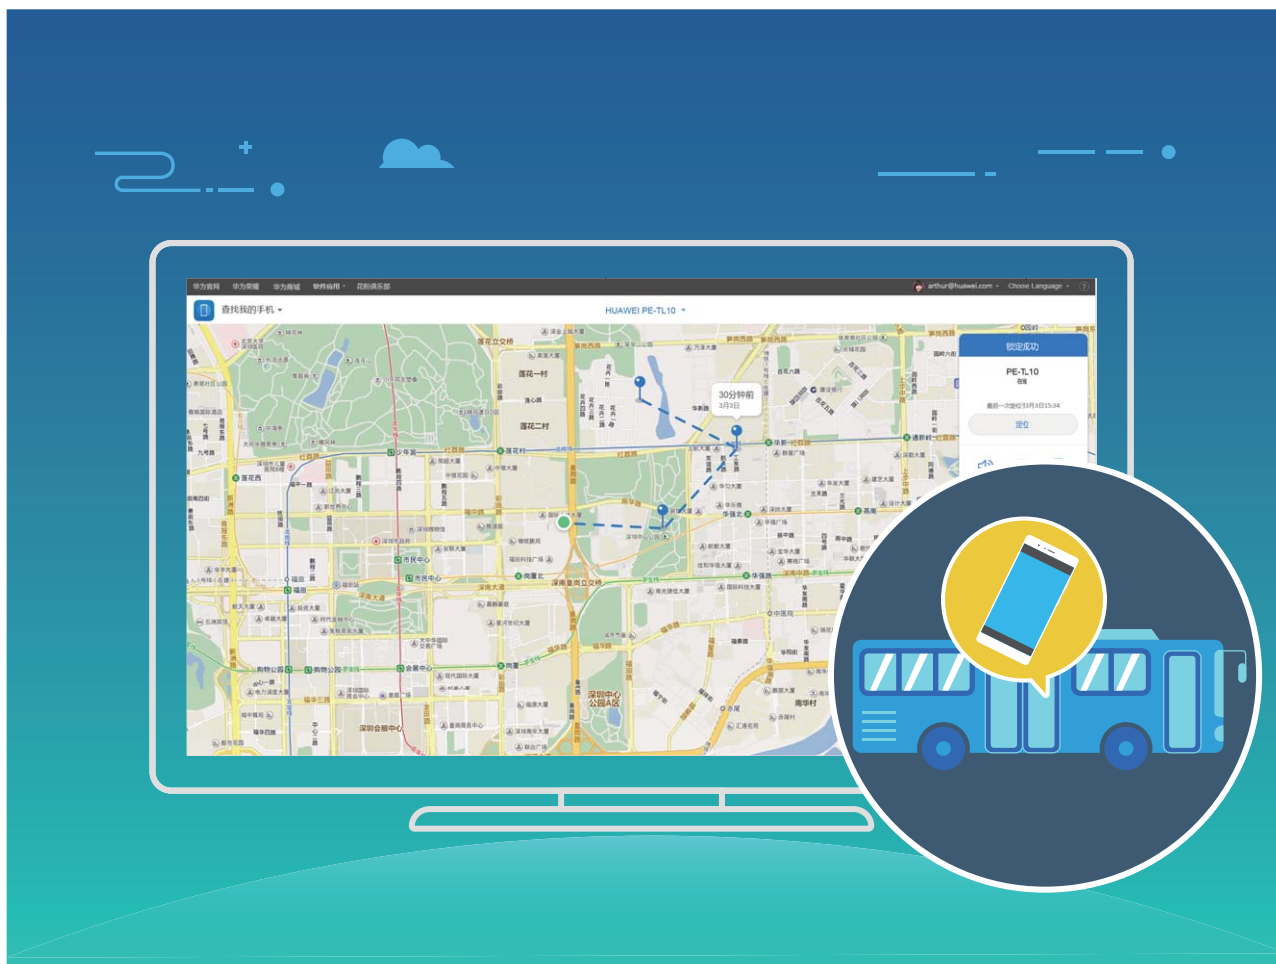



开启查找我的手机功能

开启查找我的手机功能，当手机丢失或被盗时，可以帮助您定位并保护个人数据。


开启查找我的手机功能：打开  **设置**，点击**安全和隐私 > 查找我的手机**，打开**查找我的手机**开关。

电量耗尽时，发送最后位置信息定位手机：打开发送最后位置信息开关后，当电量耗尽自动关机前，设备将发送当前位置到查找手机的定位地图中，帮助您查找定位手机。

 开启成功后，通过您的华为帐号访问 cloud.huawei.com 后点击**查找我的手机**，或者在其他华为设备上点击  **查找我的手机**，以使用查找我的手机功能。

定位并查找丢失的手机


查找我的手机功能，帮助您获取手机丢失的实时位置，让您可以到达丢失地点附近查找手机。若在丢失地点处，手机掉落在您难以查找的隐蔽处，还能播放铃声帮助您准确查找。

通过华为帐号访问 cloud.huawei.com 后点击**查找我的手机**，或者在其他华为设备上点击  **查找我的手机**，根据屏幕提示，选择需要定位的设备型号，在查找地图界面，获得手机丢失的实时位置，并根据情况播放铃声，帮助查找手机。

- **实时位置，准确定位手机丢失位置：**在查找地图界面，获取手机丢失的实时位置，让您确定并到达手机丢失地点，以便找回手机。
- **播放铃声，查找落在隐蔽处的手机：**若您到达手机丢失地点附近，仍无法找回手机，您可以点击**播放铃声**，即便手机处于静音模式，也会以最大音量播放声音，帮您发现掉落在隐蔽处的手机。

锁定手机防止他人使用


当您发现手机已丢失，通过查找我的手机功能，确定手机位置之后，请及时锁定手机，防止他人直接使用手机和个人隐私泄露。

通过华为帐号访问 cloud.huawei.com 后点击**查找我的手机**，或者在其他华为设备上点击  **查找我的手机**，根据屏幕提示，选择需要查找的设备型号，进入定位地图界面，点击**锁定设备**，您可以：

- **远程设置锁屏密码，防止手机盗用**：若您的设备没有设置锁屏，根据屏幕提示设置屏幕锁定的密码，若已设置则无须重新设置。
- **发信息至丢失设备，帮助拾到者归还**：在锁定设备时，根据屏幕提示，您可以发送联系号码和内容，显示在锁定设备的屏幕上，若他人拾到您丢失的手机，可帮助拾到者归还。
- **锁定 microSD 卡，防止数据被盗**：访问 cloud.huawei.com 进行锁定设备时，若您的手机装有 microSD 卡，可根据屏幕提示，设置 microSD 卡的锁定密码，防止他人盗取 microSD 卡数据。并非所有设备支持插入 microSD 卡，请以实际功能为准。
- ❗ 远程锁定手机成功后，手机将自动启用超级省电模式，保留定位及网络连接等功能，增加手机在线查找时间。

清除数据防止手机隐私泄露

通过定位信息和运动轨迹，仍然无法找回手机，可远程发出清除数据的命令，防止手机数据被恶意盗用。

通过华为帐号访问 cloud.huawei.com 后点击**查找我的手机**，或者在其他华为设备上点击  **查找我的手机**，根据屏幕提示，选择需要查找的设备型号，进入定位地图界面，点击**清除数据**，清除数据。

- ❗ 清除数据后，手机仍然保留 SIM 卡联网能力与原登录华为帐号信息，帮助继续定位查找手机。

手机克隆

手机数据迁移，新旧手机无缝衔接

买了新手机，旧手机的数据如何快速导入到新手机中？您可以使用数据迁移，让新旧手机数据无缝衔接。


数据迁移提供如下功能：


- **从华为设备导入数据**：从其他华为设备将数据资料迁移到新手机上，让您在新手机上也能轻松浏览、使用旧设备数据。
- **从其他安卓设备导入数据**：其他品牌的安卓设备数据，同样也可以快速导入到新手机中，实现数据无缝连接。
- **从 iOS 设备导入数据**：使用手机克隆，iOS 设备上的数据同样可以快速转移到新手机中。



从华为设备导入数据

新机到手，如何从华为旧设备中导出数据？使用手机克隆、云备份等迁移方式，让您快速迁移旧设备数据。


打开  **设置**，点击**系统 > 数据迁移 > 从华为设备迁移**，您可以选择以下任意一种方式完成数据导入：


- **无线传输数据，迁移过程中无需耗费流量**：点击**从旧设备迁移 (手机克隆)**，根据提示，在旧设备下载安装**手机克隆**并打开，然后根据屏幕提示，扫描新手机生成的二维码，或手动连接新手机生成的 WLAN 热点建立连接。建立连接后，在旧设备选择要发送的数据，开始迁移数据。
 - **已上传到云备份的数据，可一键快速恢复**：在旧华为设备上通过云服务备份您想要的的数据后，点击**从华为云备份恢复**，选择要恢复的数据，点击**恢复**。
-  此功能需要在联网状态下进行，建议您将设备连接 WLAN 网络以避免消耗数据流量。
- **通过电脑连接导入数据**：在您的电脑上安装华为手机助手，通过 USB 数据线将旧设备连接至电脑，华为手机助手将自动运行，按照屏幕提示完成旧设备数据备份。备份完成后，通过 USB 数据线连接新手机和电脑，进入手机助手数据恢复页面中，选择备份记录，按照屏幕提示完成数据恢复。
 - **无需流量、数据线，使用 SD 卡导入数据**：在旧设备中插入 microSD 卡，备份需要迁移的数据。备份完成后，将 microSD 卡插入新手机，点击**从 SD 卡备份恢复**，根据屏幕提示选择您要的数据进行迁移。

 并非所有设备支持插入 microSD 卡，请以实际功能为准。

从其他 Android 设备导入数据


旧设备是其他品牌的 Android 设备，如何将数据导入到新手机上？您可以使用手机克隆快速完成数据迁移，传输过程中无需数据线连接和耗费流量。


 您可以通过手机克隆从其他 Android 设备向华为手机传送如下类型的数据：联系人、信息、通话记录、日历、图片、音频、视频、文档、应用程序、备忘录、手机管家设置、浏览器书签，以及部分应用程序数据（如：相机设置、录音、系统设置、通话录音、短信设置等）。

打开  **设置**，点击**系统 > 数据迁移 > 从其他 Android 设备迁移**，根据提示，在旧设备下载安装**手机克隆**。打开**手机克隆**后，根据屏幕提示，扫描新手机生成的二维码，或手动连接新手机生成的 WLAN 热点建立连接。建立连接后，在旧设备选择要发送的数据，开始导入数据。

从 iOS 设备导入数据

如何将 iPhone、iPad 上的数据导入到新手机上？使用手机克隆，传输过程中无需数据线连接和耗费流量，即可快速完成数据迁移。

 您可以通过手机克隆从 iOS 设备向华为手机传送如下类型的数据：联系人、日历、相机图片、相机视频。

打开  **设置**，点击**系统 > 数据迁移 > 从 iOS 设备迁移 > 从旧设备迁移 (手机克隆)**。根据屏幕提示，在旧设备下载安装**手机克隆**。打开**手机克隆**后，根据屏幕提示，将旧设备与新手机建立连接，然后根据屏幕提示开始迁移数据。

驾驶模式

车机互联简介

定义和价值

车机互联通过 MirrorLink 协议将许多需要用手机进行的操作搬到汽车的中控显示屏上，让您在保证专注驾驶的同时还可以通过汽车安全地访问手机上的 MirrorLink 应用程序。同时，EMUI 8.0.0 车机互联还支持手机同时连接车载和耳机两个蓝牙设备，且应用互不影响，安全又好玩。

关于 MirrorLink

MirrorLink 协议是一种镜像协议，通过这种协议技术，可以将一方镜像投射到另一方。例如将华为手机上**驾驶模式**应用的内容投射到汽车中控屏幕上。

MirrorLink 应用是指一些特定 App 应用集成了 MirrorLink 相关技术。这些应用安装在手机上，手机连接汽车后，在汽车中控屏幕上可以看见并访问。

功能说明

您可以通过汽车触摸屏、旋钮控制器或触摸板等来访问**驾驶模式**中的应用。若要了解如何操作显示屏的信息，请参阅您汽车附带的车主手册。

- 您可以通过汽车触摸屏、旋钮控制器或触摸板等来访问**驾驶模式**中的应用。若要了解如何操作显示屏的信息，请参阅您汽车附带的车主手册。
- 或仅通过语音助手来语音控制，无需查看或接触手机或汽车中控显示屏，您便可以借助语音助手接打电话、选择和播放音乐、听取文本短信、获取路线等。

场景一：将手机应用投屏到车载设备

车机互联可以让手机通过蓝牙和 USB 数据线连接至汽车后，基于 MirrorLink 技术，将手机**驾驶模式**应用的内容投屏到汽车的中控显示屏上。这样您在开车时便可以通过汽车智能、安全地访问手机

驾驶模式中的 MirrorLink 应用程序，轻松导航、接打电话、播放短信、欣赏音乐等，让行车安全又有趣。



- **轻松导航**：行车途中，让地图为您领航。车机互联可以将手机中的地图投屏到您的中控显示屏上，强大，清晰。您可以通过触控或语音控制来使用地图导航。询问**语音助手**，可参考如下句式：
 - “导航到国家大剧院”
 - “导航至国家大剧院”
 - “导航回家”
- **接打电话**：行车途中接打电话，如果用触控操作很不方便，现在进入车机互联，语音助手都可帮您完成，有事尽管开口。询问**语音助手**，可参考如下句式：
 - “接听/挂断电话”
 - “打电话给妈妈”
 - “给妈妈打电话”
 - “呼叫妈妈”
- **播放短信**：行车途中短信来袭，点击阅读万万不行。现在进入车机互联，短信不用读，只用听。根据语音提示，您只需告诉**语音助手**“播放”或“取消”即可。
- **欣赏音乐**：行车途中枯燥无聊，播放音乐来助兴。现在进入车机互联，不用动手，只用语音控制便可精确播放手机中您想听的音乐。询问**语音助手**，可参考如下句式：
 - “播放音乐”

- “播放巴赫的音乐”
- “播放勃兰登堡协奏曲”

 语音控制播放的音乐仅限于本地音乐。

场景二：让手机同时连接两个蓝牙设备

EMUI 8.0.0 可让手机同时连接车载和耳机两个蓝牙设备，可以在两个当中任意一个设备上通过蓝牙接听或拨打电话，应用互不影响。



使用限制

车载设备需要支持 MirrorLink 协议。由于该功能需要与汽车提供商进行软件适配，因此如使用 USB 数据线将手机连接至汽车后未出现任何提示，可能是因为此车型不支持 MirrorLink 功能或者是车辆固件问题，请更新车载软件版本后，重新尝试。

使用影响

- 建立 MirrorLink 连接后，手机音量不可调节，但可以调节汽车的音量。
- 建立 MirrorLink 连接后，手机可以熄屏，但不会锁屏。

特性规格

本特性无特殊规格。

车机互联，让行车趣味升级，安全加倍

开车过程中，路线不熟悉想用手机导航又不方便操作？手机重要来电信息无暇顾及？不用怕，车机互联来帮您。车机互联可以通过 MirrorLink 协议将许多需要用手机进行的操作搬到汽车的中控显

示屏上，让您在保证专注驾驶的同时还可以通过汽车安全地访问手机上的 MirrorLink 应用程序。同时，EMUI 8.0.0 车机互联还有新惊喜，手机可同时连接车载和耳机两个蓝牙设备，且应用互不影响，安全又好玩。

i 您可以通过汽车的一些内建控制（如触摸屏、旋钮控制器或触摸板）来访问**驾驶模式**中的应用。若要了解如何操作显示屏的信息，请参阅您汽车附带的车主手册。

- 您可以通过汽车的一些内建控制（如触摸屏、旋钮控制器或触摸板）来访问**驾驶模式**中的应用。若要了解如何操作显示屏的信息，请参阅您汽车附带的车主手册。
- 或仅通过语音助手来语音控制，无需查看或接触手机或汽车中控显示屏，您便可以借助语音助手接打电话、选择和播放音乐、听取文本短信、获取路线等。

关于 MirrorLink

MirrorLink 协议是一种镜像协议，通过这种协议技术，可以将一方镜像投射到另一方。例如将华为手机上**驾驶模式**应用的内容投射到汽车中控屏幕上。

MirrorLink 应用是指一些特定 App 应用集成了 MirrorLink 相关技术。这些应用安装在手机上，手机连接汽车后，在汽车中控屏幕上可以看见并访问。

将手机应用投屏到车载设备

车机互联可以让手机通过蓝牙和 USB 数据线连接至汽车后，基于 MirrorLink 技术，将手机**驾驶模式**应用的内容投屏到汽车的中控显示屏上。这样您在开车时便可以通过汽车智能、安全地访问手机**驾驶模式**中的 MirrorLink 应用程序，轻松导航、接打电话、播放短信、欣赏音乐等，让行车安全又有趣。



- **轻松导航**：行车途中，让地图为您领航。车机互联可以将手机中的地图投屏到您的中控显示屏上，强大，清晰。您可以通过触控或语音控制来使用地图导航。询问**语音助手**，请说如下：
 - “导航到 XXX”
 - “导航至 XXX”
 - “导航回家”
- **接打电话**：行车途中接打电话，如果用触控操作很不方便，现在进入车机互联，语音助手都可帮您完成，有事尽管开口。询问**语音助手**，请说如下：
 - “接听/挂断电话”
 - “打电话给 XXX”
 - “给 XXX 打电话”
 - “呼叫 XXX”
- **播放短信**：行车途中短信来袭，点击阅读万万不行。现在进入车机互联，短信不用读，只用听。根据语音提示，您只需告诉**语音助手**“播放”或“取消”即可。
- **欣赏音乐**：行车途中枯燥无聊，播放音乐来助兴。现在进入车机互联，不用动手，只用语音控制便可精确播放手机中您想听的音乐。询问**语音助手**，请说如下：
 - “播放音乐”
 - “播放 XX 的音乐（XX 为歌手名）”
 - “播放 XX（XX 为歌名）”

 语音控制播放的音乐仅限于本地音乐。

让手机同时连接两个蓝牙设备

EMUI 8.0.0 可让手机同时连接车载和耳机两个蓝牙设备，可以在两个当中任意一个设备上通过蓝牙接听或拨打电话，应用互不影响。



连接手机至汽车实现应用共享

通过 MirrorLink 将手机连接至汽车：

- 1 首次连接时，请开启汽车中控显示屏的 MirrorLink 功能。并且保证手机联网，以便下载建立 MirrorLink 连接所需要的证书。
- 2 将手机与汽车建立蓝牙连接。您可以在手机蓝牙设置界面，点击**帮助 > 车载**查看详细连接方式。
- 3 使用 USB 数据线将手机连接至汽车，手机提示“**是否允许访问设备数据?**”，请选择“**否，仅充电**”，待手机弹出提示框时，请点击**允许**。
 ⓘ 如使用 USB 数据线将手机连接至汽车后未出现任何提示，可能是因为此车型不支持 MirrorLink 功能或者是车辆固件问题，请更新车载软件版本后，重新尝试。
- 4 待弹出可以连接的提示框时，按照提示重新插拔 USB 数据线一次，手机和汽车就可以正常连接。
 连接完成后，手机自动显示驾驶模式界面并投屏至汽车中控显示屏上，即可在汽车中控显示屏上访问手机的导航、通话、音乐等应用程序。
 ⓘ • 建立 MirrorLink 连接后，手机音量不可调节，但可以调节汽车的音量。手机熄屏，但不会锁屏。
 • 手机连接至汽车后，点击驾驶模式界面中的**退出**，切换到手机系统，您可以随意操作手机。若要返回到 MirrorLink 连接，点击驾驶模式界面中的**建立连接**。

断开手机与汽车间的 MirrorLink 连接：拔下手机与汽车间的 USB 数据线，即可断开 MirrorLink 连接。断开后手机亮屏，手机音量恢复可调节。

华为帐号和多用户

多用户

多用户模式，一部手机区分工作生活

将手机借给他人使用时，总担心隐私数据、重要信息被泄露？使用多用户模式，外借手机时设置不同的用户和角色，有效保障您的隐私信息安全，不再担心数据泄露，同时设置和文件也不会受影响。您也可以设置两个用户登录手机，一键区分工作和生活场景。


多用户模式有以下三种模式，您可以根据需要进行设置：


- **机主**：即手机拥有者。当您自己使用时，才以此身份登录。登录后，您可以进行所有操作，包括添加或删除用户和访客、授权其他用户使用通话及短信功能等。
- **用户**：当熟悉的亲人使用时，可以此身份登录。该模式下可以使用大部分功能，但无法使用会影响机主的功能，如恢复出厂设置、免打扰等。
- **访客**：当不太熟悉的朋友借用时，您可以添加访客身份登录，该模式下仅能进行部分操作。


设置和使用多用户


区分工作和生活，要使用两部手机太麻烦。您可以使用多用户模式，为手机添加一个或多个用户，一键切换，轻松区分。


添加子用户或访客

 您最多可以添加 3 个子用户和 1 个访客。

添加子用户：打开  **设置**，点击**用户和帐户 > 用户**，点击**添加用户**，输入用户昵称，然后点击**添加**。创建完成后，您可以切换到新用户，根据屏幕提示完成新用户数据的配置。

添加访客：打开  **设置**，点击**用户和帐户 > 用户**，点击**添加访客 > 添加**，即可创建一个访客用户。

设置用户头像和名称：为了便于识别，添加用户之后，您可以为用户设置个性化的头像和名称。具体操作：切换到该用户界面，点击用户头像 ，然后修改头像和名称。

授权使用通话和信息，并共享通讯记录：切换到不同用户模式，您也可以使用相同的基础通话功能。子用户可以使用通话和信息功能，并跟机主共享通讯记录；访客可以使用通话功能，并跟机主共享通讯记录。具体操作：以机主身份登录后，打开  **设置**，点击**用户和帐户 > 用户**，选择您要授权的用户，然后勾选**允许使用通话和信息并共享通讯记录**。

删除子用户或访客

若要删除子用户，请选择如下任一种方法操作：




- 以机主身份登录后，打开  **设置**，点击**用户和帐户 > 用户**，选择要删除的用户，然后点击**删除用户 > 删除**。

- 以机主身份登录后，从状态栏处向下滑动，点击  > **更多设置**，选择要删除的用户，然后点击 **删除用户** > **删除**。

若要删除访客用户，打开  **设置**，点击**用户和帐户** > **用户**，然后点击**访客** > **删除访客** > **删除**。

在机主、子用户、访客模式之间切换

若要在机主、子用户和访客模式之间切换，请选择如下任一种方法：


- 从状态栏处向下滑动，点击 ，然后点击想要登录的用户头像。
 - 打开  **设置**，点击**用户和帐户** > **用户**，然后点击想要登录的用户名或头像。
-  从其他模式切换回机主身份登录时，请根据屏幕提示输入密码解锁屏幕。



设备连接

蓝牙

连接手机至蓝牙设备

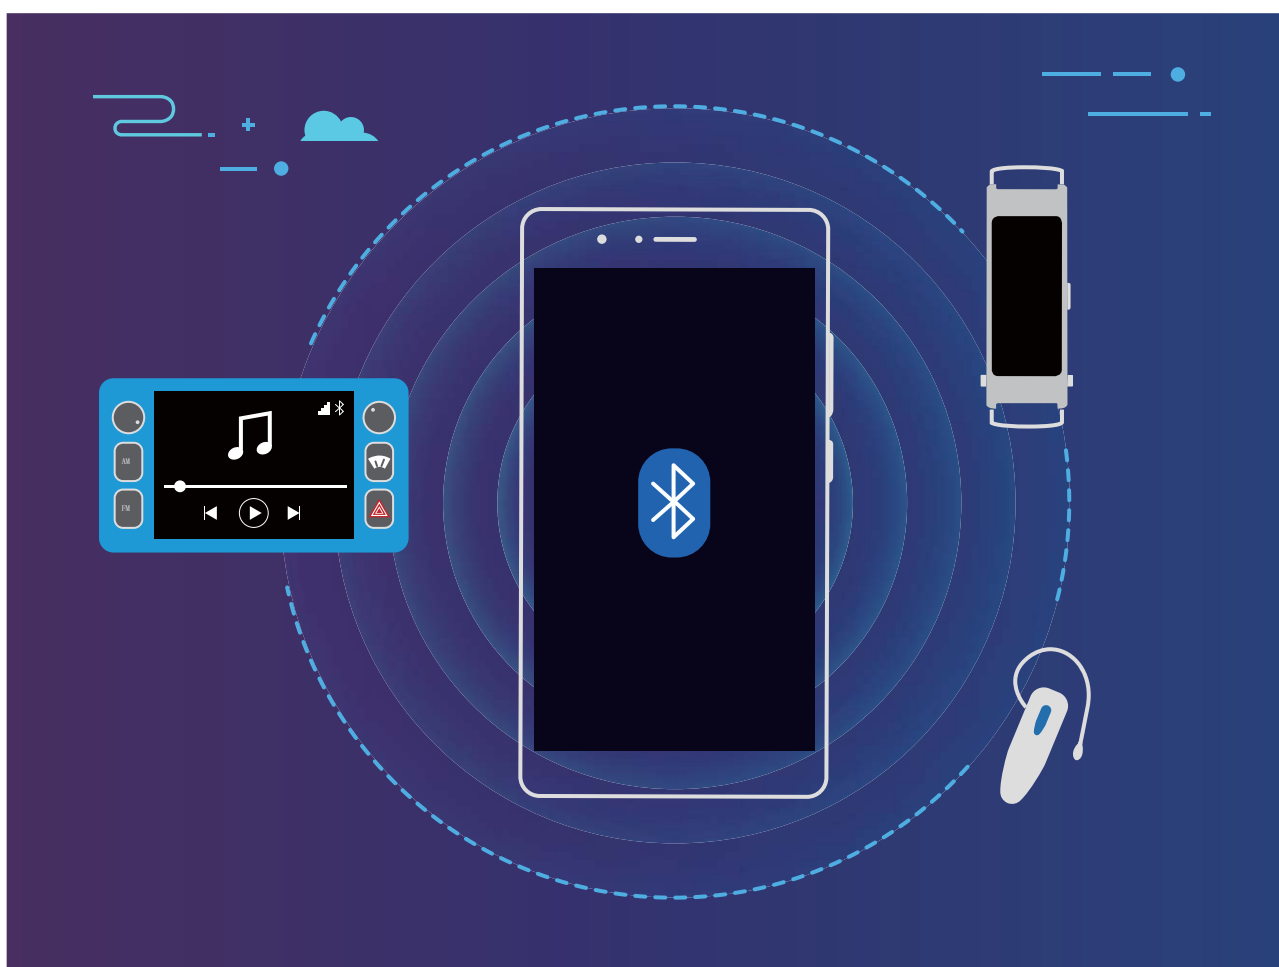您可以通过蓝牙将手机连接到车载、蓝牙耳机，方便行车时使用手机导航、听音乐；也可以将手机音乐在音箱播放，享受更好的音乐体验；还可以连接穿戴设备，在手机上管理运动健康数据。连接这些蓝牙设备并不会明显增加手机耗电量，好玩好用不费电。





打开或关闭蓝牙：在主屏幕，从状态栏处向下滑动，打开通知面板，点击  打开或关闭蓝牙开关。长按  进入蓝牙设置界面。

配对蓝牙设备：在蓝牙设置界面，打开**蓝牙**开关。确保要配对的设备处于可检测状态，在**可用设备**点击要配对的设备，根据屏幕提示完成配对。

取消与蓝牙设备的配对：在蓝牙设置界面，打开**蓝牙**开关。点击已配对设备名称旁边的 ，然后点击**取消配对**。

修改设备名称，方便查找设备：在蓝牙设置界面，打开**蓝牙**开关。点击**设备名称**，输入新名称后点击**保存**。


查看蓝牙连接帮助：在蓝牙设置界面，点击 ，查看车载、耳机、音箱、穿戴设备、手机、平板、电脑的连接帮助。


 **华为手机运用到的蓝牙协议及匹配的功能：**


协议名称	功能
HFP、HSP	打电话
A2DP	听音乐
AVRCP	音乐播放控制
OPP	蓝牙文件传输
PBAP	联系人同步
MAP	短信同步
HID	使用蓝牙键盘鼠标
PAN	蓝牙共享网络
BLE	连接蓝牙低功耗设备如手环等



使用蓝牙共享信息


您的手机与其他蓝牙设备通过蓝牙连接后，在对方设备功能允许的情况下，可以进行数据共享、联系人导入/导出、共享网络等操作，快速又便捷。

 蓝牙的有效传输距离为10米。在蓝牙的有效传输距离内，您可以向对应设备通过蓝牙传输音频、视频、图片、网页、联系人、文本文件、APK 等类型的文件。

使用蓝牙发送数据：打开  **文件管理**，长按要发送的文件，点击**更多 > 分享 > 蓝牙**。根据屏幕提示开启蓝牙后，当检测到另一部设备（此设备需同时开启蓝牙并保证在可被搜索状态才能被检测到）时，点击该设备名称建立连接并传输文件。

接收他人通过蓝牙发送的数据：在主屏幕，从状态栏处向下滑动，打开通知面板，点击  打开蓝牙开关。在收到文件传送提示后，点击**接受**启动传输。接收到的文件默认存储在**文件管理**的 **bluetooth** 文件夹内。

使用蓝牙导入/导出联系人：打开  **联系人**，点击  **> 导入/导出**，您可以进行以下操作：

- **导入联系人：**点击**从其他手机导入**，选择**通过蓝牙**，然后根据屏幕提示完成蓝牙连接，这样存储在蓝牙设备中的联系人会自动导入到手机中。
- **导出联系人：**点击**分享联系人**，然后选择好要分享的联系入，点击 ，选择**蓝牙**，然后根据屏幕提示完成蓝牙连接，这样存储在手机中联系人就会自动分享到其他蓝牙设备。

NFC

NFC 简介

定义和价值

NFC (Near Field Communication) 即近距离无线通讯技术 (近场通信) , 是一种非接触式识别和互联技术, 可以在移动设备、消费类电子产品等设备间进行近距离无线通信。通过 NFC 可实现两部设备的数据传输、应用程序等共享、交通卡充值、交通卡余额查询和银行卡刷卡支付等。



功能说明

NFC 支持多种模式, 您可以通过下表了解使用限制和场景。

模式	模式说明	使用限制	使用场景
点对点模式	无需配对、在两部 NFC 设备之间建立更安全的交互, 实现两个设备近距离内的数据传输。	<ul style="list-style-type: none"> 两部设备需要同时支持 NFC 功能。 数据传输时, 两部设备的距离请保持在 10 厘米以内。 使用时, 请保持手机亮屏解锁状态。 	<ul style="list-style-type: none"> 文件传输 (如传输图片、应用、联系人等) 。 快速建立设备间的连接 (如蓝牙配对、分享数据热点等) 。
读写模式	支持读写 NFC 标签。	<ul style="list-style-type: none"> 被读写的卡片、商品等需要支持 NFC 标签。 若 NFC 界面还有读写/点对点开关, 也请一并开启。此功能因网络运营商而异, 请以实际功能为准。 	<ul style="list-style-type: none"> 使用充值应用为实体、虚拟交通卡充值, 查询交通卡余额。 查看带 NFC 标签的商品信息。

模式	模式说明	使用限制	使用场景
卡模拟模式	将手机模拟成一张智能卡片，实现交通刷卡、手机支付、门禁等功能。	<ul style="list-style-type: none"> ● SIM 卡模拟：请先联系您的运营商（如移动、联通、电信）获取支持 NFC 功能的 SIM 卡。 ● eSE 模拟：需要在 Huawei Pay 中添加有 Quick Pass 标识的银行卡，在支持云闪付（有 Quick Pass 标识）的 POS 机上支付。 ● HCE 模拟：即银联云闪付。您需要提前下载银行卡对应的应用程序并按照应用的提示绑定银行卡，具体支持情况请咨询银行卡发行方。使用时打开 NFC 开关，默认付款应用选择对应银行应用，并保持亮屏解锁状态。如需使用云闪付功能，还需要卡片和 POS 机支持 Quick Pass 功能（有 Quick Pass 标识）。 	<ul style="list-style-type: none"> ● SIM 卡模拟：将运营商（如移动、联通、电信）的 SIM 卡模拟为交通卡。 ● eSE 模拟：将内置安全单元模拟为卡片进行支付（如 Huawei Pay）。 ● HCE 模拟：通过银行应用软件绑定实体银行卡，将手机模拟成银行卡闪付消费。

使用限制

具体请参见**功能说明**中的**使用限制**。

使用影响

本特性对产品及用户无影响。

特性规格

通过 NFC 进行数据传输时，两部设备的距离请保持在 10 厘米以内。

了解 NFC，近距离数据传输

NFC（Near Field Communication）即近距离无线通讯技术（近场通信），是一种非接触式识别和互联技术，可以在移动设备、消费类电子产品等设备间进行近距离无线通信。通过 NFC 可实现两部设备的数据传输、应用程序等共享、交通卡充值和刷卡、便捷支付等。




NFC 支持多种模式，您可以通过下表了解使用限制和场景。

模式	模式说明	使用限制	使用场景
点对点模式	无需配对、在两部 NFC 设备之间建立更安全的交互，实现两个设备近距离内的数据传输。	<ul style="list-style-type: none"> 两部设备需要同时支持 NFC 功能。 数据传输时，两部设备的距离请保持在 10 厘米以内。 	<ul style="list-style-type: none"> 文件传输。 快速建立设备间的连接（如蓝牙配对、分享数据热点等）。
读写模式	支持读写 NFC 标签。	被读写的卡片、商品等需要支持 NFC 标签。	<ul style="list-style-type: none"> 使用充值应用为实体、虚拟交通卡充值。 查看带 NFC 标签的商品信息。


模式	模式说明	使用限制	使用场景
卡模拟模式	将手机模拟成一张智能卡片，实现交通刷卡、手机支付、门禁等功能。	<ul style="list-style-type: none"> ● SIM 卡模拟：请先联系您的运营商（如移动、联通、电信）获取支持 NFC 功能的 SIM 卡，下载并安装运营商支付应用（如移动和包、联通沃钱包、电信翼支付）。 ● eSE 模拟：全国支持银联闪付（Quick Pass）、云闪付的商户均支付 Huawei Pay。 ● HCE 模拟：您需要提前下载银行卡对应的应用程序并按照应用的提示绑定银行卡，具体情况请咨询银行卡发行方。如需使用云闪付功能，还需要卡片支持 Quick Pass 功能。 	<ul style="list-style-type: none"> ● SIM 卡模拟：将运营商（如移动、联通、电信）的 SIM 卡模拟为卡片进行支付，需安装运营商提供的支付类应用（如移动和包、联通沃钱包、电信翼支付）。 ● eSE 模拟：将内置安全单元模拟为卡片进行支付（如 Huawei Pay）。 ● HCE 模拟：通过手机应用软件模拟芯片卡的安全技术来实现支付，需安装 HCE 的应用（如银联以及各大银行推出的闪付类应用）。

通过 NFC 将手机变身交通卡

通过 NFC 功能，将手机模拟为交通卡，在乘坐地铁、公交时，使用手机触碰感应区即可刷卡乘车，无需携带零钱或实体交通卡。


-  在运营商支付应用添加交通卡时，请先联系您的运营商（如移动、联通、电信）获取支持 NFC 功能的 SIM 卡。




1 打开  **设置**，点击**设备连接**，打开 **NFC** 和 **Huawei Beam** 开关。

2 添加交通卡，您可以根据需要选择如下其中一种或多种交通卡。

- **在钱包添加交通卡**：无需更换支持 NFC 功能的 SIM 卡，在 NFC 功能开启时，无需连网即可刷卡。

点击  **钱包**，登录华为帐号。点击**添加交通卡**，选择开通区域和充值金额后，按照屏幕提示支付后开卡成功。

-  仅部分机型支持在钱包添加交通卡，具体支持情况请以手机实际为准。
 - 不同版本的钱包应用操作可能不同，您可以点击交通卡旁的**使用帮助**，查看更多开卡、充值、刷卡指导。

- **在运营商支付应用添加交通卡**：下载并安装运营商支付应用（如移动、联通、电信的支付应用，具体请咨询您的网络运营商）。在运营商支付应用中，请根据屏幕提示完成开卡。


3 出行时，您可以根据需要使用对应的刷卡方式。

- **使用钱包交通卡出行时**：在钱包选择要默认卡为对应的交通卡，将手机 NFC 感应区触碰公交或地铁闸机感应区域即可。刷卡完成系统将自动扣费。
- **使用 SIM 卡交通卡出行时**：将手机 NFC 感应区触碰公交或地铁闸机感应区域即可。刷卡完成系统将自动扣费。





通过 NFC 为交通卡充值

您可以通过 NFC 功能，使用充值应用为实体、虚拟交通卡充值。无需再到地铁口排队，随时随地为多种交通卡充值。

打开 NFC 开关：打开  **设置**，点击**设备连接**，打开 **NFC** 和 **Huawei Beam** 开关。

 若 NFC 界面还有**读写/点对点**开关，也请一并开启。此功能因网络运营商而异，请以实际功能为准。

您可以根据使用的公交卡种类选择对应方式为公交卡充值：


- **为 Huawei Pay 交通卡充值：**打开 NFC 开关后，点击  **钱包**，登录华为帐号。选择要充值的交通卡，点击**充值**，选择充值金额后，按照屏幕提示支付后完成充值。
 -  仅部分机型支持在钱包添加交通卡，具体情况请以手机实际为准。
 - 不同版本的钱包应用操作可能不同，您可以点击交通卡旁的**使用帮助**，查看更多开卡、充值、刷卡指导。
- **为 SIM 卡中的虚拟交通卡充值：**打开运营商支付应用和交通卡对应应用，根据屏幕提示完成充值。
 -  不同运营商交通卡充值方式可能不同，具体情况请咨询您的运营商。
- **为实体交通卡充值：**安装运营商支付应用，打开 NFC 开关后，将交通卡放置在手机 NFC 感应区，按照屏幕提示完成充值。
 -  不同城市交通卡使用的充值应用可能不同，具体情况请咨询交通卡发行方。

使用 NFC-SIM 卡便捷支付

手机没信号，WLAN 连不上，没电自动关机？只要在关机前打开了 NFC 开关，您就可以通过 NFC-SIM 卡便捷支付。




- ❗ 使用前，请先联系您的运营商（如移动、联通、电信）获取支持 NFC 功能的 SIM 卡，下载并安装运营商支付应用（如移动和包、联通沃钱包、电信翼支付）。
- 使用 NFC-SIM 卡支付时，需要 POS 机支持 NFC 功能。

- 1 将支持 SIM 卡插入支持 NFC 功能的卡槽。
- 2 打开  **设置**，点击**设备连接**，打开 **NFC** 和 **Huawei Beam** 开关。
- 3 在 NFC 设置界面，点击**默认付款应用**，选择对应的运营商支付应用。
- 4 打开运营商钱包应用，按照对应的提示完成卡片绑定和圈存。
- 5 将手机 NFC 感应区域触碰带有触摸付款徽标的终端感应区，即可轻松付款。

使用手机代替银行卡进行线下支付

手机代替银行卡进行线下支付，使用 HCE (Host-based Card Emulation)，即基于手机的卡模拟技术。这种方式是通过在手机银行卡应用程序中（一般需安装银联以及各大银行推出的闪付类应用程序），模拟实体银行卡的替身卡（如云闪付卡）来实现安全支付。无需携带实体银行卡，将手机紧贴非刷卡式 POS 机即可进行支付，快速又便捷。


- ❗ 您需要提前下载银行卡对应的应用程序并按照应用的提示绑定银行卡，具体支持情况请咨询银行卡发行方。如需使用云闪付功能，还需要卡片支持 Quick Pass 功能。


打开  **设置**，点击**设备连接**，打开 **NFC** 和 **Huawei Beam** 开关。在**默认付款应用**选择对应的银行卡应用程序。当 POS 机上显示付款金额时，点亮屏幕或解锁设备，触碰带有触摸付款徽标的终端感应区，在 POS 机上输入实体卡交易密码即可轻松付款。


通过 NFC 快速分享信息

无需繁琐的配对、确认，只需紧贴两部设备的 NFC 感应区域，即可在两部 NFC 设备间快速传输信息和文件。



使用 NFC 发送数据：打开  **设置**，点击**更多 > NFC**，打开 **NFC** 和 **Huawei Beam** 开关。选择要发送的文件，点击**分享 > Huawei Beam**。保持手机亮屏解锁状态，紧贴两部设备的 NFC 感应区域，连接成功后，发送方发出提示音，需要分享的界面变小。点击发送方设备屏幕开始传输。

接收他人通过 NFC 发送的数据：打开  **设置**，点击**设备连接**，打开 **NFC** 和 **Huawei Beam** 开关。保持手机亮屏解锁状态，紧贴两部设备的 NFC 感应区域，连接成功后，发送方发出提示音，等待文件传输完成。接收到的文件默认存储在**文件管理**的 **beam** 文件夹内。

 若 NFC 界面还有**读写/点对点**开关，也请一并开启。此功能因网络运营商而异，请以实际功能为准。

通过 NFC 快速建立设备间的连接

紧贴两部设备的 NFC 感应区域，无需手动查找设备、配对和输入密码等操作，即可在两部 NFC 设备间快速建立蓝牙配对、WLAN直连，或快速分享WLAN、移动数据热点。



以蓝牙配对为例，在两部设备开启 NFC 开关、Huawei Beam 开关和蓝牙开关。在两部设备进入对应蓝牙界面后，紧贴两部设备的 NFC 感应区域，设备发出提示音且界面变小后，按照屏幕提示，共享方点击屏幕即可建立连接。

i 若 NFC 界面还有**读写/点对点**开关，也请一并开启。此功能因网络运营商而异，请以实际功能为准。


手机投屏

手机“变”大屏，让办公娱乐无忧

手机里的内容投射到大屏与同事分享，但是分享时却被来电打断？整天穿梭在公司、客户、温暖的家，劳累一天还得背着电脑奔波，何不让手机来替代，给您更好的办公和娱乐体验。手机“变”大屏，是指将手机通过转接线（Type-C 转 HDMI 等）连接至大屏显示器（如电视机），手机作为主机，使用大屏显示器进行办公和娱乐。手机“变”大屏，不仅可以保护隐私，给您轻便，还能给您 Windows 般的办公和娱乐体验。

手机“变”大屏，可以提供如下功能：

- **隐私保护**：通知、来电、聊天消息会以红点提示显示在通知栏，不会被实时投射到大屏，让您避免隐私泄露的尴尬。
- **双显示**：在使用大屏办公的同时，您可以在手机上使用聊天软件，大屏显示办公内容，手机显示应用聊天界面，办公生活两不误。
- **Windows 般的使用体验**：支持多窗口、文件管理、快捷搜索、更换壁纸等操作；支持接入鼠标、键盘等外接设备，结合安卓丰富的应用资源与优势带给您 Windows 般的大屏使用体验。

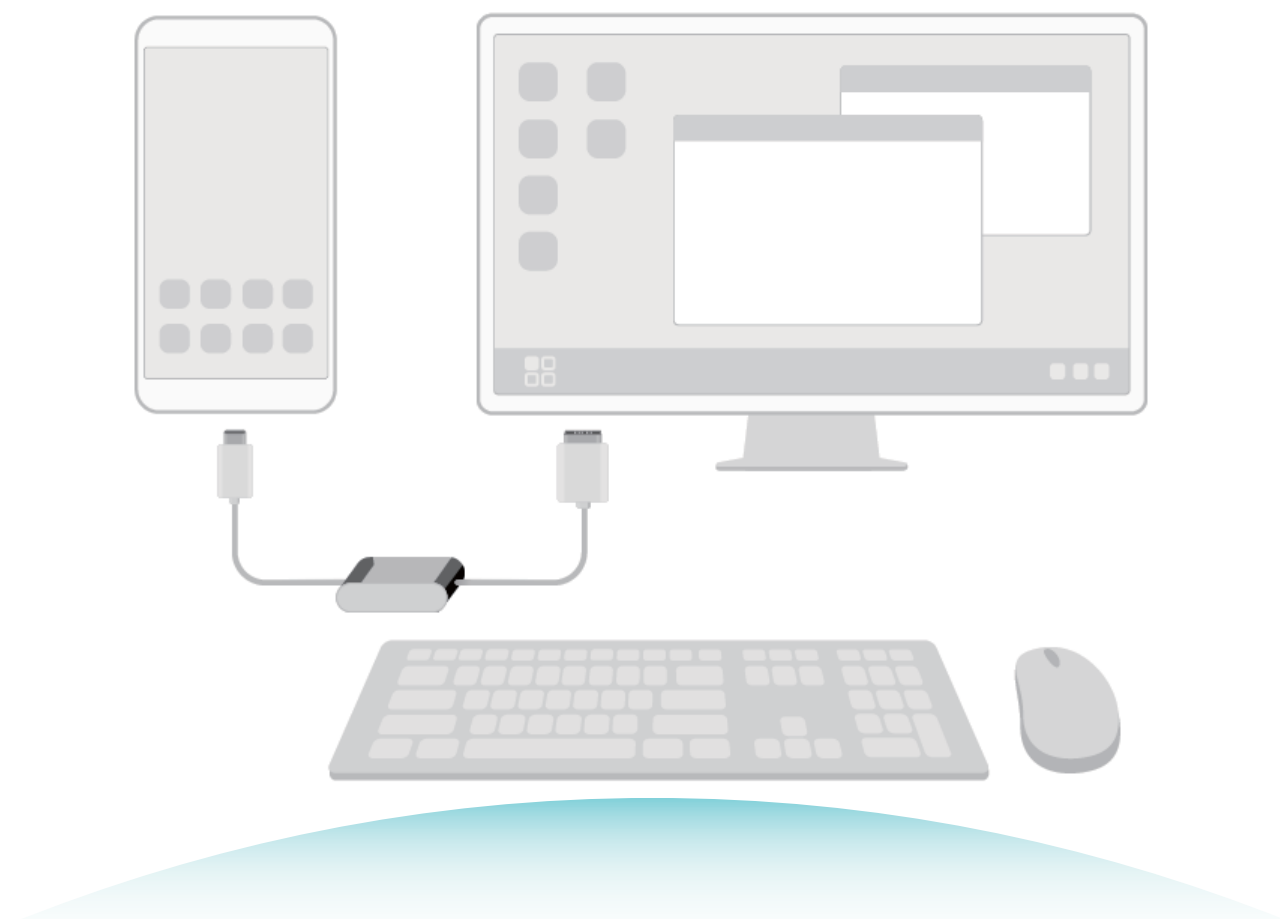


连接手机至大屏

手机中有很多精彩的照片和视频，但是屏幕太小不能和全家人一起分享怎么办？您可通过以下方式，让小屏变大屏。

您可以使用 Dongle 转接设备只连接手机和大屏，或者使用 Dock 转接设备连接手机和大屏、键盘、鼠标，您可以根据需要选择性的购买转接设备。

- **Dongle 设备**：Type-C 转某一个端口的设备，如 Type-C 转 HDMI、Type-C 转 VGA 等。如果您的大屏设备是 HDMI 端口接入，您可以选择购买 Type-C 转 HDMI 的转接设备。
- **Dock 设备**：Type-C 转多个端口的设备，如 Type-C 转 HDMI+VGA+USB 端口等。如果您的大屏设备是 HDMI 端口接入，且需要插入鼠标键盘，您可以选择购买 Type-C 转 HDMI+USB+USB 的转接设备。

您还可以购买 Type-C 转 DP 线、HDMI 线、VGA 线、DVI 线直接与大屏设备连接。

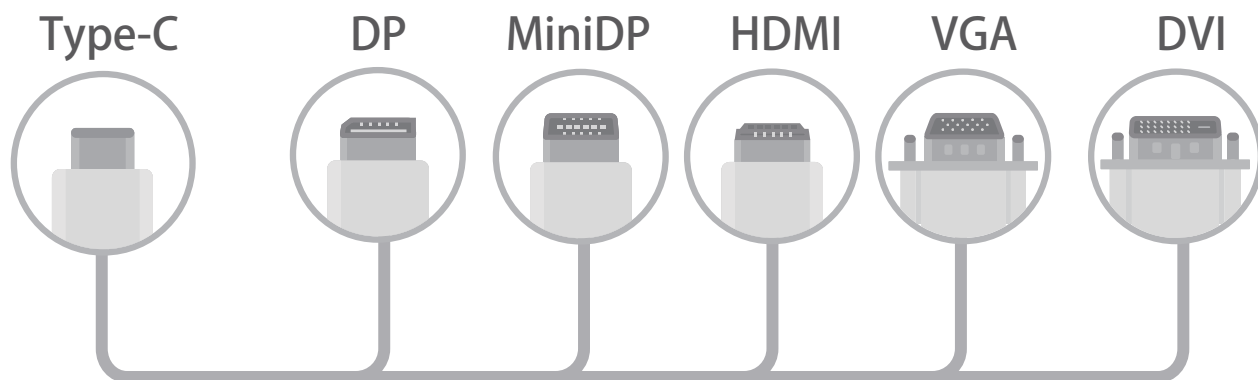

⚠ 使用转接设备连接过多设备工作时，可能会导致负载过多而无法正常工作。

- i** 建议您登录华为商城购买推荐或指定的配件，第三方配件存在不兼容的风险。
- 手机通过转接设备连接至大屏时，您可以给转接设备连接充电器，通过转接设备为手机充电。转接设备充电器只可使用华为许可的 5V/4.5A、5V/2A、9V/2A 充电器，禁止使用 5V/2A 以下的充电器。
- 您也可以使用蓝牙鼠标、蓝牙键盘直接与手机连接。
- 如连接电视或投影仪后显示图像超出屏幕边缘，您可以进入电视或投影仪的设置菜单界面，将图像调整模式改为自适应即可，不同电视或投影仪设置方式不同，请以您的电视或投影仪实际显示为准。

手机连接至大屏后，投射的模式分为以下两种：

- **手机模式**：即手机镜像功能，手机和大屏显示相同内容；
- **电脑模式**：可以在手机和大屏上显示不同内容，如大屏显示办公，手机显示聊天界面。





在手机下拉菜单或大屏通知中心，可对**手机模式**和**电脑模式**进行切换。

使用手机模拟触控板

将手机与大屏连接后，但是却没有键盘和鼠标怎么办？一秒让手机变为触控板，帮您轻松办公。

从手机状态栏处向下滑动，在通知面板中点击**模拟键鼠**。您可以使用如下方式进行模拟：

- 通过固定手势可以模拟鼠标完成任意操作。




- 未连接外接键盘，需要输入时，用鼠标点击大屏设备上的可输入区域，触控版应用会自动弹出软键盘。


i 如果连接了外接键盘且未拔掉，软键盘无法弹出，需要通过外接键盘输入。

在大屏上操作手机

大屏布局：大屏布局支持您修改桌面图标排列顺序，可采用 Windows 相似的桌面布局。将各个图标按照您的排列喜好，直接用手拖动到相应位置。满足电脑与手机操作随时切换，无需适应，高效办公。

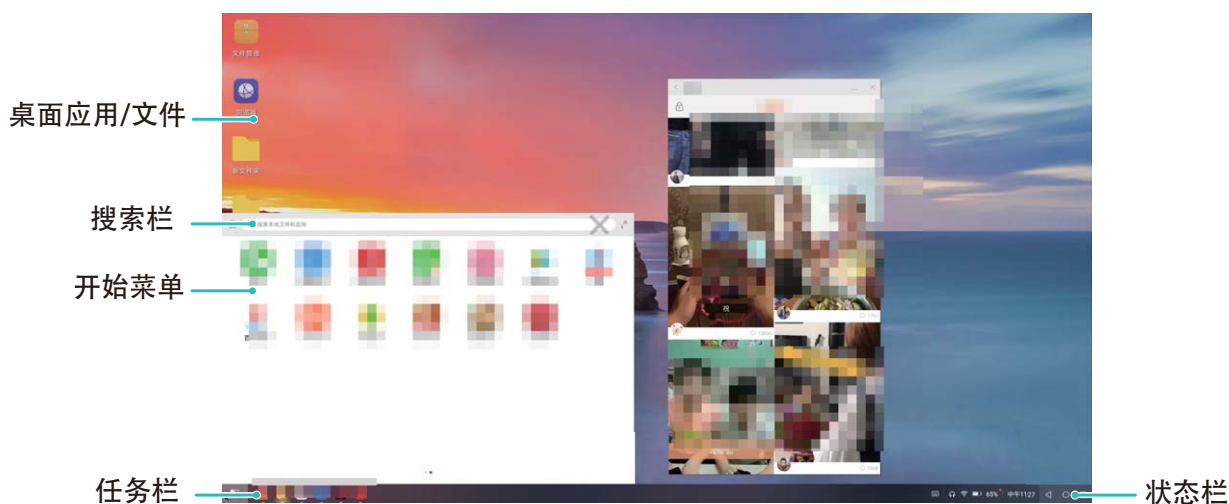

多窗口：着急写汇报材料，要参考多个参考文件？您可以打开多个浏览器窗口或办公软件，用手拖动或点击当前需要的页面，按需要打开或隐藏页面，多窗口并行操作更高效。

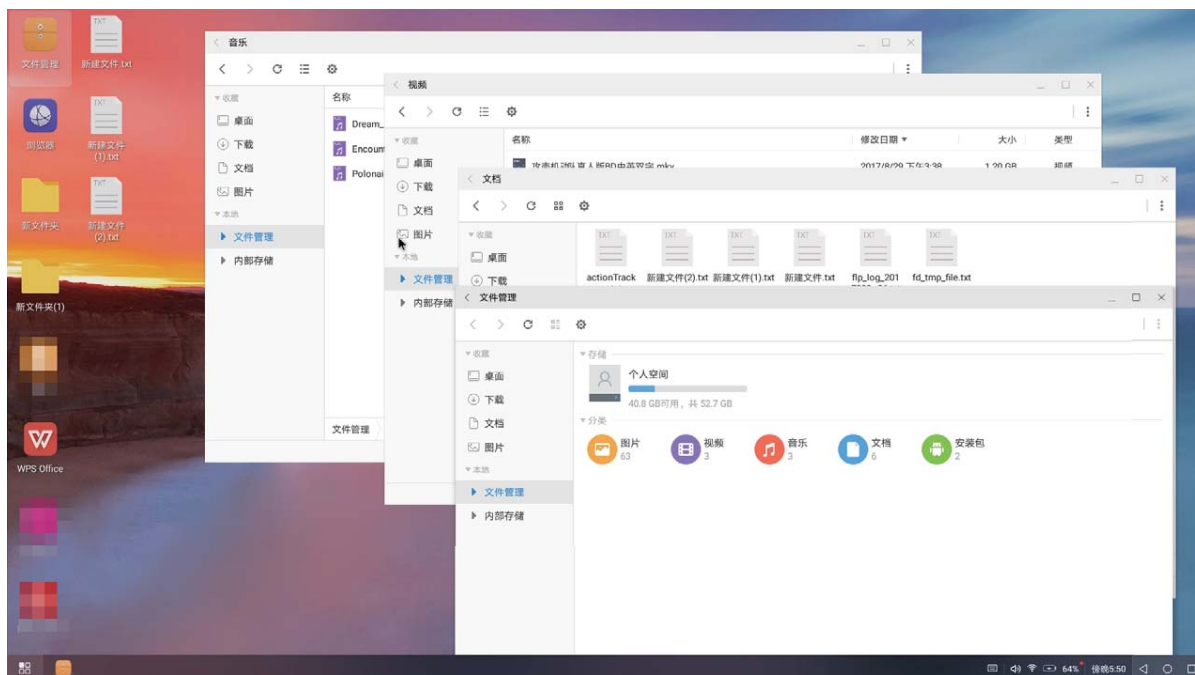

文件管理：大屏上文件管理更便捷。您可以把文件保存在桌面，也可以在桌面上创建文件、文件夹，或者对文件进行删除、重命名等操作。

快捷搜索：文件太多，担心找不到？在开始菜单栏搜索框中，可以搜索文件、图片、音视频文件以及开始菜单中的应用等。

更换大屏桌面壁纸：优美的桌面背景，可以使人身心愉悦，提升办公效率。在大屏桌面点击鼠标右键，可选择更换大屏桌面壁纸。

创建应用快捷方式：想从桌面快速打开应用？从开始菜单栏中长按、拖拽应用到桌面，即可创建应用快捷方式。

多屏互动

多屏互动简介

定义和价值

多屏互动，是指将手机和电视/盒子连接至同一 WLAN 网络后，您可以在看照片时，将照片同步显示在电视上，与家人朋友分享美好时光；也可以将音乐、视频推送到电视上，享受电视的大屏幕效果 and 高质量音效。







功能说明




多屏互动支持多种互动方式，您可以通过下表了解不同方式的区别。

互动方式	使用限制	协议类型	画面共享方式
将媒体文件推送到大屏设备上（如：电视机、投影仪或其他显示屏）。	大屏设备需支持 DLNA 协议。	DLNA 协议	<p>图片：推送到大屏设备后，手机和大屏设备显示相同画面，手机切换图片，大屏设备会同步切换。</p> <p>音乐/视频：推送到大屏设备后，只在大屏设备播放，手机端可进行其他操作。</p> <p>i 视频·优酷版、在线视频不支持 DLNA 投屏功能。</p>
将屏幕画面同步到大屏设备上（如：电视机、投影仪或其他显示屏）。	大屏设备需支持 Miracast 协议。	Miracast 协议	<p>播放音乐/视频时手机端只显示画面不播放声音，手机所有的画面都会共享到大屏设备。以下场景大屏设备屏幕显示可能会有例外：</p> <p>i 手机锁屏时，大屏设备保持黑屏状态（因大屏设备而异）。</p>
	需配备华为或荣耀盒子。	华为 Mirror 协议	<p>手机所有的画面都会共享到大屏设备，播放音乐/视频时手机端只显示画面不播放声音。</p> <p>i 使用视频·优酷版播放时，如果视频码率低于 8MB，只在大屏设备播放，如果视频码率高于 8MB，手机端和大屏设备同时播放。</p>

使用限制

具体请参见**功能说明**中的**使用限制**。

您可以咨询您的大屏设备提供商，或通过手机判断大屏设备是否支持多屏互动功能。从手机状态栏处向下滑动，打开通知面板，点击  打开多屏互动。在发现要同步的设备后，您可以根据设备显示图标（、、）判断大屏设备的支持方式。

- ：设备支持 DLNA 协议，您可以将手机上的照片、音乐、视频推送到电视机或者电视盒子上播放。
- ：设备支持 Miracast 协议，您可以将手机画面同步显示在电视机或电视盒子上。
- ：设备支持华为 Mirror 协议，您可以将手机画面同步显示到华为、荣耀盒子上。

使用影响

本特性对产品及用户无影响。

特性规格


本特性无特殊规格。

多屏互动，手机与大屏设备共享精彩





手机看大片，屏幕太小画面感不强，音效也不够震撼？将手机和电视/盒子连接至同一 WLAN 网络后，使用多屏互动，您可以在看照片时，将照片同步显示在电视上，与家人朋友分享美好时光；可以将音乐、视频推送到电视上，享受电视的大屏幕效果和高质量音效。



多屏互动支持多种互动方式，您可以通过下表了解不同方式的区别。

协议类型	连接说明	连接方式	画面共享方式
DLNA 协议	将手机中的媒体文件推送到支持 DLNA 协议的大屏设备（如：电视机、投影仪或其他显示屏）。	手机和大屏设备连接至同一 WLAN 网络。	图片 ：推送到大屏设备后，手机和大屏设备显示相同画面，手机切换图片，大屏设备会同步切换。 音乐/视频 ：推送到大屏设备后，只在大屏设备播放，手机端可进行其他操作。
Miracast 协议	将手机屏幕投射到支持 Miracast 协议的大屏设备（如：电视机、投影仪或其他显示屏）。	采用 WLAN 直连方式进行连接，在大屏设备打开共享屏幕的功能（如 Miracast）。	手机所有的画面都会共享到大屏设备，播放音乐/视频时手机端只显示画面不播放声音。
华为 Mirror 协议	华为手机和华为、荣耀盒子之间的互动操作，用于将手机屏幕投射到华为、荣耀盒子。	手机和大屏设备连接至同一 WLAN 网络。	手机所有的画面都会共享到大屏设备，播放音乐/视频时手机端只显示画面不播放声音。  使用华为内置音乐播放时，手机端无声音；使用华为内置视频播放时，如果视频码率低于 8MB，只在大屏设备播放，如果视频码率高于 8MB，手机端和大屏设备同时播放。

将媒体文件推送到大屏设备上

- 1 手机和大屏设备连接至同一 WLAN 网络。
- 2 在图库、音乐、视频·优酷版、华为视频，点击播放界面的 。
 • 在线图片、部分在线音乐、部分在线视频不支持推送。
• 如果无法点击 ，则说明网络中无可投屏设备。
- 3 选择发现的电视/盒子。
- 4 在发现支持 DLNA 协议的设备后，点击 。

退出推送：点击  > **断开连接**即可。

连接 USB 设备

在手机和电脑之间互传数据

通过 USB 数据线将手机和电脑连接并传输数据。

选择 USB 连接模式

- 1 通过 USB 数据线将手机连接至电脑或其他设备，手机将弹出**是否允许访问设备数据?**对话框。
- 2 点击**否**，仅充电。

3 从状态栏处向下滑动，打开通知面板，点击**正在通过 USB 充电**，然后选择合适的 USB 连接方式：

- **仅充电**：仅通过 USB 数据线为手机充电。
- **设备文件管理 (MTP)**：在手机和电脑之间互传文件。
- **相机 (PTP)**：在手机和电脑之间互传照片。如果不支持 MTP，则通过 PTP 在手机和电脑之间互传文件和照片。
- **反向充电**：若手机跟其他设备通过 USB Type-C 数据线连接，可反向为其他设备充电。
- **MIDI**：将手机用作 MIDI 输入设备，在电脑上播放音乐。

通过 USB 传输数据

通过 USB 数据线将手机和电脑连接之后，可以在手机和电脑之间互传数据或进行其他操作。

- **传输文件**：MTP（Media Transfer Protocol）是一种媒体传输协议。通过此连接方式，可以在手机和电脑之间传输文件。使用前，请先在电脑上安装 Windows Media Player 11 或以上版本。从状态栏处向下滑动，打开通知面板，将 USB 连接方式设置为**设备文件管理 (MTP)**。在电脑端，系统将自动安装驱动程序。安装完成后，点击电脑中新出现的以手机型号命名的盘符可以查看手机上的文件。使用 Windows Media Player 可以查看手机上的媒体文件。
- **传输照片**：PTP（Picture Transfer Protocol）是一种图片传输协议。通过此连接方式，可以在手机和电脑之间更好地上传和共享图片。
- 从状态栏处向下滑动，打开通知面板，将 USB 连接方式设置为**相机 (PTP)**。在电脑端，系统将自动安装驱动程序。安装完成后，点击电脑中新出现的以手机型号命名的盘符可以查看手机中的图片。
- **传输 MIDI 信息到手机中**：MIDI（Musical Instrument Digital Interface，乐器数字接口）是编曲界最广泛的音乐标准格式，是电子乐器制造商们建立的通信标准。从状态栏处向下滑动，打开通知面板，将 USB 连接方式设置为**MIDI**。然后，您可以用手机接收和处理其他设备传输的 MIDI 信息。

在手机和 USB 设备之间互传数据


USB OTG（USB On-The-Go）主要应用于不同设备（如手机、PAD、数码相机、打印机等）之间通过 USB 连接并进行数据交换，而无需通过电脑来中转。通过 USB OTG 数据线可直接将手机连接至 USB 存储设备，实现文件传输。

手机和 microSD 卡间传输数据

无需依赖电脑，通过 OTG 数据线可读取已插入另一部手机的 microSD 卡中的数据。

- 此功能仅适用于支持 USB OTG 数据线的手机。
 - 如果手机采用 USB Type-C 接口，请购买华为认可的 Micro USB 转 USB Type-C 接头或者带 USB Type-C 接口的 USB OTG 数据线。

1 通过 USB OTG 数据线和 USB 数据线将两部设备连接。

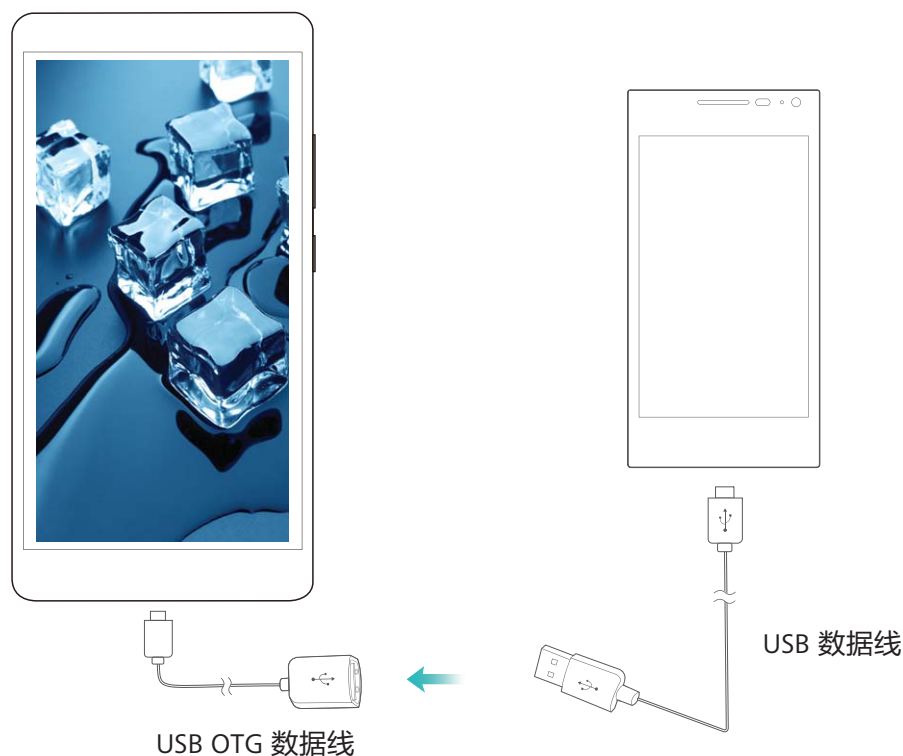


- 2 在另一部设备上，将 USB 连接方式设置为 U 盘存储或**设备文件管理 (MTP)**模式。
- 3 打开**文件管理 > 本地 > SD卡**，浏览 microSD 卡的数据，选择需要复制的数据，拷贝到目标文件夹。
- 4 读取完毕，点击**设置 > 存储 > SD卡 > 弹出**。
- 5 断开两部设备之间的 USB OTG 数据线和 USB 数据线。

手机和 U 盘间传输数据

无需依赖电脑，通过 OTG 线可读取 U 盘、读卡器等其他 USB 存储设备内的数据。

- ❗ 此功能仅适用于支持 USB OTG 数据线的手机。
 - 如果手机采用 USB Type-C 接口，请购买华为认可的 Micro USB 转 USB Type-C 接头或者带 USB Type-C 接口的 USB OTG 数据线。

- 1 通过 USB OTG 数据线将手机和 U 盘连接。

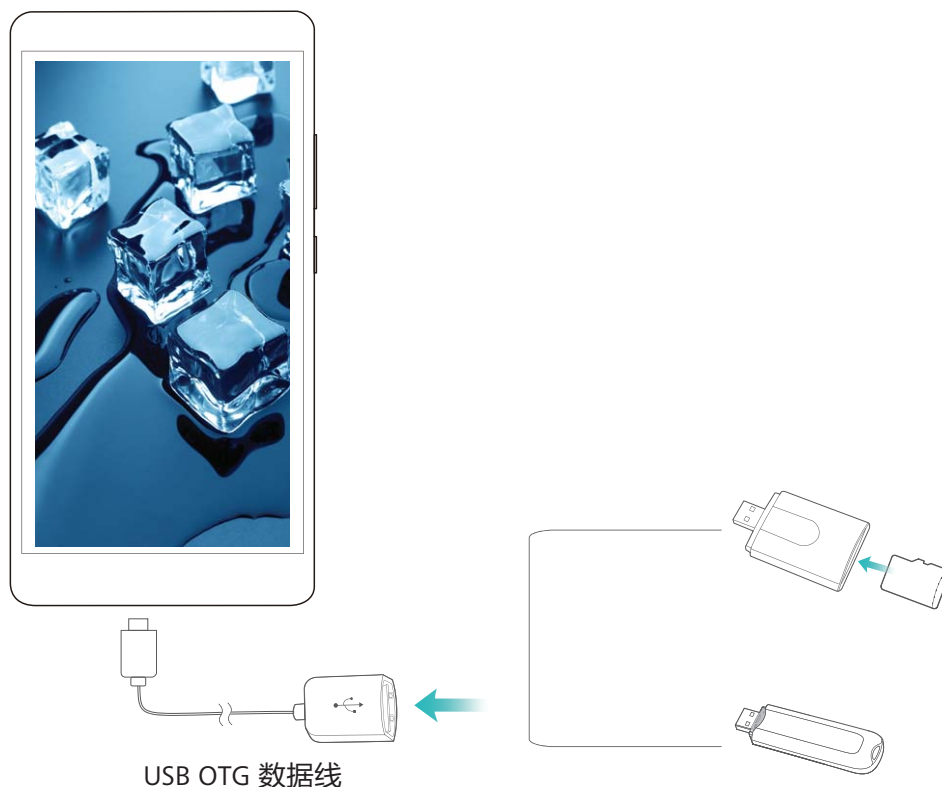


- 2 打开**文件管理 > 本地 > U 盘**，浏览 U 盘的数据，选择需要复制的数据，拷贝到目标文件夹。
- 3 读取完毕，点击**设置 > 存储 > U 盘 > 弹出**。
- 4 断开手机和 U 盘之间的 USB OTG 数据线。


通过 Huawei Share 快速分享文件

Huawei Share 是一种文件快速分享方式，可以在两部华为设备之间方便快捷地传输图片、视频等文件。它通过蓝牙快速发现周边其他华为设备，然后通过 WLAN 直连快速传输文件，传输过程不需要流量。

- i Huawei Share 使用 WLAN 和蓝牙来传输信息，打开 Huawei Share 开关后，发送文件设备的 WLAN 和蓝牙开关会自动打开，接收文件的设备需要手动打开 Huawei Share。

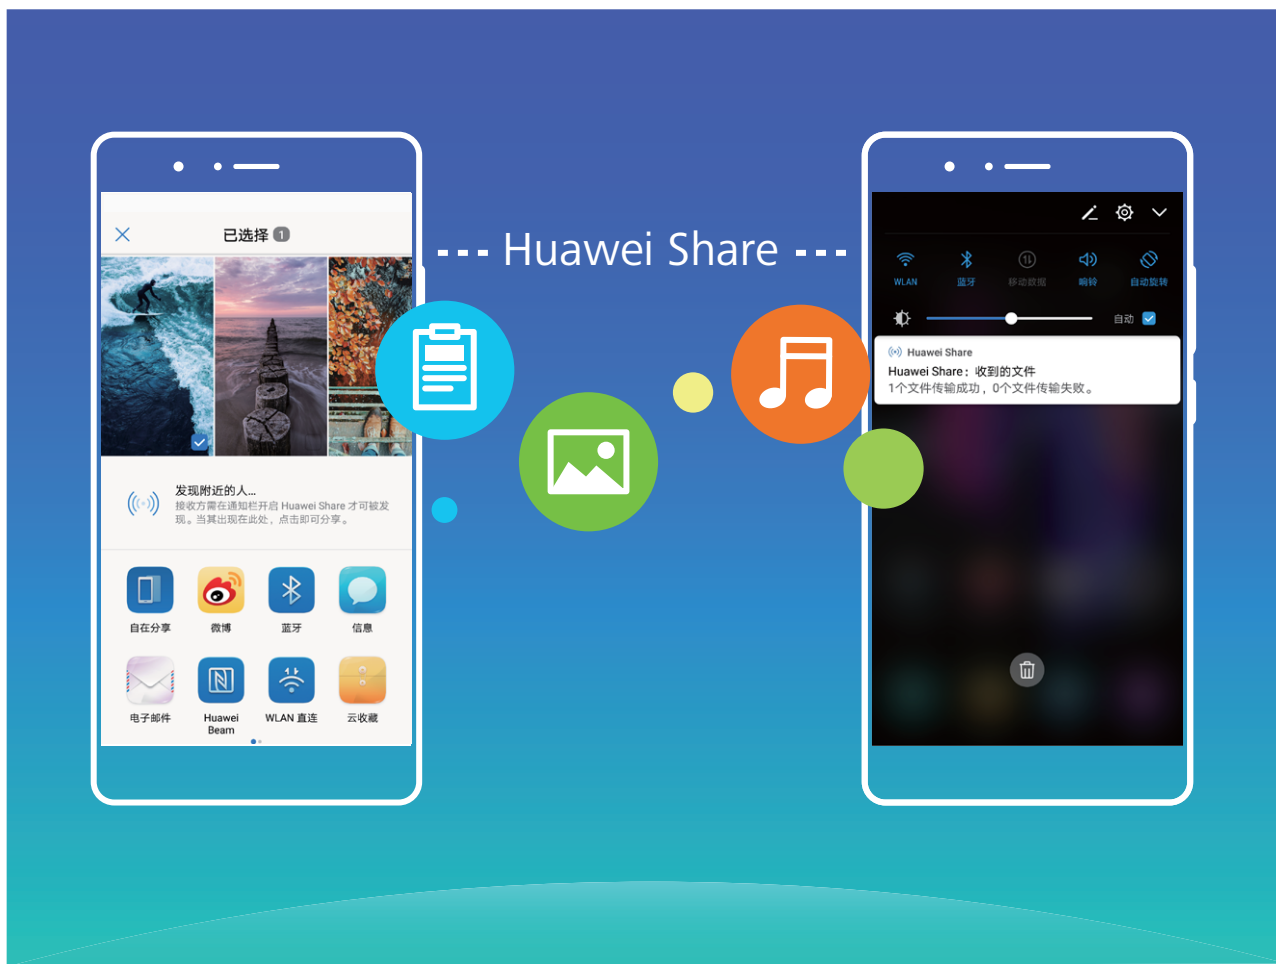

使用 Huawei Share 给他人发送文件：选择要分享的文件，点击**分享**。发现附近的设备后，点击要接收文件的设备名称即可发送文件。

接收他人通过 Huawei Share 发送的文件：从状态栏处向下滑动，打开通知面板，点击  打开 Huawei Share。在收到文件传送提示后，点击**接受**。接收到的文件默认存储在**文件管理**的 Huawei Share 文件夹内。

安全与隐私


指纹

指纹识别，使用手机便捷又安全

担心忘记密码或信息泄露？设置指纹识别，让手机解锁更方便，更能有效保障个人信息安全。

您可以通过设置指纹实现以下功能：

- **一键解锁屏幕**：数字、图案密码太繁琐？通过指纹一键解锁，快捷又安全。
- **指纹快捷支付**：移动支付已经成为生活中不可或缺的一部分，想更快实现快捷支付？为华为钱包设置一个独立指纹，熄屏状态下一键进入支付界面。
- **访问隐私信息**：设置了保密柜、应用锁，担心密码泄露？使用指纹快速访问保密柜、应用锁，隐私信息更安全。
- **验证华为帐号**：不想每次验证华为账号都要输入密码？使用指纹识别，一键轻松验证。
- **指纹快捷操作**：拍照时不方便按快门，来电、闹铃响起时想更快接听、关闭？设置指纹触控操作，使用任意手指即可快速拍照、接听、关闭闹铃。

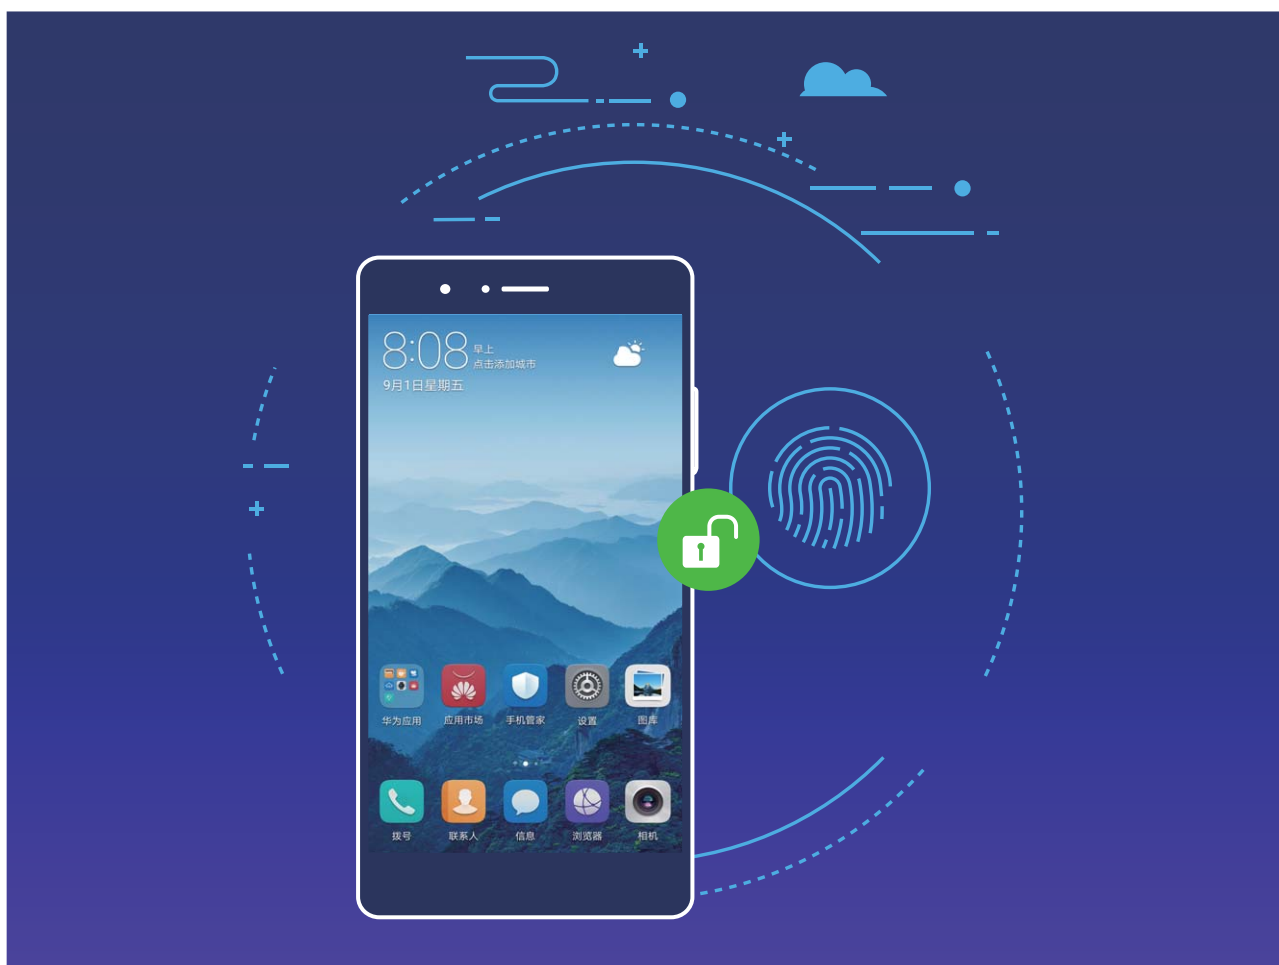

使用指纹进行快捷操作

拍照时不方便按快门，来电、闹铃响起时想更快接听、关闭？无需校验指纹信息，通过任意手指触控指纹感应器，即可快速实现拍照、接听电话等快捷操作。


打开  **设置**，点击**安全和隐私 > 指纹**。您可以打开开关，启用对应功能。

- **拍摄照片**：在相机取景界面，长按指纹感应器即可拍照。
- **接听来电**：来电时，长按指纹感应器即可接听电话。
- **停止闹钟**：闹钟响起时，长按指纹感应器即可关闭闹钟。
- **打开通知面板**：竖屏状态下，手指向下滑动指纹感应器即可打开通知面板，双击清空通知，上滑关闭通知面板。
- **浏览图片**：全屏查看图片时，手指左右滑动指纹感应器即可切换图片。

录入指纹

将指纹录入手机，可以用指纹代替密码实现解锁屏幕、访问保密柜和应用锁等操作。


- ⚠️ • 指纹功能需要在解锁方式为**图案密码**、**数字密码**或**混合密码**时才能使用。当重启设备或指纹识别失败时，您可以输入锁屏密码解锁手机。
 - 请保持手指干净，如果手指沾上水、乳液、汗渍、油脂或皮肤干燥都可能影响指纹录入。

- 1 打开  **设置**。
- 2 点击**安全和隐私 > 指纹 > 指纹管理**，选择**图案密码**、**数字密码**或**混合密码**，并按照屏幕提示设置解锁密码。
- 3 密码设置完成后，点击**新建指纹**开始录入指纹。
- 4 将手指放在指纹感应器上，然后按压感应器直至振动后抬起手指。使用同一手指的不同区块重复此操作，直到指纹成功录入。
- 5 录入完成后，点击**确定**。

屏幕锁定后，用录入指纹的手指触摸指纹感应器即可解锁屏幕。


添加或修改指纹

您可添加至多 5 个指纹，也可以删除或重命名已录入的指纹。

- 1 打开  **设置**。
- 2 点击**安全和隐私 > 指纹 > 指纹管理**。
- 3 输入屏幕解锁密码，然后点击**下一步**。
- 4 在**指纹列表**区域，您可以：
 - **录入新指纹**：点击**新建指纹**，录入新的指纹。
 - **重命名或删除指纹**：点击一个已录入的指纹，可以对其进行重命名或删除。
 - **识别指纹**：点击**识别指纹**，可以对已录入的指纹进行识别并高亮显示。


使用指纹快速访问隐私信息

每次访问保密柜、应用锁等隐私信息时，输入密码太繁琐？您可以使用指纹快速访问部分隐私信息，便捷又安全。

- 1 打开  **设置**。
- 2 点击**安全和隐私 > 指纹 > 指纹管理**。

3 输入屏幕解锁密码，然后点击**下一步**。您可以根据需要打开**访问保密柜**、**访问应用锁**和**验证华为帐号**开关，并按照屏幕提示输入相应密码进行设置。

设置完成后，您可以：

- **使用指纹访问保密柜**：打开  **文件管理**，点击**保密柜**，使用指纹即可进入保密柜。
- **使用指纹访问被应用锁锁定的应用**：在桌面上点击被锁定的应用，即可通过指纹访问该应用。
- **使用指纹验证华为帐号**：在需要验证华为帐号时，可使用指纹验证登录。


位置信息保护


定位服务，确定手机位置信息



定位服务为基于位置的应用收集和提供手机的位置信息，比如：天气、地图、出行、购物等应用。手机的大致位置是由 GPS 定位信息（如果已开启 GPS 且服务可用）、移动网络数据、WLAN 定位信息（如果已开启）共同来确定的。即使关闭 GPS 定位，应用仍然可以通过其他方式收集位置信息。


开启或关闭定位服务

获取位置信息权限后，应用程序就可以随时获取您的位置。如果位置信息被恶意应用获取或盗用，可能会带来防不胜防的诈骗或危险。您可以根据需要开启或关闭定位服务，并定期审视和管理应用的位置信息权限，保护个人隐私和安全。

开启和关闭定位服务：打开  **设置**，点击**安全和隐私 > 定位服务**，打开或关闭**访问我的位置信息**开关。开启定位服务后，您还可以设置最适合的定位模式。关闭定位服务后，除了指定的预置软件（天气插件、情景智能、查找我的手机）外，手机将阻止所有应用和服务收集和使用位置信息。当您尝试使用它们时，系统会要求您再次开启定位服务。


- **使用 WLAN 和移动网络**：通过网络运营商基站位置或周边 WLAN 路由器位置信息，通过算法计算手机所在位置。定位精度主要取决于定位服务器对基站或 WLAN 位置信息的收集情况，通常在一百米到几公里范围内。网络定位精度较低，但可以实现室内定位，且更省电。
- **仅使用 GPS**：仅使用手机内的 GPS 搜索卫星定位，无需连接网络，通过算法计算出手机所在位置的经纬度。GPS 卫星定位精确，但比较耗电。在开阔地点的精度在几十米之内，在室内容易出现难以定位、定位不准等问题。
- **使用 GPS、WLAN 和移动网络**：结合 GPS 定位和网络定位的优点，可实现室内、室外的精确定位。
-  此功能因网络运营商而异，请以实际功能为准。
 - 华为应用收集的位置数据仅用于为您提供所需功能和服务，并非出于识别和收集您个人隐私信息的目的，请您了解并放心使用。

设置室内定位辅助：打开  **设置**，点击**安全和隐私 > 定位服务 >  > 扫描设置**，开启或关闭 WLAN 和蓝牙扫描。扫描 WLAN 网络和蓝牙设备可以提供定位辅助，帮助提高室内定位的信息精度。

取消应用位置信息权限：打开  **设置**，点击**应用和通知** > **权限管理**，在**权限**页签下点击**读取位置信息**，查看哪些应用已申请该权限，取消不必要的权限。


隐私空间，将私密信息无痕隐藏


想将手机中的私密应用程序和数据（如：照片、视频等）隐藏起来，不被其他人发现？隐私空间可以在手机中开辟一个独立空间，将您的私密信息无痕隐藏。比如：您可以在主空间和隐私空间中各安装一个微信，两个微信的数据互相独立。

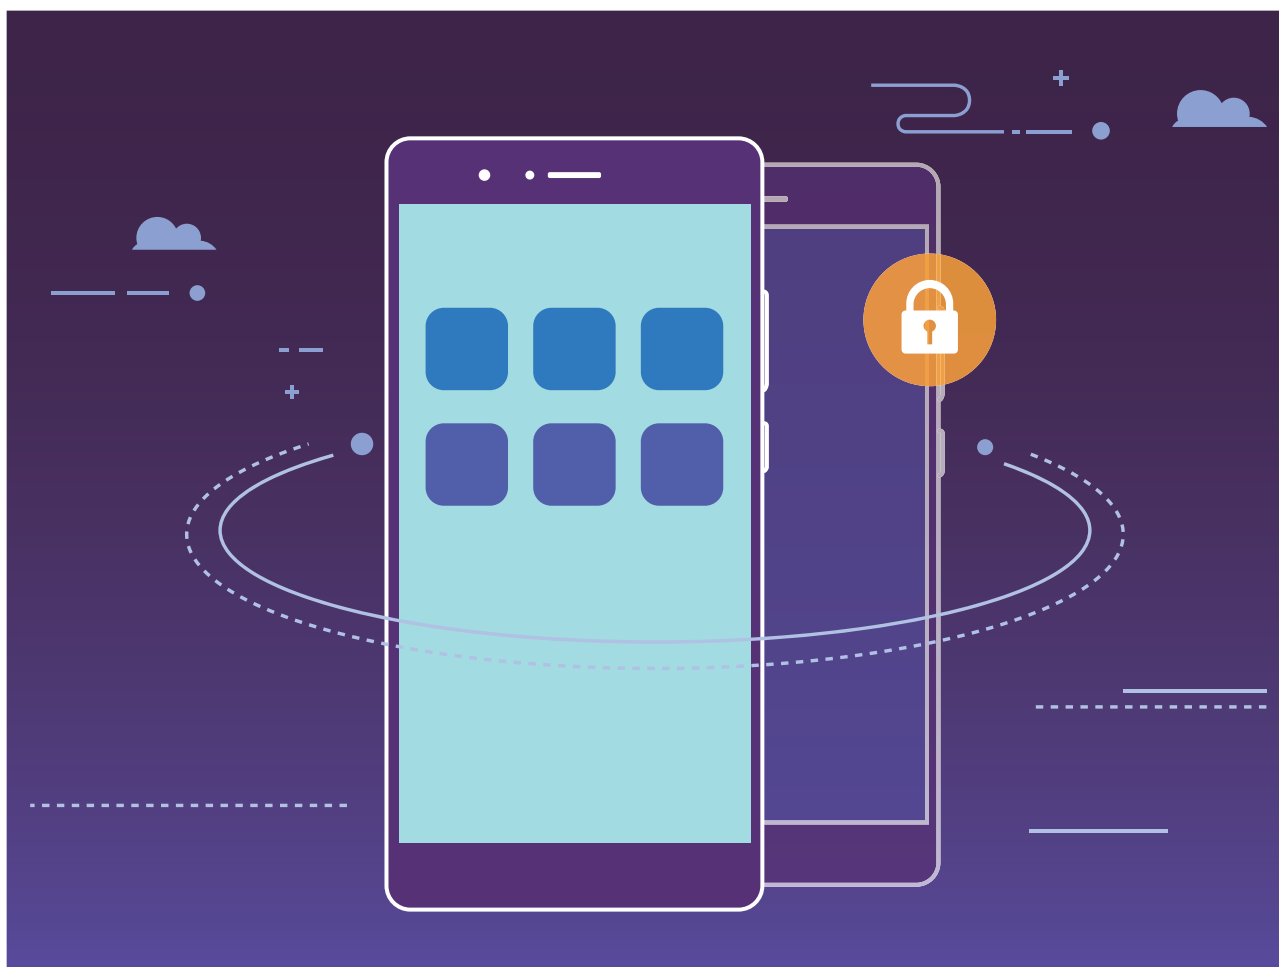


开启应用锁

应用锁可以为微信、支付宝等重要应用设置一个密码，重启手机或重新解锁屏幕后，首次打开应用时会要求用户输入密码。应用锁为您的隐私信息加了一道防护，防止他人未经许可使用设备中的重要应用。

开启应用锁：打开  **设置**。点击**安全和隐私** > **应用锁**，根据屏幕提示，设置应用锁密码，打开需要锁定的应用的开关。首次进入已锁定的应用时，请按提示输入密码或密码保护问题答案。

 若手机设置解锁屏幕的指纹，首次设置应用锁密码时，可根据屏幕提示，将应用锁关联解锁指纹，让您解锁应用时更加便捷。

应用锁密码调整：在应用锁界面点击 ，可以点击**修改密码**或**修改密码保护**，进行应用锁密码调整。

支付保护中心

支付保护中心，保护您的财产安全

移动支付方便快捷，在享受便利的同时您是否会担心财产安全？支付保护中心为您提供一个安全的应用运行空间，对支付应用和支付环境进行安全检测，阻止支付应用被恶意程序调用，让移动支付更安全。

支付保护中心可以为您提供如下安全保障：


- **确保应用来源可靠**：华为应用市场为支付保护中心提供了支付专区，专区内的应用都经过严格的自动和人工审核，确保来源可靠。
- **检测支付环境风险**：支付保护中心为支付类应用提供了一个独立、纯净的隔离空间，并对支付环境安全进行全方位的检测，阻止病毒或木马程序对支付保护中心中的应用进行恶意调用。
- **确保支付交互安全**：支付过程中，使用系统安全输入法输入密码，确保不联网、不被记录、支付交互安全。
- **防止个人信息泄露**：支付保护中心为交易短信验证码提供独立、隔离的存储空间，第三方应用无法读取，确保短信验证码安全。





 此功能因网络运营商而异，请以实际功能为准。


使用支付保护中心为移动支付保驾护航

手机支付的时候您是否担心过安全问题？使用支付保护中心让您的支付过程更加安全安心。



开启或关闭支付保护中心：支付保护中心默认开启。若要关闭支付保护中心，打开  **设置**，点击**安全和隐私 > 支付保护中心**，然后关闭**支付保护中心**开关。

设置智能提醒：开启或关闭支付保护中心时，将同步开启或关闭智能提醒。开启智能提醒后，在使用未添加到支付保护中心的支付应用时，系统将提醒您将其加入支付保护中心。若要关闭智能提醒，打开  **设置**，点击**安全和隐私 > 支付保护中心**，然后关闭**智能提醒**开关。



设置安全提示：开启或关闭支付保护中心时，将同步开启或关闭安全提示。开启安全提示后，在使用深度隔离的支付应用时，如果支付环境安全、无风险项，系统将提示您该应用处于支付保护中。若要关闭安全提示，打开  **设置**，点击**安全和隐私 > 支付保护中心**，然后关闭**安全提示**开关。


检测支付环境安全并进行修复：每次打开  **支付保护中心**，系统都会进行支付环境安全检测。如果没有安全风险，点击**支付环境安全**区域可查看具体的检测项；如果存在安全风险，点击**点击修复**可查看检测结果并对安全风险进行修复。

添加或删除受保护应用

将应用添加到支付保护中心：使用支付应用时，系统会提醒您将其加入支付保护中心，点击**同意**即可添加。您还可以打开  **支付保护中心**，点击 ，添加本地已安装的支付应用，或者继续点击**添加更多正版应用**，从应用市场支付专区下载更多正版应用。

移除或卸载受保护应用：打开  **支付保护中心**，点击  > **编辑**，然后执行以下一种操作：

- **将应用从支付保护中心移除：**点击 ，将所选应用从支付保护中心中移除。移除后，应用不再被保护。
- **卸载应用：**点击 ，卸载所选应用。

 为确保系统正常运行，部分系统预置的应用程序无法卸载。


手机盾

华为手机盾，让大额移动支付安全又便捷

移动支付很方便，但担心支付密码、银行卡号等支付信息被窃取，方便却不安全。银行 U 盾可以保护手机大额度支付的安全，但需要随身携带，安全却不方便。华为手机盾，拥有独立的支付环境，隔离病毒木马的侵害，搭配特有的安全芯片，保障大额支付安全便捷。

独立的支付环境，避免支付信息泄露：手机盾拥有独立安全的支付系统，给您提供安全可信的支付界面，确保交易信息的输入和显示真实可靠，防止病毒木马窃取或篡改交易信息，避免支付信息泄露，保证所见即所付。

特有的安全芯片，确保支付安全便捷：获得双重安全标准认证的硬件芯片，保护手机移动端的支付证书，让您的移动支付获得银行 U 盾同级别的保护，既保证了大额移动支付的安全，又无须随身携带银行 U 盾。

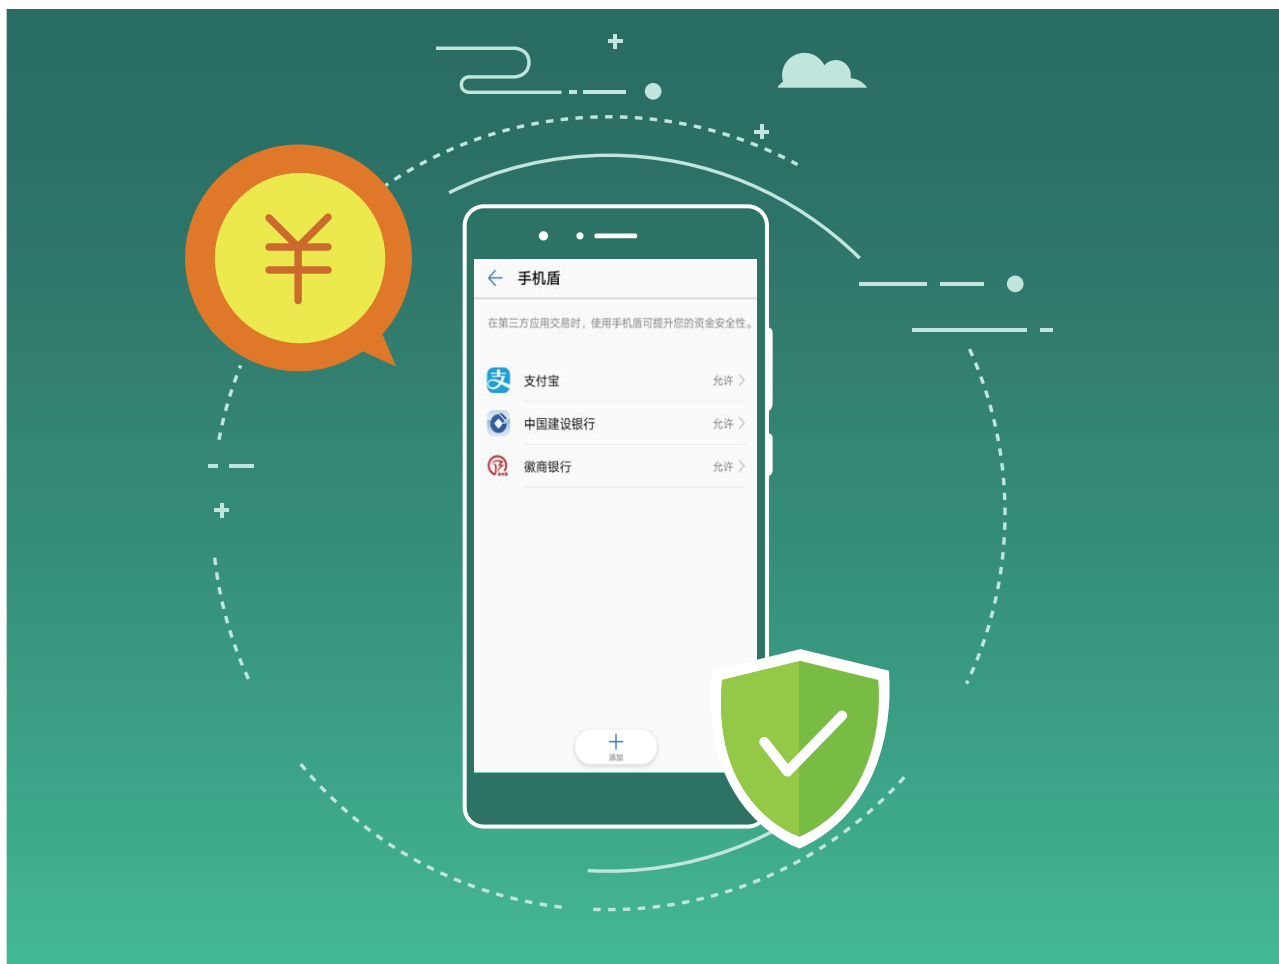

开启华为手机盾

当您用手机进行线下大额付款，或银行间大额度转账时，华为手机盾不但能提供与银行 U 盾同级别的安全保护，还能免去您随身携带存放银行 U 盾的麻烦，让您大额支付时更加便捷。

开通手机盾，免去银行 U 盾携带麻烦

- i 现已有建设银行、徽商银行支持接入华为手机盾。开通手机盾操作大致如下，具体以银行实际业务为准。

建设银行手机盾开通指导

- 1 申请银行 U 盾：**在银行柜台，办理手机银行和银行 U 盾申请业务。通过后，下载并安装手机银行应用。
- 2 将支付证书安装至手机盾：**登录手机银行，在安全中心界面，开通支付证书功能，请按照屏幕提示，设置手机盾支付 PIN 码，即可将支付证书安装至手机盾中，免去银行 U 盾携带存放的麻烦。
- 3 激活支付证书：**依照柜员指导，登录个人网上银行，激活手机盾中支付证书。

徽商银行手机盾开通指导

- 1 申请银行 U 盾：**在银行柜台，办理手机银行和银行 U 盾申请业务。通过后，下载并安装手机银行应用。
- 2 获取支付证书下载码：**依照柜员指导，登录个人网上银行，获取手机盾中支付证书的下载码。
- 3 将支付证书安装至手机盾：**登录手机银行，请按照屏幕提示，输入支付证书下载码，并完成手机盾支付 PIN 码设置，即可将支付证书安装至手机盾中，免去银行 U 盾携带存放的麻烦。

使用手机盾，让银行移动支付更便捷

当支付证书安装至华为手机盾后，应用进行移动支付时，您无须插入任何外置 U 盾设备，按照屏幕提示，输入手机盾 PIN 码来验证身份，即可完成支付。

开通支付宝手机盾，提升支付额度和安全

下载并安装支付宝，登录应用界面后，在安全中心界面，开通支付宝数字证书功能，将数字证书安装手机盾中，即可提升单日支付额度，还能提升支付安全等级。

i 为了您的支付安全，切勿注销手机盾：大额移动支付需要手机盾保护才可进行，若您在银行类或支付类应用中，注销支付证书，则手机盾将无法起到保护您移动支付安全的作用，请谨慎操作。

更多安全设置

数据保护能力升级，捍卫您的隐私


手机丢失或被盗后，担心私密照片、银行帐户数据等隐私数据泄露。华为手机升级的数据保护能力，在信任根密钥和锁屏密码结合保护数据的基础上，增加安全芯片的保护能力，无论是 microSD 卡还是内部存储数据，都获得更高强度的保护。

数据加密能力增强，缺乏任一密钥则无法解密数据：华为手机利用硬件密钥无法脱离手机进行解密数据的安全性，在信任根密钥的基础上，通过存储控制芯片中合入加密组件来增强硬件保护数据的能力，同时与您自身设定的锁屏密码相结合，共同致力于保护您的隐私数据。当您使用隐私空间、多用户或者加密 microSD 卡文件等功能对照片或信息等隐私数据进行加密后，他人必须同时破获信任根密钥、锁屏密码和安全芯片才能解密数据，从而给您的数据更高级别的保护。并非所有设备支持插入 microSD 卡，请以实际功能为准。



启用安全键盘


当您登录社交帐号或转账支付时，恶意应用可能偷偷录屏窃取您的密码。华为手机支持安全输入功能，在您进行密码输入时自动切换为安全键盘，可以防止恶意应用通过录屏或截屏窃取您的密码，保护您的帐号密码安全。

打开  **设置**。点击**系统 > 语言和输入法**，然后打开**安全输入**开关，当您输入密码时，手机将自动启用安全输入键盘。


设置 SIM 卡密码

银行帐户、社交帐号通常绑定电话号码，可用于忘记密码时进行重置找回。若 SIM 卡被他人盗用，可能用于篡改您的帐户密码，盗取您隐私信息或银行卡上的资金。设置 SIM 卡锁，则每次开机或插入别的设备时，系统均要求输入正确的 SIM 卡 PIN 码进行解锁，以防止他人盗用 SIM 卡，造成财产损失或个人隐私泄露。

 在执行以下操作前，请从网络运营商处获取了 SIM 卡的 PIN 码。

使用 PIN 码锁定 SIM 卡：打开  **设置**。点击**安全和隐私 > 更多安全设置**，点击卡锁进入 SIM 卡锁设置界面。打开**锁定 SIM 卡**开关，输入 PIN 码，然后点击**确定**。

修改 SIM 卡 PIN 码：为确保 PIN 码安全，锁定 SIM 卡后，点击**更改 SIM 卡 PIN 码**，根据提示，设置新的 PIN 码。

-  PIN 码输入错误超过限制次数后，需输入 PUK 码进行解锁。若忘记 PUK 码，请即刻致电运营商获取，因为 PUK 码多次输错，SIM 卡将作废，切勿擅自尝试。
- PIN 码和 PUK 码输入次数限制，请咨询网络运营商。

备份与重置

备份与重置

定期备份数据，保护数据安全


担心手机出现意外时，重要数据丢失？定期备份数据，让您有备无患。


您可以通过以下方式，及时备份手机中的数据：

- **备份数据到内部存储**：将占用空间较小的数据备份到内部存储上，防止遗忘或丢失。
- **备份数据到 USB 存储**：空间不足又存储了重要数据时，您可以使用 USB OTG 数据线将手机连接至 USB 存储设备，进行数据备份恢复。
- **通过电脑导入导出数据**：存储了重要数据、图片、大文件时，您可以将数据备份到电脑上防止丢失，并能有效释放手机的存储空间。

备份数据到内部存储

您可以将手机数据备份到内部存储上，防止遗忘或丢失。建议仅备份占用空间较小的数据，如联系人、信息、通话记录和日程等数据。


 如果忘记密码将无法找回备份记录，请您牢记备份密码，或设置密码提示问题帮助记忆。


打开  **备份**，选择**备份 > 内部存储 > 下一步**，然后勾选要备份的数据，点击**开始备份**。图片、音频、视频、文档无需设置备份密码，其他数据按照屏幕提示设置密码及密码提示问题。

您可在**文件管理**的 **Huawei/Backup** 文件夹内，查看备份文件。

备份数据到 USB 存储设备

手机存储空间不够，又有重要数据担心丢失。您可以使用 USB OTG 数据线将手机连接至 USB 存储设备，进行数据备份恢复。手机支持的 USB 存储设备包括：U 盘、读卡器和已插入 microSD 卡的设备等。并非所有设备支持插入 microSD 卡，请以实际功能为准。


-  并非所有设备支持插入 microSD 卡，请以实际功能为准。
- 如果忘记密码将无法找回备份记录，请您牢记备份密码，或设置密码提示问题帮助记忆。

打开  **备份**，选择**备份 > USB 存储 > 下一步**，然后勾选要备份的数据，点击**开始备份**。图片、音频、视频、文档无需设置备份密码，其他数据按照屏幕提示设置密码及密码提示问题。

您可在**文件管理**的 **Huawei/Backup** 文件夹内，查看备份文件。

通过电脑导入导出数据

手机中存储了重要数据、图片、大文件？您可以将数据备份到电脑上防止丢失，并能有效释放手机的存储空间。

-  如果忘记密码将无法找回备份记录，请您牢记备份密码，或设置密码提示问题帮助记忆。
- 通过电脑备份和恢复手机数据之前，请先在电脑上安装华为手机助手。

【推荐】导出数据至电脑：通过 USB 数据线将手机连接至电脑，华为手机助手将自动开启。进入华为手机助手数据备份页面，勾选要备份的数据，按屏幕提示完成备份。

导入数据至手机：使用 USB 数据线将手机连接至电脑，进入华为手机助手数据恢复页面，将数据导入手机。若备份文件已加密，请按照屏幕提示输入密码后恢复数据。


无线和网络

WLAN

WLAN+ 简介

定义和价值

打开 WLAN+，当有连接过或免费的 WLAN 网络时，设备将自动打开 WLAN 开关并连接到网络，节省数据流量；设备还会为您智能选择当前环境下的最佳网络，给您更优的上网体验。

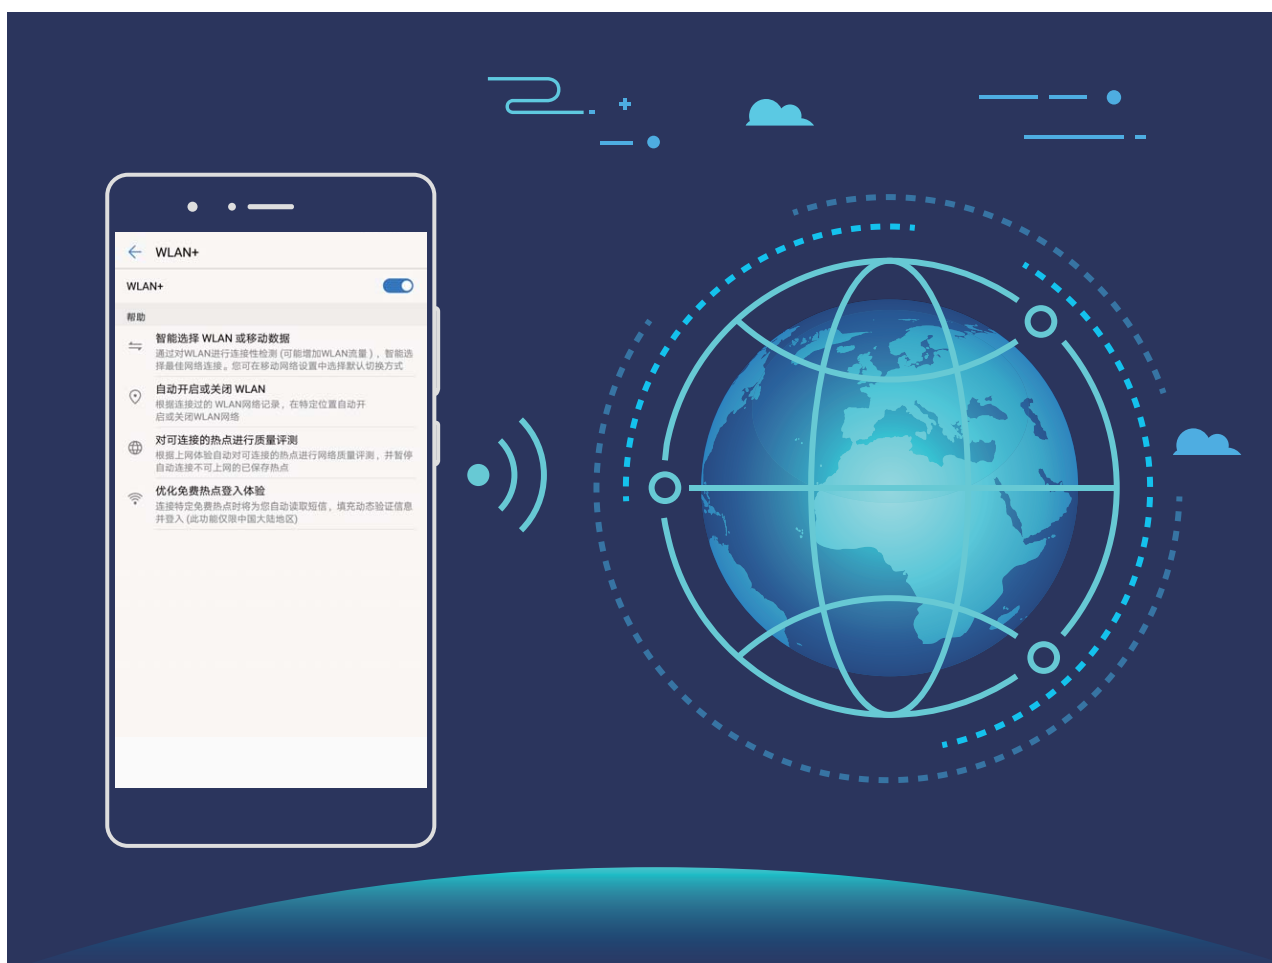

功能说明

WLAN+ 开启后，设备将可以：

- **智能选择 WLAN 或移动数据**：根据您当前所处位置的网络信号强度，自动选择并连接至连接过的 WLAN 网络、免费的 WLAN 网络或移动数据网络。
- **自动开启或关闭 WLAN 开关**：根据您连接过的 WLAN 记录，在特定位置自动开启或关闭 WLAN 开关，避免长时间处于搜网状态。
- **对可连接的热点进行质量评测**：根据上网体验自动对可连接的热点进行网络质量评测，并暂停自动连接不可上网的已保存热点。
- **自动读取、填写免费热点的短信验证码**：在检测到有需要验证的免费热点时，自动读取短信、填写动态验证信息并连接至该网络。

使用限制

WLAN+ 不同功能使用限制不同，请了解：

- **智能选择 WLAN 或移动数据：**

- 受限于当前所处位置的网络信号强度。
- 可连接的 WLAN 网络包括：连接成功过的 WLAN 网络、免费的 WLAN 网络。

- **自动开启或关闭 WLAN 开关：**该 WLAN 必须是之前连接成功过的网络。

- **自动读取、填写免费热点的短信验证码：**

- 此功能仅限中国大陆地区使用。
- 此功能仅限在登录需要短信验证的免费热点时使用。

使用影响

- 由于 WLAN 网络信号强度和设备所处位置问题，WLAN+ 可能会自动切换至移动数据网络。使用数据业务网络下载、查看视频等大型文件时，可能产生额外费用。请选择合理的流量支付方式，避免流量费用超额。
- 开启 WLAN+ 后，即使已经手动关闭了 WLAN 开关，在设备检测到最佳网络为以前成功连接的 WLAN 网络时，仍会自动切换至该 WLAN 网络。如需关闭自动切换至 WLAN 网络，点击**设置 > 无线和网络 > 移动网络 > 高级**，打开**始终连接移动数据**开关。
- 对可连接的热点进行质量评测时，可能会增加 WLAN 流量。

特性规格

本特性无特殊规格。

WLAN+，连接网络的智能助手

明明有可用的 WLAN 网络，但是却忘了连接，结果消耗了那么多的数据流量。打开 WLAN+，当有连接过或免费的 WLAN 网络时，设备将自动打开 WLAN 开关并连接到网络，节省数据流量；设备还会为您智能选择当前环境下的最佳网络，浏览网页更畅快。




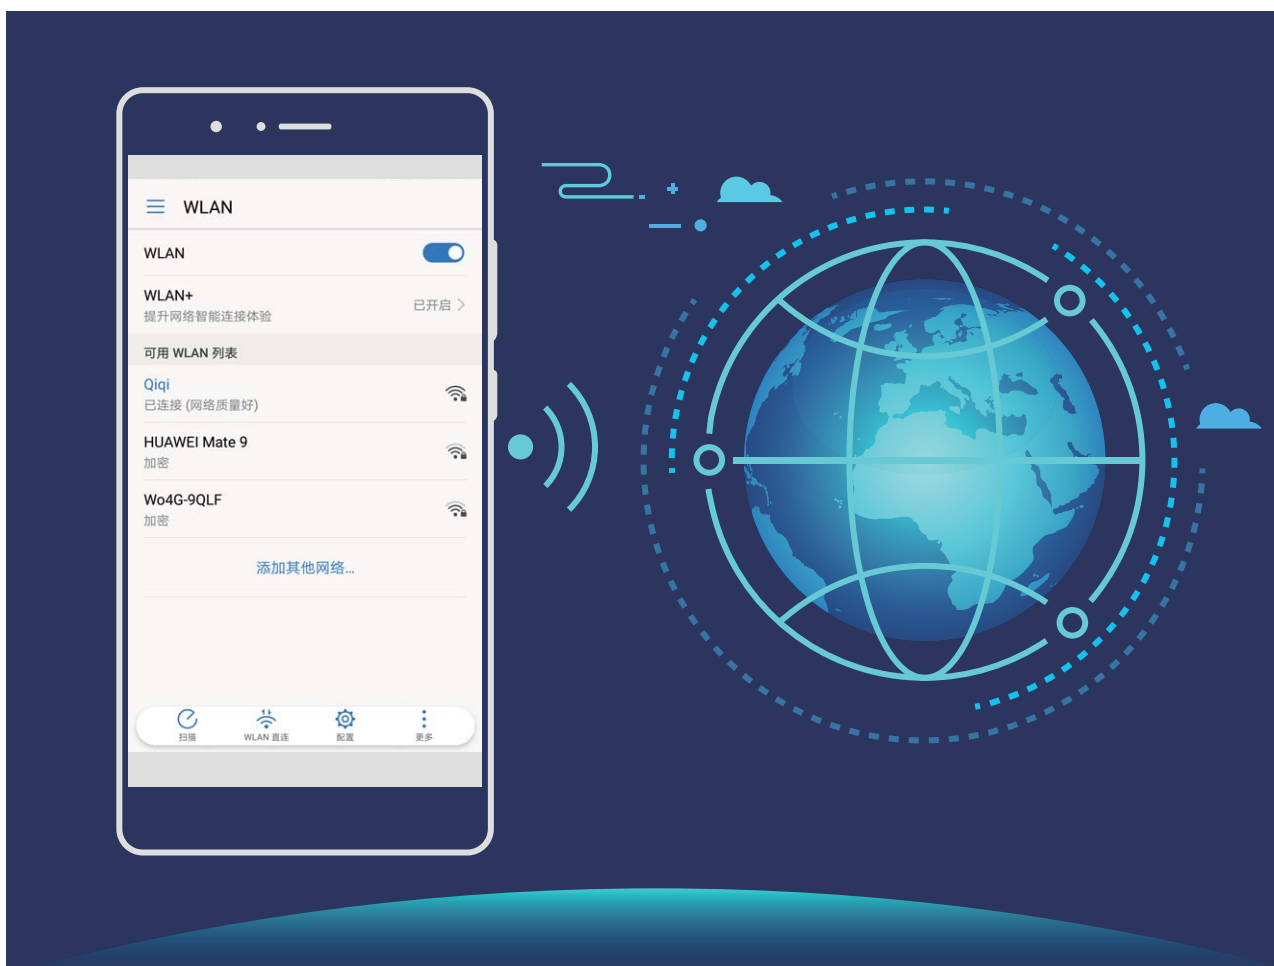
WLAN+ 开启后，设备将可以：


- **智能选择并连接至最佳网络**：根据您当前所处位置的网络信号强度，自动选择并连接至连接过的 WLAN 网络、免费的 WLAN 网络或移动数据网络。
- **自动开启或关闭 WLAN 开关**：根据您连接过的 WLAN 记录，在特定位置自动开启或关闭 WLAN 开关，避免长时间处于搜网状态。
- **对可连接的热点进行质量评测**：检测当前位置所有可连接的热点网络，并暂停自动连接至不可上网的热点。
- **自动读取、填写免费热点的短信验证码**：在检测到有需要验证的免费热点时，自动读取短信、填写动态验证信息并连接至该网络。

连接到 WLAN 网络


通过无线局域网（Wireless Local Area Network，简称为 WLAN）连接网络，有效节约的设备数据流量。


 请谨慎接入公共场所的免费 WLAN 网络，避免出现个人隐私数据泄露及财产损失等安全隐患。



连接到 WLAN 网络：打开  **设置**，点击**无线和网络** > **WLAN**，打开**WLAN**开关。点击要加入的 WLAN 网络，根据网络设置和屏幕提示选择输入网络密码或完成认证。您可以通过自动**扫描**或者手动**添加其他网络**完成 WLAN 热点的添加。

- **刷新 WLAN 热点：**点击**扫描**，重新搜索可用的 WLAN 网络。
- **手动添加 WLAN 热点：**下拉到菜单底部，点击**添加其他网络**，按照屏幕提示输入网络热点及接入密码。


通过 WPS 连接到 WLAN 网络：在 WLAN 界面，点击  > **高级 WLAN 设置** > **WPS 连接**，按下路由器上的 WPS 按钮建立连接。通过 WPS 连接具有 WPS 功能的路由器，无需记住密码，可快速连接到 WLAN 网络。


WLAN 安全检测：在 WLAN 界面，点击  > **高级 WLAN 设置**，打开 **WLAN 安全检测**。系统将通过**手机管家**对已连接的热点进行联网安全监测，并暂停连接存在安全风险的 WLAN 网络。

通过 WLAN 直连传输数据

WLAN 直连支持华为设备之间快速传输数据。相比蓝牙传输，WLAN 直连无需配对且速度更快，更适合近距离传输大型文件。




使用 WLAN 直连发送数据：打开  **文件管理**，长按要发送的文件，点击**更多 > 分享 > WLAN 直连**。当检测到另一部设备时，点击该设备名称建立连接并传输文件。

接收他人通过 WLAN 直连发送的数据：打开 **WLAN** 开关，在 **WLAN** 设置界面点击  开启检测。在收到文件传送提示后，点击**接受**启动传输。接收到的文件默认存储在**文件管理**的 **WLAN Direct** 文件夹内。


开启或关闭 WLAN+

打开  **设置**，点击**无线和网络 > WLAN > WLAN+**，打开或关闭 **WLAN+** 开关。

-  开启 **WLAN+** 后，手机会自动连接至最佳网络。
- 由于 **WLAN** 网络信号强度和设备所处位置问题，**WLAN+** 可能会自动切换至移动数据网络。使用数据业务网络下载、查看视频等大型文件时，可能产生额外费用。请选择合理的流量支付方式，避免流量费用超额。
- 开启 **WLAN+** 后，即使已经手动关闭了 **WLAN** 开关，在设备检测到最佳网络为以前成功连接的 **WLAN** 网络时，仍会自动切换至该 **WLAN** 网络。如需关闭自动切换至 **WLAN** 网络，点击**设置 > 无线和网络 > 移动网络 > 高级**，打开**始终连接移动数据**开关。


管理双卡

您可以根据需要启用或禁用 **SIM** 卡，方便您使用和管理。同时，为了更合理的使用运营商资费套餐，您还可以设置上网、打电话时默认使用的卡等操作。

如果您手机中插有两张 SIM 卡，您可以打开  **设置**，点击**无线和网络**，然后点击**双卡管理**或**国际漫游设置**。根据实际需要，分别对两张 SIM 卡进行设置。禁用后的 SIM 卡将无法进行通话、发送短信或上网等操作。

开启呼叫转移，不怕漏接重要来电：开启**双卡间呼叫转移**功能后，在一卡通话时另一张卡的来电呼叫将转移至通话卡，您可以选择是否接听。

想让副卡在通话时也能上网：如果您的手机和副卡均支持 VoLTE（Voice over LTE）功能，打开**副卡通话时可上网**和**启用双卡4G**开关，在通话的同时可以畅享网络。

 此功能需要运营商业务支持，详情请咨询网络运营商。

移动网络


VPN，让您随时随地访问公司内网

VPN（Virtual Private Network，虚拟专用网络）是在公用互联网中建立一个临时的、安全的通讯连接网络，可对数据加密传输，获得私密网络的安全级别。通过 VPN 网络，您可在公用网络上传输数据，使用公司内部资源，收发内部邮件，而不用担心数据安全。


连接网络



通过便捷的操作连接 WLAN 网络或移动网络，尽情遨游在无限的网络世界。

连接 WLAN 网络

- 1 从状态栏处向下滑动，打开通知面板。
- 2 长按  进入 WLAN 设置界面。
- 3 打开 **WLAN** 开关。系统将以列表形式列出检测到的 WLAN 网络。
- 4 点击要连接的 WLAN 网络。如果选择了加密的网络，则需输入访问密码连接。

连接移动网络

 在连接移动网络前，请确保您的 SIM 卡已开通数据业务。此功能因网络运营商而异，请以实际功能为准。

- 1 从状态栏处向下滑动，打开通知面板。
 - 2 点击 ，开启移动数据业务。
-  当您不使用移动网络时，请及时关闭移动数据业务，以节省数据流量并延长待机时间。

连接 VPN 网络

外出办公或异地出差时，您可通过 VPN 网络接入公司内部网络，在保证信息和数据安全的前提下，获取公司内部资料，处理相应工作事项。

- 1 请向 VPN 服务器管理者获取 VPN 网络的服务器名称、类型和地址等数据。
- 2 设置 VPN 网络。


打开  **设置**，点击**无线和网络** > **VPN** > **添加 VPN 网络**，根据提示，输入 VPN 网络名称，选择服务器类型，输入服务器地址后点击**保存**。


3 连接VPN网络。


点击已完成设置的 VPN 网络，输入 VPN 网络的用户名和密码，点击**连接**即可。


共享移动网络给其他设备


流量太多，到月底了，用不完怎么办？将您的移动网络分享给朋友们吧，您可以通过 WLAN 热点、USB 或蓝牙将您的移动网络共享给其他设备。

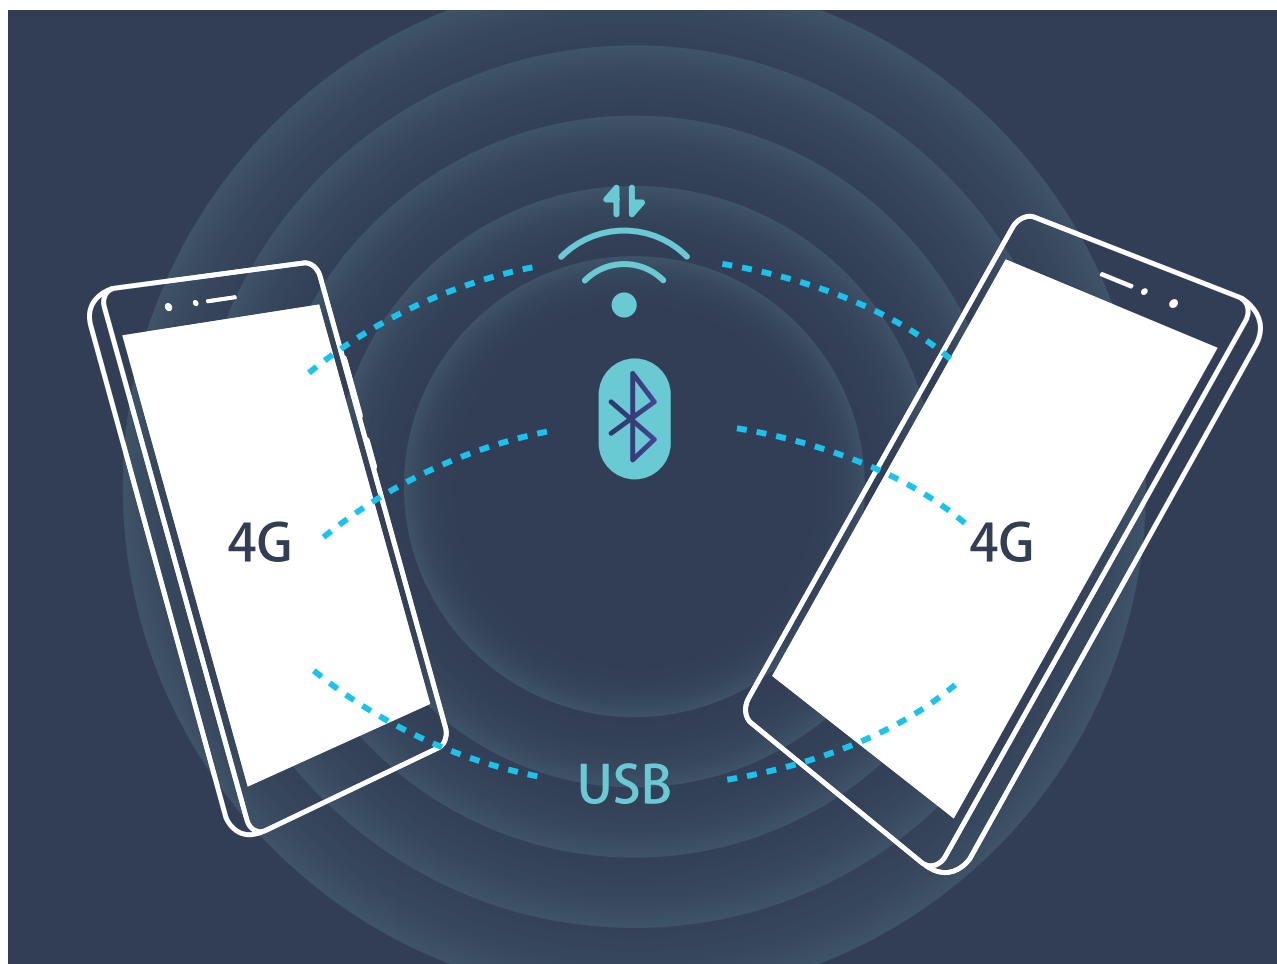



通过 WLAN 热点共享移动网络：打开  **设置**，点击**无线和网络 > 移动网络共享 > 便携式 WLAN 热点 > 配置 WLAN 热点**。设置 WLAN 热点网络名称、加密类型、访问密码等信息，点击**保存**，然后打开热点开关，启用热点即可共享移动网络。

 **担心其他设备无限制使用您的热点流量？**在**设置**界面，您可以点击**单次流量限制**，设定单次流量限制值。当共享流量达到设定值时，设备将自动关闭热点停止共享。

通过 USB 共享移动网络：使用 USB 数据线将设备与电脑连接。打开  **设置**，点击**无线和网络 > 移动网络共享**，打开**USB 共享网络**开关，共享移动网络。

 由于操作系统的差异，在使用此功能前，可能需要在电脑中安装驱动程序或建立相应的网络连接。请参考电脑的操作系统指导。

通过蓝牙共享移动网络：在通过蓝牙共享移动网络之前，请先在设备之间建立蓝牙连接并配对。打开  **设置**，点击**无线和网络 > 移动网络共享**，打开**蓝牙共享网络**开关。在**蓝牙**界面，点击已配对设备名称旁边的 ，打开**互联网访问**开关，建立互联网访问连接，共享移动网络。

应用和通知

使用应用分身同时登录两个帐号

需要在一部手机上同时使用两个微信或者 Facebook 帐号，来回切换烦不胜烦？使用应用分身，您可同时登录两个微信或者 Facebook 帐号，不用频繁切换，即可区分工作和日常社交。


 应用分身功能只限于微信、QQ、LINE、Facebook、Snapchat、WhatsApp 和 Messenger 应用。使用前，请先下载安装最新版本的相关应用。


打开  **设置**，点击**应用和通知 > 应用分身**，根据需要，打开应用分身开关。



开启应用分身后，桌面将生成两个应用图标，您可以同时登录两个帐号，或长按分身应用图标快速关闭应用分身功能。

设置应用权限

第三方应用程序经常获取过多重要权限，担心隐私安全 and 信息泄露？您可以查看各个应用所拥有的权限，关闭其中不合理的权限。

 关闭某项权限可能导致应用某些功能无法使用，比如关闭地图应用获取您的位置的权限，地图将无法为您提供定位和导航服务，请根据实际需要调整。

设置应用权限：应用获取了太多权限，如何关闭不需要的部分？打开  **设置**，点击**应用和通知 > 权限管理**，在**应用**页签下，点击要设置权限的应用，关闭不需要的权限。



检查并调整使用权限：想查看哪些应用开启了重要权限？打开  **设置**，点击**应用和通知 > 权限管理**，在**权限**页签下，点击要查看的权限，然后点击应用旁边的开关，开启或关闭该项权限下的应用授权。点击 ，可选择**全部禁止**或**全部允许**。

声音和显示

设置免打扰模式

周末休息，不想有陌生电话骚扰，但静音手机又可能错过工作上紧急电话。开启免打扰模式，您可以根据周末不同时间，设置不同免打扰模式，无须手动静音手机，让您的休息时刻拒绝打扰，也不会错过工作上的紧急任务。

打开  **设置**，点击**声音 > 免打扰**，打开**现在启用**开关后，点击**免打扰模式**，选择以下一种操作：

- **允许家人或重要工作联系人的来电和信息**：选择**允许优先内容打扰**，然后点击**定义优先打扰内容**，设置允许来电和信息的关系人范围。
 - **允许闹钟提醒**：选择**允许闹钟打扰**，静心午休，仅允许闹钟提醒时间。
 - **休息时禁止所有打扰**：选择**禁止所有打扰**，任何联系人的来电、信息，或者闹钟，均不会亮屏、响铃或振动提醒。
-  • 从状态栏处向下滑动，在通知面板内点击 ，快速开启或关闭免打扰模式。
- 在允许优先打扰内容或闹钟打扰时，部分第三方应用可能会因为与系统不兼容而导致继续响铃提示，您可以设置应用自带的免打扰模式。


定时免打扰：周末、晚上等固定的休息时间里，不想被打扰？点击**定时免打扰**，设置免打扰的重复周期和时间段，然后打开**定时免打扰**开关。

会议日程免打扰：有会议或者活动日程，想专注工作会议，不受打扰？点击**日程免打扰**，设置日历日程不受打扰。

设置声音


看电影、玩游戏，自动切换立体声，尽情享受声音的魅力，同时还可以根据不同的场合设置系统声音，让您不错过重要来电和信息。


横屏看电影、玩游戏自动切换立体声：看电影、玩游戏，立体声音效更出色。开启**隐身立体声**功能，手机在横屏状态下将自动切换到立体声模式，该功能默认开启。如需关闭此功能，您可打开

 **设置**，点击**声音**，关闭**隐身立体声**开关。

快速调节系统音量：按音量键，然后点击 ，可分别调整铃声、媒体、闹钟和通话音量。

 您也可以通过系统设置调节音量。打开  **设置**，点击**声音**，根据需要拖动调节音量大小。

快速切换响铃、振动、静音模式：从状态栏处向下滑动，打开通知面板。点击 ，可在**响铃模式**、**静音模式**和**振动模式**之间快速切换。

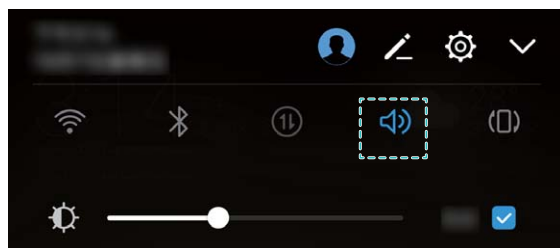



设置按键音和操作提示音：打开  **设置**，点击**声音 > 更多声音设置**，根据需要打开或关闭按键音和提示音。



将手机调至静音模式：在**声音**界面，打开**静音模式**开关。开启**静音模式**后，打开**静音时振动**开关，则收到来电时，系统会点亮屏幕并振动提示。


自定义来电和通知铃声：在**声音**界面，根据需要设置来电铃声或**默认通知铃声**。

开启护眼模式保护视力健康

长时间看手机，眼睛疲劳酸胀？护眼模式能有效降低蓝光辐射，调整屏幕光为更加温和的暖光，可缓解用眼疲劳，保护视力。

开启护眼模式：打开  **设置**，点击**显示 > 护眼模式**，然后打开**护眼模式**开关。状态栏中将显示护眼模式图标 ，护眼模式开启后，因滤除部分蓝光，屏幕显示颜色会偏黄。


快速开启或关闭护眼模式：从状态栏处向下滑动，打开通知面板。在通知面板界面，点击  展开快捷开关栏，打开或关闭  开关。

定时开启护眼模式：手机会根据您设置的时间段，每天定时开启护眼模式。护眼模式未开启时，打开  **设置**，点击**显示 > 护眼模式**，然后打开**定时开启**开关，根据需要设置护眼模式的**开始时间**和**结束时间**。


微调护眼模式色温：护眼模式开启后，因滤除部分蓝光，屏幕显示颜色偏黄，您可以根据需要调整色温。打开**护眼模式**开关后，左右滑动色温滑块，让屏幕色温偏冷或偏暖。


修改显示设置


爸妈年纪大了，手机字体太小看不清；阅读新闻时，屏幕光太暗，费神费力？您可以根据习惯，自定义字体大小或屏幕亮度，让屏幕显示更符合您的查看需要。

打开  **设置**，点击**显示**，您可以：

- **调整界面图片和文字大小：**点击**显示模式**，根据需要选择适合大小的显示模式。
- **更改屏幕字体大小：**点击**字体大小**，根据需要，设置对应的文字大小。

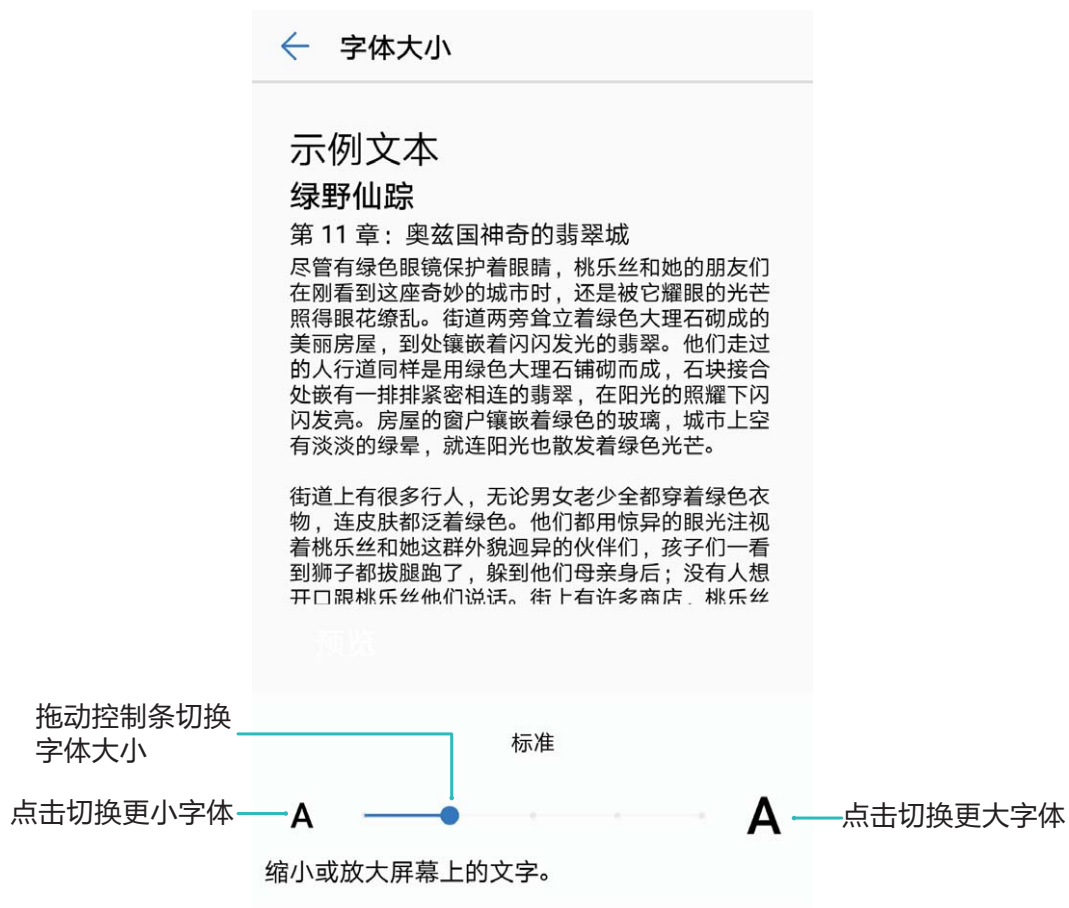

- **调节屏幕亮度**：在亮度显示栏处，勾选**自动**旁的选择框。自动调整模式下，屏幕会根据不同光照强度，自动调整合适的亮度，以获得省电和亮度的平衡。若您觉得自动调节的亮度过亮或过暗，可拖动亮度显示条，手动调节屏幕亮度。您也可以从状态栏处向下滑动，打开通知面板，快速调整屏幕亮度。
- **修改系统字体**：点击**字体样式**，查看、购买或设置不同的字体样式。
- **切换横竖屏时自动旋转屏幕**：打开**自动旋转**开关。您也可以从状态栏处向下滑动，打开通知面板，然后打开  开关。

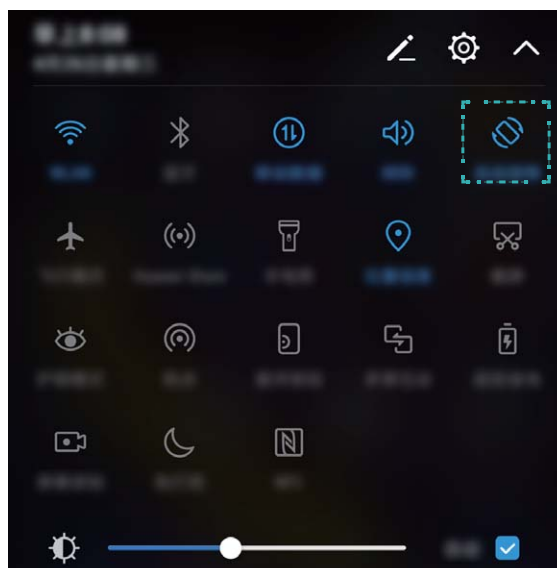

- **调节屏幕色温**：点击**色温**，可以选择系统推荐的**默认**、**暖色**或**冷色**选项，然后点击**确定**。您也可以手动点击或拖动色温环上的圆点调整色温。当开启**护眼模式**时，色温设置不可调整。
- **智能调节屏幕分辨率**：点击**屏幕分辨率**，打开**智能分辨率**开关，系统根据使用需要，自动降低屏幕分辨率，帮助手机省电。
- **充电休眠状态下播放屏保图片**：点击**互动屏保**，打开**互动屏保**开关后，可以设置**图片来源**和**播放时长**。设置完成后，在充电状态下，手机由亮屏进入休眠时，屏幕会自动播放屏保图片。

存储

空间清理

清理加速，为手机减负

手机用久了，越来越慢？想清理系统空间，却不知道哪些文件可以删，哪些不能删？清理加速帮您快速清理各类缓存、大文件、残留文件、不常用应用等垃圾文件，提升运行速度，使手机运行更加顺畅，时刻保持最佳状态。


当手机运行缓慢或空间占用率较高时，手机管家会主动提醒您进行清理，您可以根据屏幕的提示信息，清理内存或释放存储空间。


一键清理：扫描可清理的内存垃圾和系统缓存，您可以快速释放内存和部分存储空间，且不会影响您使用手机。

深度清理：扫描存储空间中可清理的微信文件、大文件、视频、图片、应用残留、音乐、多余安装包、不常用应用、占空间较大的应用等冗余文件，并针对每项扫描结果为您提供清理建议。既可以帮助您释放存储空间，也不会让您误删除重要文件。

开启清理空间

手机长时间使用，运行速度会变慢，存储空间也被大量占用。您可通过清理加速，快速清理内存、释放存储空间，提升运行速度，保持手机良好的运行状态。

打开  **手机管家**，点击**清理加速**，您可以根据扫描结果，一键清理内存和缓存，提高运行速度。如果存储空间不够，您还可以使用深度清理，根据扫描结果及清理建议，释放存储空间。

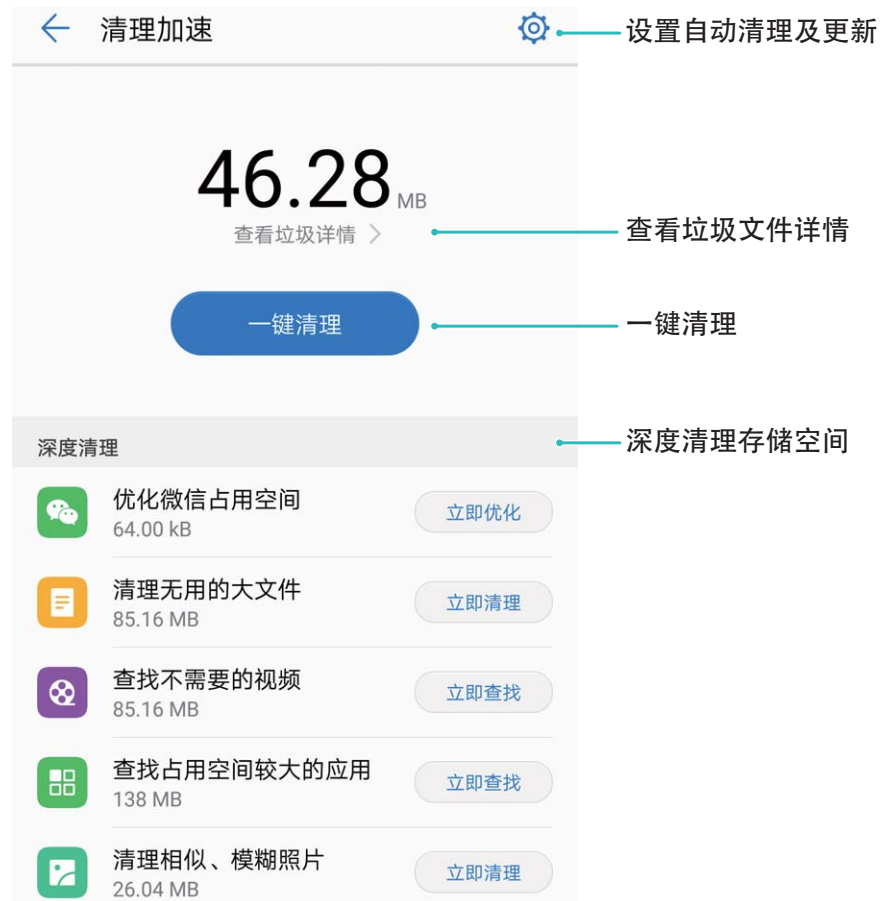

导航栏与导航球

悬浮导航，轻松玩转手机


每次返回主桌面、退出应用时，都要在手机下面找导航栏，单手来回移动太累？您可以使用悬浮导航功能，将悬浮导航拖到任意顺手的位置，操作手机轻松不用愁。

您可以通过不同的手势，实现返回上一级、返回主屏幕或切换任务的快捷操作。

- ❗ 当手机处于驾驶模式、超级省电、杂志锁屏、沉浸式全屏、熄屏快拍状态或开启 TalkBack 功能时，不能使用悬浮导航功能。

通过悬浮导航玩转手机

每次返回主桌面、退出应用时，都要在手机下面找导航栏，单手来回移动太累？开启悬浮导航，帮您轻松操作手机，省力又快捷。

打开  **设置**，点击**智能辅助** > **系统导航** > **悬浮导航**，然后打开**悬浮导航**开关，屏幕上会出现悬浮导航，您可以拖动悬浮导航至您习惯使用的位置。您可以使用悬浮导航完成如下操作：


- **返回操作**：单击悬浮导航实现一次返回操作，双击悬浮导航实现两次返回操作。
- **返回主屏幕**：长按悬浮导航不移动手指，然后再松开手指。
- **切换上下任务**：长按悬浮导航并向左或向右滑动。

- ❗ 当手机处于驾驶模式、超级省电、杂志锁屏、沉浸式全屏、熄屏快拍状态或开启 TalkBack 功能时，不能使用悬浮导航功能。

使用皮套保护手机

皮套不仅能保护手机不受外部伤害，您还可以通过皮套的开窗区域，方便地查看日期时间、通知信息、接电话、听音乐或关闭闹钟。

- ❗ • 为避免出现误操作、误振动、误开启等情况，请您使用原装的皮套，建议从华为商城购买产品专属皮套。
- 不同手机对皮套的支持情况不同，请在购买皮套前，确认手机可使用的皮套型号。

开启皮套模式：打开  **设置**，点击**智能辅助** > **皮套模式**，打开**皮套模式**开关。根据您的皮套类型，选择**开窗皮套**或**不开窗皮套**，并根据您的计步需要，打开或关闭**显示步数**开关。

打开/合上皮套：手机通过霍尔传感器检测皮套中的片状磁铁，当皮套闭合时，霍尔传感器检测到片状磁铁，手机会自动锁屏。当皮套打开时，霍尔传感器检测不到片状磁铁，手机会自动点亮屏幕。

- **不开窗皮套**：打开皮套后，手机屏幕自动点亮，进入杂志锁屏或解锁画面。待机状态下，合上皮套，手机屏幕自动锁定。
- **开窗皮套**：合上皮套后，在皮套开窗显示区域，您可以查看日期、时间、天气、充电情况、通知信息、计步情况、音乐/闹钟界面等信息。如果当前位置与常驻城市不同，会自动显示双时钟和双天气。

皮套模式下接听电话：如果您使用不开窗皮套，接听电话时合上皮套，电话不会被挂断可继续通话，如需挂断电话，请翻开皮套进行操作。如果您使用开窗皮套，在来电界面，拖动○到📞，接听来电。如需挂断电话，拖动○到📞。

皮套模式下播放音乐：播放音乐时合上皮套，音乐不会中断。如果您使用开窗皮套，点击⏮或⏭可播放前一首或下一首歌曲。点击⏸或▶可暂停或继续播放。

皮套模式下使用闹钟：当闹钟响铃后，打开再关闭皮套或按**电源键**均可暂停闹铃，手机稍后将按照您设定的小睡时间和闹铃次数继续提醒。如果您使用开窗皮套，可以根据屏幕提示滑动关闭闹铃，或点击屏幕暂停闹铃。

开启或关闭防误触模式

您可以通过开启防误触模式，防止您在单手操作时，大面积触摸屏幕边缘区域引起的误操作；也可以防止您在打电话或将手机放在口袋时，脸部或腿部触碰屏幕引起的误操作。





打开  **设置**，点击**智能辅助**，根据需要打开或关闭**防误触模式**开关。

系统

切换输入法

如果手机上有多种输入法，您可以根据需要选择一种。




切换输入法：打开  **设置**，点击**系统 > 语言和输入法 > 默认 > 配置输入法**，打开对应的输入法开关。返回**语言和输入法**界面，点击**默认**，选择输入法。

切换手写输入：使用**百度输入法华为版**时，在文本输入界面点击键盘面板中的 ，然后点击**输入方式**，在显示的界面中选择**手写**，打开手写输入法。

无障碍

使用 TalkBack 自动读出手机上的内容


TalkBack 服务，有爱有心又好用。该服务启用后，手机将自动读出您触摸、选择和激活的具体内容，真正做到点哪读哪，有效帮助您在看不见或无法看清其屏幕的情况下更加方便的使用手机。

- 1 打开  **设置**，点击**系统 > 无障碍 > TalkBack** 进入 TalkBack 设置界面。
- 2 打开 **TalkBack** 开关，点击**确定**即可开启。首次开启时，TalkBack 教程将自动启动。如需重新播放，点击  进入 TalkBack 服务设置界面，启用 TalkBack 教程即可。
- 3 点击 ，打开**触摸浏览**开关。**触摸浏览**启用后，设备将朗读所触摸的内容。


为什么手机突然自动读取屏幕内容？如何关闭？可能是您误操作开启 TalkBack 服务。长按电源键直至设备振动，然后双指长按屏幕 3 秒以上，可快速退出 TalkBack 服务。

学习 TalkBack 手势


TalkBack 会改变用来控制手机的手势。当 TalkBack 打开时，您必须使用对应的 TalkBack 手势进行对应的操作。

-  如您误操作开启 TalkBack 服务，可长按电源键至设备振动，然后双指长按屏幕 3 秒以上快速退出。


浏览屏幕：双指上下滑动可查看菜单列表，左右滑动可翻页或翻页。

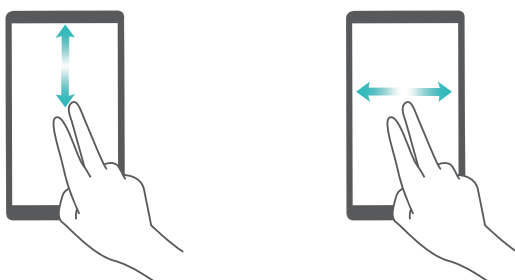

选中项目：使用单指单击项目，可以选中该项目，但不能打开。此时设备会朗读点击到的具体内容。





打开项目：使用单指双击屏幕上的任意地方，可以打开并激活上次选中的项目。



例如，若要开启**设置**应用程序，先单指单击**设置**图标，然后在屏幕任意位置双击。


量身定制适合您的 TalkBack 参数

启用 TalkBack 服务后，您可以根据自身需求设置提示音音量、声音反馈、管理手势等参数，以便您更好的配合 TalkBack 来使用手机。

打开  **设置**，点击**系统 > 无障碍 > TalkBack > **，设置音量、声音反馈、管理手势等参数。


配合文字转语音（TTS）输出使用 TalkBack


文字转语音（TTS）输出功能可以让手机上的文字以语音的形式读出来，与 TalkBack 服务配合使用，为您在看不见或无法看清其屏幕的情况下使用手机提供更多便利。

打开  **设置**，点击**系统 > 无障碍**，然后打开**文字转语音 (TTS) 输出**开关，选择需要的语音合成引擎及语速即可开启。

开启色彩校正为您定制屏幕色彩

色彩校正功能可通过调整屏幕上较难区分的颜色，让视力偏弱的朋友更方便识别颜色。


-  色彩校正是为帮助视力偏弱的朋友更方便识别屏幕颜色，视力正常人士开启后可能会感觉屏幕色彩显示异常，请谨慎开启该功能。

打开  **设置**，点击**系统 > 无障碍 > 色彩校正**，然后打开**色彩校正**开关，点击**校正模式**，根据需要选择色彩校正模式。

通用设置


更改系统语言体验异国文字

想让您的国际友人体验手机的强大功能，想借助手机提高自己的外语水平？您可根据需要，修改手机的显示语言。

打开  **设置**，点击**系统 > 语言和输入法 > 语言**，然后选择要使用的语言。如果语言列表中没有您要使用的语言，请点击**添加语言**，搜索并添加至语言列表后，再进行选择。

设置系统日期和时间

海外出行或更换 SIM 卡时，手机会自动显示当前所在网络的时间和时区。您可以根据需要，手动调整时间/时区、设置习惯的显示格式或锁屏双时钟。

打开  **设置**，点击**系统 > 日期和时间**，您可以：

- **修改日期和时间**：打开**自动确定日期和时间**开关，手机将与当前网络上的时间同步。关闭**自动确定日期和时间**开关，您可以手动调整日期和时间。
- **修改时区**：打开**自动确定时区**开关，手机将与当前网络上的时区同步。关闭**自动确定时区**开关，您可以手动修改时区。
- **设置 12 小时制或 24 小时制**：打开**24 小时制**开关，时间将以 24 小时制时间格式显示。关闭**24 小时制**开关，时间将以 12 小时制时间格式显示。
- **设置锁屏双时钟**：海外出行，手机会默认使用当前网络时区时间，您可以打开**双时钟**开关，并设置**常驻城市**，在锁屏界面，将同时显示当前网络时区时间和家中时区时间。







打印文件提高您的工作效率

马上就要开会了，突然需要将手机中的文件或照片打印出来？将手机与打印机通过 WLAN 连接，可实现文件或照片在线打印，提高您的工作效率。



- Mopria 打印服务用于打印移动设备上的文件。当您的打印机支持 Mopria 打印服务时，手机与打印机通过 WLAN 连接，可快速打印手机中的文件。
- 如果您的打印机不支持 Mopria 打印服务，您可以咨询打印机厂商，安装对应型号的打印服务或插件后，享受快速打印手机文件的便捷。

1 将手机和打印机连接至同一 WLAN 热点。

- **通过打印机热点连接**：如果打印机可作为 WLAN 热点，您可以根据打印机说明书，开启 WLAN 热点并设置密码。在手机上，打开  **设置**，点击**无线和网络** > **WLAN**，打开**WLAN**开关，点击打印机热点，根据屏幕提示完成操作。
- **通过 WLAN 直连**：如果打印机支持 WLAN 直连，您可以根据打印机说明书，开启 WLAN 直连功能。在手机上，打开  **设置**，点击**无线和网络** > **WLAN**，打开**WLAN**开关，点击 ，搜索到打印机并点击连接。
- **通过路由器连接**：开启打印机 WLAN，连接到对应的路由器热点。在手机上，打开  **设置**，点击**无线和网络** > **WLAN**，打开**WLAN**开关，点击路由器热点，根据屏幕提示完成操作。


2 打开  **设置**，点击**设备连接 > 打印 > 默认打印服务**，确认**默认打印服务**功能已开启。您可以选择已搜索到的打印机，或点击**更多 > 添加打印机**，根据屏幕提示手动添加打印机。

3 打印文件。


- **打印图片**：在**图库**中，打开图片，点击**更多 > 打印或生成 PDF**，根据屏幕提示完成打印。
- **打印网页**：在手机浏览器中打开网页后，您可以根据打印菜单的提示信息完成打印。
- **打印文档**：使用办公处理软件打开文档后，您可以根据打印菜单的提示信息完成打印。
- **打印备忘录**：打开  **备忘录**，打开需打印的备忘录，点击  **> 打印**，根据屏幕提示完成打印。

使用手套模式

天寒地冻外出时，手机屏幕冰凉，您可以开启手套模式，戴着手套也可正常地使用手机。


-  若您使用的手套较厚，或指尖和手套之间存在空隙时，屏幕可能无法检测到手指的动作。建议您使用厚度不超过 5mm 的手套，并使用指腹触摸或滑动屏幕，尽量避免手套和手指间存在较大空隙，以免屏幕无法识别您的手指动作。

打开  **设置 > 智能辅助**，打开**手套模式**开关。

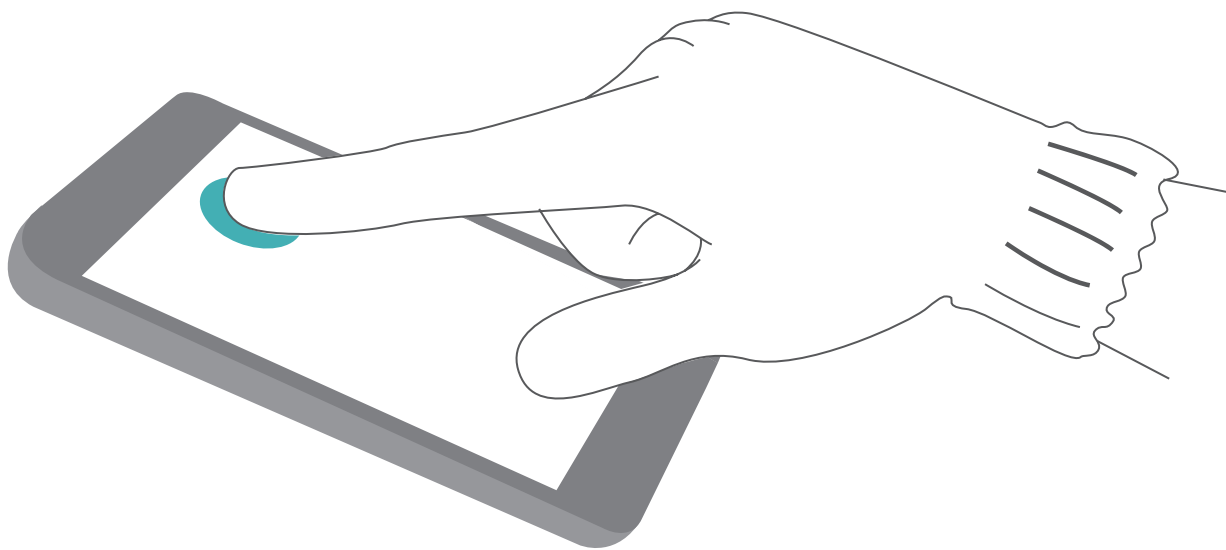

定时开关机省电少骚扰


手机长时间开机运行越来越慢还很耗电，晚上睡觉不想被电话和短信打扰？您可以使用定时开关机功能，帮助您省电、晚上休息不被骚扰，也不用担心关机后忘了开机。

打开  **设置**，点击**智能辅助 > 定时开关机**，然后打开**定时关机**和**定时开机**开关，并设置开机时间、关机时间及重复周期。系统将在设定的时间自动关机或开机。



若要取消定时开关机功能，请关闭**定时关机**和**定时开机**开关。

打开飞行模式安全又省电


担心手机接收或发射信号影响飞行安全，信号不好时手机频繁搜索信号耗电过快。您可以开启飞行模式，安全又省电。

 在乘坐飞机时，请您按照工作人员的要求开启飞行模式或关机。

开启飞行模式后，手机会统一关闭通话、数据业务、蓝牙和 WLAN 等无线功能，您将无法使用通话和移动数据业务，但可手动开启蓝牙和 WLAN 功能。


通过快捷开关开启或关闭飞行模式：从状态栏处向下滑动，打开通知面板。在通知面板界面，点击  显示更多快捷开关。点击  即可开启或关闭飞行模式。

通过设置开启或关闭飞行模式：打开  **设置**，点击**无线和网络**，打开或关闭**飞行模式**开关。



开启飞行模式后，状态栏中会显示飞行模式图标 。

使用帐户管理实时更新帐户信息

不同的手机和电脑上，邮件和各类应用的通知信息、使用记录不同步？您可以在手机上管理个人邮件和应用帐户，无论是更换手机或使用电脑等其他设备登录帐户，帐户中的信息都可以保持实时更新，无须担心数据缺失。


-  • 第三方应用程序帐户，需要安装相应程序创建。
- 可以同步的信息类型因不同的帐户类型而不同，请以实际为准。

打开  **设置**，点击**用户和帐户**，您可以添加、删除或设置帐户同步功能：

- **添加帐户：**点击**添加**，选择一个帐户类型，按照屏幕提示输入帐户相关信息完成添加。
- **删除帐户：**选择要删除的帐户，按照屏幕提示删除。
- **同步帐户：**点击界面右上角 ，勾选**自动同步数据**，按照屏幕提示，点击**确定**。若未勾选自动同步数据，您可以选择已添加的帐户，点击 ，立即同步帐户数据。

查看内存和存储使用情况


长时间使用手机，不清楚内存和存储的详细占用情况。您可以查看手机内存和存储空间的使用情况，并根据显示结果，合理利用或清理存储空间。

打开  **设置**，点击**存储**，查看内存或内部存储的使用情况，并根据存储空间的情况，及时清理空间。

清理空间：选择**空间清理**，将自动进入**清理加速**界面，您可以根据扫描结果，一键清理内存或深度释放存储空间。

查看产品信息更了解设备

想对手机有更多的了解，您可以查看手机的型号、版本号、IMEI号、硬件配置、规格参数和法律认证等信息。


查看产品信息：打开  **设置**，点击**系统 > 关于手机**，查看型号、各类版本号、IMEI 号、硬件信息、状态信息和法律认证等信息。

-  单卡手机有一个 IMEI 号，双卡手机有两个 IMEI 号。

修改设备名称：打开  **设置**，点击**系统 > 关于手机 > 设备名称**，修改并保存新的手机名称。

使用智能设置帮您快速找到设置项

想要更改字体样式，却找不到设置项位置？智能设置可以帮您快速找到设置项，还能根据您的使用情况，为您推荐需要开启的设置项，让设置一步直达！

打开  **设置**，手机会根据您当前的使用情况，为您推荐需要开启的设置项。您还可以在搜索栏中，输入菜单项的关键字或同义词，手机会显示所有相关的设置项。




系统更新


系统更新

在线升级手机系统版本

如果有新的软件版本发布，手机会提示您下载并安装更新。选择在线升级，安全又方便。

- 在线升级前，请将手机连接到网络。升级会消耗一定的流量，建议在 WLAN 环境下升级。
- 升级过程中，请保证电池电量大于 30%。
- 使用非授权第三方软件升级手机的固件和系统，可能存在手机无法使用或者泄漏您个人信息等安全风险。建议您使用在线升级或者将手机送至您附近的华为授权服务中心升级。
- 手机升级后，您所有的个人信息可能会被移除，请在升级前备份个人信息。
- 升级后，部分第三方应用程序可能对新系统不兼容而导致不可用，例如网银客户端、游戏等。这是因为手机升级到更新的 Android 版本，但是第三方应用程序对 Android 新版本响应较慢，请耐心等待第三方应用程序的新版本。
- 手机升级需要一定时间，升级过程中请不要进行任何操作。升级完成后，手机会自动重启。

打开  **设置**，点击**系统 > 系统更新 > 检查更新**。

- 当系统检测到新版本时，点击**新版本 > 一键升级**。
- 当系统检测显示已是最新版本时，点击  **> 下载最新完整包**。当系统检测到新版本时，点击**新版本 > 一键升级**。

通过华为手机助手升级手机系统版本

您可以使用华为手机助手，在手机可以正常开机时，使用系统更新功能更新手机系统版本；还可以在手机无法正常开机时，使用系统修复功能擦除个人信息后修复手机。

- 升级前，请确认手机未安装过非官方版本，否则有升级失败的风险并可能引入未知问题。
- 升级前，请先在http://consumer.huawei.com/minisite/HiSuite_cn/index.html为电脑下载并安装华为手机助手。
- 升级过程中，请保证手机电池电量大于 30%。
- 升级过程中，请勿进行断开 USB 数据线连接、手动关机或重启手机、插拔 microSD 卡等操作。

系统更新


通过 USB 数据线将手机连接至电脑，在华为手机助手界面，点击**系统更新**，当检测到新版本后，系统将自动进行升级。

系统修复

通过 USB 数据线将手机连接至电脑，在手机关机状态下，同时长按**音量下键+电源键**几秒后进入 FASTBOOT 模式。在华为手机助手点击**系统修复**，按照屏幕提示修复系统。手机自动重启后，系统将自动修复到指定版本。


通过 eRecovery 恢复手机系统版本

手机不能开机或系统不稳定时，您可以使用华为系统恢复（eRecovery）恢复手机系统版本。

-  • 升级会消耗一定的流量，建议在 WLAN 环境下升级。
 - 升级过程中，请保证电池电量大于 30%。
- 1 通过 USB 数据线将手机连接至电脑，在手机关机状态下同时长按**音量上键**+**电源键**约 15 秒后进入华为系统恢复（eRecovery）模式。
 - 2 点击**下载最新版本并恢复** > **下载并恢复**，系统将启动 WLAN 并扫描可用热点。选择并连接至可用 WLAN 热点后，系统将自动获取安装包信息并下载。
 - 3 下载完成后系统将自动进行升级安装，升级成功后倒计时自动重启进入主系统。

从极客版本恢复回稳定版本

您可以使用华为手机助手将极客版本恢复回稳定版本。稳定版本是产品正式发布的版本，稳定性更高。极客版本会定期更新功能，如果喜欢尝鲜，您可以继续使用极客版体验更多新鲜功能并参与到产品功能改进中。

-  • 升级前，请确认手机未安装过非官方版本、没有 root，否则有升级失败的风险并可能引入未知问题。
 - 升级前，请关闭查找我的手机功能。
 - 升级前，请备份好重要数据，升级过程中可能会擦除数据。
 - 升级前，请先在 http://consumer.huawei.com/minisite/HiSuite_cn/index.html 电脑下载并安装华为手机助手。
 - 升级过程中，请保证电池电量大于 50%。
- 1 通过 USB 数据线将手机连接至电脑，在华为手机助手，点击**设置** > **应用** > **华为手机助手** > **权限**。然后根据屏幕提示，在手机授予相应权限后，在电脑上的华为手机助手界面，点击**已授权**。
 - 2 在弹框中点击**同意**，同意华为手机助手获取手机识别码。
 - 3 点击**系统更新** > **切换到其他版本** > **继续** > **恢复**。等待屏幕提示升级完成即可。

本指南仅供参考，不构成任何形式的承诺，产品（包括但不限于颜色、大小、屏幕显示等）请以实物为准。



The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.

消费者服务热线：800 830 8300（仅固话），400 830 8300
更多信息请访问 <http://consumer.huawei.com/cn>

型号: BLA-AL00
BLA-TL00

V100R001_01

Qualcomm®
aptX™

