



解压密码:

dingjie365.com

合肥鼎杰 IT 教育安徽首家专业 Cisco、Linux 双国际授权机构,

CCIE、RHCA 全程授课,

CCNP+RHCE 金牌网络工程师就业班、不就业退学费

鼎杰论坛-安徽 IT 第一人气社区 <http://bbs.dingjie365.com>

千 G 视频资料等你来下载!!!

咨询地址: 合肥市长江中路 365 号三孝口 CBD 广场公寓楼 16 楼 1607 室

咨询电话: 0551-2836661、13866792964、18956016413

咨询 QQ: 334134561、376438308

鼎杰超级群: 57647952

鼎杰至尊群: 65687124

H3C 之 Simware 模拟器总结及软件教程大集合

大集合: 下载地址:

 H3C_ROU.rar	13,343 KB	WinRAR 压缩文件
 H3C_Simware.rar	28,252 KB	WinRAR 压缩文件
 H3C_SW.rar	13,407 KB	WinRAR 压缩文件
 H3C_SW_教程.rar	24,586 KB	WinRAR 压缩文件
 H3C_TE5.rar	12,929 KB	WinRAR 压缩文件
 H3C_建域与加入域-教程.rar	4,987 KB	WinRAR 压缩文件
 H3C之SIMWARE模拟器DHCP及桥接.rar	14,181 KB	WinRAR 压缩文件

注意必看:


1. Telnet 端口号: RT1---2001; RT2---2002 以此类推, 强烈建议使用 [SecureCRT](#)
2. Simware 模拟器依靠 WinPcap3.0 必须安装 (版本必须 3.0)
3. 安装 winpcap 时, 若出现覆盖对话框, 应选 “NO to all” 的按钮来覆盖以前的文件
4. 文件目录避免出现汉字, 强烈建议 XP 加入 2003 域运行模拟器会更流畅

一、H3C 之 Simware 模拟器-路由版





H3CSE 标准&MSR路由版：H3C虚拟实验室

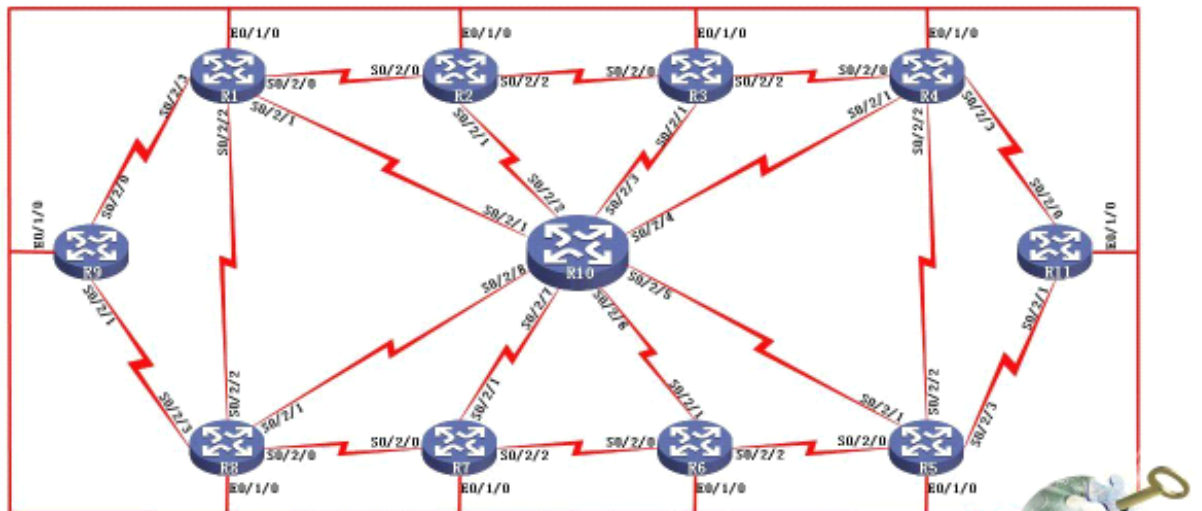

©-©2009 zhu hao H3CSE

网络特工队队长：燕子




二、H3C 之 Simware 模拟器-交换版





H3CSE MSR路由&交换版：H3C虚拟实验室

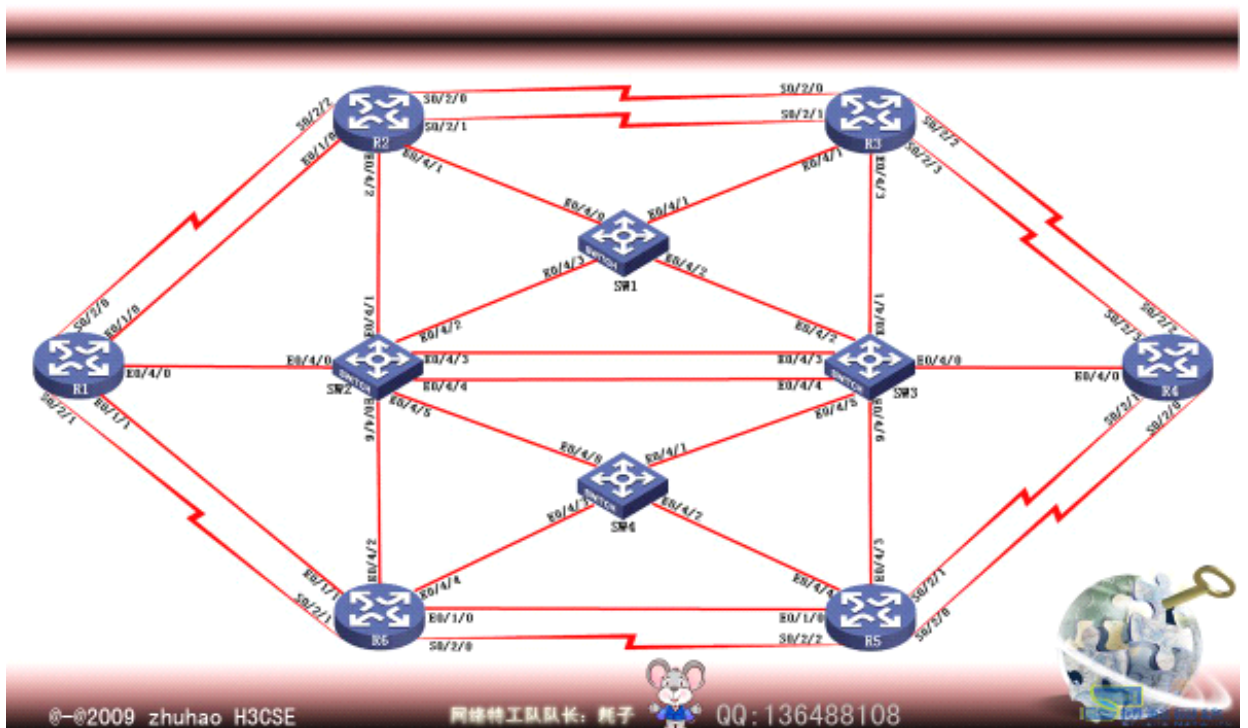

三、H3C 之 Simware 建域与加入域

四、H3C 之 Simware 密码无法设置的问题

1. 第一步

<RT1>format flash:

All data on flash: will be lost , proceed with format ? [Y/N]:y

./

%Format flash: completed.\\把 flash 格式化！

2. 第二步

[RT1]local-user broke

New local user added.

[RT1-luser-broke]password simple broke

Error: Password is too short. Please input a password in minimum length(The minimum length is 10).





\\默认情况下是不能设置密码的

```
[RT1-luser-broke]q
```

```
[RT1]password-control ?
```

aging	Specify password aging time
alert-before-expire	Specify alert time before password expired
authentication-timeout	Specify authentication timeout
composition	Specify composition of password
history	Specify maximum history record
length	Specify minimum length of password
login-attempt	Specify local user's login attempts
super	Super user's password controls

```
[RT1]password-control length 5 ?
```

```
<cr>
```

```
[RT1]password-control length 5\\把密码长度设置为 5 位！
```


```
[RT1]local-user broke
```

```
[RT1-luser-broke]password simple broke
```

```
Updating user(s) information, please wait....\\这时创建成功！
```

注：simware 里密码虽然提示建立成功，但是在 dis cur 中是看不到的！

五、H3C 之 Simware 网上流传原版及简明使用教程

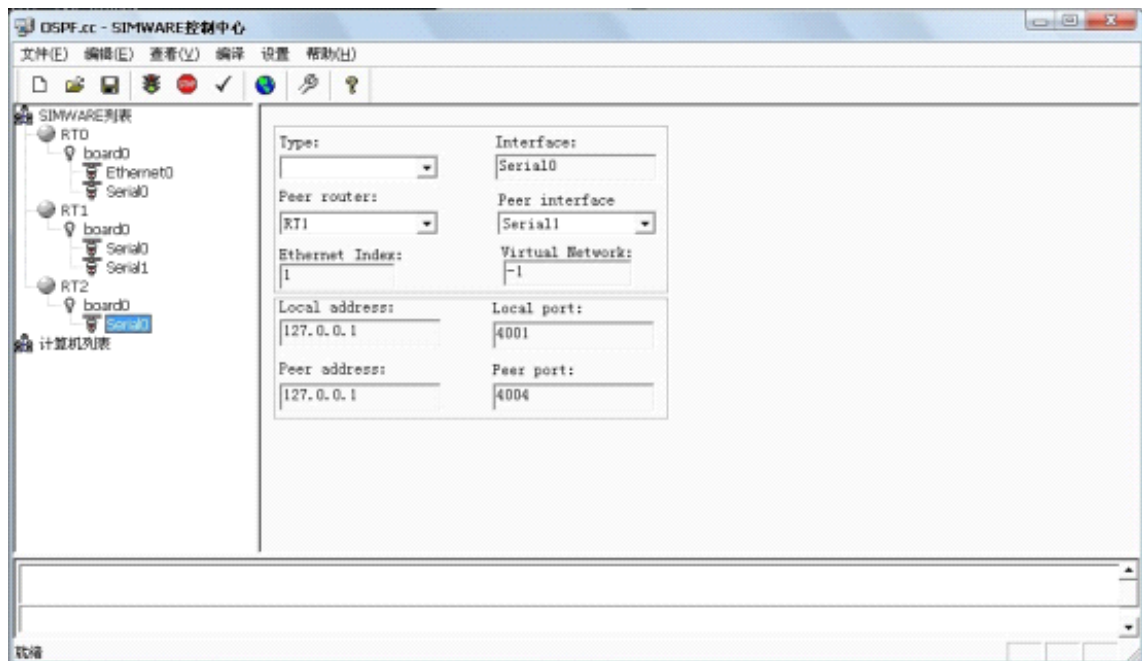

H3C 的模拟器 simware，到目前为止基本搞定，在搭建的过程中需要注意以下几点：





(1) 首先, 必须加入 h3c.com.cn 这个域中, 不一定本机就是域控制器, 我刚开始是在虚拟机中搭建的 h3c 域环境是可

以成功的, 又试着将本机加入这个域中, 而本机登录时使用本地用户登录系统, 后续的实验也可以成功;

(2) 在加入到域中后, 必须安装 WinPcap_3_0.exe (一定是要 3.0 的版本)。
文件目录尽量避免出现汉字, 切记!

(3) 打开 simware, 在左侧的 simware 列表中添加路由器和接口


(4) 设置--设置执行文件路径, 这里请选择 simware 文件夹中的 wvrp5.2a.exe

(5) 设置--升级所有运行程序;

(6) 编译-运行所有路由器

六、H3C 之 SIMWARE 模拟器 DHCP 及桥接


DHCP 服务器基本配置示例

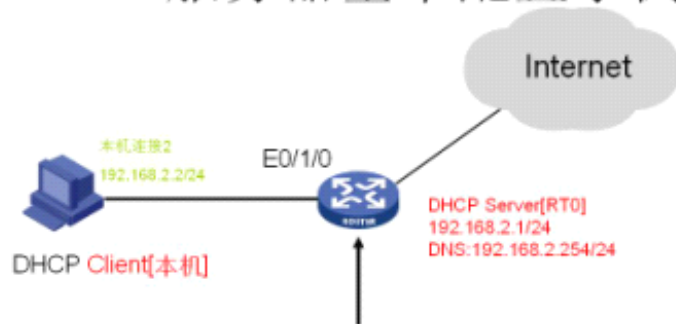

```
[Router] dhcp enable
[Router] dhcp server forbidden-ip 192.168.2.1
[Router] dhcp server forbidden-ip 192.168.2.254
[Router] dhcp server ip-pool 1
[Router-dhcp-pool-1] network 192.168.2.0 mask 255.255.255.0
[Router-dhcp-pool-1] gateway-list 192.168.2.1
[Router-dhcp-pool-1] dns-list 192.168.2.254
[Router-dhcp-pool-1] expired day 5
```

七、H3C 之 TE5



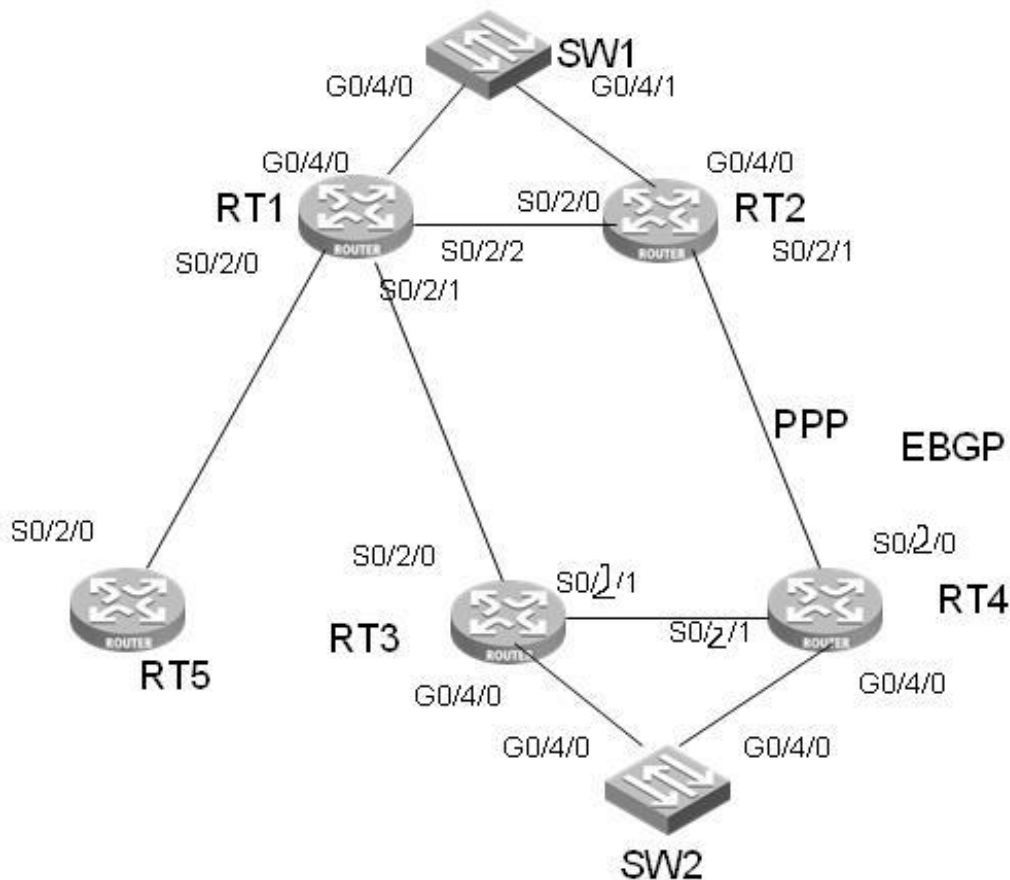

八、H3C 之 Simware 5.2 WEB 界面:

1) 配置 TELNET

桥接 PC 地址:

地址类型:	手动配置
IP 地址:	192.168.3.3
子网掩码:	255.255.255.0
默认网关:	192.168.3.1

interface Ethernet0/1/0

ip address 192.168.3.1 255.255.255.0

telnet server enable

local-user h3c

pass sim cisco

service-type telnet level 3

user-interface vty 0 4

authentication-mode scheme





set authentication password simple cisco

ip http enable HTTP 服务要打开

2)通过 IE 即可登录

A)



B)

